




PLASTIFICIRANI AL

PB - PROTUPANIČNA BRAVA

1

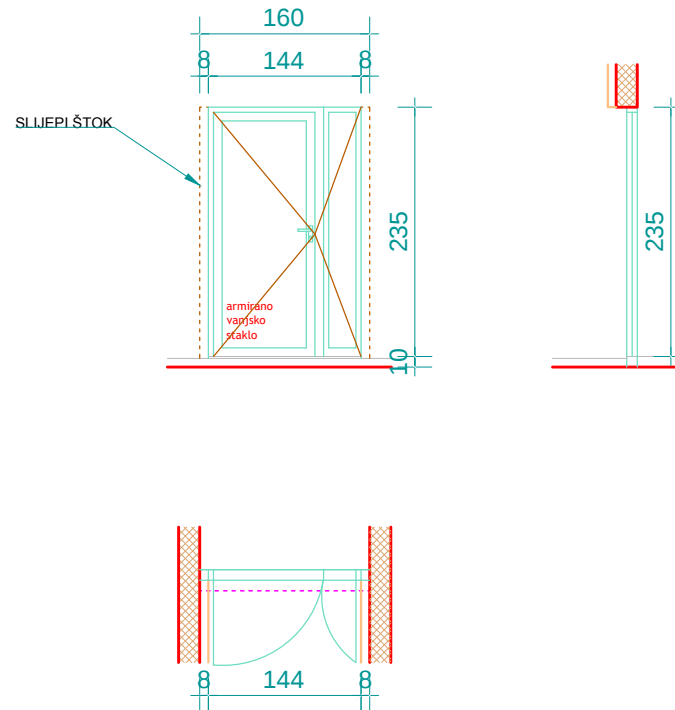

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	160/235	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNA ZAOKRETNJA ULAZNA VRATA SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. BRAVA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZ VANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU). VRATA IMAJU PUMPU ZA VRAĆANJE U ZATVORENI POLOŽAJ. STAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, S TIM DA JE VANJSKO STAKLO ARMIRANO. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.č.br. 631/120 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



STOLARIJA

PB - PROTUPANIČNA BRAVA

1a

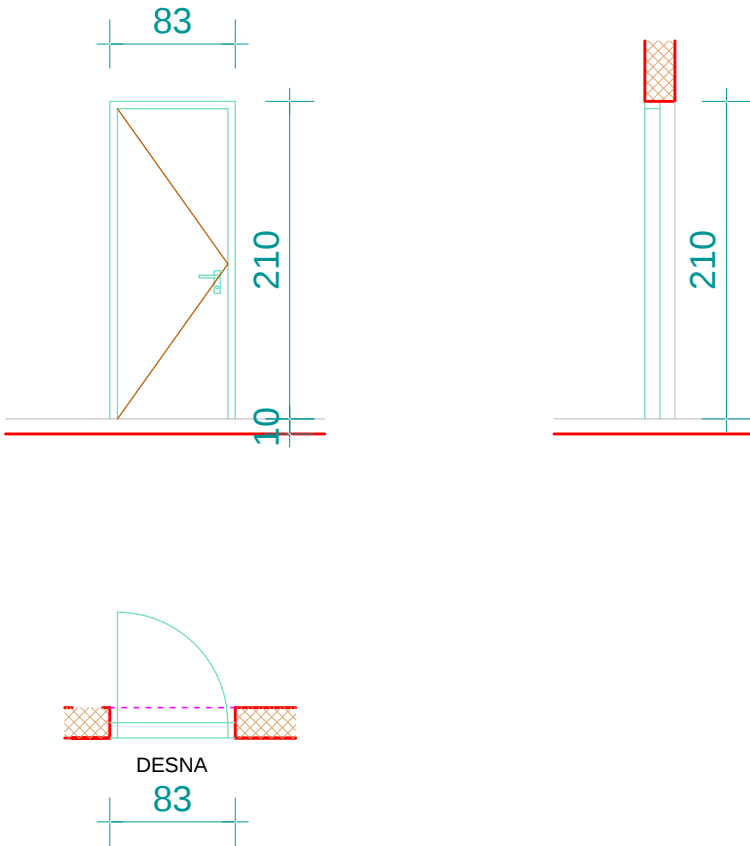

POLOŽAJ:
Po1, Po2

DIM. OTVORA:	83/210	KOM: 4D(od toga 1PB)-4L
--------------	--------	-------------------------

JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA OSTAVA S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU BEZ TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. ISPUNA ALU PANEL.

JEDNA VRATA IMAJU BRAVU KOJA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZVANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU).

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



PLASTIFICIRANI AL

2

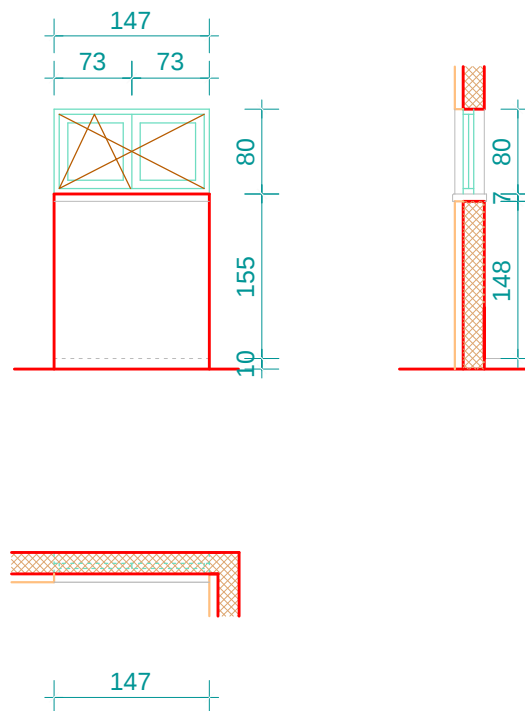

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	147/80	KOM: 1
--------------	--------	--------

DVOKRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 832/120 k.o. Vrnjako Brijuni)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

2a

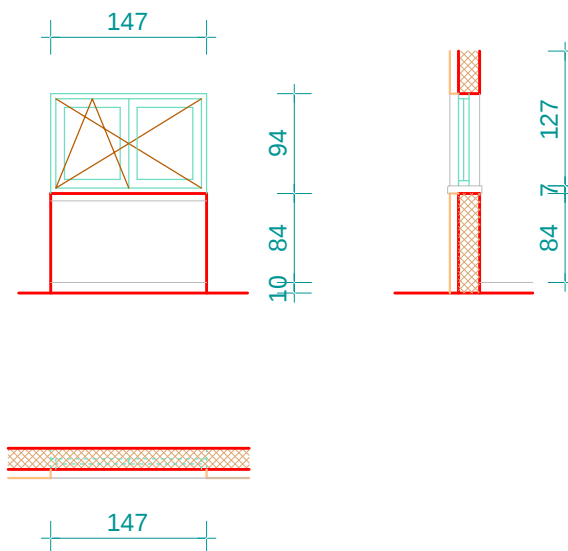

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	147/187	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNI PROZOR SA OTKLOPNIM I OTKLOPNO ZAOKRETNIM SEGMENTOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMICKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.d.br. 832/120 k.o. Veliko Brdo)
-----------	--

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

3

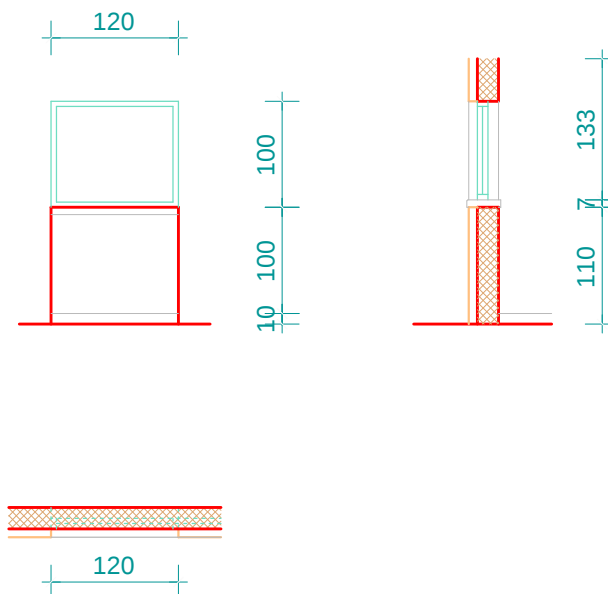

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	120/100	KOM: 1
--------------	---------	--------

JEDNORILNI FIKSNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.d.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

4

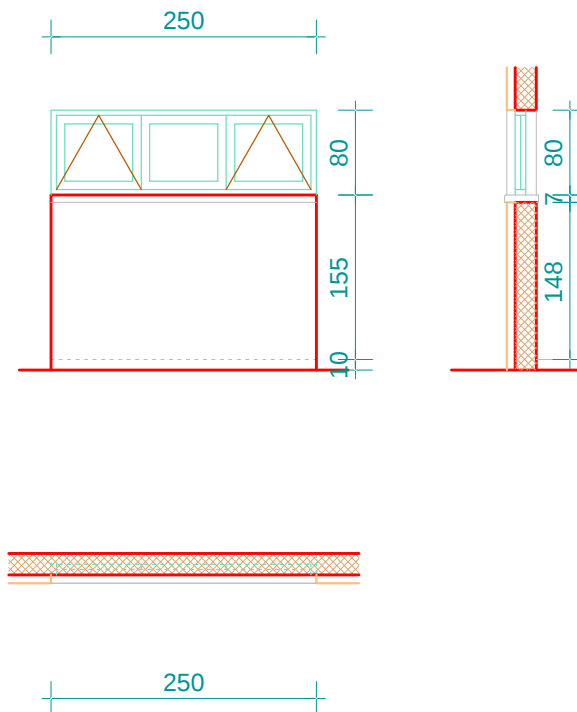

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	250/80	KOM: 3
--------------	--------	--------

TEOKRILNI OTKLOPNO, FIKSNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.G.br. 832/120 k.o. Veliko Brdo)
-----------	--

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

4a

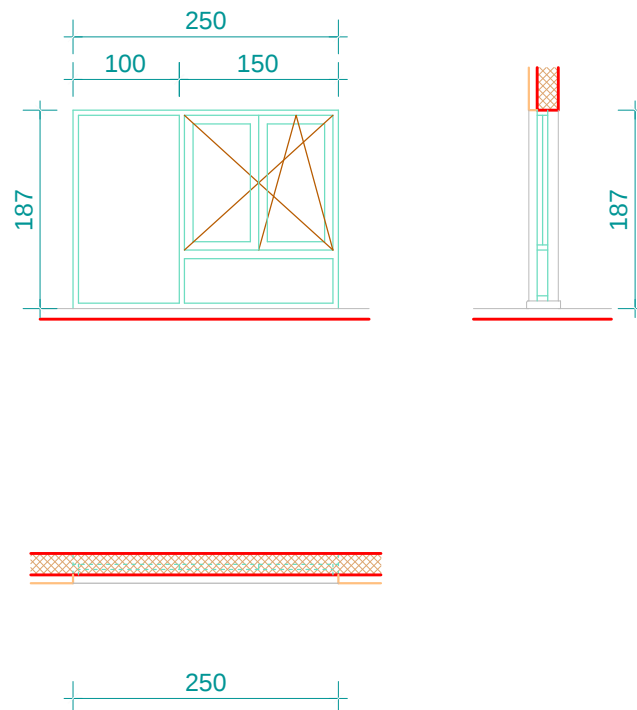

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	250/187	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNI PROZOR SA FIKSNIM, OTKLOPNIM I OTKLOPNO ZAKRETNIM SEGMENTOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMICKA ISPRAVNOST. OSTA KLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.d.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

4b

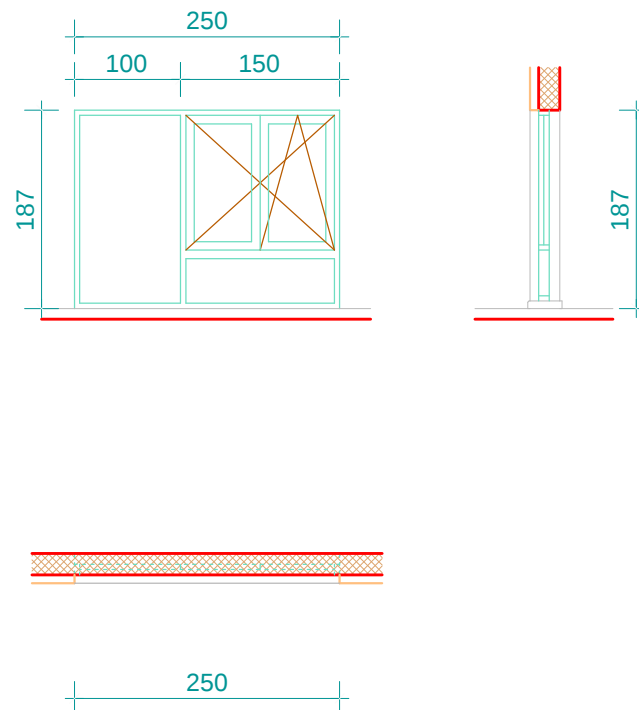

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	250/187	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNI PROZOR SA FIKSNIM, OTKLOPNIM I OTKLOPNO ZAOKRETNIM SEGMENTOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROCITO TERMICKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.G.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

5

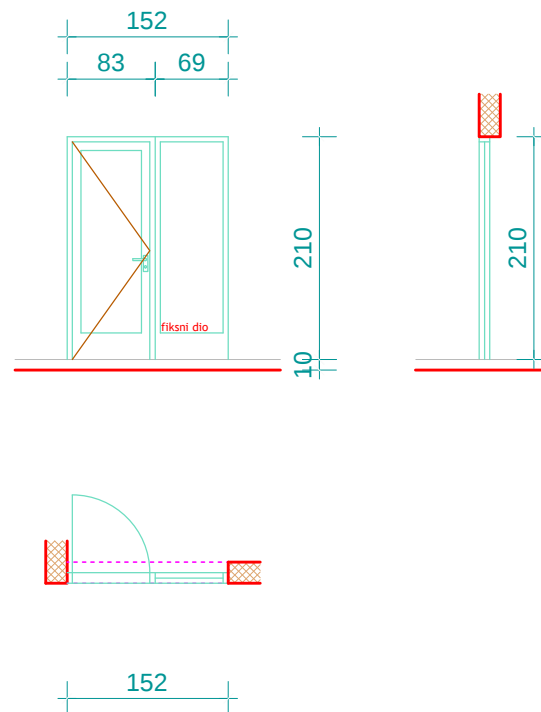

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	152/210	KOM: 1
--------------	---------	--------

JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA VRATA SA FIKSNOM STIJENKOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.d.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

6

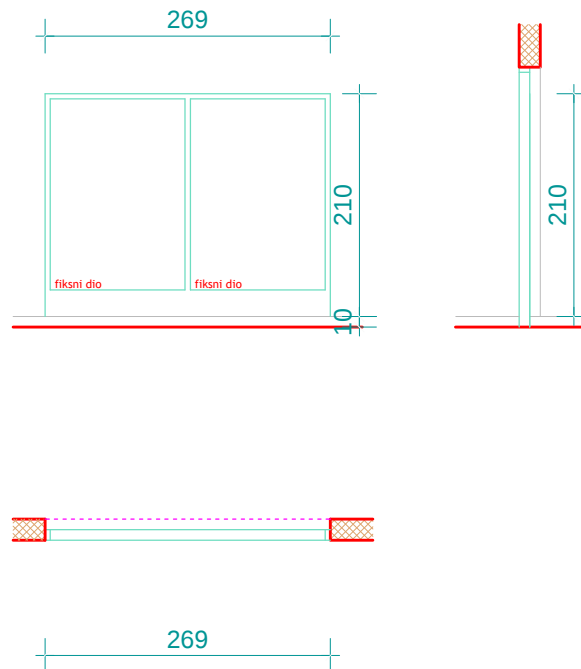

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	269/210	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNA FIKSNA STAKLENA STIJENKA SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.G.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

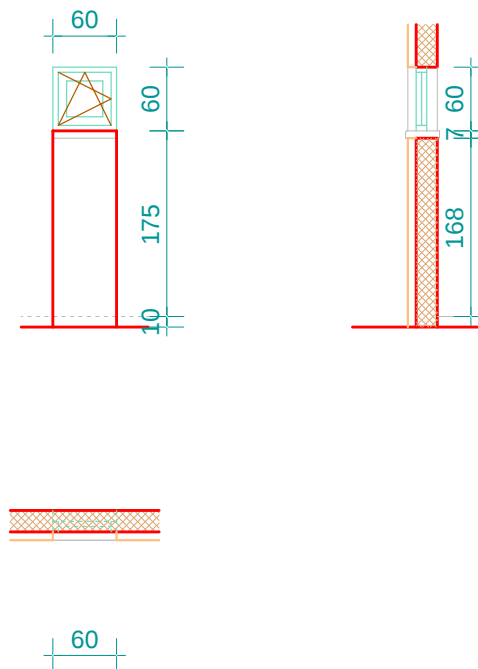

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	60/60	KOM: 3
--------------	-------	--------

JEDNOKRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(k.d.br. 632/120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

8

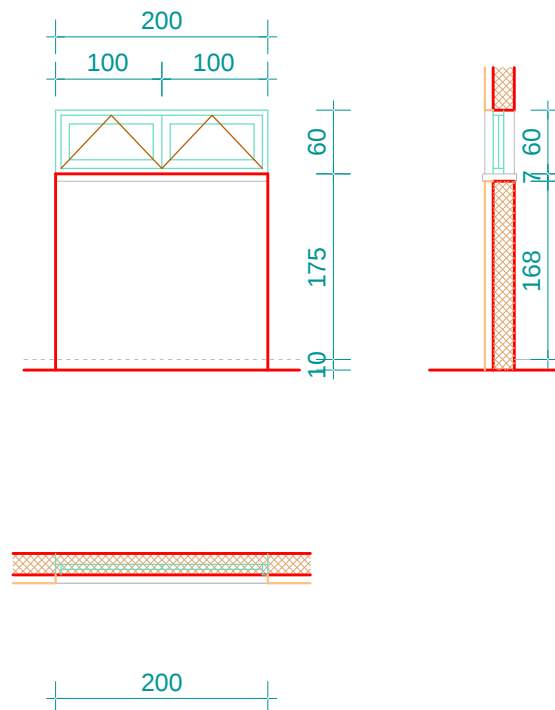

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	200/60	KOM: 1
--------------	--------	--------

DVOKRILNI OTKLOPNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.d.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

9

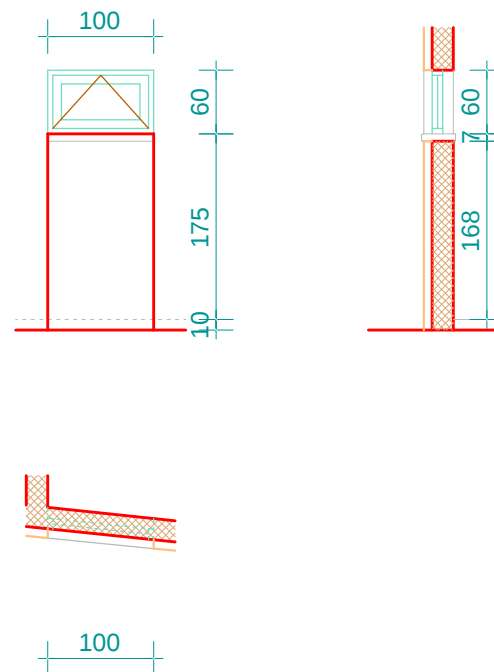

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	100/60	KOM: 2
--------------	--------	--------

JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(k.d.br. 631/10 k.o. Vrnjko Brijuni)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

10

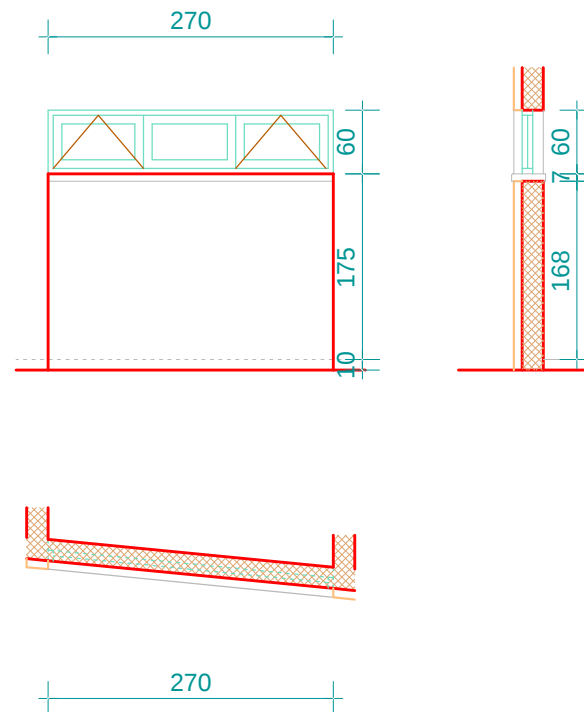

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	270/60	KOM: 3
--------------	--------	--------

TROKRILNI OTKLOPNO PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA



GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(k.d.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

11

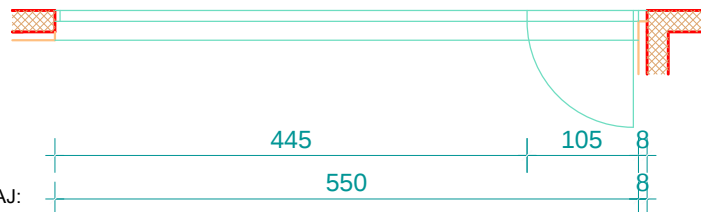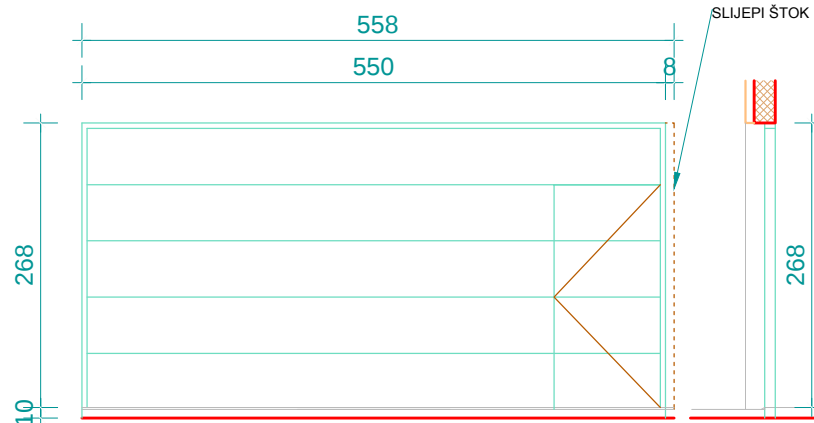

POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	558/268	KOM: 1
--------------	---------	--------

GARAŽNA ROLO KAZETNA VRATA SA ALUMINIJSKIM PANELOM U SEKCIJAMA.
DEBLJINU PRILAGODITI RASPONU VODILICA.
U STAVKU ULAZI ELEKTROMOTOR SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM I SENZOR ZA SAMOZAUSTAVLJANJE VRATA
SVE PREMA STANDARDU ZA OVU VRSTU VRATA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.G.br. 631/10 K.o. Vrnjko Brijuni)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



STOLARIJA

11a

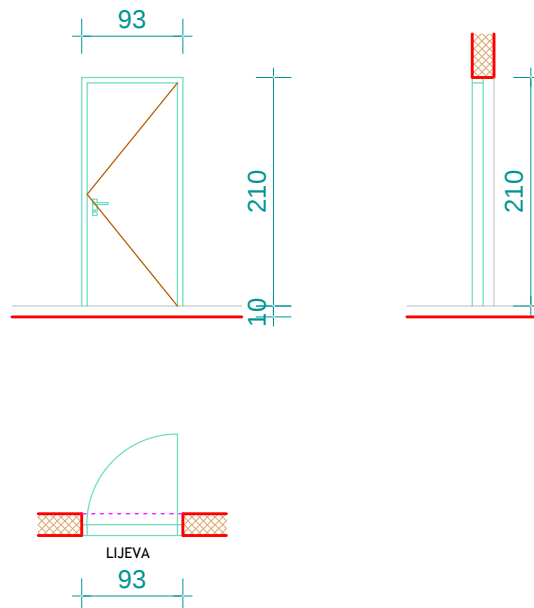

POLOŽAJ:

Po1

DIM. OTVORA:	93/210	KOM: 1D - 1L
--------------	--------	--------------

JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA OSTAVA S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU BEZ TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. ISPUNA ALU PANEL.

JEDNA VRATA IMAJU BRAVU KOJA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZVANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU).

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.c.br. 833/20 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



PLASTIFICIRANI AL

12

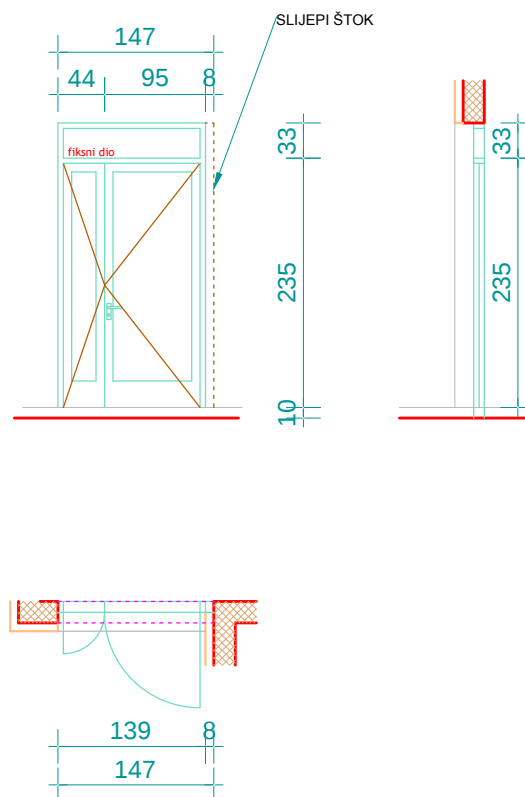

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	147/268	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNA ZAOKRETNJA ULAZNA VRATA SA NADSVJTLOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. BRAVA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZ VANA I SA MEHAIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU). VRATA IMAJU PUMPU ZA VRAĆANJE U SATVORENI POLOŽAJ. STAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, S TIM DA JE VANJSKO STAKLO ARMIRANO. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(k.d.br. 631/120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------

PLASTIFICIRANI AL

13



DIM. OTVORA:	$(187+75)/150$
--------------	----------------

KOM: 1

2+1 KRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NARČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+12+4 mm, STOPSOL g=0,37, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 821/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



STOLARIJA

13a

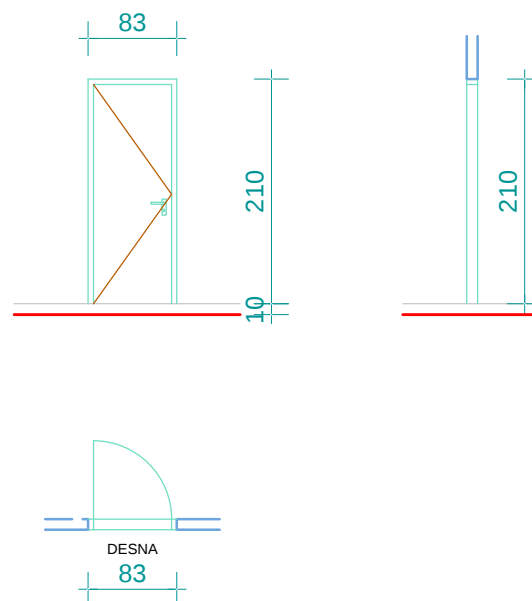

POLOŽAJ:
Po1, NADGRAĐE

DIM. OTVORA:	83/210	KOM: 1D - 1L
--------------	--------	--------------

JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA OSTAVA S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU BEZ TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. ISPUNA ALU PANEL.

JEDNA VRATA IMAJU BRAVU KOJA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZVANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU).

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (n.d.br. 832/20 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



PLASTIFICIRANI AL

14

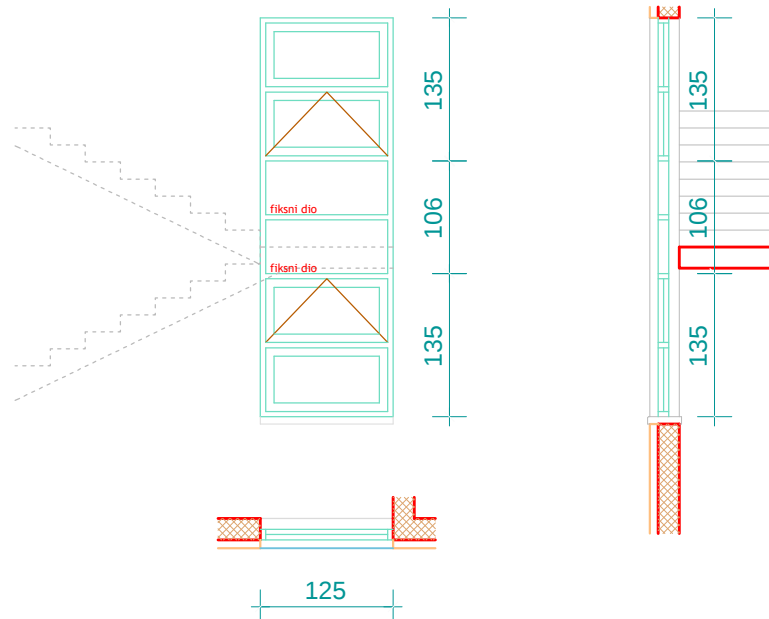

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	125/376	KOM: 1
--------------	---------	--------

JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR NA STEPENIŠTU, SA FIKSNIM DIJELOM KOJI SLUŽI KAO OGRADA SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAČINOM TERMICKA ISPRAVNOST. OŠTAČENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37.A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.č.br. 631/120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



STOLARIJA

14a

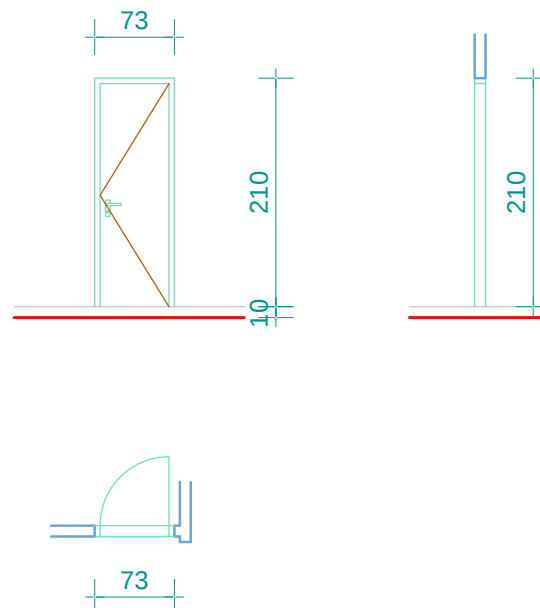

POLOŽAJ:

Po1, Po2, NADGRAĐE

DIM. OTVORA:	73/210	KOM: 5D - 1L
--------------	--------	--------------

JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA OSTAVA S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU BEZ TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. ISPUNA ALU PANEL.

JEDNA VRATA IMAJU BRAVU KOJA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZVANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU).

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.č.br. 011/10 k.o. Velika Brijuni)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



PLASTIFICIRANI AL

15

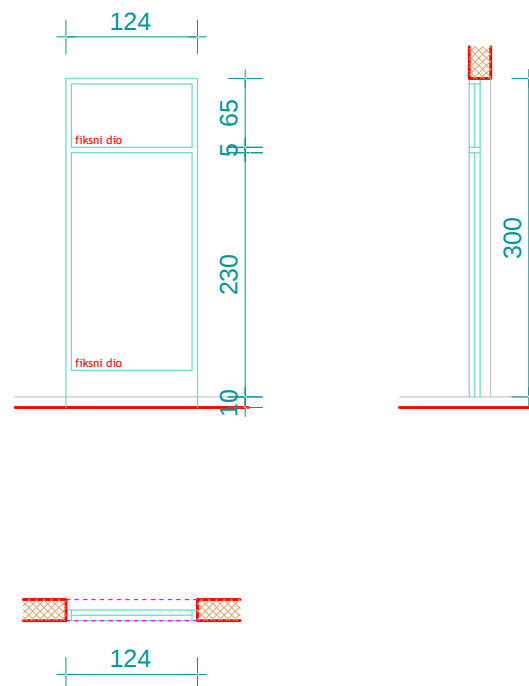

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE

DIM. OTVORA:	124/300	KOM: 1
--------------	---------	--------

JEDNOKRILNA FIKSNA STAKLENA STIJENKA SA NADSVJETLOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 4+12+4 mm, STOPSOL g=0,37.A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.d.br. 631/10 k.o. Vrnjko Brijuni)
-----------	--

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

16

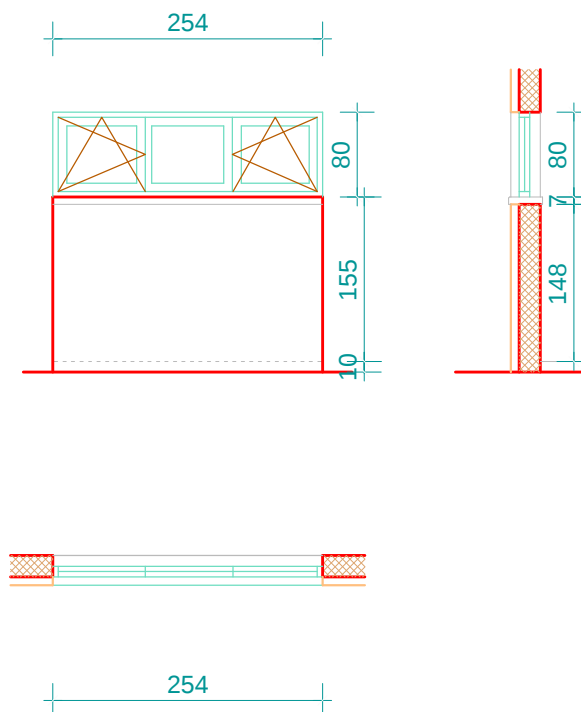

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	254/80	KOM: 2
--------------	--------	--------

TROKRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 832/120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



STOLARIJA

17a

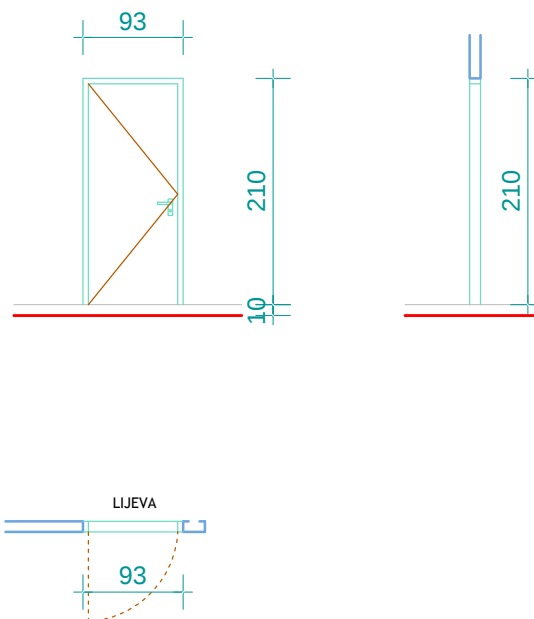

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	93/210	KOM: 1L
--------------	--------	---------

JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA OSTAVA S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU BEZ TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. ISPUNA ALU PANEL.

JEDNA VRATA IMAJU BRAVU KOJA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZVANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILožENOM POŽARNOM ELABORATU).

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"		
	(K.2 br. 821/20 k.o. Velika Brijeg)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



PLASTIFICIRANI AL

18

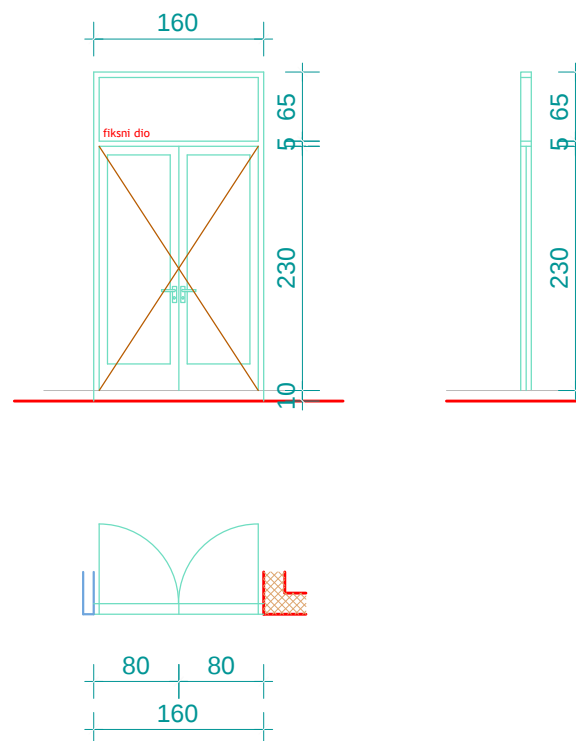

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	160/300	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNA ZAOKRETNNA VRATA SA NADSVJETLOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA



GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.d.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

18a

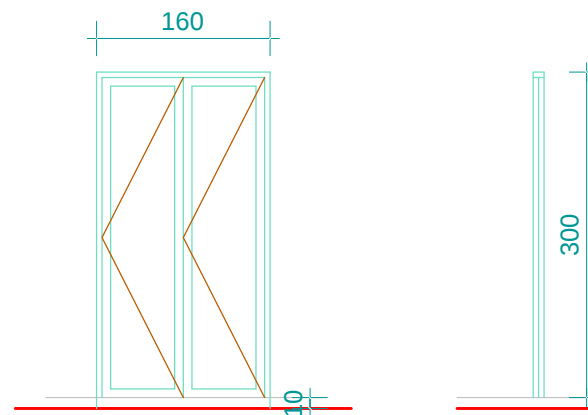

POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	160/300	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNA HARMO VRATA S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU BEZ TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA



GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.C. br. 833/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



PLASTIFICIRANI AL

PB - PROTUPANIČNA BRAVA

22

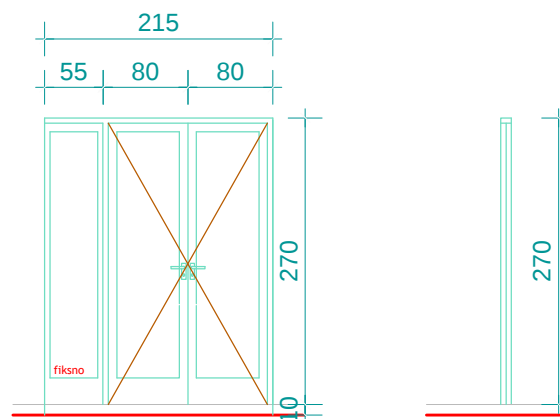

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	215/268	KOM: 1(PB)
--------------	---------	------------

STAKLENA STIJENKA SA DVOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA, SA FIKSNIM DIJELOM S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU BEZ TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 45 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJU SVAKA VRSTA

ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+62+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.

BRAVA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZ VANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU).

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.č.br. 631/120 k.o. Veliko Brdo)
-----------	--


MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

PB - PROTUPANIČNA BRAVA

23

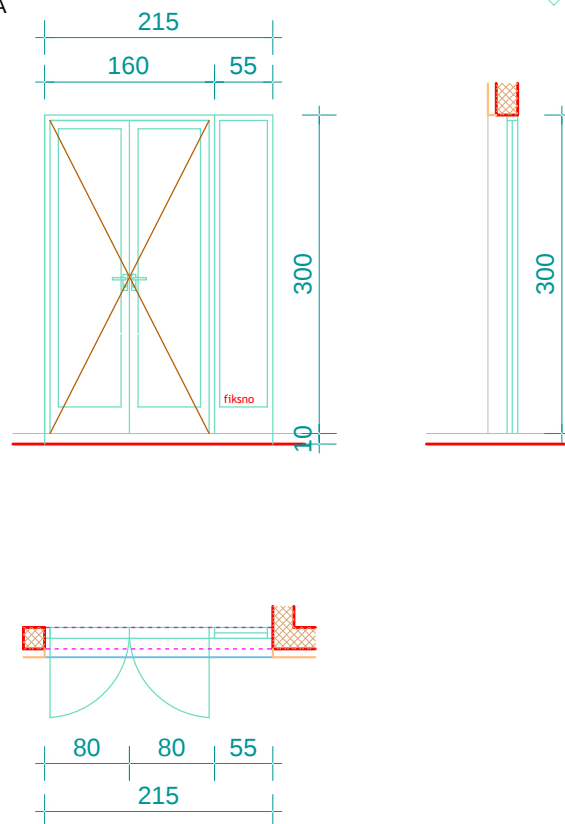

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	215/300	KOM: 1(PB)
--------------	---------	------------

DVOKRILNA ZAOKRETNJA ULAZNA VRATA S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST.

BRAVA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZ VANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU).

VRATA IMAJU PUMPU ZA VRAĆANJE U SATVORENI POLOŽAJ.

STAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6mm, S TIM DA JE VANJSKO STAKLO ARMIRANO.

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(k.d.br. 632/120 k.o. Veliko Brdo)


MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

PB - PROTUPANIČNA BRAVA

24

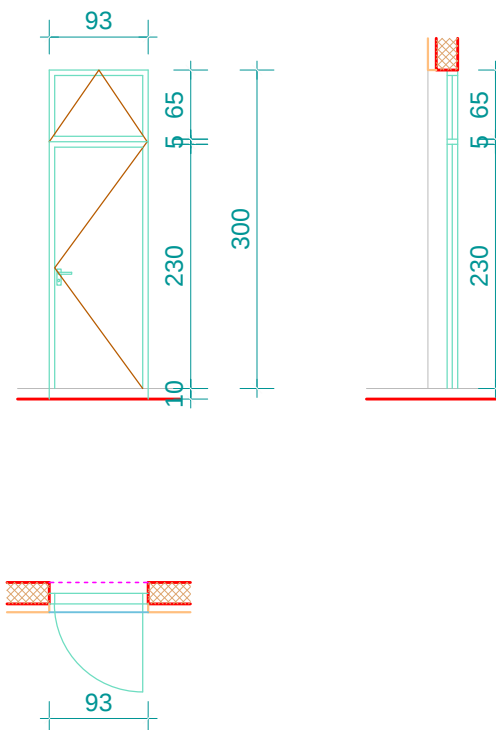

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	93/300	KOM: 1(PB)
--------------	--------	------------

JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA SA OTKLOPNIM NADSVJETLOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BRAVA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZ VANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU). BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 632/120 k.o. Vrnjko Brijuni)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

25

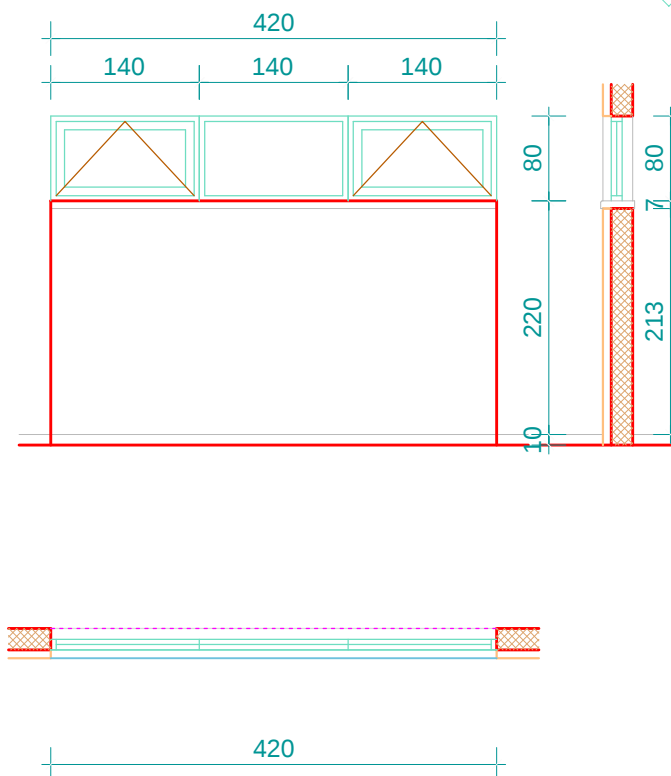

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	420/80	KOM: 2
--------------	--------	--------

TROKRILNI OTKLOPNO PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. U STAVKU ULAZI ZAŠTITNA MREŽA TE FIKSNA GRILJA.

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 832120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

26

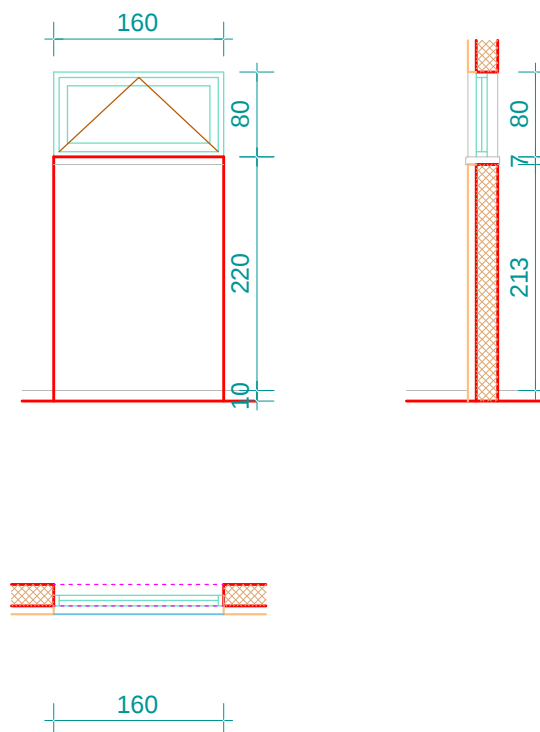

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	160/80	KOM: 1
--------------	--------	--------

JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMICKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
U STAVKU ULAZI ZAŠTITNA MREŽA TE FIKSNA GRILJA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.G.br. 832/120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

27

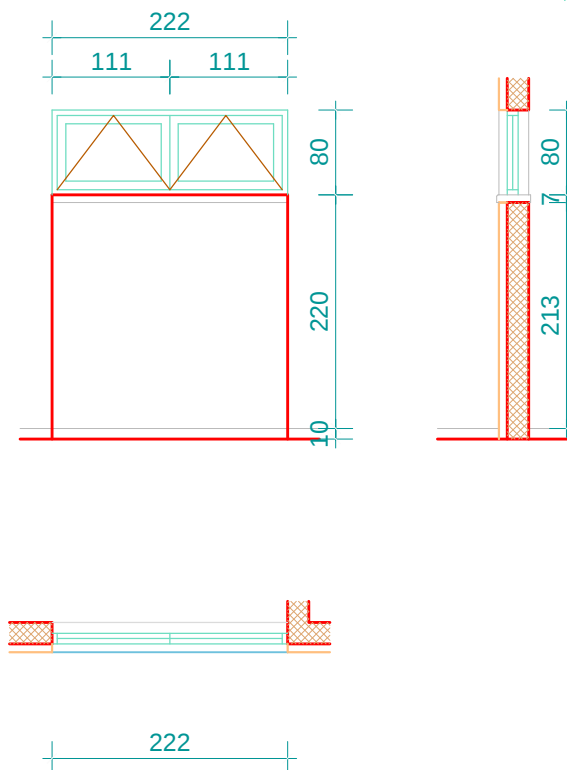

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	222/80	KOM: 1
--------------	--------	--------

DVOKRILNI OTKLOPNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. U STAVKU ULAZI ZAŠTITNA MREŽA TE FIKSNA GRILJA.

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA



GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 832/120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

PB - PROTUPANIČNA BRAVA

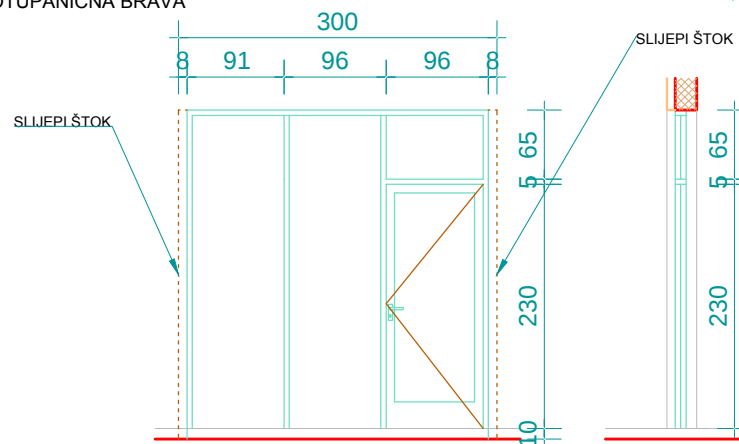

POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	300/300	KOM: 1(PB)
--------------	---------	------------

TROKRILNA ZAOKRETNNA VRATA SA OTKLOPNIM NADSVJETLOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAČLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BRAVA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZ VANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU). BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 832/120 k.o. Vrnjako Brijuni)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

29

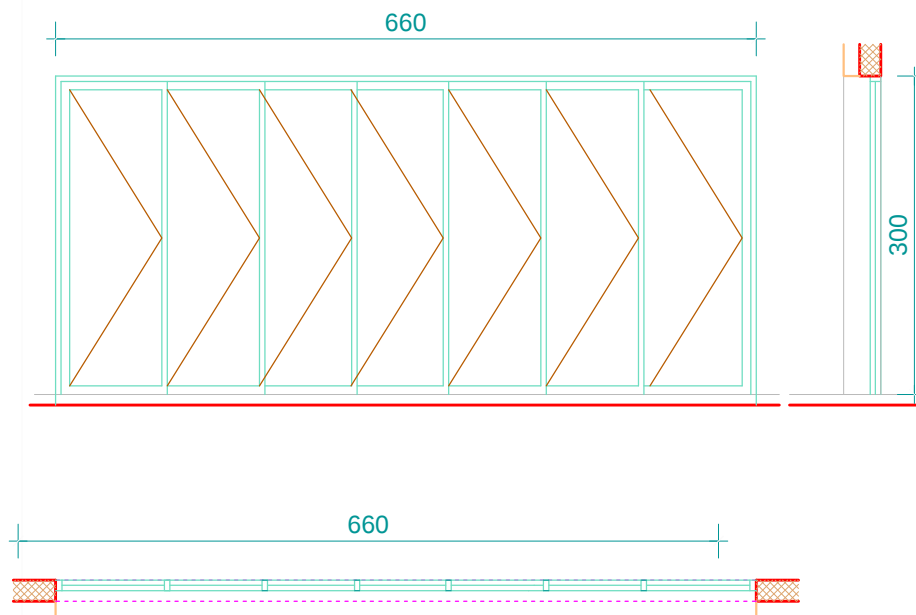

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	300/300	KOM: 2
--------------	---------	--------

SEDMEROKRILNA OSTAKLJENA KLIZNA VRATA (UVIJEK SE OTVARAJU PRVA VRATA KOJA SU BLIŽA STOLARSKIM VRATIMA ULAZA U SOBU) SA OTKLOPNIM NADSVJETLOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST.

OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA






GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(k.d.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

30

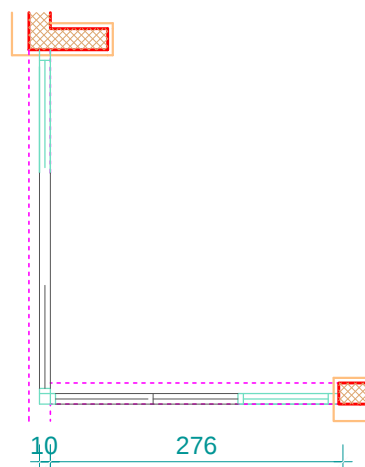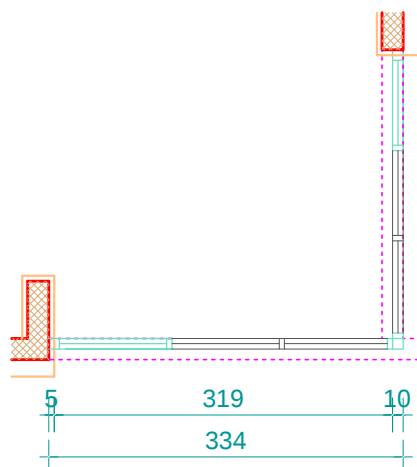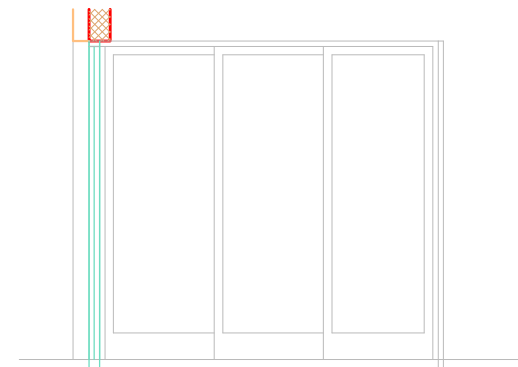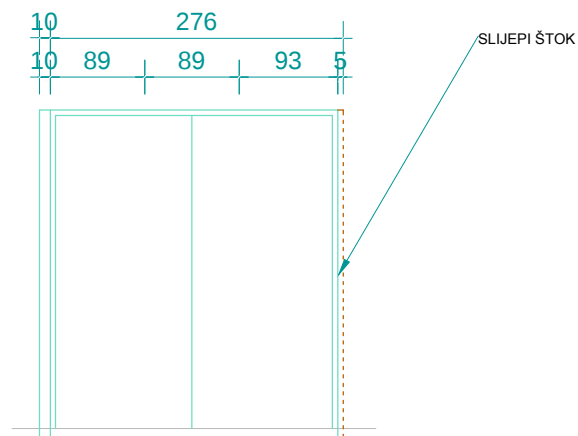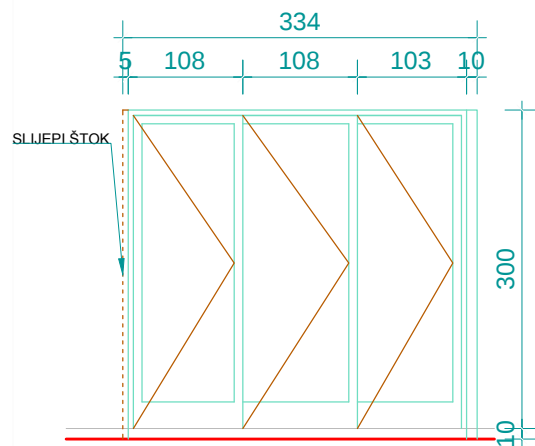

POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	(334+276)/300	KOM: 1
--------------	---------------	--------

3+2 KRILNA OSTAKLJENA HARMO VRATA (UVIJEK SE OTVARAJU PRVA VRATA KOJA SU BLIŽA STOLARSKIM VRATIMA ULAZA U SOBU) S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.



NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (kč.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	--

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

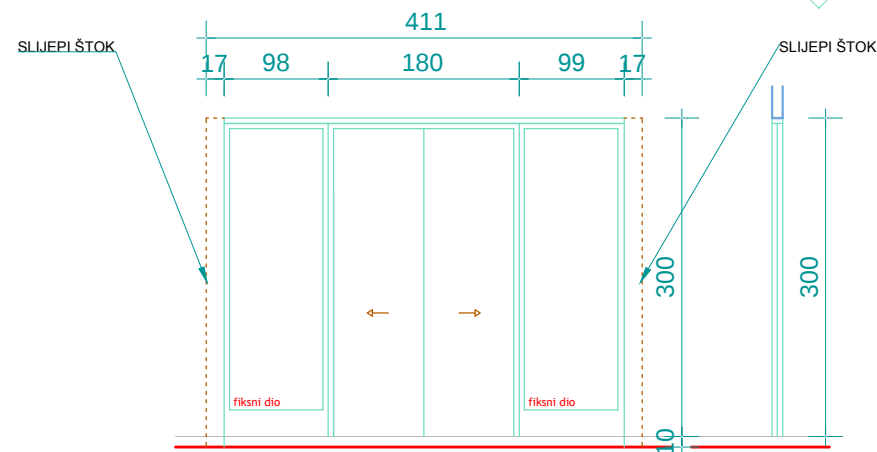

POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	408/300	KOM: 2
--------------	---------	--------

DVOKRILNA KLIZNA SENZORSKA VRATA S MOTOROM PRIKLADNIM VELIČINI OTVORA I MOGUĆEM UDARU VJETRA. VRATA SA PROFILIMA IZ PROIZVODNOG STANDARDA ZA TAKAV TIP VRATA. (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI). VRATA OSIM VODILICA IMAJU TOČKASTE TRNOVE ("FIKSERE") NA PODU (NE DONJA VODILICA) OSTA KLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, SA SIGURNOSNOM FOLIJOM NA OBA STAKLA. MASKA ZA MOTOR I VODILICU OBOSTRANO JE OD SAVIJENOG SATINIRANOG ROSTFREIA (6+20+6 cm OBOSTRANO)
DETALJE I BOJU USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.č.br. 832120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

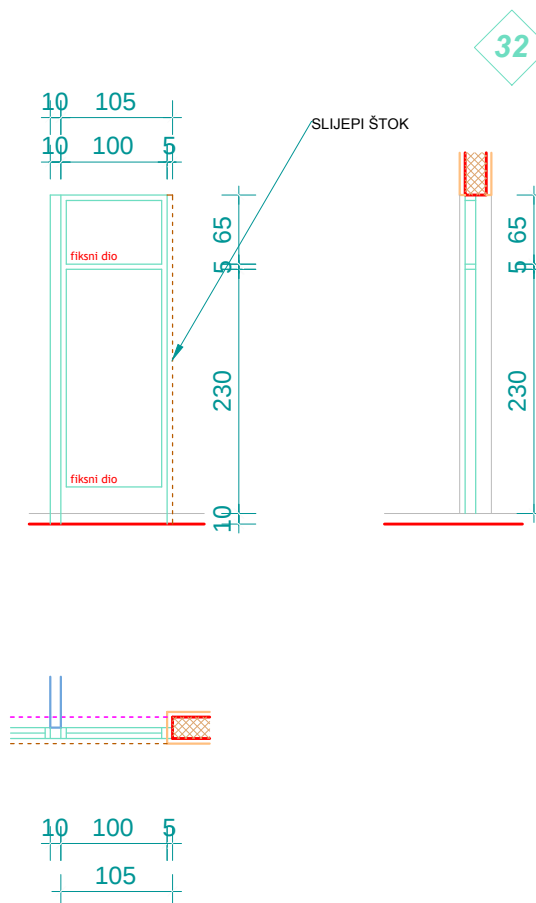

POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	105/300	KOM: 1
--------------	---------	--------

JEDNOKRILNA FIKSNA STAKLENA STIJENKA SA NADSVJETLOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.G.br. 631/10 K.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

33

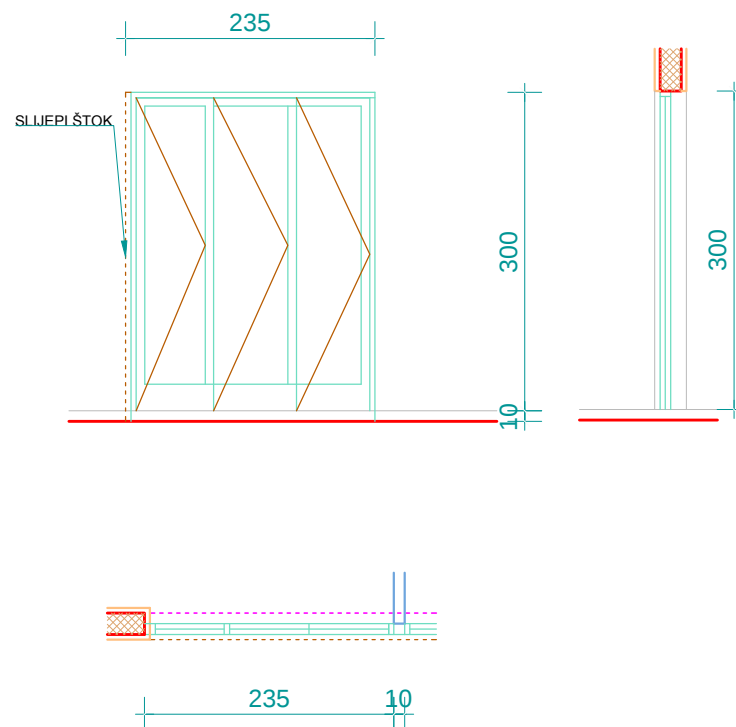

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	235/300	KOM: 1
--------------	---------	--------

TROKRILNA STAKLENA HARMO STIJENKA S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU BEZ TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.č.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

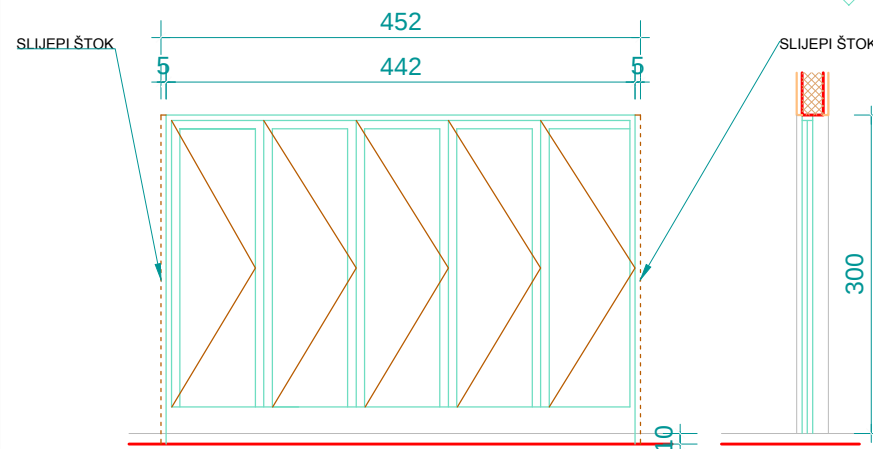

POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	452/300	KOM: 1
--------------	---------	--------

PETEROKRILNA HARMO STAKLENA STIJENKA S PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

35

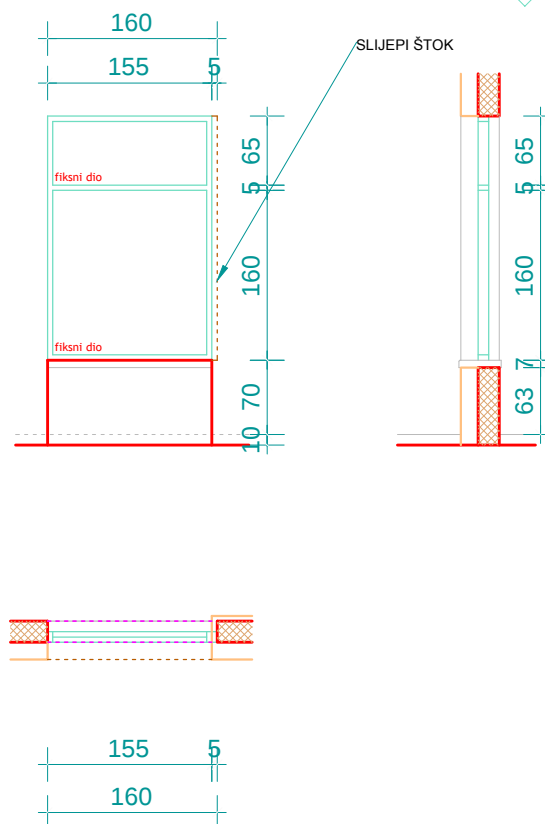

POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	160/230	KOM: 1
--------------	---------	--------

JEDNOKRILNA FIKSNA STAKLENA STIJENKA SA NADSVJETLOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 631/12 K.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

36

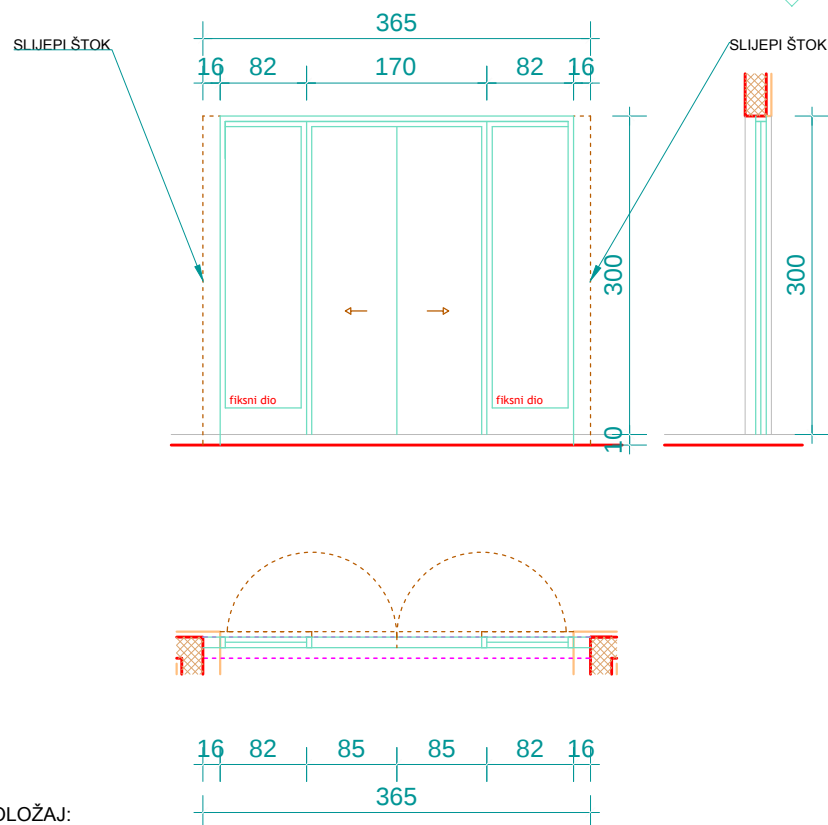

POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	365/300	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNA KLIZNA SENZORSKA VRATA S MOTOROM PRIKLADNIM VELIČINI OTVORA I MOGUĆEM UDARU VJETRA. VRATA SA PROFILIMA IZ PROIZVODNOG STANDARDA ZA TAKAV TIP VRATA. (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI). VRATA OSIM VODILICA IMAJU TOČKASTE TRNOVE ("FIKSERE") NA PODU (NE DONJA VODILICA) OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, SA SIGURNOSNOM FOLIJOM NA OBA STAKLA. MASKA ZA MOTOR I VODILICU OBOSTRANO JE OD SAVIJENOG SATINIRANOG ROSTFREIA (6+20+6 cm OBOSTRANO) - DETALJE I BOJU USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.č.br. 832120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

37

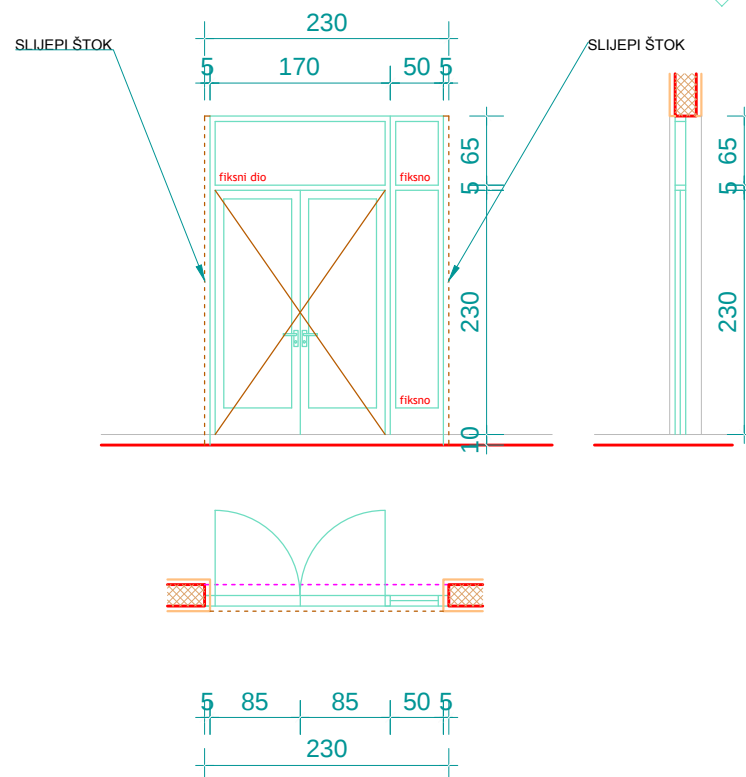

POLOŽAJ:

Po2

DIM. OTVORA:	230/300	KOM: 1
--------------	---------	--------

STAKLENA STIJENKA SA DVOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA, SA FIKSNIM DIJELOM I SA NADSVJETLOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.č.br. 6321/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	--

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

39

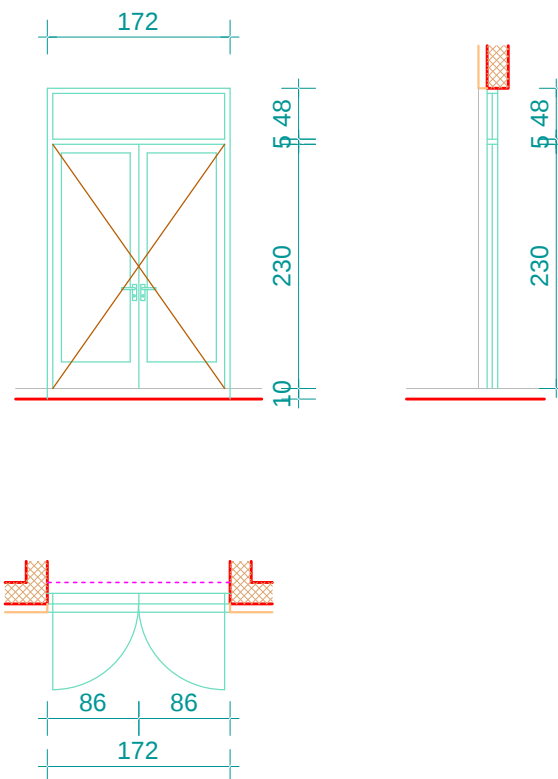

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE

DIM. OTVORA:	172/283	KOM: 1(PB)
--------------	---------	------------

DVOKRILNA ZAOKRETNNA VRATA SA OTKLOPNIM NADSVJETLOM SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. VRATA SA MEHANIZMOM NA KARTIČNO OTVARANJE S TIM DA S UNUTRAŠNJE STRANE IMA POLUGU SA PRISILNO OTVARANJE NA PRITISAK SA PROTUPANIČNIM I EVAKUACIJSKIM KARAKTERISTIKAMA I DODATNO IMA PUMPU ZA VRAĆANJE VRATA U ZATVORENI POLOŽAJ
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(k.d.br. 631/120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

40

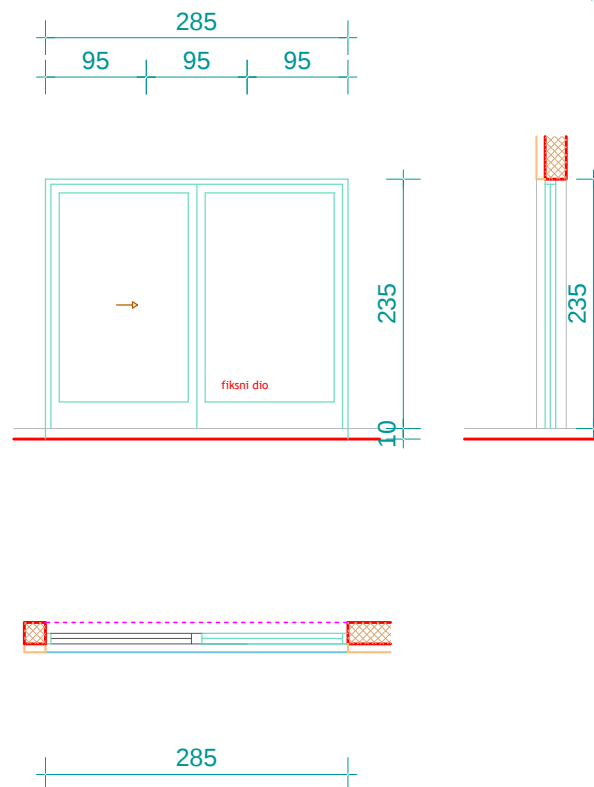

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE, 1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	285/235	ZID. MJERA:	268/197	KOM: 37
--------------	---------	-------------	---------	---------

DVOKRILNA OSTAKLJENA KLIZNA VRATA (UVIJEK SE OTVARAJU PRVA VRATA KOJA SU BLIŽA STOLARSKIM VRATIMA ULAZA U SOBU) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. PREKLONNI DIO IMA POTREBNE VODILICE.

OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+46mm,STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.G.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

41

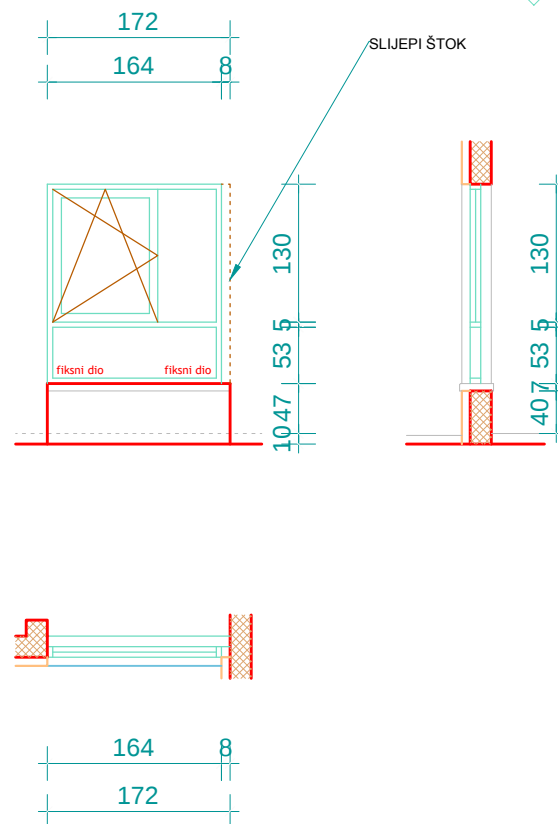

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE, 1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	172/188	KOM: 3
--------------	---------	--------

DVOKRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA FIKSNIM DIJELOM DO VISINE 105 cm (SLUŽI KAO OGRADA) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37.A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.č.br. 631/10 k.o. Vrnjko Brijuni)
-----------	--

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

42

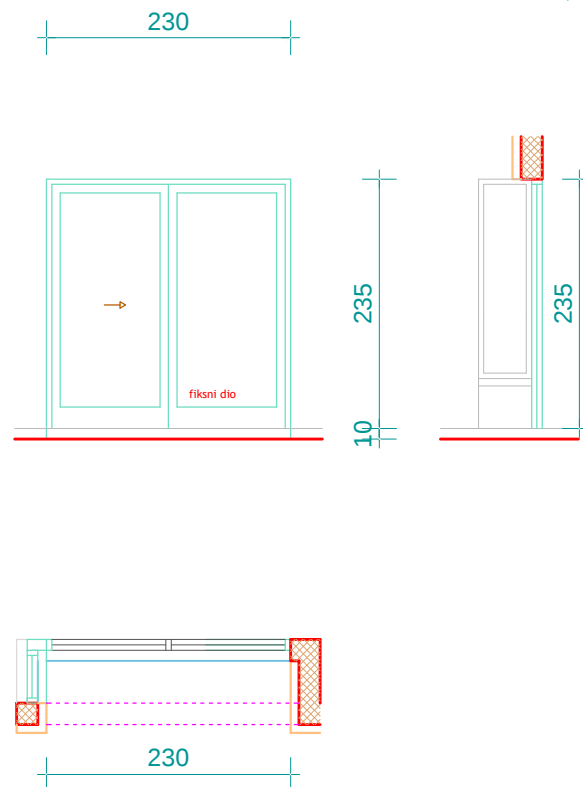

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE, 1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	230/285	KOM: 3
--------------	---------	--------

DVOKRILNA OSTAKLJENA KLIZNA VRATA (UVIJEK SE OTVARAJU PRVA VRATA KOJA SU BLIŽA STOLARSKIM VRATIMA ULAZA U SOBU) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. PREKLAPNI DIO IMA POTREBNE VODILICE.

OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.G.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

44

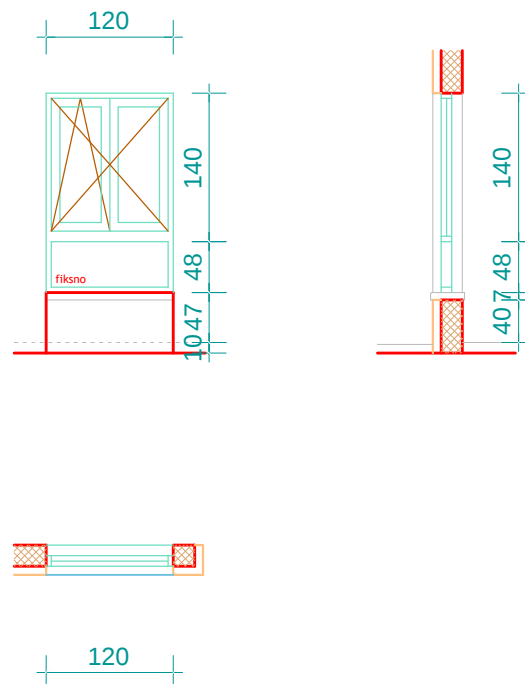

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE, 1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	120/188	KOM: 3
--------------	---------	--------

DVOKRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA FIKSNIM DIJELOM DO VISINE 105 cm (SLUŽI KAO OGRADA) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6mm, STOPSOL g=0,37.A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA



GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.G.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

45

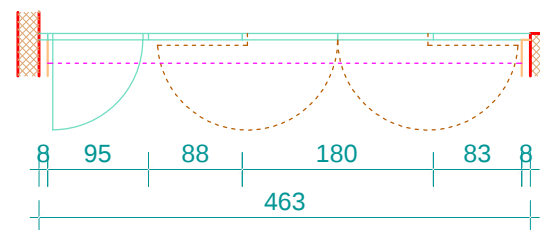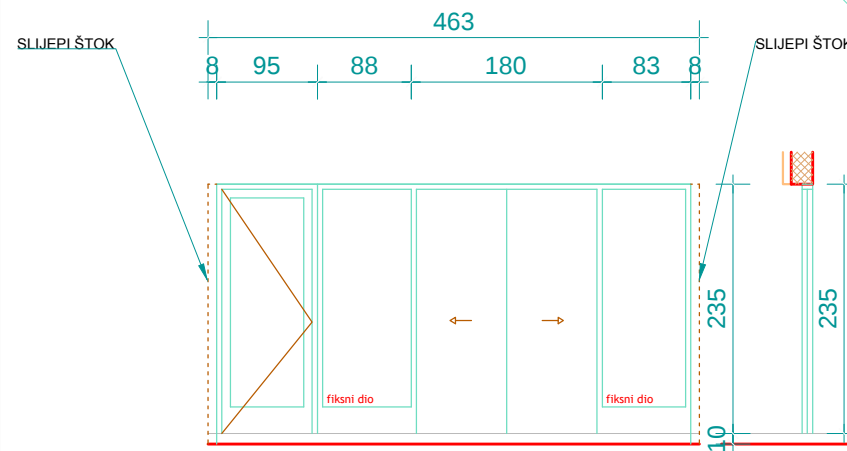

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE

DIM. OTVORA:	463/215+20	KOM: 1
--------------	------------	--------

DVOKRILNA KLIZNA SENZORSKA VRATA SA MOTOROM PRIKLADNIM VELIČINI OTVORA I MOGUĆEM UDARU VJETRA. VRATA SA PROFILIMA IZ PROIZVODNOG STANDARDA ZA TAKAV TIP VRATA. (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI). VRATA OSIM VODILICA IMAJU TOČKASTE TRNOVE ("FIKSERE") NA PODU (NE DONJA VODILICA) OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, SA SIGURNOSNOM FOLIJOM NA OBA STAKLA. MASKA ZA MOTOR I VODILICU OBOSTRANO JE OD SAVIJENOG SATINIRANOG ROSTFREIA (6+20+6 cm OBOSTRANO) - DETALJE I BOJU USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(k.d.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

46

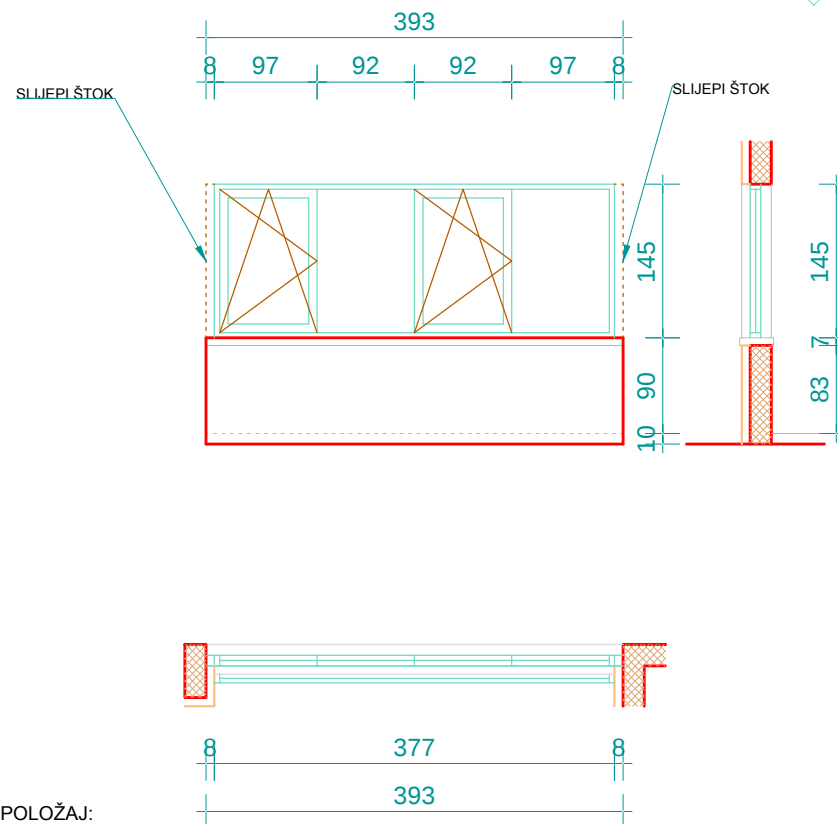

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE

DIM. OTVORA:	393/145	KOM: 1
--------------	---------	--------

ČETVEROKRILNI OTKLOPNO ZAOKRETNI I FIKSNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37.A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. SVA KRILA SU POKRETNNA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.


NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------


PLASTIFICIRANI AL

MIRJAM

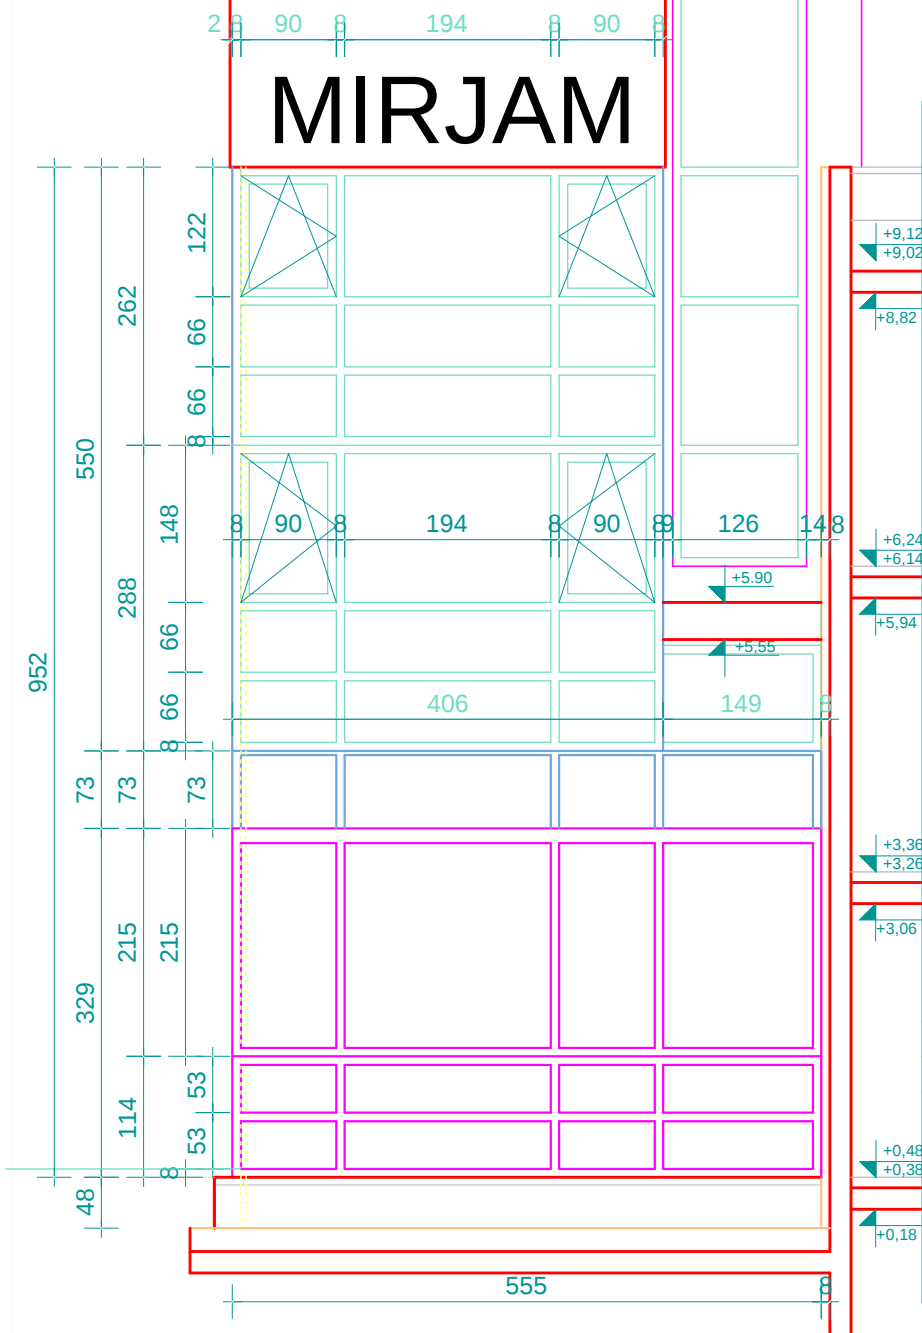

47

45

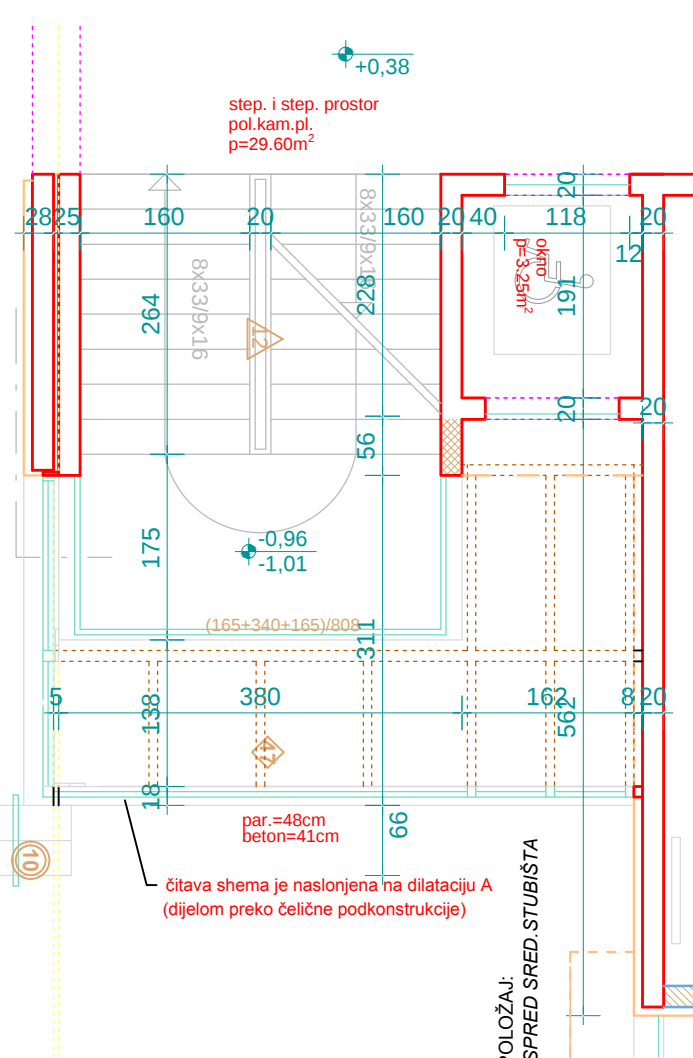

step. i step. prostor
pol.kam.pl.
p=29.60m²

par.=48cm
beton=41cm

- čitava shema je naslonjena na dilataciju A (dijelom preko čelične podkonstrukcije)

POLOŽAJ:
ISPRED SRED.STUBIŠTA

DIM. OTVORA:	južna strana (293x402)+(165x288)+(165x262)	KOM: 1
DIM. OTVORA:	ist.(sred.) str.(555x329)+(555x150)+(406x288)+(406x262)+(149x200)	KOM: 1
DIM. OTVORA:	sjeverna strana (165x288)+(165x262)	KOM: 1
DIM. OTVORA:	otvor dizala (126x258)+(126x215)+(126x254)+(126x322)	KOM: 1

DOBAVA I POSTAVA STAKLENE TIJENKE KROZ GLAVNO STUBIŠTE SA POTREBNOM ČELIČNOM PODKONSTRUKCIJOM I PRIPADAJUĆIM DILATIRANJEM.
SHEMA SE SASTOJI IZ 4 SEGMENTA I JUZNI, SREDNJI, SEVERI, TE (4.) OTVORI NA PANORAMSKOJ STRANI OKNA.
JUZNI: SASTOJI SE OD FIKSNIH DUELOVA I DUELOMIČNO OTVARAJUĆIH KRILA RASPOREDENIH PREMA PRILIZENOJ SHEMI.
SREDNJI: SASTOJI SE OD NIŽEG DUELA, ZATIM OD KOSOG DUELA SA DETALJIMA KAO PROFILI ZA ZIMSKI VRT, TE VIŠIDIO, FIKSNI DUELOVI I DUELOMIČNO OTVARAJUĆA KRILA RASPOREDENO PREMA PRILIZENOJ SHEMI.
SEVERNI: SASTOJI SE OD FIKSNIH DUELOVA I DUELOMIČNO OTVARAJUĆIH KRILA PREMA PRILIZENOJ SHEMI.
OTVORI NA DIZALU: OTVORI SU DUELOM PREMA ZATVORENOM PROSTORU, A DUELOM PREMA OTVORENOM.
OSTAKLJENJE "IZO" 3,3-16+16 EGG STOPOL. mm). AKOV STANDARDAN ZA OVI VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAJ. 7031. A DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI SA PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI U NARAVI

GRAĐEVINA


M. JERILLO	1:50
------------	------

DATUM

07 2017




PLASTIFICIRANI AL
PRESJEK

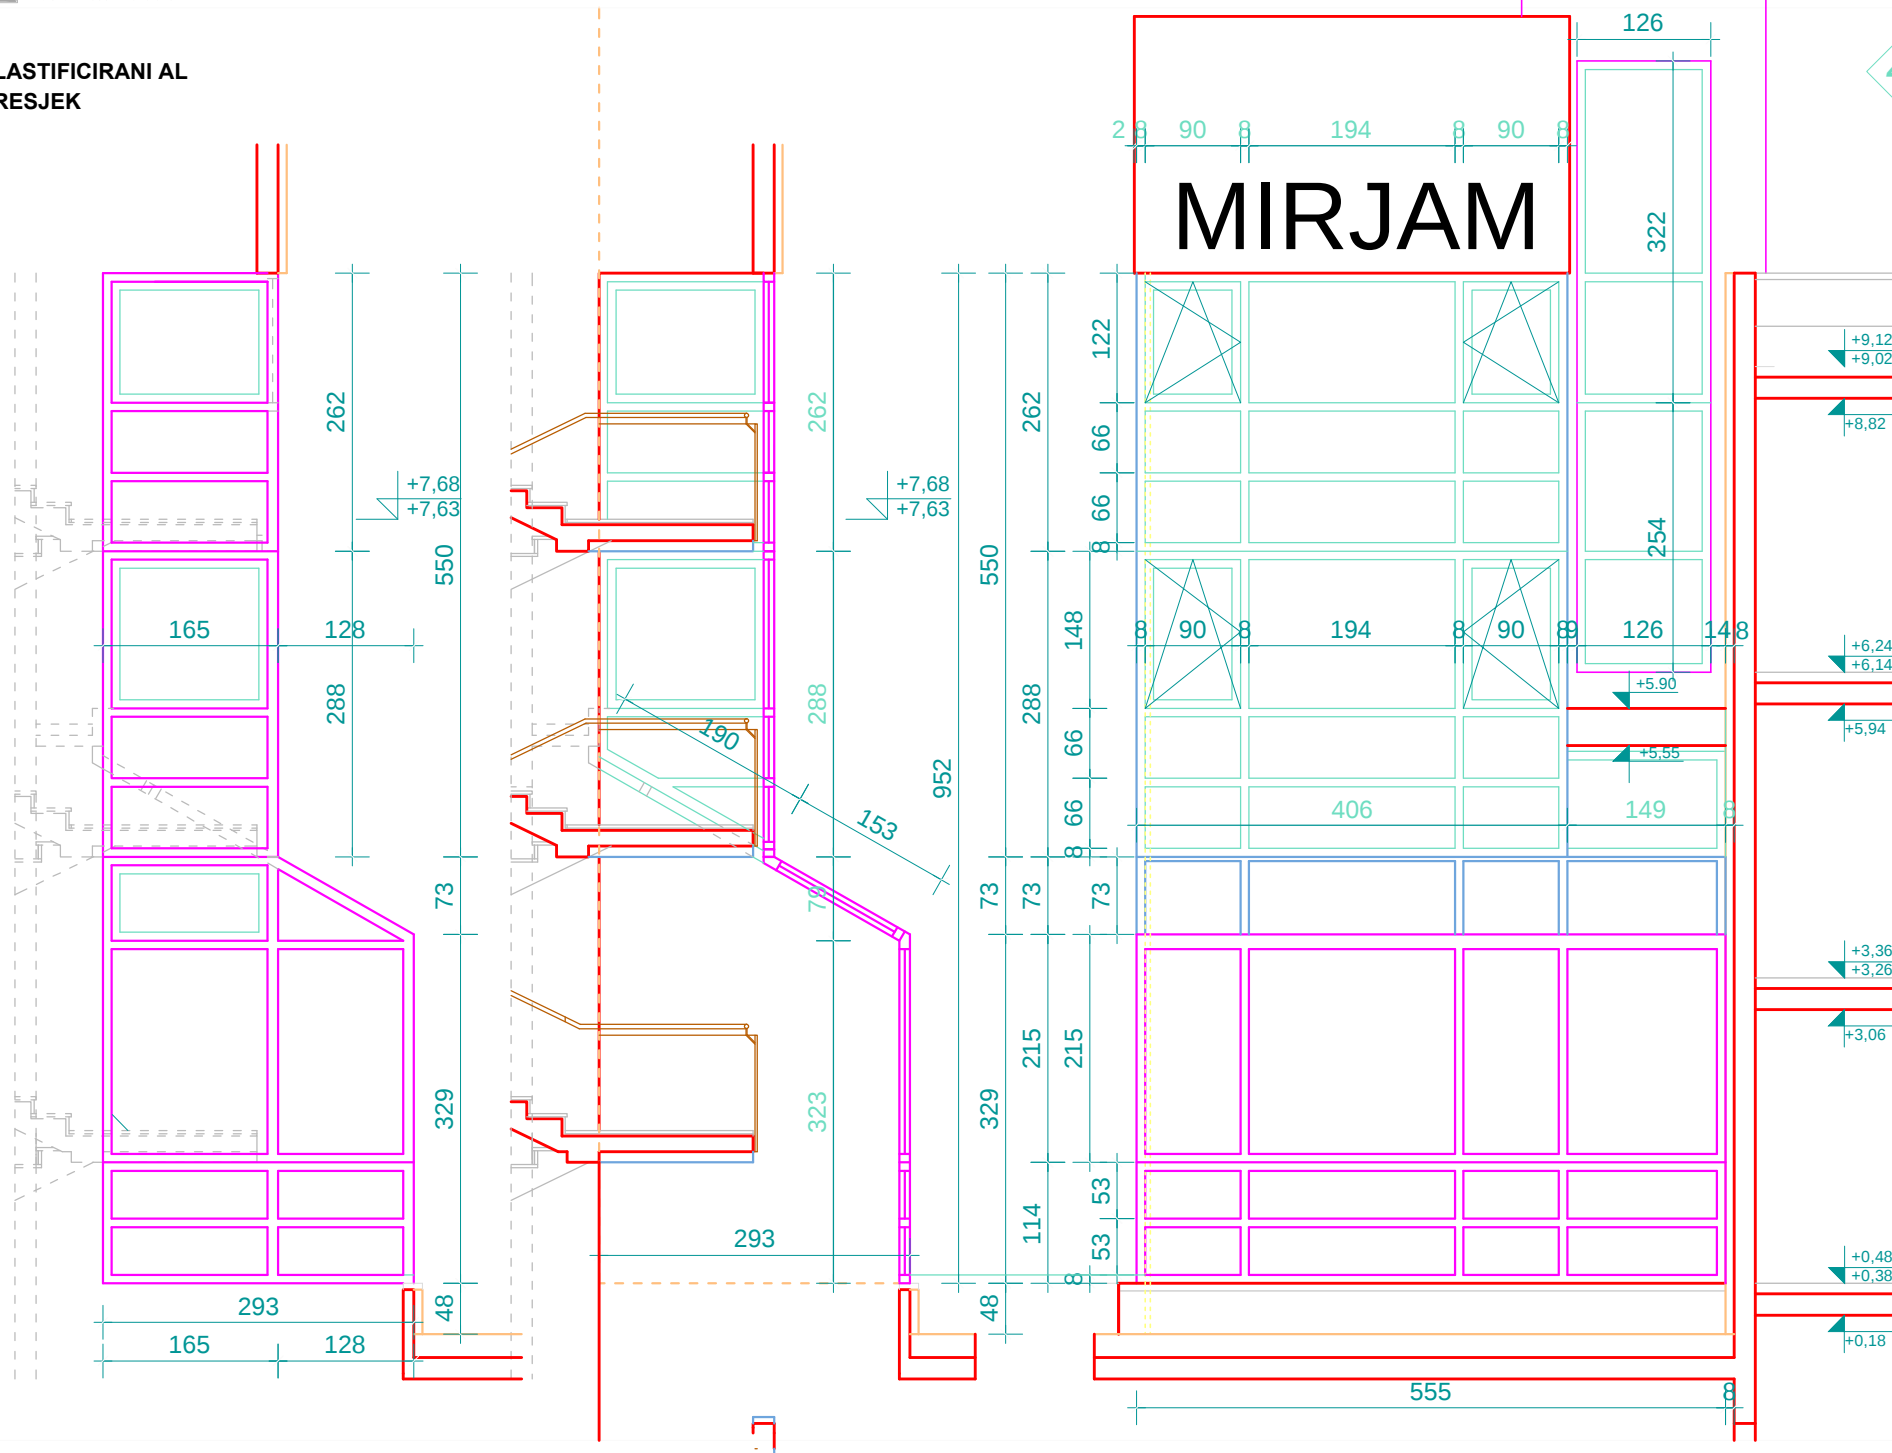



PLASTIFICIRANI AL

48

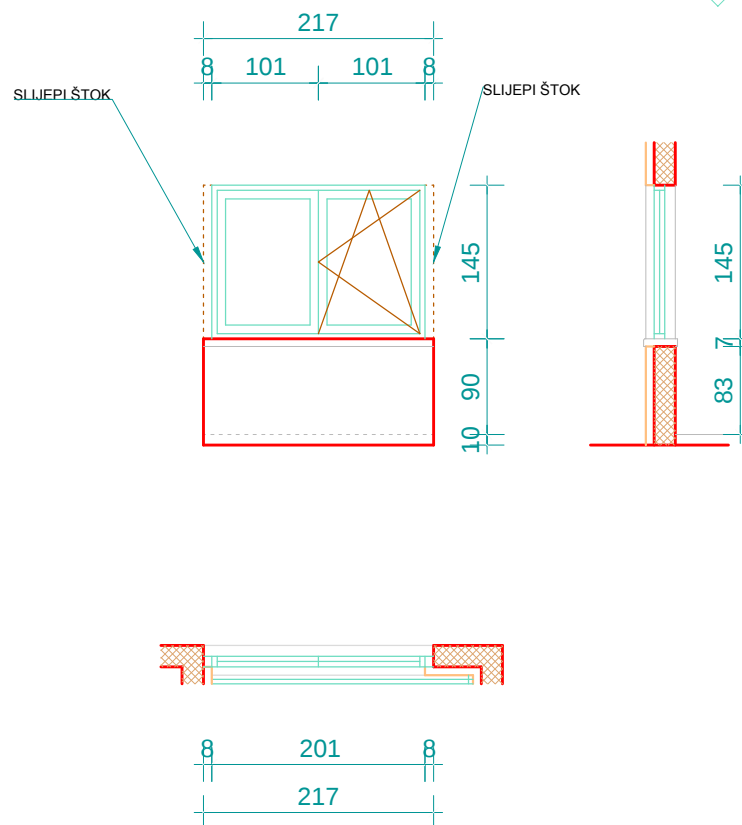

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE

DIM. OTVORA:	217/145	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNI OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. SVA KRILA SU POKRETNNA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.G.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

49

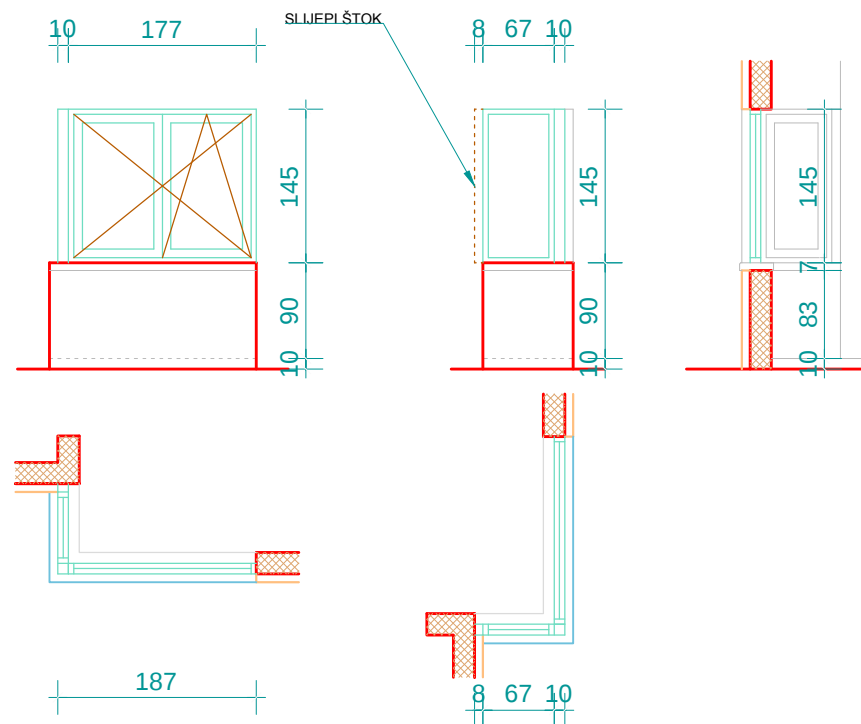

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE

DIM. OTVORA:	$(187+75)/145$	KOM: 1
--------------	----------------	--------

2+1 KRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37.A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 832/120 k.o. Vrnjko Brijuni)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

50

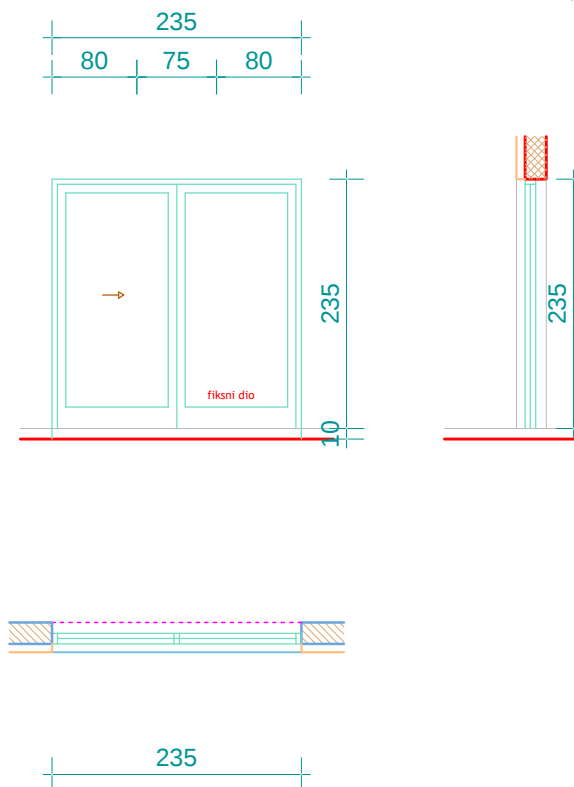

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE, 1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	235/235	KOM: 3
--------------	---------	--------

DVOKRILNA OSTAKLJENA KLIZNA STIJENKA (UVIJEK SE OTVARAJU PRVA VRATA KOJA SU BLIŽA STOLARSKIM VRATIMA ULAZA U SOBU) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.d.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

51

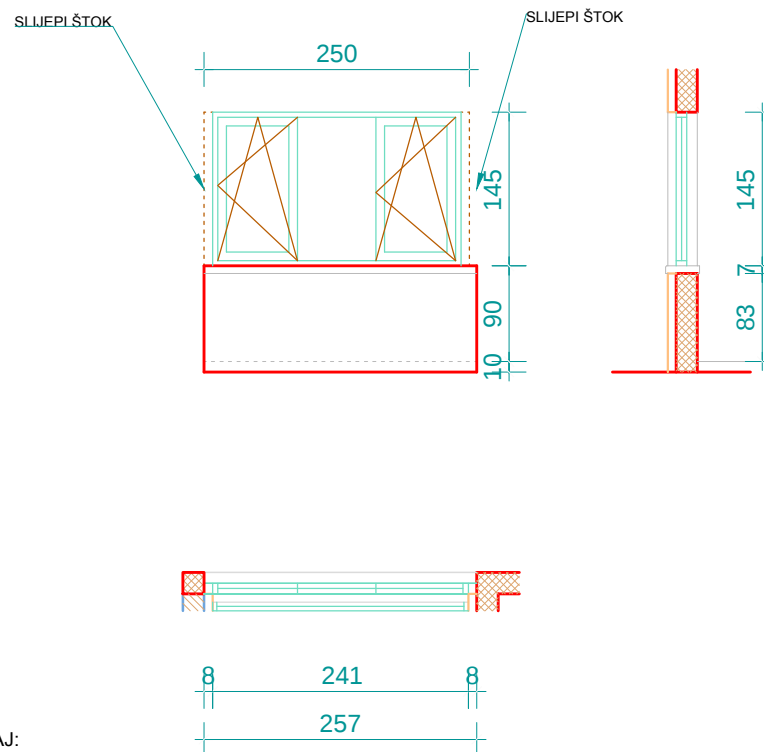

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE, 1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	257/145	KOM: 3
--------------	---------	--------

TROKRILNI OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. SVA KRILA SU POKRETNNA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.Š.br. 832/120 k.o. Veliko Brdo)
-----------	--

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

52

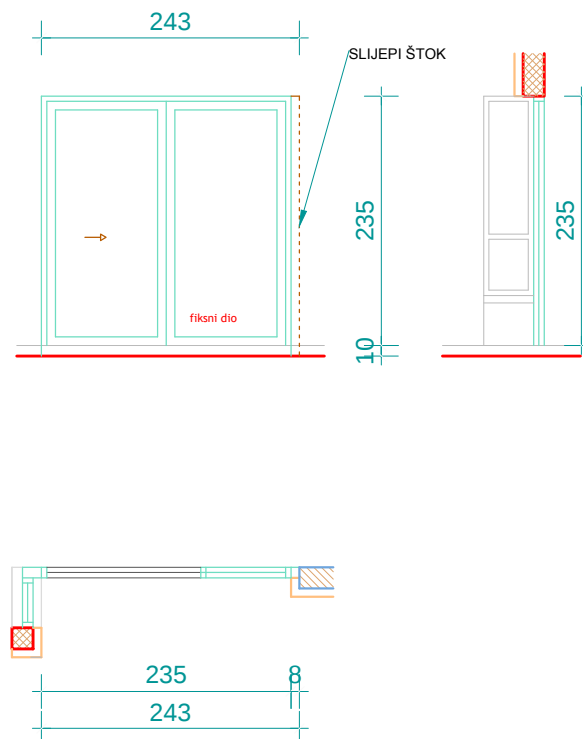

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE, 1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	243/235	KOM: 3
--------------	---------	--------

DVOKRILNA OSTAKLJENA KLIZNA STIJENKA (UVIJEK SE OTVARAJU PRVA VRATA KOJA SU BLIŽA STOLARSKIM VRATIMA ULAZA U SOBU) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.č.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

54

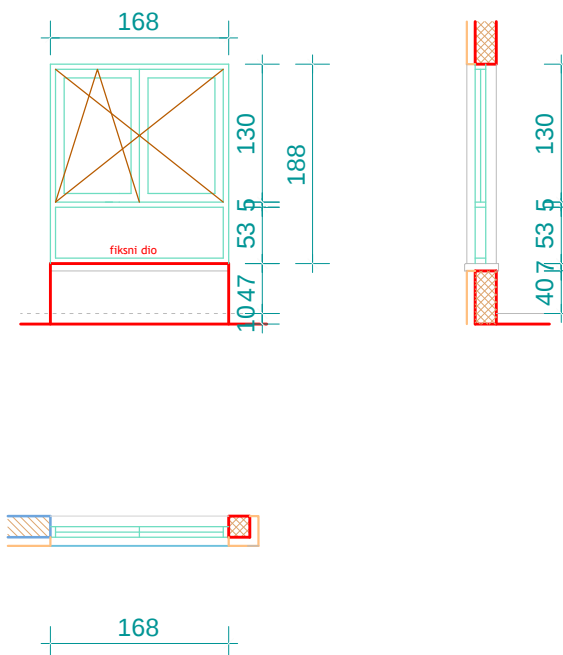

POLOŽAJ:
PRIZEMLJE, 1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	168/188	KOM: 3
--------------	---------	--------

DVOKRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA FIKSNIM DIJELOM DO VISINE 105 cm (SLUŽI KAO OGRADA) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAPOSRETKO TERMICKA ISPRAVNOST. OŠTAKLJENJE "IZO" 3.3-1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 631/12 K.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

61

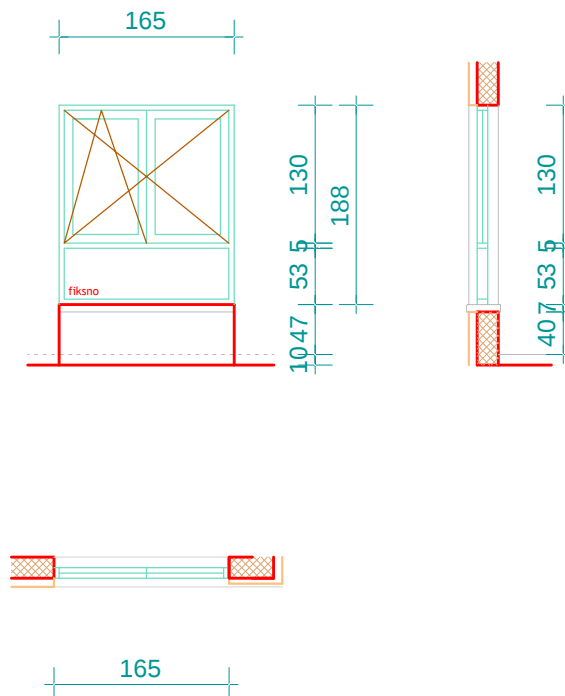

POLOŽAJ:
1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	165/188	KOM: 4
--------------	---------	--------

DVOKRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA FIKSNIM DIJELOM DO VISINE 105 cm (SLUŽI KAO OGRADA) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAPOSRETKO TERMICKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 631/12 K.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

62

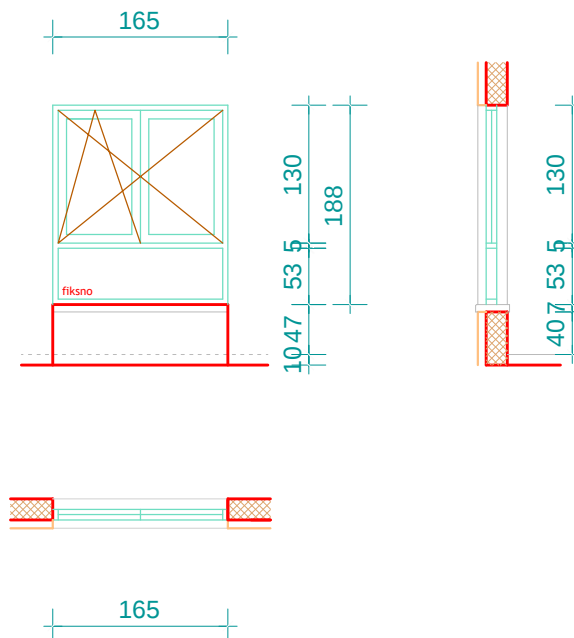

POLOŽAJ:
1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	168/188	KOM: 2
--------------	---------	--------

DVOKRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA FIKSNIM DIJELOM DO VISINE 105 cm (SLUŽI KAO OGRADA) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DO KAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTA KLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.č.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

63

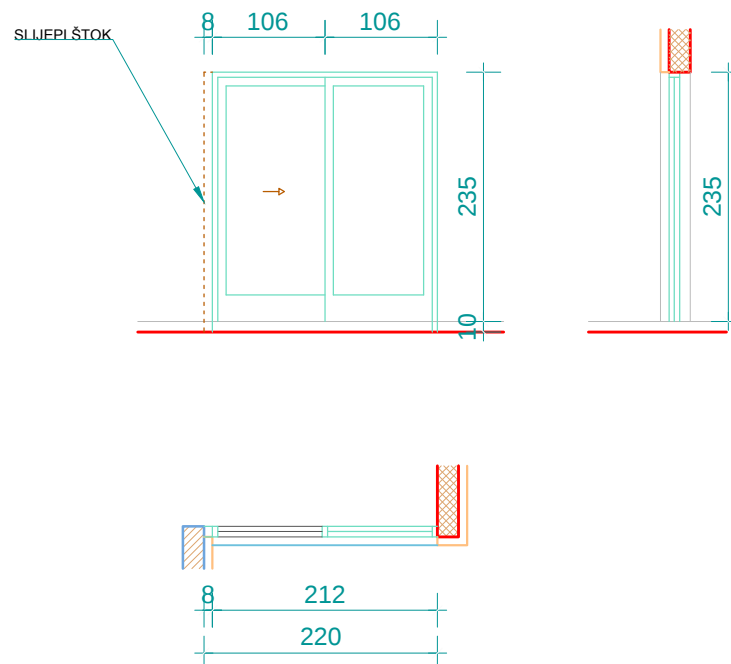

POLOŽAJ:
1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	220/235	KOM: 2
--------------	---------	--------

DVOKRILNA OSTAKLJENA KLIZNA STIJENKA (UVIJEK SE OTVARAJU PRVA VRATA KOJA SU BLIŽA STOLARSKIM VRATIMA ULAZA U SOBU) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST.
OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.G.br. 631/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



PLASTIFICIRANI AL

64

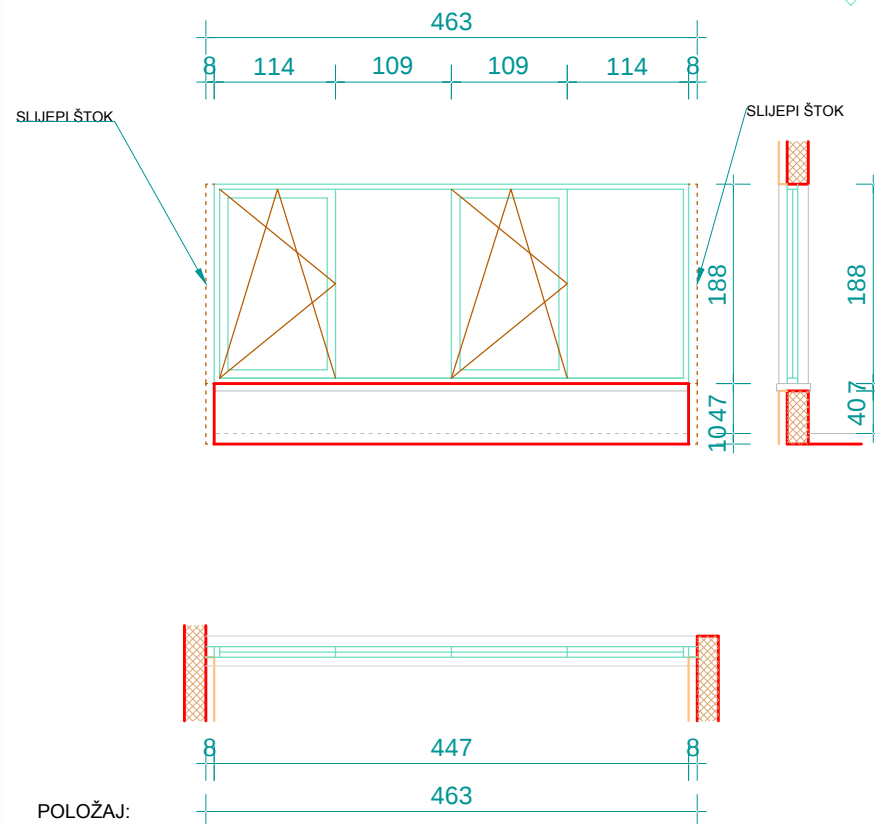

POLOŽAJ:
1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	463/188	KOM: 2
--------------	---------	--------

ČETVEROKRILNI OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. SVA KRILA SU POKRETNNA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.d.br. 631/130 k.o. Vrnjko Brijuni)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

65

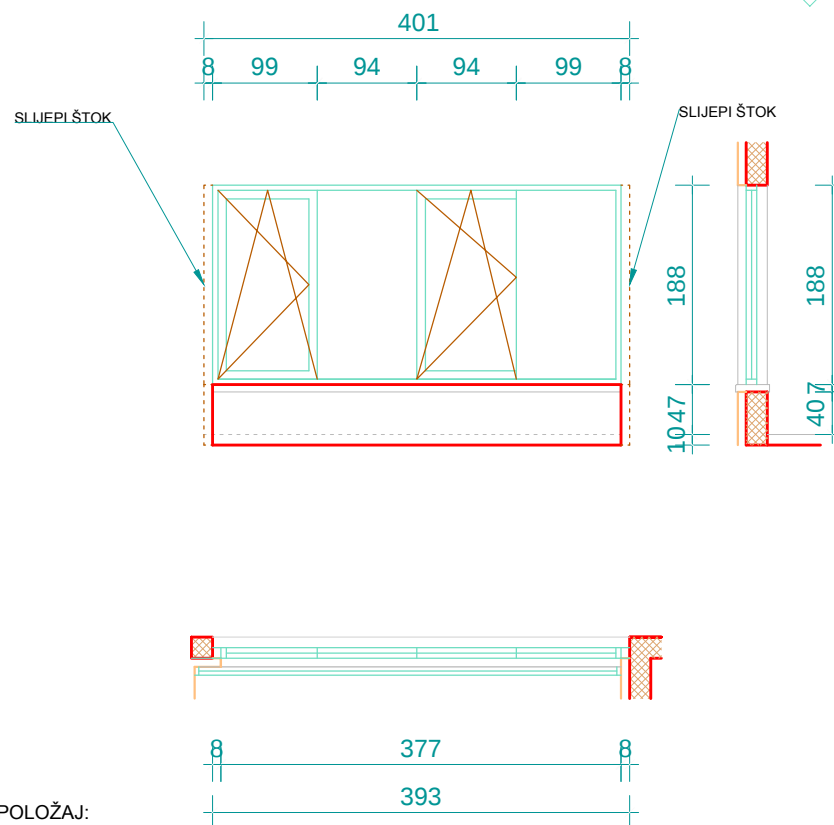

POLOŽAJ:
1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	393/188	KOM: 2
--------------	---------	--------

ČETVEROKRILNI OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. SVA KRILA SU POKRETNÁ. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.G.br. 631/10 K.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

70

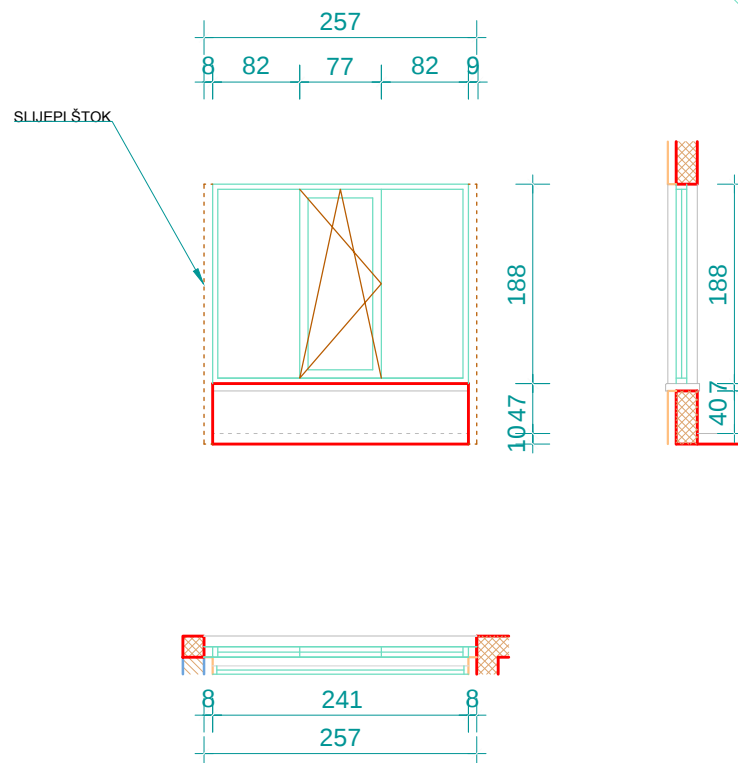

POLOŽAJ:
1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	257/188	KOM: 2
--------------	---------	--------

TROKRILNI OTKLOPNO KLIZNI I FIKSNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. SVA KRILA SU POKRETNNA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.G.br. 832/120 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

72

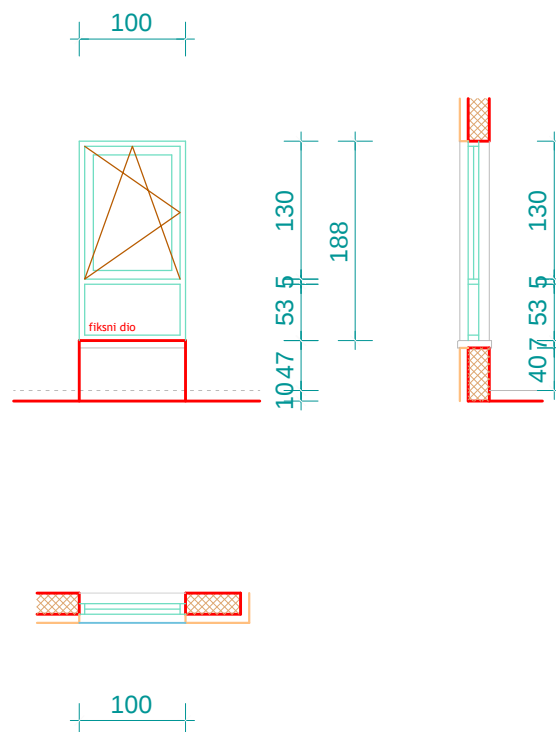

POLOŽAJ:
1.KAT, 2.KAT

DIM. OTVORA:	100/188	KOM: 2
--------------	---------	--------

JEDNOKRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA FIKSNIM DIJELOM DO VISINE 105 cm (SLUŽI KAO OGRADA) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJU SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAČLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
	(K.G.br. 831/130 k.o. Veliko Brdo)

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------

PLASTIFICIRANI AL

73



DIM. OTVORA: (187+75)/188

KOM: 3

2+1 KRILNI OTKLOPNO, ZAOKRETNI PROZOR SA SA FIKSNIM DIJELOM DO VISINE 105 cm (SLUŽI KAO OGRADA) SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-A KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROCITO TERMICKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL ρ=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.


BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 821/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



PLASTIFICIRANI AL

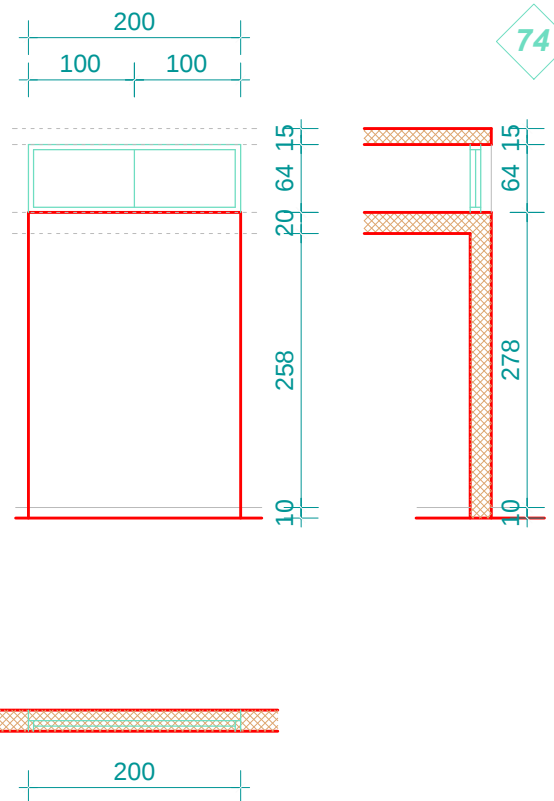

POLOŽAJ:
2.KAT

DIM. OTVORA:	200/64	KOM: 1
--------------	--------	--------

DVOKRILNI FIKSNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROCITO TERMICKA ISPRAVNOST. OSTAČLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37 A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.
U STAVKU ULAZI ZAŠTITNA MREŽA TE FIKSNA GRILJA.
BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.d.br. 631/12 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.



PLASTIFICIRANI AL

PB - PROTUPANIČNA BRAVA

76

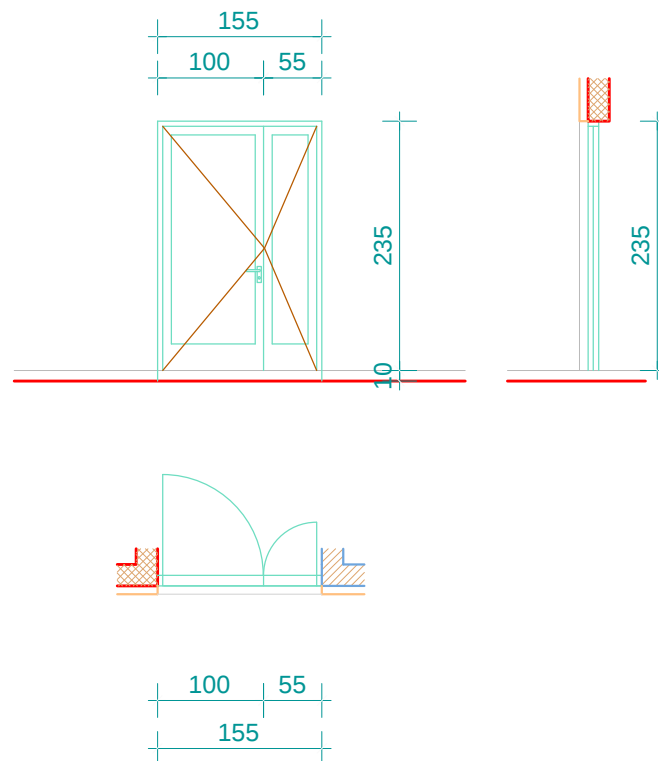

POLOŽAJ:
NADGRADE

DIM. OTVORA:	155/235	KOM: 2 - 2(PB)
--------------	---------	----------------

DVOKRILNA ZAOKRETNNA VRATASA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMICKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA.

BRAVA JE PROTUPANIČNA SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA IZ VANA I SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE NA PRITISAK S UNUTRAŠNJE STRANE (SVE PREMA PRILOŽENOM POŽARNOM ELABORATU).

BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:


SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM"
(K.d.br. 631/10 k.o. Vrnjko Brijuni)	

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------



PLASTIFICIRANI AL

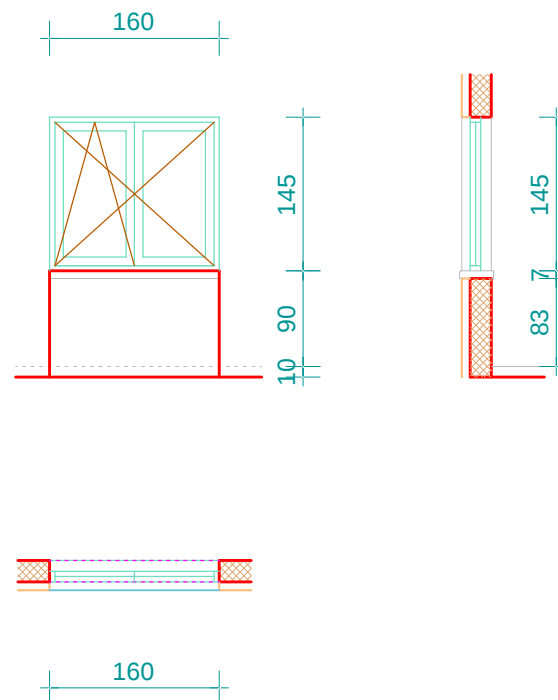

POLOŽAJ:
NADGRADE

DIM. OTVORA:	160/188	KOM: 1
--------------	---------	--------

DVOKRILNI OTKLOPNO, ZAKRETNI PROZOR SA PROFILIMA OD PLASTIFICIRANOG AL-a KOJI SU SA PREKIDOM TERMO MOSTA, DEBLJINA ŠTOKA MIN 65 mm SA ODGOVARAJUĆIM BROJEM KOMORA (POTREBNI SVI ATESTI KOJIMA SE DOKAZUJE SVAKA VRSTA ISPRAVNOSTI), A NAROČITO TERMIČKA ISPRAVNOST. OSTAKLJENJE "IZO" 3.3.1+16+6 mm, STOPSOL g=0,37. A OKOV STANDARDAN ZA OVU VRSTU OTVORA. BOJA JE RAL 7031, A OSTALE DETALJE I RADIONIČKE NACRTE USUGLASITI S PROJEKTANTOM.

NAPUTAK:

SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRADEVINA	HOTEL "MIRJAM" (K.č.br. 832120 k.o. Veliko Brdo)
-----------	---

MJERILO	1:50	DATUM	07.2017.
---------	------	-------	----------