
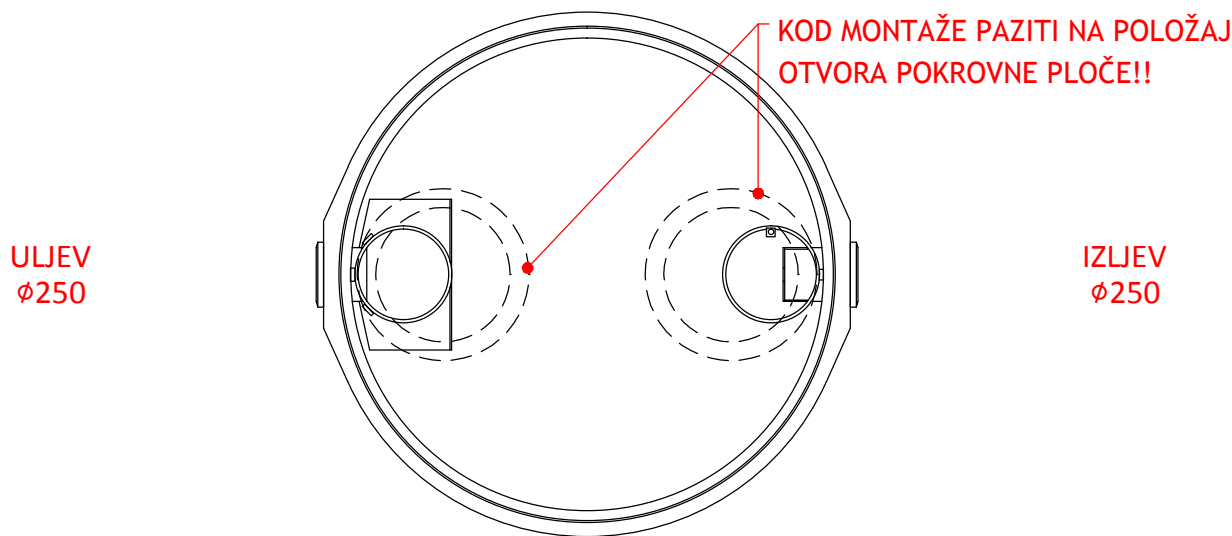


SEPARATOR MASNOĆA
ACO LIPUMAX-C-FST NS25 ST2500

Sve mjere prekontrolirati u naravi (na gradilištu) prije same montaže separatora.

ZA DUBINU ULJEVNE CIJEVI KP-KN = 1,02m - 3,5m

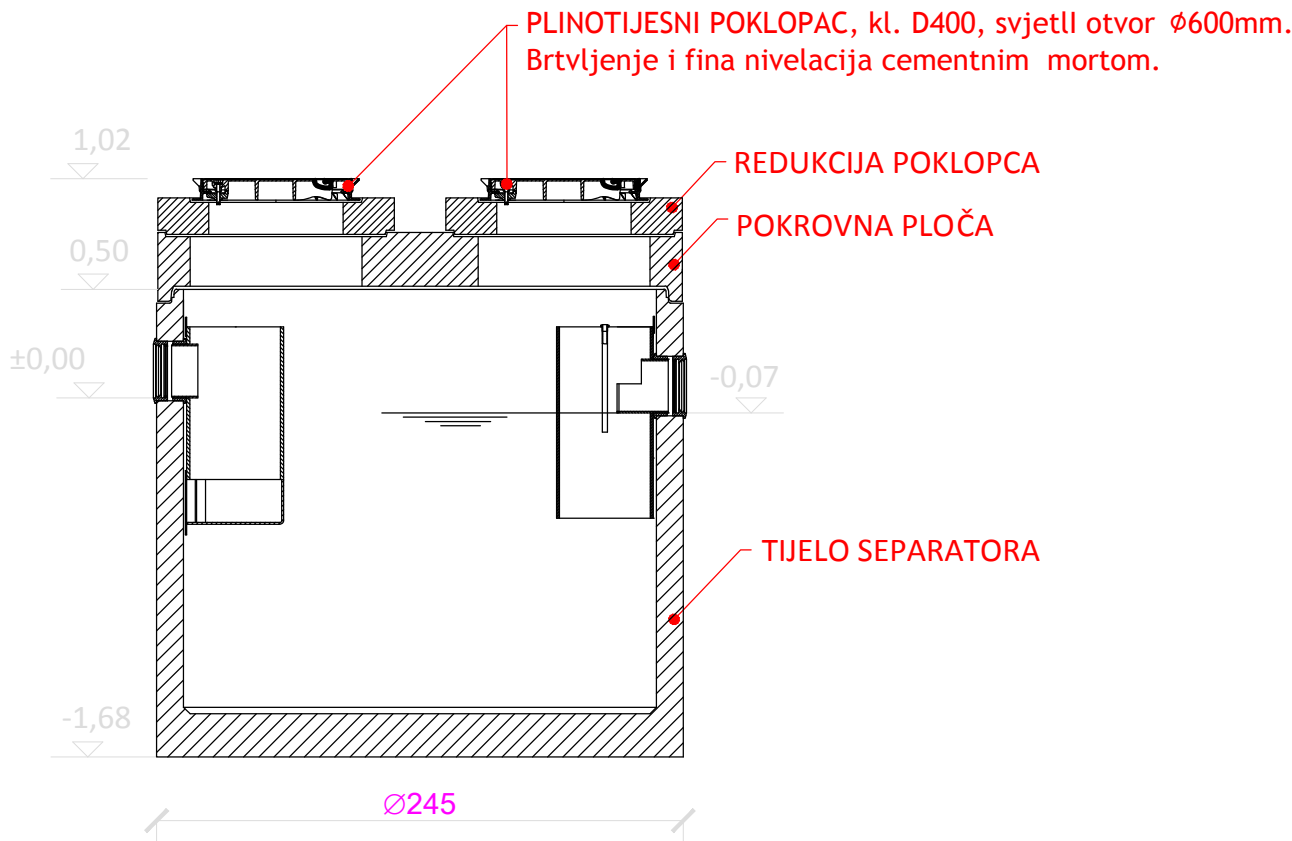

Istovar i montažu separatora obavljati dizalicom prikladne nosivosti (ili drugim ure đajem za manipulaciju teretima prikladne nosivosti).

Vodonepropusno brtvljenje me đ u elementima:

- za elemente svijetlog promjera $\geq 100\text{cm}$ s gumenom brtvom (u isporuci)
- Gumenu brtvu potrebno je pažljivo i točno postaviti (strana s tekstualnim oznakama prema gore) na krunu betonskog elementa koji se montira (promjer brtve je manji od promjera betonske krune pa je brtvu potrebno pažljivo nategnuri i precizno postaviti). Oslonac betonskog elementa za spojeve brtvljene gumenom brtvom je integriran u samu brtvu.
- za elemente svijetlog promjera $\leq 80\text{cm}$ epoksidnim lje pilom za beton (NIJE PREDMET ACO ISPORUKE!)

Prilikom montaže (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost. O KVALITETI IZVOĐENJA SPOJNIH FUGA (SPAJANJA BETONSKIH ELEMENATA) OVISI VODOTIJESNOST SUSTAVA!

Za osiguranje nosivosti podloge potrebno je:

1. zbijanjem vodopropusnog nasipnog materijala (npr. cakumpak) posti ċi min. 15 MN/m²
 2. koristiti podložni beton (tlocrtne površine bar 30% veće od tlocrta separatora) - koristi se kada zbijenjem podloge nije mogu ċe postići 15 MN/m².
- Nosivu podlogu pripremiti na 2 do 3cm nižu kotu od dane kako bi se prilikom monta že (spuštanja u iskop) kontrolom visine uljeva utvrdila stvarna potrebna kota podloge potrebna da bi se separator spojio na odvodnu instalaciju.
- Kod montaže poklopca kontrolirati postignutu kotu te po potrebi finu regulaciju visine posti ċi regulacijom debljine cementnog morta pod poklopcem.

Tokom montaže, prije puštanja u pogon i za vrijeme korištenja u separatoru i taložnici se ne smiju koristiti oštri predmeti koji mogu oštetiti elemente separatora.

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!!

VODONEPROPUSNOST SEPARATORA I TALOŽNICE SE POTVRĐUJE ISPITIVANJEM PO ZAVRŠETKU MONTAŽE I NIJE UKLJUČENA U OBIM ACO ISPORUKE (ISPITIVANJE JE POTREBNO IZVESTI U SKLOPU ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI CIJELOKUPNE INSTALACIJE)!

BUILD DESIGN d.o.o. OIB: 88154495995 Nikole Tavelića 13, 21312 Podstrana		ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE Tel/fax: 021/278-217 E-mail: deni@builddesign.hr		Datum: Travanj, 2016.
INVESTITOR:		GRAĐEVINA:		Glavni projektant: Antun Poković, dipl. ing. arh.
HOTEL OSMINE d.o.o., Grgurići 100, 20 232 Slano		HOTEL OSMINE – REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA čest. zgr. 262, 276, 277, 278; čest.zem. 1115/2, 1117/1, 1117/2, 1127/2 k.o. SLANO		Projektant: Deni Popović, dipl.ing.stroj.
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 04/15		SADRŽAJ:		Suradnik:
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		PROJEKT: TD-V-12-2016		
		MJERILO: 1 : 50		CRT.BR.: B.18