
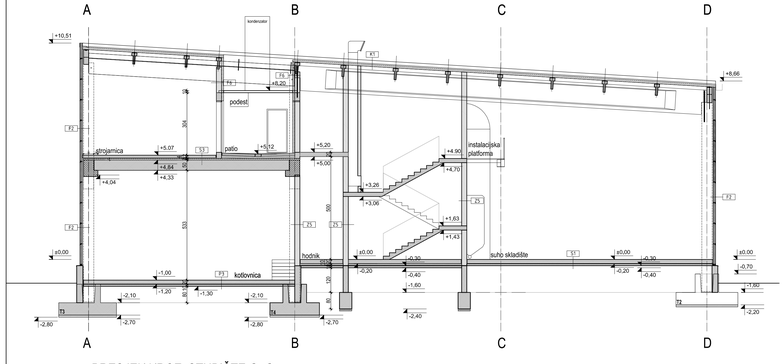


PRESJEK KROZ STUBIŠTE G_G

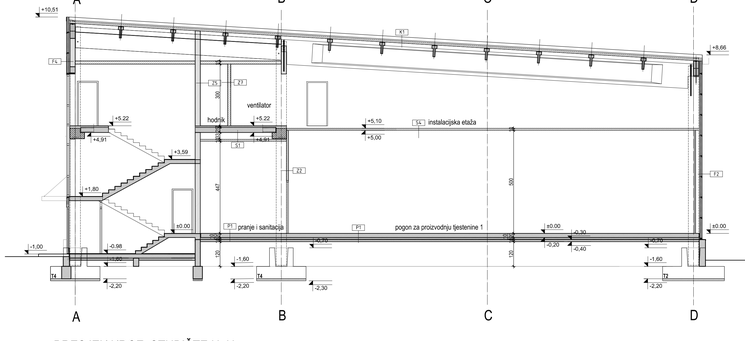

PRESJEK KROZ STUBIŠTE H_H

napomena: ±0.00 = 136.80 m.n.v.

LEGENDA:

Z1 - unutarnji zid
- Nadtlačni panel 16 cm

Z2 - unutarnji zid
- Nadtlačni panel 10 cm

Z3 - unutarnji zid
- Nadtlačni panel 16 cm
- lička opeka 25 cm
- žbuka 1 cm
- glet masa + boja 1 cm

Z4 - unutarnji zid
- Nadtlačni panel 10 cm
- lička opeka 25 cm
- žbuka 1 cm
- glet masa + boja 1 cm

Z5 - unutarnji zid
- glet masa + boja 1 cm
- žbuka 1 cm
- lička opeka 25 cm
- žbuka 1 cm
- glet masa + boja 1 cm

Z6 - unutarnji zid
- ker. pločice 1 cm
- gipskartonski zid 2x1,25 cm
- podkonstrukcija 7 cm
- gipskartonske ploče 2x1,25 cm
- boja 1 cm

Z7 - unutarnji zid
- boja 1 cm
- gipskartonski zid 2x1,25 cm
- podkonstrukcija 7 cm
- gipskartonski zid 2x1,25 cm
- boja 1 cm

Z8 - unutarnji zid
- ker. pločice 1 cm
- gipskartonski zid 2x1,25 cm
- podkonstrukcija 7 cm
- gipskartonski zid 2x1,25 cm
- ker. pločice 1 cm

Z9 - unutarnji zid
- glet masa + boja 1 cm
- žbuka 1 cm
- lička opeka 25 cm
- podkonstrukcija 7 cm
- gipskartonski zid 2x1,25 cm
- glet masa + boja 1 cm

Z10 - unutarnji zid
- glet masa + boja 1 cm
- žbuka 1 cm
- lička opeka 25 cm
- podkonstrukcija 7 cm
- gipskartonski zid 2x1,25 cm
- ker. pločice 1 cm

Z11 - unutarnji zid
- Nadtlačni panel 6 cm

Z12 - unutarnji zid
- boja 1 cm
- gipskartonski zid 2x1,25 cm
- podkonstrukcija 10 cm
- lička opeka 25 cm
- žbuka 1 cm
- glet masa + boja 1 cm

P1 - pod
- industrijski pod 1 cm
- AB ploča 20 cm
- PE folija
- termoizolacija 10cm
- hidroizolacija
- podložni beton 10cm
- nabijeni šljunak 120 cm

P2 - pod - garderobe
- keramičke pločice 1 cm
- estrih 8 cm
- PE folija
- termoizolacija 10cm
- hidroizolacija
- podložni beton 10cm
- nabijeni šljunak 120 cm

P3 - pod
- zaglađena betonska podloga 1 cm
- AB ploča 20 cm
- hidroizolacija
- podložni beton 10cm
- nabijeni šljunak 80 cm

P4 - pod - stubište
- keramičke pločice 1 cm
- AB ploča 20 cm
- hidroizolacija
- podložni beton 10cm
- nabijeni šljunak 35 cm

P5 - pod
- zaglađena betonska podloga 1 cm
- AB ploča 20 cm
- hidroizolacija
- podložni beton 10cm
- nabijeni šljunak 130 cm

P6 - pod
- industrijski pod 1 cm
- AB ploča 20 cm
- PE folija
- termoizolacija
- hidroizolacija
- podložni beton 10cm
- nabijeni šljunak 110 cm

S1 - strop
- linoleum 1 cm
- sloj za izravnavanje 7 cm
- šuplja ploča 25 cm
- zračni prostor
- poliuretanski panel 10 cm

S2 - strop
- ker. pločice 1 cm
- sloj za izravnavanje 7 cm
- šuplja ploča 25 cm
- zračni prostor 125 cm
- gipskartonske ploče 10 cm

S3 - strop
- ker. pločice 1 cm
- sloj za izravnavanje 7 cm
- šuplja ploča 25 cm
- glet masa + boja 1 cm

S4 - strop
- poliuretanski panel 10 cm

S5 - strop
- gipskartonske ploče 10 cm

K1+ krov
- krovni panel od kamene vune 10 cm (FR0)
- betonska krovna konstrukcija

K2- krov - kompresorska stanica
- PVC hidroizolacijska folija
- AB ploča 20 cm

F2 - fasada
- fasadni panel od mineralne vune12 cm (FR0)

F3 - fasada
- fasadni panel (FR0) 12 cm
- opeka 25 cm
- žbuka 1 cm
- glet masa + boja 1 cm

F4 - fasada
- fasadni panel (FR0) 12 cm
- zračni prostor 5 cm
- lička opeka 25 cm
- gipsartonski od 1,25 cm
- boja 1 cm

F5 - fasada
- fasadni panel (FR0) 12 cm
- opeka 25 cm
- podkonstrukcija 10 cm
- gipsartonski od 2x1,25 cm
- glet masa + boja 1 cm

F6 - fasada
- fasadni panel (FR0) 12 cm
- opeka 25 cm
- žbuka 1 cm
- glet masa + boja 1 cm

INVESTITOR:	**Nale Klasje d.o.o.** **Ruška 35, Zagreb** **oib: 62858712399**			PROJEKT IZRADIO:	INTERSIGN d.o.o. Zagreb, Hasenbalova 2 e-mail: intersig@zg.t-com.hr, tel, 01/2304-112, fax 01/2304-113		
GRAĐEVINA:	**PROIZVODNA HALA** **Ulica Matije Gupca, Kupljenovo** k.č.br. 2061 k.o. KUPLJENOVO			GLAVNI PROJEKTANT:	Danko Murković dipl.ing.arh,		
SKO GRAĐEVINE:	-						
FAZA PROJEKTA:	**IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 1**						
VRSTA PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT			SURADNICI:	Ivana Barbenić Gajić ing. grad.		
SADRŽAJ:	**POPREČNI PRESJECI**						
MJERILO:	1:100	MAPA BROJ: 1	DATUM: siječanj 2018.	TEHNIČKI ZNAKOVI:	4918/AG/L	REVIZIJA: R0	NACRT BROJ: **4918/GL-06**