


1.1

98+203/215+120 cm


kom 6

PVC STOLARIJA


POGLED

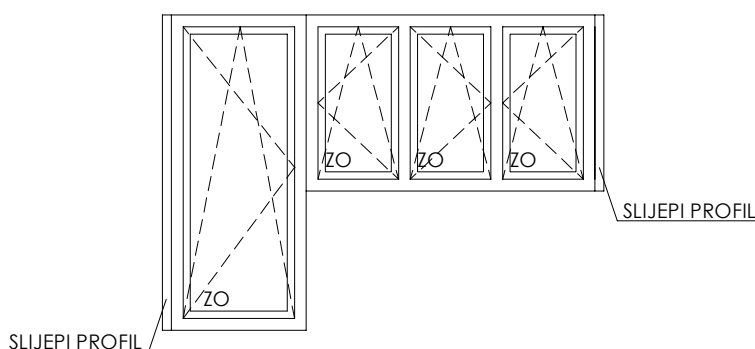

PRESJEK

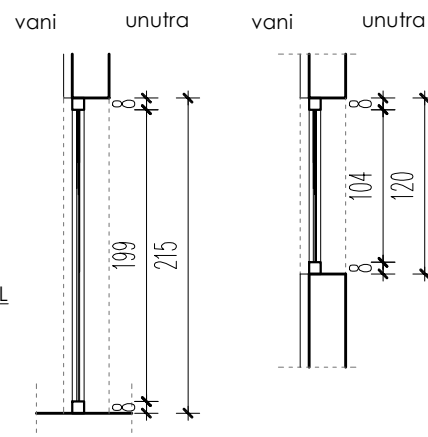

TLOCRT

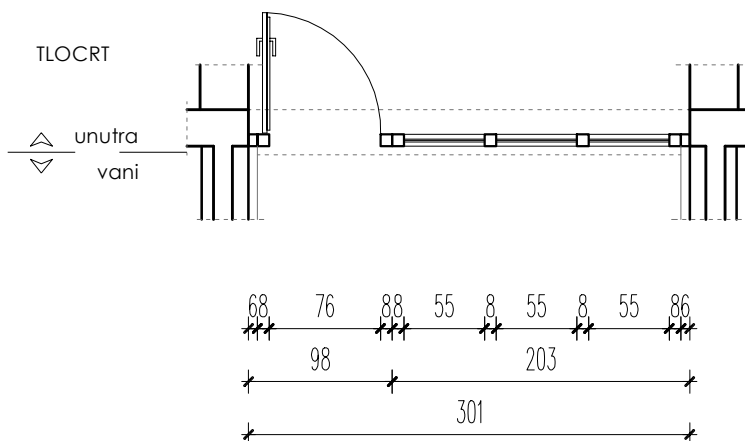

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijskih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja


**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	


1.2 90+195/215+120 cm
kom 6

PVC STOLARIJA


POGLED

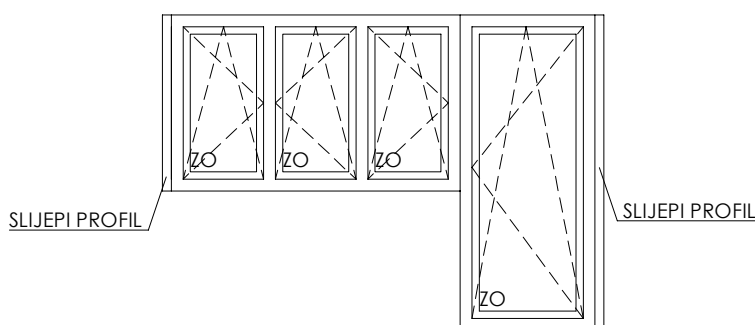

PRESJEK

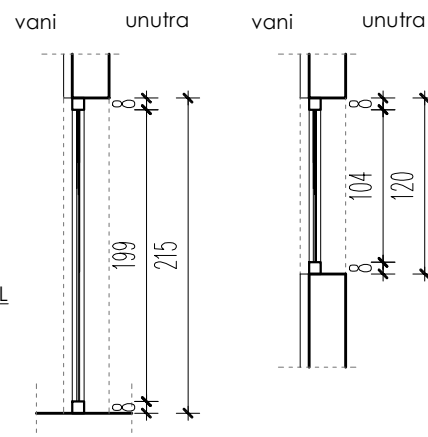

TLOCRT

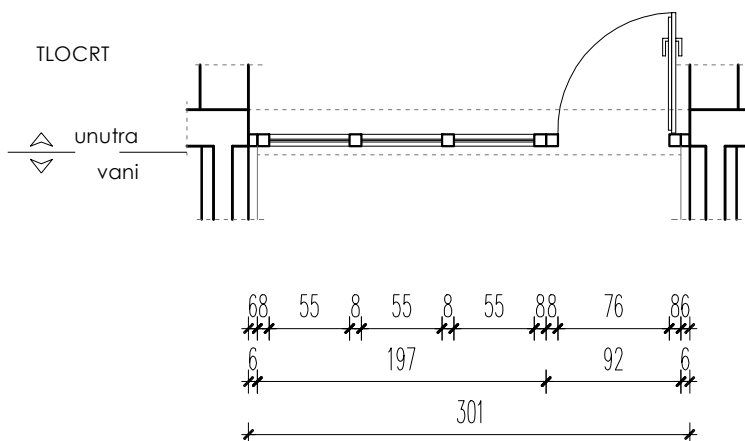

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijskih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	


2.1

92+168/215+120 cm


kom 1

PVC STOLARIJA



POGLED

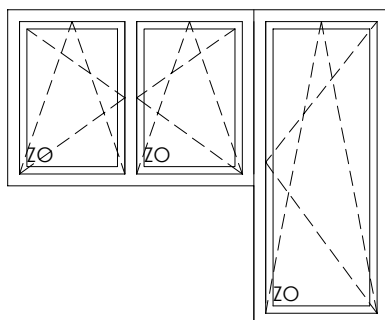

PRESJEK

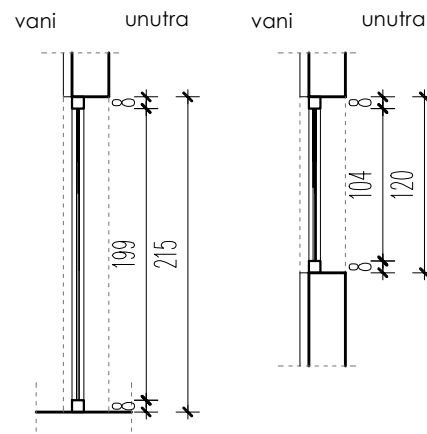

TLOCRT

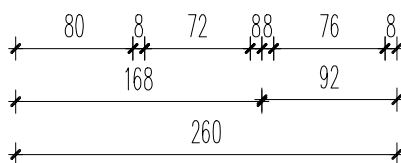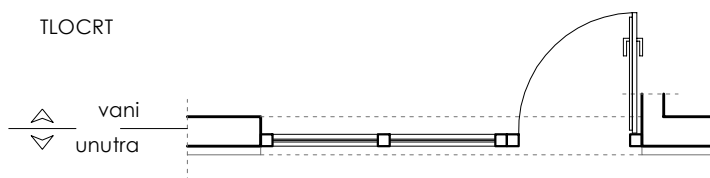

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijskih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	


2.2

92+168/215+120 cm


kom 3

PVC STOLARIJA



POGLED

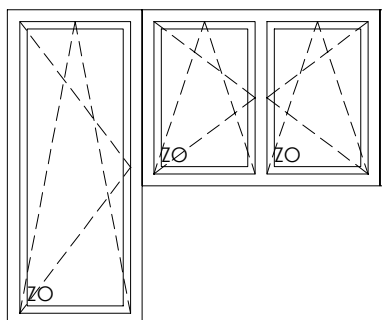

PRESJEK

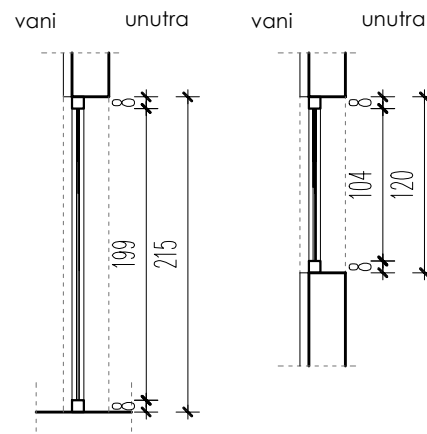

TLOCRT

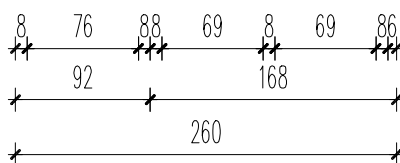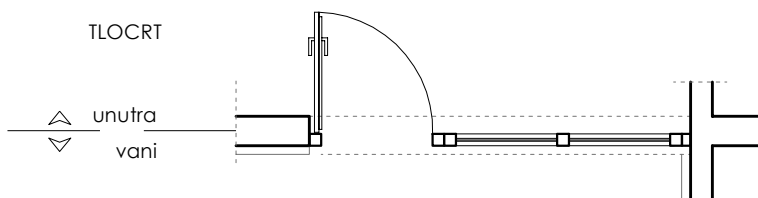

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijevanih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	


3.1

91+230/215+120 cm


kom 4

PVC STOLARIJA


POGLED

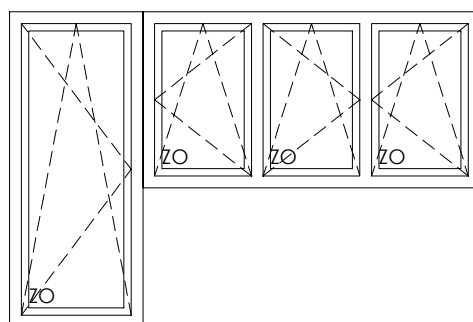

PRESJEK

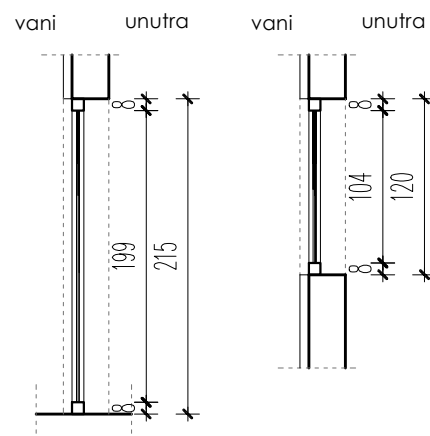

TLOCRT

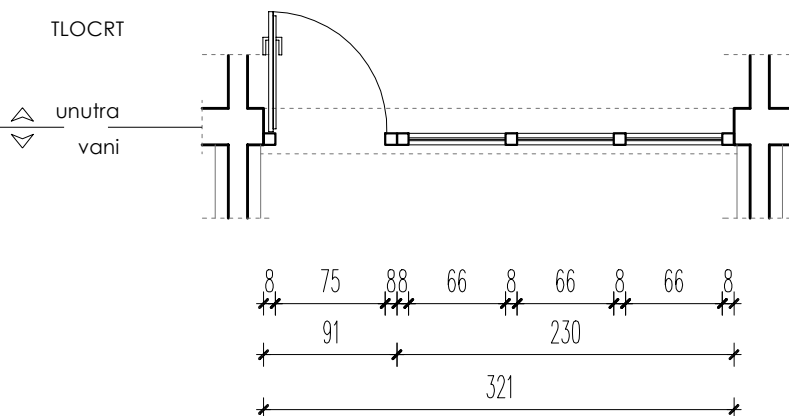

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijevanih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja


**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	


3.2 91+230/215+120 cm
kom 5

PVC STOLARIJA


POGLED

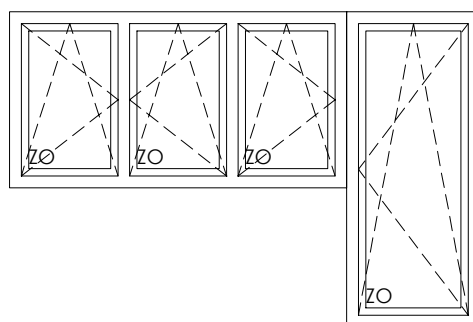

PRESJEK

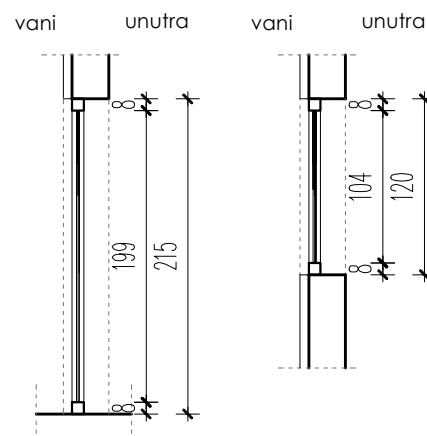

TLOCRT

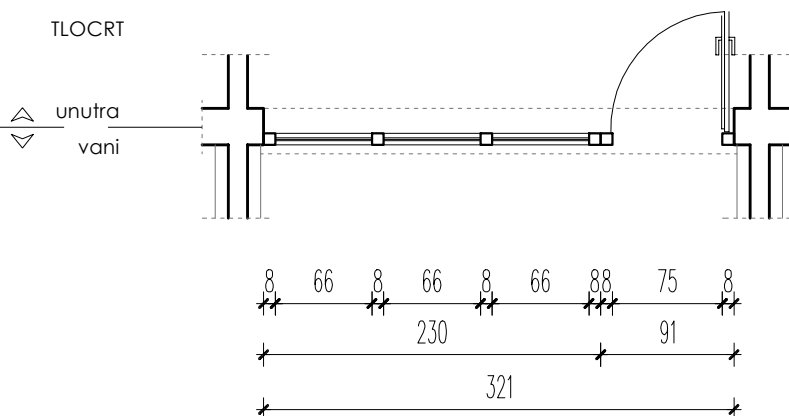

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijevanih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**


Faza:	GLAVNI PROJEKT
Vrsta:	TROŠKOVNIK
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.

MJ 1:50


3a 92+188/215+120 cm
kom 1

PVC STOLARIJA


POGLED

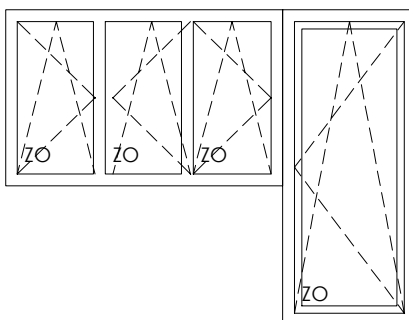

PRESJEK

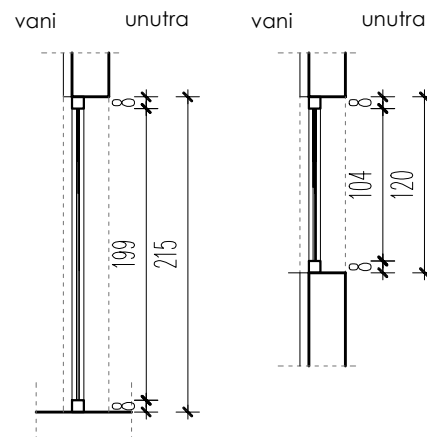

TLOCRT

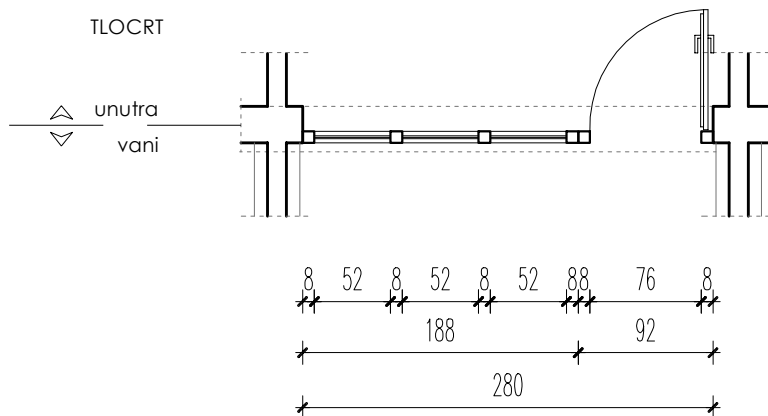

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijevanih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**


Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

4


90/215 cm
kom 8

PVC STOLARIJA



POGLED



PRESJEK

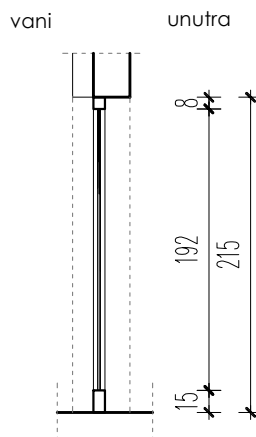

TLOCRT

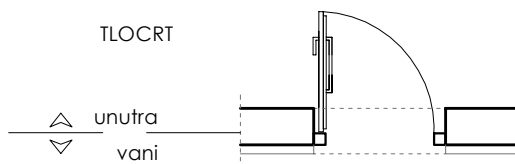

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**


Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

4c

90/203 cm
kom 1


PVC STOLARIJA

POGLED





PRESJEK

vani unutra

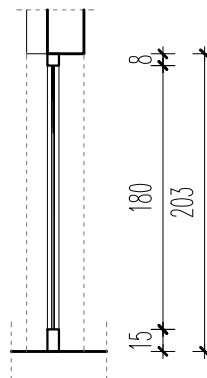

TLOCRT

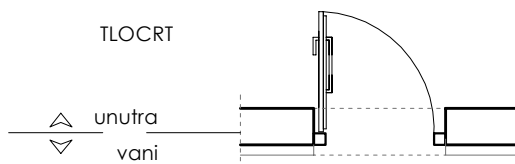

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**



Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

5


321/250 cm
kom 2

ALU STOLARIJA

POGLED

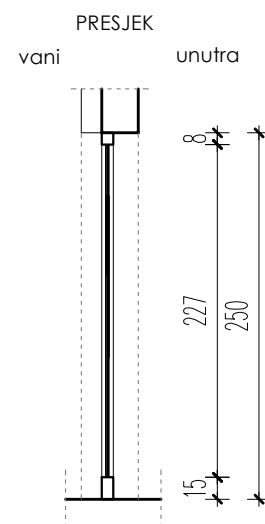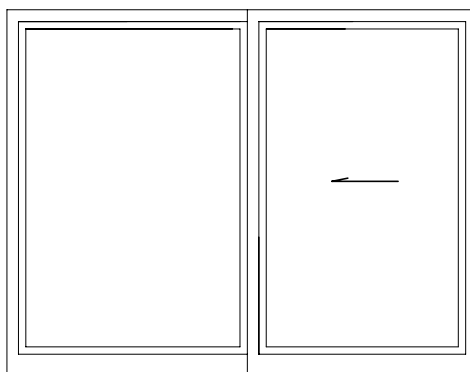

TLOCRT

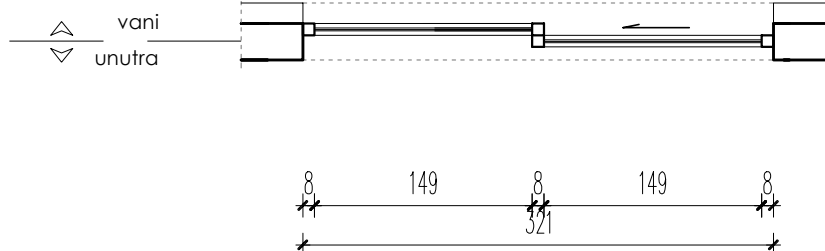

OSNOVNE KARAKTERISTIKE ALU STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijskih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT
Vrsta:	TROŠKOVNIK
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.


MJ 1:50

6


430/250 cm
kom 2

ALU STOLARIJA


POGLED

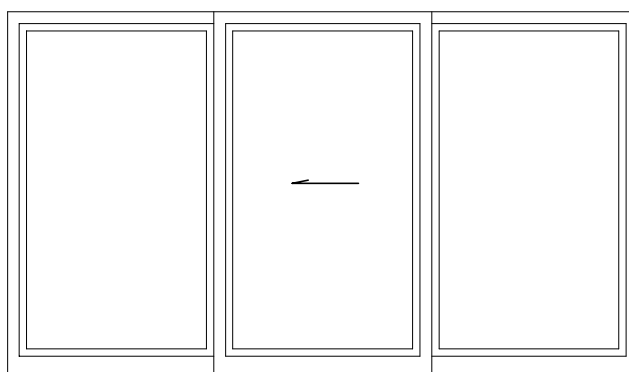

PRESJEK
vani unutra

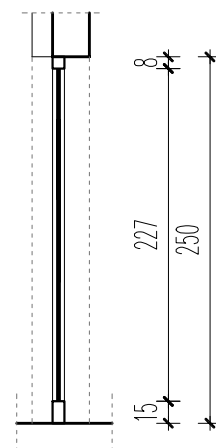

TLOCRT

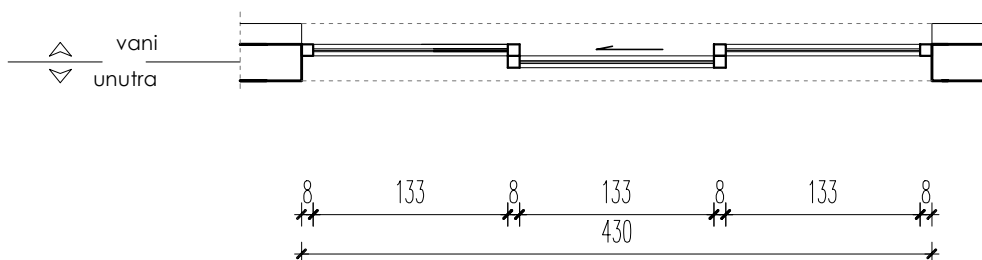

OSNOVNE KARAKTERISTIKE ALU STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijskih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT
Vrsta:	TROŠKOVNIK
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.

MJ 1:50


7

92+308/250+155 cm


kom 2

PVC STOLARIJA


POGLED

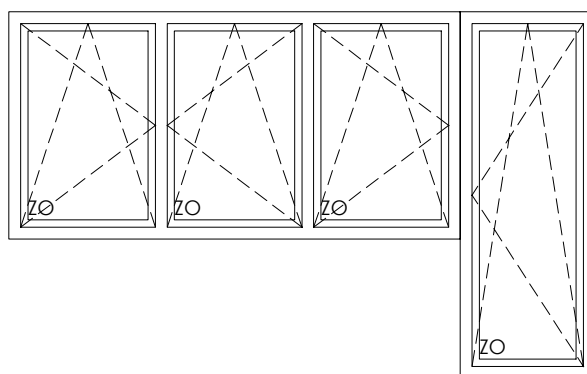

PRESJEK

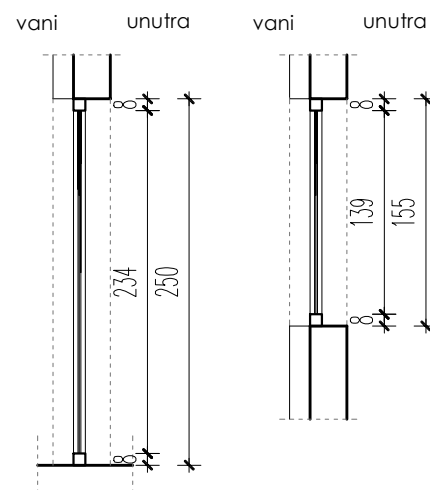

TLOCRT

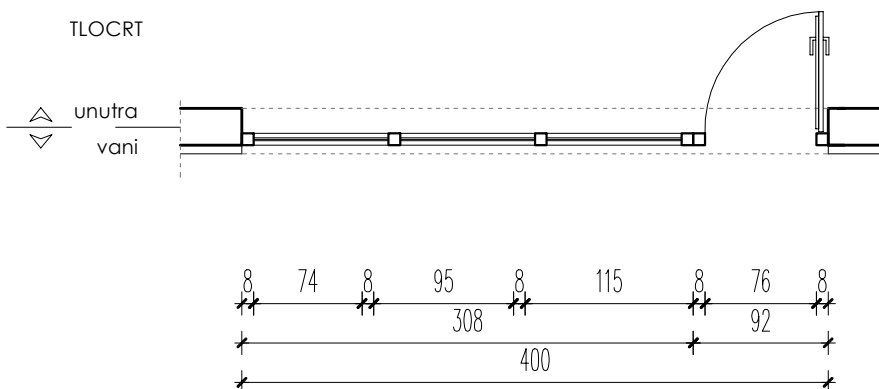

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijevanih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**


Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

8


95/215 cm
kom 1

PVC STOLARIJA


POGLED



PRESJEK

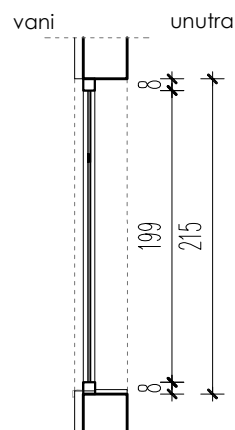

TLOCRT

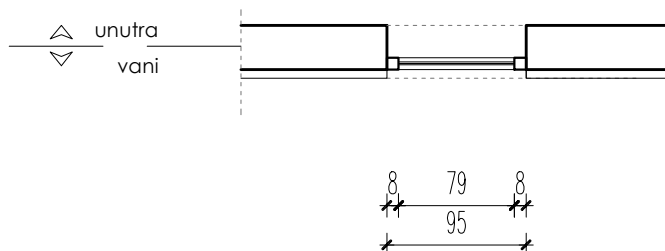

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT
Vrsta:	TROŠKOVNIK
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.


MJ 1:50

9.1

140/205 cm
kom 1


PVC STOLARIJA

POGLED




PRESJEK

vani unutra

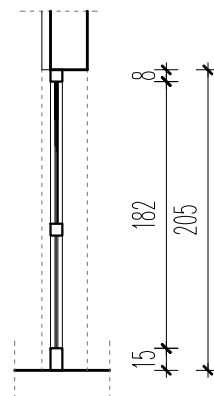

TLOCRT

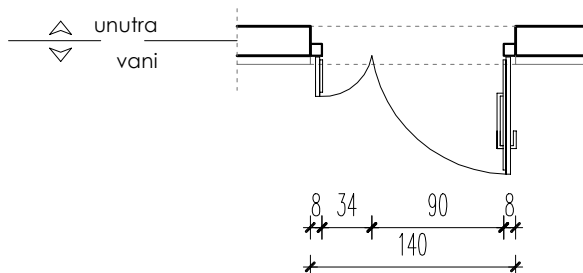

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja


**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	


9.2 140/205 cm
kom 1

PVC STOLARIJA


POGLED



PRESJEK

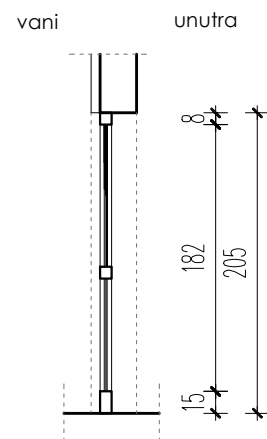

TLOCRT

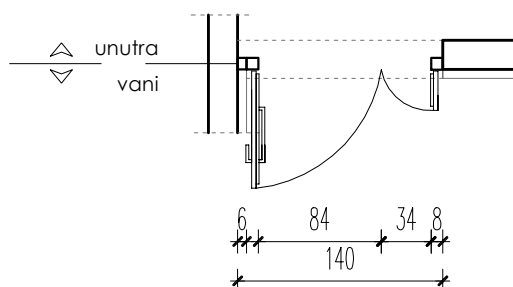

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**


Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

11


140/120 cm
kom 4

PVC STOLARIJA



POGLED



PRESJEK



TLOCRT



OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT
Vrsta:	TROŠKOVNIK
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.


MJ 1:50

12.1


140/215 cm
kom 1

PVC STOLARIJA


POGLED



PRESJEK

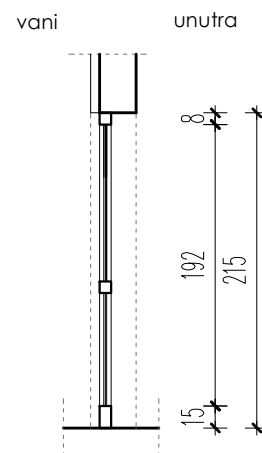

TLOCRT

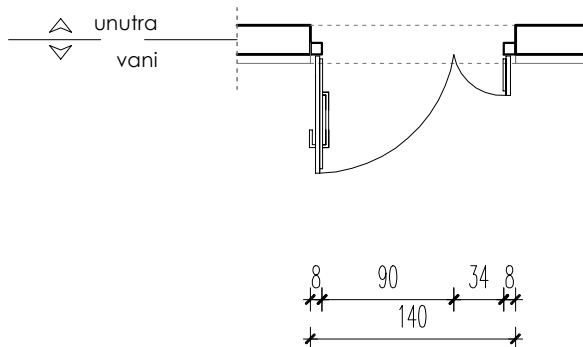

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja


**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	



12.2 140/215 cm
kom 1

PVC STOLARIJA

POGLED

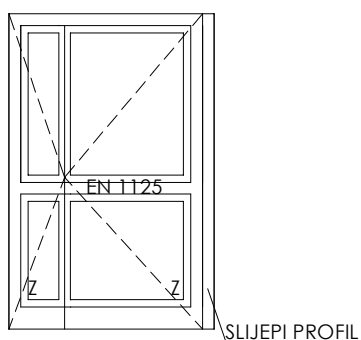

PRESJEK

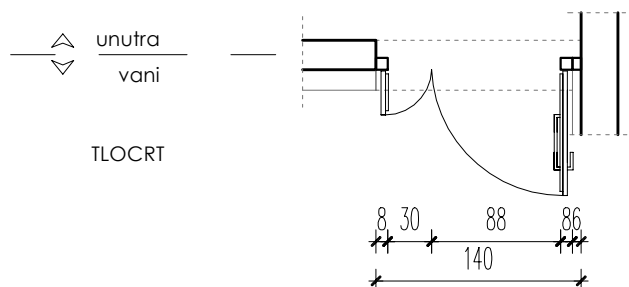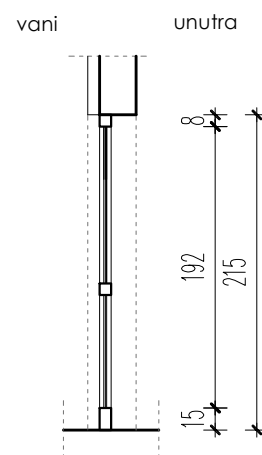

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:


- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

15 117/275 cm
kom 1

PVC STOLARIJA

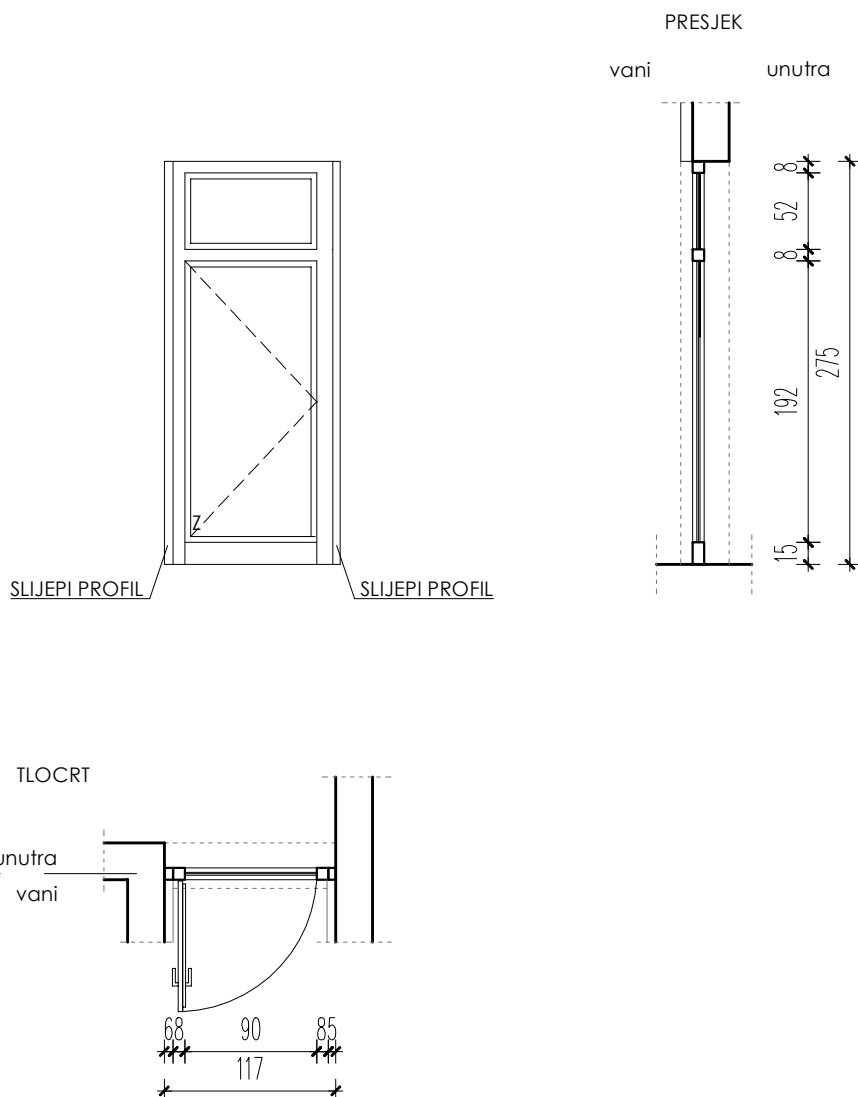

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

21

343/140 cm


kom 1

PVC STOLARIJA


POGLED

PRESJEK

vani unutra

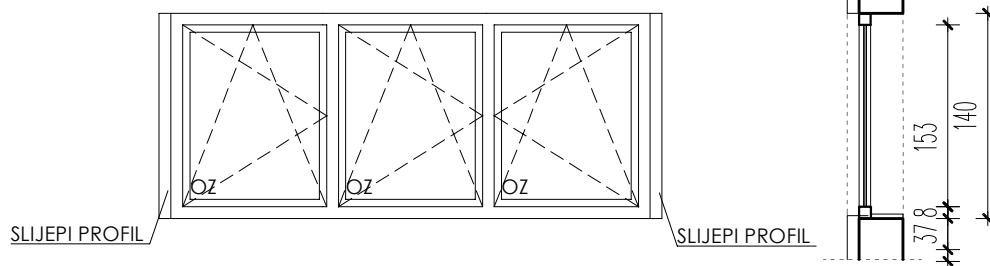

TLOCRT

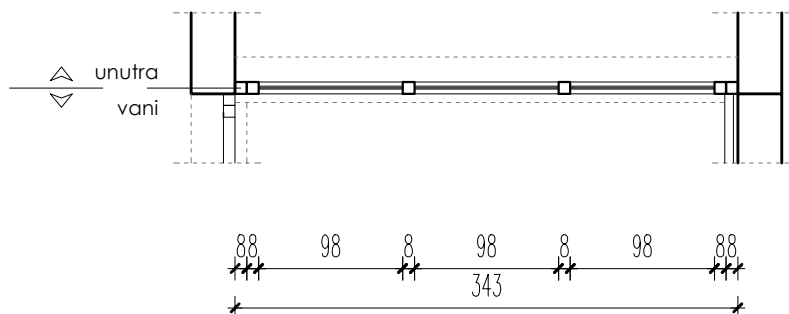

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja


**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

22 277/140 cm
kom 1


PVC STOLARIJA

POGLED

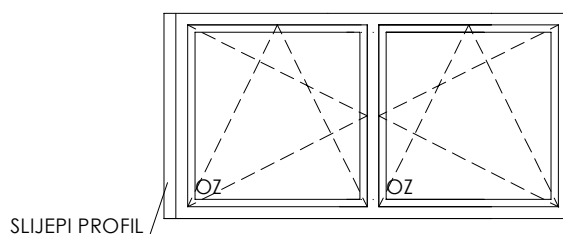



PRESJEK

vani unutra



TLOCRT

vani
unutra



OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja


**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

23 280/120 cm
kom 2


PVC STOLARIJA

POGLED

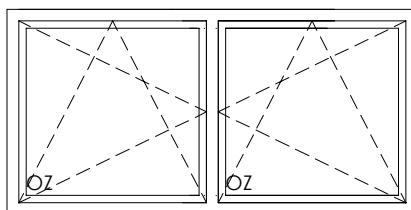


PRESJEK

vani unutra



TLOCRT

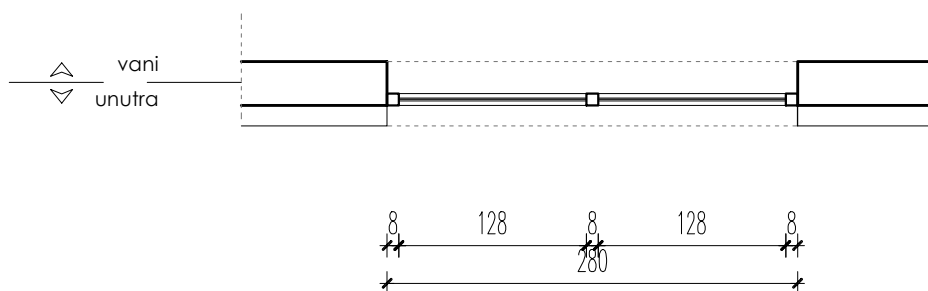

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijskih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja


**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

24 280/110 cm
kom 1


PVC STOLARIJA

POGLED

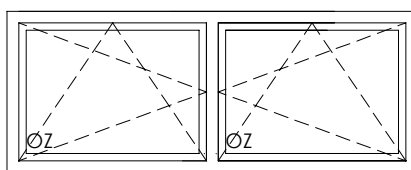


PRESJEK

vani unutra



TLOCRT

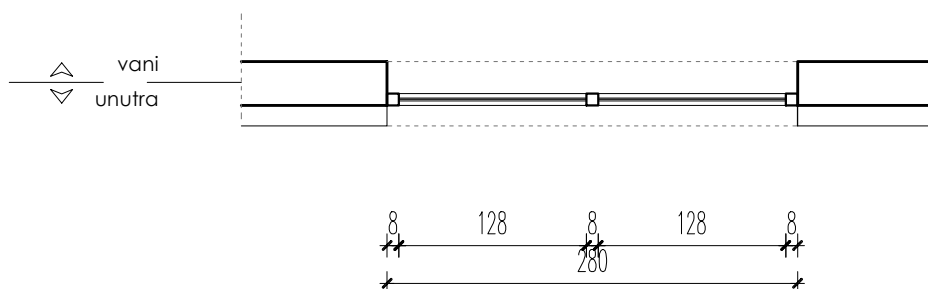

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijskih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja


**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	

25 316/110 cm
kom 1


PVC STOLARIJA

POGLED

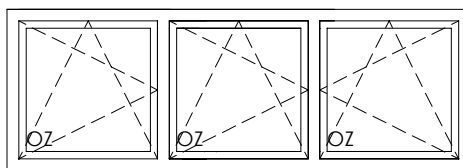


PRESJEK

vani unutra



TLOCRT

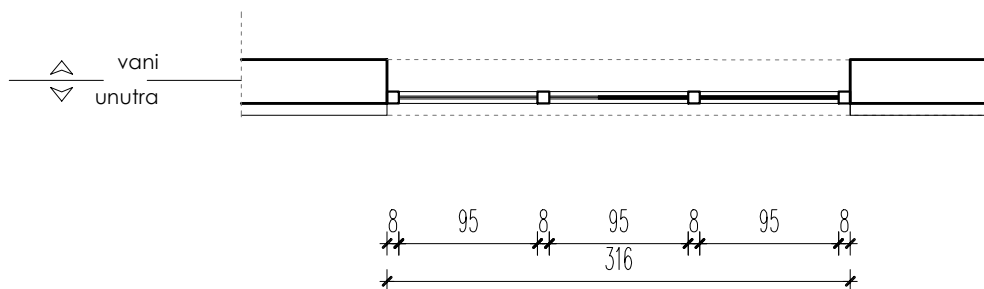

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC STOLARIJE:

- koeficijent prolaska topline kompletne stijene $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficijent prolaska topline ostakljenja $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- izrada vanjskih aluminijskih žaluzina
- ostakljenje IZO trostruko, debljine prema statičkom proračunu proizvođača, minimalno 4+16+4+16+4 mm
- RAL ugradnja

**NAPOMENA : SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA!
USKLADITI SA DETALJIMA UGRADBE!**

Faza:	GLAVNI PROJEKT	MJ 1:50
Vrsta:	TROŠKOVNIK	
Projektant:	Petra Korpar, mag.ing.arch.	