SHEMATSKI PRIKAZ REPROFILACIJE BETONSKIH ELEMENATA I PRIKAZ TLAČNOG INJEKTIRANJA PUKOTINA;
M 1:25

SHEMATSKI PRIKAZ REPROFILACIJE BETONSKIH ELEMENATA

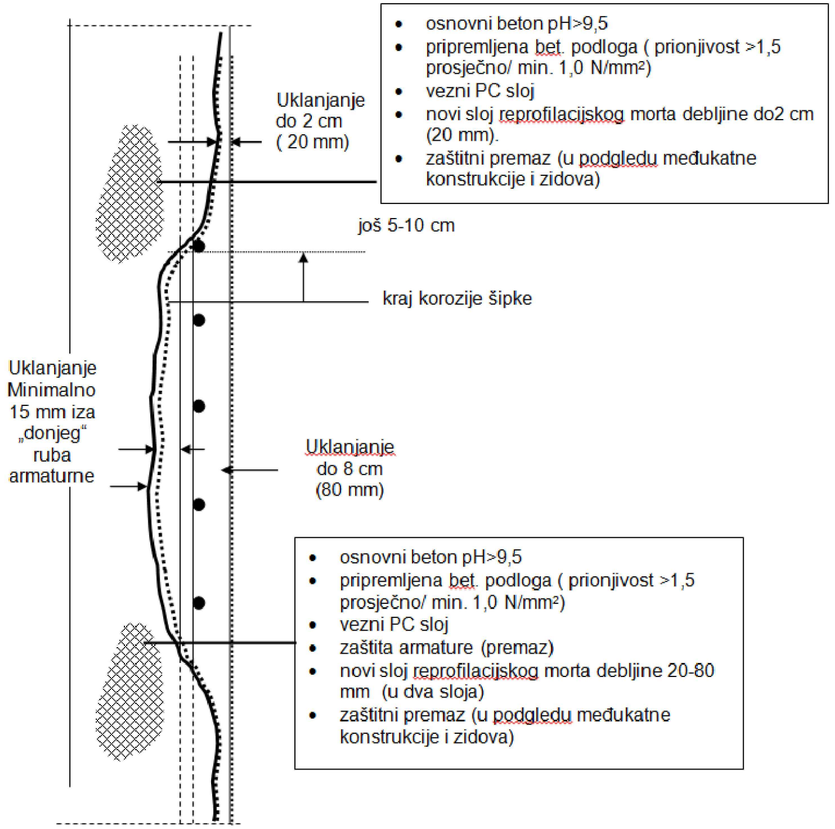

- osnovni beton pH>9,5
- pripremljena bet. podloga (prionjivost >1,5 prosječno/ min. 1,0 N/mm²)
- vezni PC sloj
- novi sloj reprofilacijskog morta debljine do2 cm (20 mm).
- zaštitni premaz (u podgledu međukatne konstrukcije i zidova)

- osnovni beton pH>9,5
- pripremljena bet. podloga (prionjivost >1,5 prosječno/ min. 1,0 N/mm²)
- vezni PC sloj
- zaštita armature (premaz)
- novi sloj reprofilacijskog morta debljine 20-80 mm (u dva sloja)
- zaštitni premaz (u podgledu međukatne konstrukcije i zidova)

TLAČNO INJEKTIRANJE PUKOTINA - POGLED NA PUKOTINU ; M 1:25

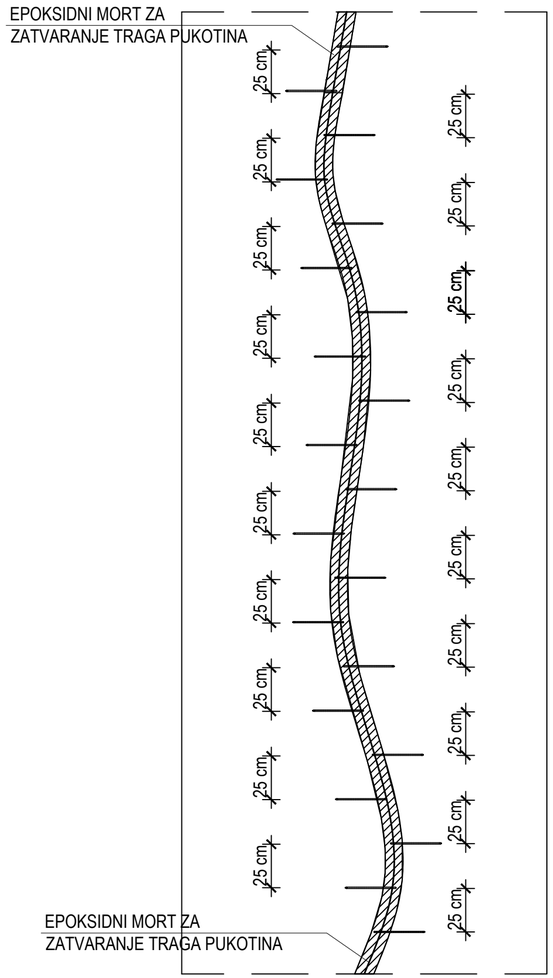

TLAČNO INJEKTIRANJE PUKOTINA - PRESJEK KROZ PUKOTINU ; M 1:5

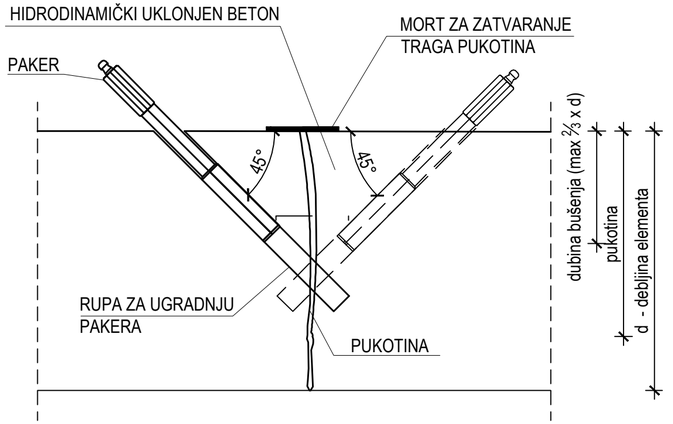

NAPOMENE:

1. NANOŠENJE MASE ZA ZATVARANJE TRAGA PUKOTINE (EPOKSIDNI MORT).
2. UGRADNJA PAKERA NA RAZMAKU OD 25 cm POD KUTOM OD 45°.
3. INJEKTIRANJE PUKOTINA.
4. ODSTRANJIVANJE KORIŠTENIH PAKERA.

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR/NARUČITELJ:
SAPONIA d.d.
31000 OSIJEK, MATIJE GUPCA 2

INSTITUT IGH d.d.
Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U PROIZVODNOM POGONU I ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U SAPONIA D.D. OSIJEK

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: GP-17271/20

RAZINA PROJEKTA: PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

SADRŽAJ: SHEMATSKI PRIKAZ REPROFILACIJE BETONSKIH ELEMENATA I PRIKAZ TLAČNOG INJEKTIRANJA PUKOTINA

GLAVNI PROJEKTANT: mr. sc. Krunoslav Mavar, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
mr.sc. Krunoslav Mavar
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 595

MJERILO: 1:100

DATUM: SIJEČANJ, 2021.

BROJ MAPE: 02

BROJ PROJEKTA: 72440-GP-01/21

SURADNICI: Nikola Hodak, struč.spec.ing.aedif.
Pero Kojan, mag.ing.aedif.

BROJ NACRTA: 6.12

OZNAKA DOKUMENTA: