MAX-ING d.o.o.
Biro za konstrukcije
Zagreb, I. Šibla 9
OIB: 46859883439

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
kulture i medija

Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

NARUČITELJ: **Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – samostan Zagreb**
Vrbanićeva 35, 10000 ZAGREB
OIB: 00043727619

GRAĐEVINA: **SVETIŠTE MAJKE BOŽJE LURDSKE**
REKONSTRUKCIJA DIJELA GRAĐEVINE I ADAPTACIJA ZA POTREBE PRIVREMENE ČUVAONICE – DEPOA

LOKACIJA: **Zagreb, Vrbanićeva 35**
k.č.br. 6766 i k.č. 6767, k.o. Centar

RAZINA: **GLAVNI PROJEKT**

VRSTA: **GRAĐEVINSKI PROJEKT**

Z.O.P.: **MBL**

T.D.: **1012-2/21**

MAPA: **MAPA 2**

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT: **dr.sc. IGOR GOJNIK, dipl.ing.arh.**
ovlašteni arhitekt

dr.sc. IGOR GOJNIK
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3300

PROJEKTANT: **ŽELIMIR FRANČIŠKOVIĆ, dipl.ing.građ.**
ovlašteni inženjer građevinarstva,
ovl.br. G 453

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Želimir Frančišković
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 453

SURADNIK: **SLAVEN NOVINC, dipl.ing.građ.**
ovlašteni inženjer građevinarstva,
ovl. br. G 124

U Zagrebu, kolovoz 2021.

MAX-ING d.o.o.
za usluge projektiranja i nadzora
ZAGREB, Ivana Šibla 9

Direktor:

Želimir Frančišković
dipl.ing.građ.

2. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Mapa 1: **ARHITEKTONSKI PROJEKT.....MBL 08-21**
A.S. Kompoziti d.o.o., Augusta Šenoe 23, Zagreb
Projektant: **dr.sc. Igor Gojnik, dipl. ing. arh.,** A 3300

Mapa 2: **GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE .....TD 1012-2/21**
MAX-ING d.o.o., Ivana Šibla 9, Zagreb
Projektant: **Želimir Frančišković, dipl.ing.građ**., G 453

Mapa 3: **STROJARSKI PROJEKT – VODOOPSKRBA I ODVODNJA..... 08-21**
A.S. Kompoziti d.o.o., Augusta Šenoe 23, Zagreb
Projektant: **Igor Bobetić, dipl. ing. stroj.**, S 1443

Mapa 4: **STROJARSKI PROJEKT – GRIJANJE, KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA..... 08-21**
A.S. Kompoziti d.o.o., Augusta Šenoe 23, Zagreb
Projektant: **Igor Bobetić, dipl. ing. stroj.**, S 1443

Mapa 5: **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - JAKA I SLABA STRUJA..... 08-21**
A.S. Kompoziti d.o.o., Augusta Šenoe 23, Zagreb
Projektant: **Miroslav Turk, dipl. ing. el.**, E 118

Mapa 6: **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - DOJAVA POŽARA 08-21**
A.S. Kompoziti d.o.o., Augusta Šenoe 23, Zagreb
Projektant: **Miroslav Turk, dipl. ing. el.**, E 118



3. SADRŽAJ

broj priloga	naziv priloga	list
A /	**OPĆI PRILOZI**	
A/1.	NASLOVNA STRANA	1
A/2.	POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA	1
A/3.	SADRŽAJ	1
A/4.	REGISTRACIJA TVRTKE	(2)
A/5.	RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA br. 1012-1/21	1
A/6.	RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA	(1)
A/7.	IZJAVA PROJEKTANTA br: 1012-2/21	1
B /	**TEHNIČKI PRILOZI**	
B/1.	TEHNIČKI OPIS	1-2
C /	**STATIČKI PRORAČUN**	
C/1.	PRODORI U ZIDOVIMA	1-2
D /	**NACRTI**	
D/1.	DISPOZICIJA OTVORA U ZIDOVIMA	1

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080429343

OIB:
46859883439

TVRTKA:
1 MAX-ING društvo s ograničenom odgovornošću za usluge projektiranja i nadzora

1 MAX-ING d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Ivana Šibla 9

PRAVNI OBLIK:
1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:
1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
1 74.40 - Promidžba (reklama i propaganda)
1 * - građenje, projektiranje i nadzor

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

1 Želimir Frančišković, OIB: 13786261615
Zagreb, M. Kovačevića 8
1 - jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Želimir Frančišković, OIB: 13786261615
Zagreb, M. Kovačevića 8
1 - direktor
1 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 19.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivački akt:
1 Odluka o osnivanju društva donesena 6.11.1992. godine, usklađena sa ZTD-om 27.12.1995. godine i sastavljena u novom obliku kao Izjava.

Promjene temeljnog kapitala:
1 Odlukom osnivača od 27.12.1995. godine uplatom u novcu povećan je temeljni kapital društva sa 8,00 kn za 19.000,00

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Promjene temeljnog kapitala:
kn na 19.000,00 kn.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg.ul. 1-29862.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	30.06.16	2015	01.01.15 - 31.12.15	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-95/27111-6	13.06.2002	Trgovački sud u Zagrebu
eu	/	31.03.2009	elektronički upis
eu	/	09.04.2010	elektronički upis
eu	/	07.04.2011	elektronički upis
eu	/	18.05.2012	elektronički upis
eu	/	02.04.2013	elektronički upis
eu	/	30.06.2014	elektronički upis
eu	/	30.06.2015	elektronički upis
eu	/	30.06.2016	elektronički upis

U Zagrebu, 07. srpnja 2016.

Ovlaštena osoba

REPUBLIKA HRVATSKA 20 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Na temelju čl. 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA br. 1012-2/21

kojim se imenuje: **ŽELIMIR FRANČIŠKOVIĆ, dipl.ing.građ.**

oznaka rješenja: klasa: UP/I-360-01/99-01/453
ur.broj: 314-01-99-1
redni broj: 453
datum upisa: 23.06.1999.

za projektanta: **GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE**

za građevinu: **SVETIŠTE MAJKE BOŽJE LURDSKE**
REKONSTRUKCIJA DIJELA GRAĐEVINE I ADAPTACIJA ZA POTREBE PRIVREMENE ČUVAONICE - DEPOA

stupanj razrade: **GLAVNI PROJEKT**

na lokaciji: **ZAGREB, Vrbanićeva 35**
k.č. 6766 i k.č. 6767, k.o. Centar

naručitelja: **FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA – SAMOSTAN ZAGREB**
OIB: 00043727619
10000 ZAGREB, Vrbanićeva 35

Imenovani zadovoljava odredbe čl. 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

U Zagrebu, kolovoz 2021.

Direktor:

Želimir Frančišković
dipl.ing.građ.

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/ 453
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 25. rujna 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu koji je podnio FRANČIŠKOVIĆ ŽELIMIR dipl.ing.građ., ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 8, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je sljedeće

R J E Š E N J E

1. U **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva** upisuje se **FRANČIŠKOVIĆ ŽELIMIR**, (JMBG 1012943330087), dipl.ing.građ., ZAGREB, pod rednim brojem **453**, s danom upisa **23.06.1999**.

2. Upisom u **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva**, FRANČIŠKOVIĆ ŽELIMIR, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ***"ovlašteni inženjer građevinarstva"*** i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlaštenom inženjeru izdaje se ***"inženjerska iskaznica"*** i stječe pravo na uporabu ***"pečata"***.

O b r a z l o ž e n j e

FRANČIŠKOVIĆ ŽELIMIR dipl.ing.građ., podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

PREDSJEDNIK KOMORE
Ivan Franić, dipl.ing.arh.

ZAGREB
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu

Dostaviti:

1. FRANČIŠKOVIĆ ŽELIMIR
   ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 8
   uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13 i 20/17) daje se ova

IZJAVA PROJEKTANTA br. 1012-2/21

o usklađenosti projekta

Projektant:	**ŽELIMIR FRANČIŠKOVIĆ, dipl.ing.građ.** **ovlašteni inženjer građevinarstva** "MAX-ING" d.o.o. Zagreb
Oznaka rješenja:	klasa: UP/I-360-01/99-01/453 ur.broj: 314-01-99-1 redni broj: 453, datum upisa: 23.06.1999.
Naručitelj:	**FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA – SAMOSTAN ZAGREB** OIB: 00043727619 10000 ZAGREB, Vrbanićeva 35
Građevina:	**SVETIŠTE MAJKE BOŽJE LURDSKE** **REKONSTRUKCIJA DIJELA GRAĐEVINE I ADAPTACIJA ZA POTREBE PRIVREMENE ČUVAONICE - DEPOA**
T.D.:	**1012-2/21**
Stupanj razrade:	**GLAVNI PROJEKT**
vrsta projekta:	**GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE**

Ovaj projekt usklađen je sa Arhitektonskim projektom predmetne građevine (T.D. MBL 08-21 – AS KOMPOZITI d.o.o. Zagreb, dr.sc. Igor Gojnik dipl.ing.arh.) i sljedećim zakonima, propisima i pravilnicima:

1. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
3. Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)
4. Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
5. Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10)
6. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN RH 17/17)
7. Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
8. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19)

U Zagrebu, kolovoz 2021.

Projektant:



Želimir Frančišković
dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer

Direktor:

Želimir Frančišković
dipl.ing.građ.

B/1. TEHNIČKI OPIS

1. Zadatak

Izraditi Glavni projekt – Projekt konstrukcije građevine: **SVETIŠTE MAJKE BOŽJE LURDSKE , REKONSTRUKCIJA DIJELA GRAĐEVINE I ADAPTACIJA ZA POTREBE ČUVAONICE - DEPOA**, na lokaciji: Zagreb, Ulica kralja Zvonimira, na k.č.br. 6766 i k.č. 6767, k.o. Centar, vlasnika: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – samostan Zagreb, Vrbanićeva 35, 10000 Zagreb.

2. Opis

Za prostor privremene čuvaonice - depoa planira se urediti prostor predvorja kripte i pratećih prostorija u podrumskoj etaži svetišta, te prostorije na etaži prizemlja s južne strane.
Predvorje, rampe i stubište služit će kao komunikacijske površine, a prostorije depoa će biti namijenjene deponiranju i čuvanju umjetnina i artefakata.

- OPIS POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINE

U podrumskoj etaži svetišta nalazi se veliko ulazno stubište kojim se s razine međuetaže glavnog ulaza iz Zvonimirove ulice spušta u podrumsku etažu u kojoj je narteks - predvorje ulaza u kriptu (podzemnu crkvu). Iz narteksa pristupa se jednoj prostoriji s južne strane i više prostorija spremišta sa sjeverne strane. Također se na južnoj strani preko rampe pristupa stubištu koje povezuje gornje etaže iznad narteksa u kojima su smješteni između ostalog stan časnih sestara i vicepostulatura.

- PLANIRANI ZAHVATI

Radi prevencije šteta koje bi mogle nastati uslijed potresa, projektira se i izvodi cjelovita obnova konstrukcije kripte i narteksa. U tu svrhu izvodi se roštilj od temeljnih greda koji će zajedno s armirano betonskom pločom povezati soliterne temeljne stope stupova, što će doprinijeti potresnoj otpornosti konstrukcije zgrade. Novi temeljni roštilj i podna ploča dio su Projekta cjelovite obnove konstrukcije kripte i narteksa.
Zbog toga se uklanjaju postojeći slojevi poda i izvode kompletno novi slojevi poda, zajedno s hidroizolacijom, injektiranjem temeljnih zidova i temelja stupova, gornja armirano betonska ploča, toplinska izolacija, podna obloga od estriha i završni sloj opločenja kamenom u narteksu.
U prostorima spremišta ispod stepenica formiraju se nove prostorije depoa, te jedan sanitarni čvor.

Na južnoj strani narteksa formira se jedna prostorija depoa u podrumskoj etaži, te jedna odmah iznad nje na etaži prizemlja. Za potrebe depoa ispod stepenica i depoa na etaži prizemlja (depo 7) otvaraju se otvori u postojećim betonskim zidovima debljine 40cm. Otvor u zidu ispod stepenica širine je 100cm. Izvodi se konstruktivni nadvoj od dva čelična profila HEA140, dok je otvor u zidu prizemlja širine 260cm, izvodi se konstruktivni nadvoj od dva čelična profila IPE240.

Konstruktivni radovi su sljedeći (poredani po tehnološkom slijedu):

1. izrada prosjeka na rubu novog otvora zida i na mjestu novog nadvoja u širini polovice zida i visine 25 cm, nasjed 20 cm preko otvora
2. izrada betonskih posteljica za nalijeganje čeličnih profila
3. dobava, obrada i montaža čeličnih valjanih profila
4. ponavljanje postupka 1. do 3. na drugoj polovici zida
5. povezivanje i podbijanje nosača klinovima od čeličnog lima (aktiviranje)
6. postavljanje armature oko čeličnih profila od horizontalnih šipki 14 mm i vilica 8/15cm i ubetoniravanje čeličnih profila sitnozrnim betonom klase čvrstoće C25/30
7. izbijanje zida za novi otvor u širini 100 cm
8. uređenje vertikalnih špaleta u širini zida

Valjani čelični profili i klinovi nadvoja su k.č. S235JR

Armiranobetonske temeljne trake i podna ploča izvode se od betona C25/30 i armiraju armaturnim mrežama i šipkama B500B.

3. Izvedba

Nosiva konstrukcija konstrukcije ***SVETIŠTE MAJKE BOŽJE LURDSKE, REKONSTRUKCIJA DIJELA GRAĐEVINE I ADAPTACIJA ZA POTREBE ČUVAONICE - DEPOA***, naručitelja **FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA – SAMOSTAN ZAGREB**, izvodi se prema izvedbenim nacrtima usklađenim s glavnim projektom konstrukcije. Prije izvedbe izvoditelj mora izraditi tehnološki projekt po kojem će provoditi izvođenje i kontrolu kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati dokaze kvalitete u skladu s tehničkim propisima i hrvatskim normama. Za sve izmjene ili dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta.

PROJEKTANT:




ŽELIMIR FRANČIŠKOVIĆ
dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer.

1.PRODORI U ZIDOVIMA

PRODOR U ZIDU OD BETONA - ČELIČNE GREDE 2 KOM

1. STATIČKA KONTROLA

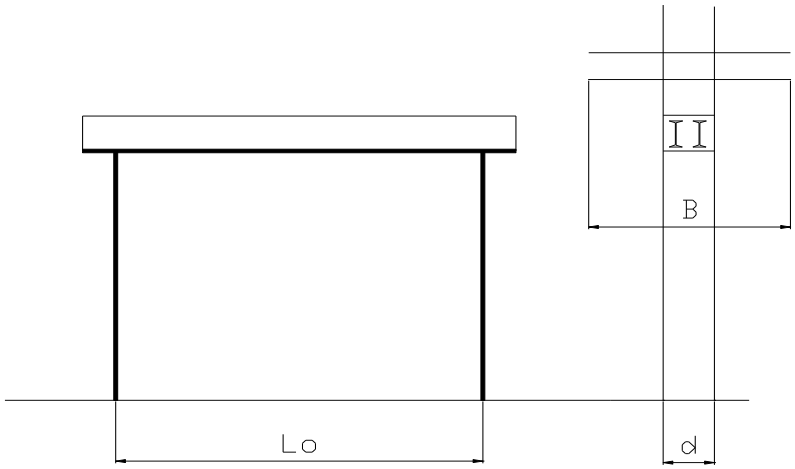

PODACI:		zid ispod stepenica	depo 7 - južni zid
OTVOR U ZIDU	Lo =	1.00 m	2.60 m
DEBLJINA ZIDA	d =	0.40 m	0.40 m
VISINA ZIDA	h_z =	1.50 m	2.00 m
OPTER.ZIDA	q_z =	15.00 kN/m'	20.00 kN/m'
SUDJ.ŠIR.STROPA	B =	2.00 m	4.00 m
OPTER.STROPA	q_s =	10.00 kN/m^2	10.00 kN/m^2
MOMENT OD ZIDA	M_z =	2.07 kNm	18.63 kNm
MOMENT OD STROPA	M_s =	2.76 kNm	37.26 kNm
UKUPNO	M =	4.82 kNm	55.90 kNm
POTREBAN OTPOR.	W =	40.20 cm^3	465.81 cm^3
ODABRANO	**HEA**	**140**	**IPE 240**
BROJ PROFILA	n =	2	n = 2
	Wx =	155.4 cm^3	Wx = 324.3 cm^3
	Ix =	1033 cm^4	Ix = 3892 cm^4
PREDEFORMACIJA U SREDINI RASPONA			
	f =	0.01 cm	0.27 cm
	=	L / 8158.576	L / 1020.196


PROFILI SE UGRAĐUJU PREMA TEHNOLOŠKOM OPISU (VIDI LIST 2).

2. TEHNOLOŠKI OPIS IZVEDBE PRODORA I DETALJ IZVEDBE

Konstruktivni radovi su sljedeći (poredani po tehnološkom slijedu):

1. izrada prosjeka na rubu novog otvora zida i na mjestu novog nadvoja u širini polovice zida i visine 25 cm, nasjed 20 cm preko otvora
2. izrada betonskih posteljica za nalijeganje čeličnih profila
3. dobava, obrada i montaža čeličnih valjanih profila
4. ponavljanje postupka 1. do 3. na drugoj polovici zida
5. povezivanje i podbijanje nosača klinovima od čeličnog lima (aktiviranje)
6. postavljanje armature oko čeličnih profila od horizontalnih šipki 14 mm i vilica 8/15cm i ubetoniravanje čeličnih profila sitnozrnim betonom klase čvrstoće C25/30
7. izbijanje zida za novi otvor u širini 100 cm
8. uređenje vertikalnih špaleta u širini zida

DETALJ IZVEDBE **C25/30; RA 500**

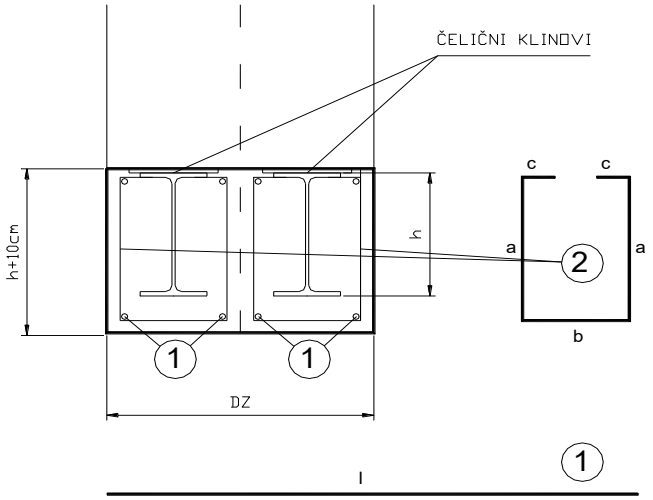


Zid ispod stepenica	visina nadvoja 25 cm		
ŠIPKE 1 … 2 x 4 x Ø14	(RA 500)	L = 1.3 m	
VILICE 2 ... Ø8 / 15 cm	(RA 500)	L = 68 cm, a=20 cm, b=16cm, c=6cm	14 kom

Zid depoa 7	visina nadvoja 30 cm		
ŠIPKE 1 … 2 x 4 x Ø14	(RA 500)	L = 3.0 m	
VILICE 2 ... Ø8 / 15 cm	(RA 500)	L = 80 cm, a=26 cm, b=16cm, c=6cm	36 kom


količine po točkama tehnološkog redoslijeda:


			zid ispod stepenica	**depo 7**
1	izvedba prosjeka	m^3	0.14	0.36
3 i 5	čelični profili i limovi za uklinjavanje	kg	80	110
6	betoniranje nadvoja C25/30	m^3	0.14	0.36
	armatura	kg	20	50
	oplata	m^2	1.24	2.84
7	rušenje zida od betona	m^3	1.28	2.70

tlocrt prizemlja

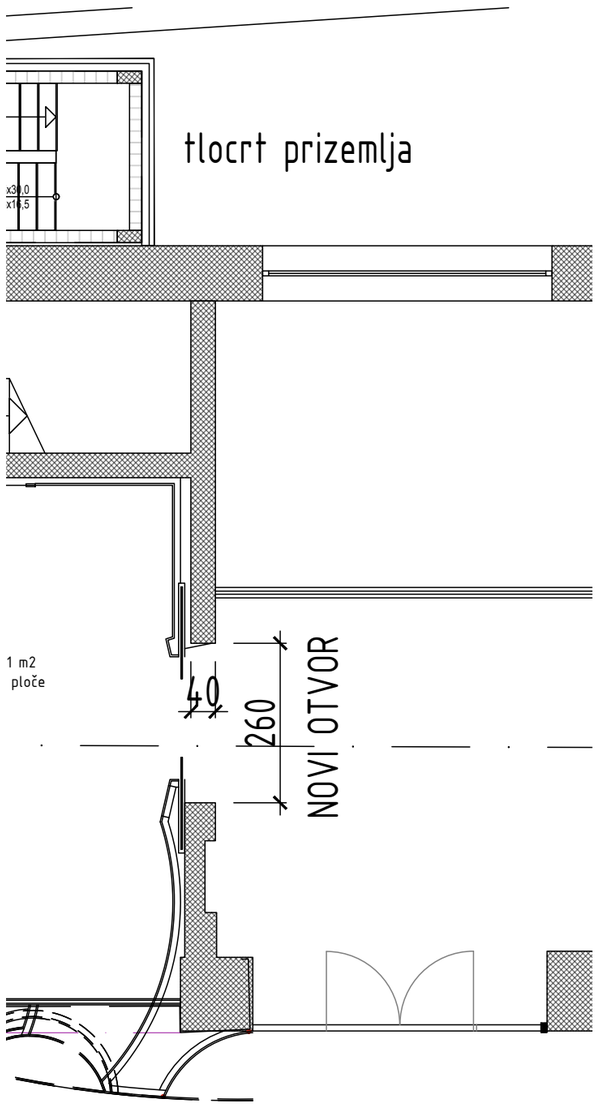

tlocrt podruma

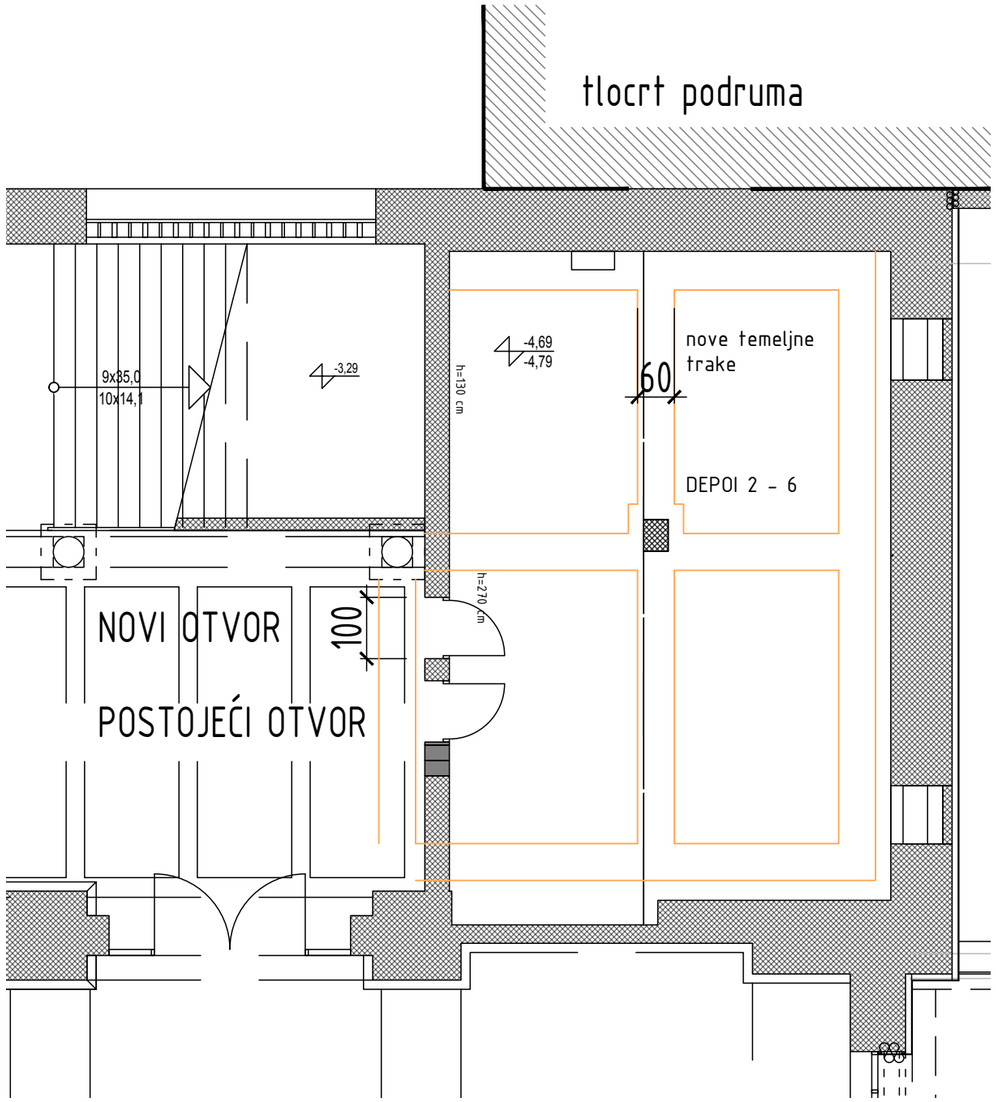

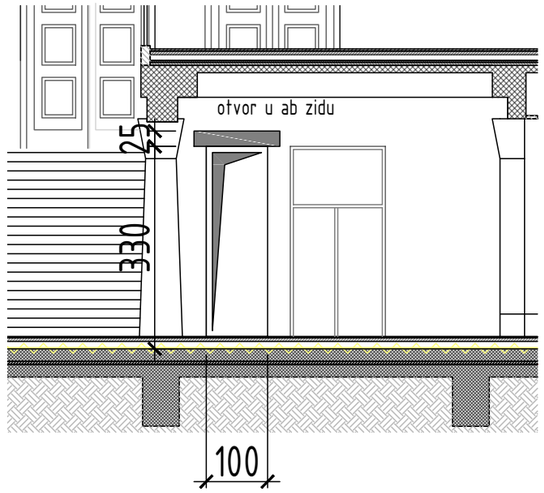

TD:	1012-2/21
DATUM:	08 / 2021
BROJ NACRTA:	D/1
STRANICA:	1

max-ing d.o.o.
biro za konstrukcije
Zagreb, I.Šibla 9
oib: 46859883439

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:	ŽELIMIR FRANČIŠKOVIĆ, dipl.ing.građ.
INVESTITOR:	FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA - Samostan Zagreb
GRAĐEVINA:	SVETIŠTE MAJKE BOŽJE LURDSKE
DIO GRAĐEVINE:	REKONSTRUKCIJA DIJELA GRAĐEVINE I ADAPTACIJA ZA POTREBE PRIVREMENE ČUVAONICE - DEPOA
SADRŽAJ NACRTA:	DISPOZICIJA OTVORA U ZIDOVIMA
MJERILO:	1:100