Odgovori na zahtjeve za pojašnjenjem zainteresiranih gospodarskih subjekata

1. Zahtjev za pojašnjenjem

U DIJELU TROŠKOVNIKA NADSTREŠNICA ZA AUTOMOBILE

A.E.1. ZEMLJA

E	1.	7	Prskanje bitumenskom emulzijom prije polaganja asfaltnog sloja uz prethodno čišćenje podloge.				
			Jedinična cijena uključuje kompletnu izradu i ugradbu klupčica sa završnom obradom lazurnom bojom po izboru i lakiranje bezbojnim lakom. Sve komplet.	m2	152,25		0,00

Molim pojašnjenje dijela stavke troškovnika:

„Jedinična cijena uključuje kompletnu izradu i ugradbu klupčica sa završnom obradom lazurnom bojom po izboru i lakiranje bezbojnim lakom. Sve komplet.

Smatramo da se radi o grešci.

Uklonjen je drugi redak iz točke E 1.7 na stranici "A.E.1. ZEMLJA" Priloga V (klupčice) na način da za predmetnu točku ostaje samo redak "Prskanje bitumenskom emulzijom prije polaganja asfaltnog sloja uz prethodno čišćenje podloge.". Jedinica mjere i količina ostaju nepromijenjene. Navedena promjena je uvedena u Izmjeni br. 1 Poziva na dostavu ponuda.

2. Zahtjev za pojašnjenjem

Poštovani, ljubazno bih Vas molio prilagodbu količina u „ćelijama“ gdje je količina upisana kao „formula“.

Količina bi trebala biti upisana kao broj sa dvije decimale jer u suprotnom stvara se računska pogreška prilikom umnoška količina × jedinična cijena = ukupno.

Prilog V (Troškovnik za Grupu 1) i Prilog VI (Troškovnik za Grupu 2) mijenjaju se na način da su sve količine, umjesto kao „formula“, izražene kao odgovarajući broj. Navedena promjena je uvedena u Izmjeni br. 1 Poziva na dostavu ponuda.

3. Zahtjev za pojašnjenjem

U DIJELU TROŠKOVNIKA ViK (HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE)

III – SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR

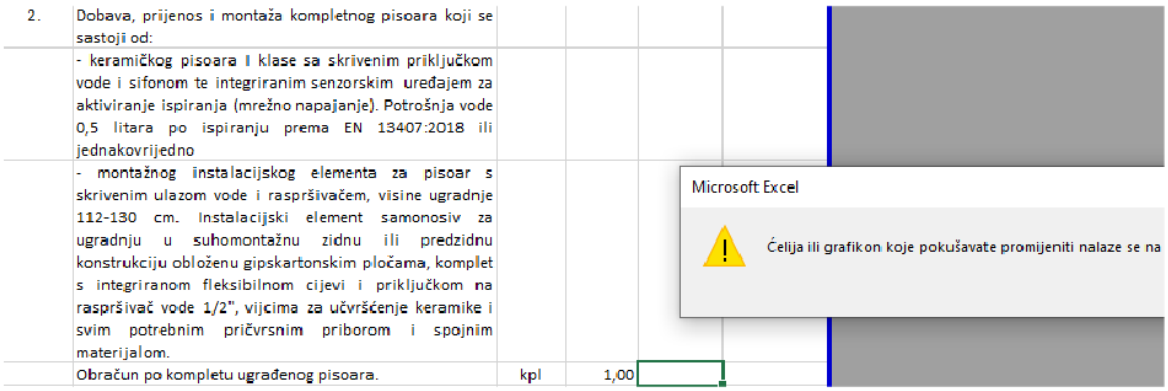

2.	Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara koji se sastoji od:			
	- keramičkog pisoara I klase sa skrivenim priključkom vode i sifonom te integriranim senzorskim uređajem za aktiviranje ispiranja (mrežno napajanje). Potrošnja vode 0,5 litara po ispiranju prema EN 13407:2018 ili jednakovrijedno			
	- montažnog instalacijskog elementa za pisoar s skrivenim ulazom vode i raspršivačem, visine ugradnje 112-130 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranom fleksibilnom cijevi i priključkom na raspršivač vode 1/2", vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.			
	Obračun po kompletu ugrađenog pisoara.	kpl	1,00	

Microsoft Excel

Ćelija ili grafikon koje pokušavate promijeniti nalaze se na

Nije moguć unos jedinične cijene jer je zaključana „ćelija“. Molim otključati istu.

Na stranici „ViK“ Priloga V otključana je ćelija za upis jedinične cijene u grupi III – Sanitarni uređaji i pribor, točki III 2. Navedena promjena je uvedena u Izmjeni br. 1 Poziva na dostavu ponuda.

4. Zahtjev za pojašnjenjem



REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

0	I	PRIPREMNI RADOVI	0,00 kn

Molim da se korigira „formula“ u REKAPITULACIJI GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA jer ne „povlači“ 0 I PRIPREMNI RADOVI – UKUPNO. (A.0. PRIPREMNI).

Na stranici "REKAPITULACIJA G.O." Priloga V ispravljena je formula za vrijednost pripremnih radova (0.I Pripremni radovi), stavke troškovnika "Rekapitulacija građevinsko-obrtničkih radova". Navedena promjena je uvedena u Izmjeni br. 1 Poziva na dostavu ponuda.

5. Zahtjev za pojašnjenjem

U DIJELU TROŠKOVNIKA NAD. ZA SKL. ROBE

A.A. III. IZOLATERSKI RADOVI

A	3. 1	Izrada horizontalne hidroizolacije nadstrešnice pvc folijom u jednom sloju. Postava folije na dobro zbijeni nasip šljunka (Ms=80 Mpa). U cijenu uključiti kompletan rad i materijal. Obračun prema tlocrtnoj površini.	m2	764,40		0,00

Podovi na tlu 1 - **PT1**

1	Kvarcni posip	
2	Armirani beton	18,00 cm
3	Hidroizolacija (bitumenska ljepenka/traka u 2 sloja)	0,80 cm
4	Podložna betonska ploča	10,00 cm
5	Pijesak, šljunak, tucanik	30,00 cm

Podovi na tlu 2 - **PT2**

1	Keramičke pločice	1,50 cm
2	Polimer-cementno ljepilo	0,50 cm
3	Armirani beton	10,00 cm
4	XPS	8,00 cm
5	Hidroizolacija (bitumenska ljepenka/traka u 2 sloja)	0,80
6	Podložna betonska ploča	10,00
5	Pijesak, šljunak, tucanik	30,00

U dijelu troškovnika Izolaterski radovi na pronalazimo stavku hidroizolacije (bitumenska ljepenka/traka u 2 sloja).

Postoji horizontalna hidroizolacija nadstrešnice PVC folijom u jednom sloju. A toga nema u presjeku. (slojevi podova na tlu). Da li se pod PVC folijom smatra građevinska folija?

Molim pojašnjenje.

Na stranici „A.A.3. IZOL“, grupa A.A.III Izolaterski radovi, stavka A 3.1. dodatno je obrazložena u ćelijama E55 i E56, a sukladno upitu gospodarskog subjekta. Navedena promjena je uvedena u Izmjeni br. 2 Poziva na dostavu ponuda.

6. Zahtjev za pojašnjenjem

U DIJELU TROŠKOVNIKA NAD. ZA SKL. ROBE

A.A.2. BETON

* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe
* uzimanje potrebnih uzoraka
* ispitivanje materijala sa predočenjem atesta
* troškove zaštite na radu

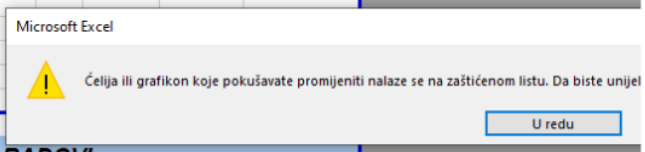

				Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Uk. cijena
			A. A II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
A	2. 1		Betoniranje podložnog betona ispod temeljnih stopa prije postave armature temelja s betonom C 16/20, debljine 10 cm. Dobava betona, ugradba sa zagla đivanjem gornje površine podloge i zaštitom. Obračun prema m³ betona.				
			- podložni beton temeljnih stopa	m3	18,53		0,00

Nije moguć unos jedinične cijene jer je zaključana „ćelija“. Molim otključati istu.

Na stranici „A.A.2. BETON“ Priloga V otključana je ćelija za upis jedinične cijene, grupa radova stavka A.A II Betonski i armiranobetonski radovi, točka A 2.1. Navedena promjena je uvedena u Izmjeni br. 1 Poziva na dostavu ponuda.

7. Ispravljena je formula za obračun PDV-a na stranici "Troškovnik sunčeve elektrane" u Prilogu VI. Navedena promjena je uvedena u Izmjeni br. 1 Poziva na dostavu ponuda.