



NAZIV INVESTITORA:	MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU (MURID) Josipa Kozarca 1, 40000 ČAKOVEC OIB: 50023860456
NAZIV GRAĐEVINE:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)
LOKACIJA GRAĐENJA:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:	GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
GLAVNI PROJEKTANT:	ELEONORA BEDEKOVIĆ, dipl. ing. arh (A 4350)  
PROJEKTANT:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif. (G 5581)  
SURADNIK/ICA:	MAJA VINKO, dipl.ing.prom. KARLO MAJCEN, građ.teh.
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	NI-57/2021
OZNAKA PROJEKTA:	NI-57/2021-V
REDNI BROJ MAPE:	MAPA 4
MJESTO I DATUM:	ČAKOVEC, 07.2021.
REVIZIJA:	000

DIREKTORICA:
BOŽICA MAGDALENIĆ, ing. građ.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
 PUTJANE 15
 40101 ČAKOVEC
NAZIV INVESTITORA: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
 Josipa Kozarca 1
 40 000 ČAKOVEC
NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
 (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**
PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021
STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

A. OPĆI DIO

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
 PUTJANE 15
 40101 ČAKOVEC
NAZIV INVESTITORA: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
 Josipa Kozarca 1
 40 000 ČAKOVEC
NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**
PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021
STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

POPIS MAPA I SURADNIKA IZVEDEBNOG PROJEKTA

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021

DATUM: 07/21

- MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT**
 NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
 Projektant: Eleonora Bedeković, dipl. ing. arh.
 Ozn.projekta: NI-57/2021-A
- MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT – KONSTRUKTERSKI**
 NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
 Projektant: Nikola Panić, mag. ing. aedif.
 Ozn.projekta: NI-57/2021-G
- MAPA 3 GRAĐEVINSKI PROJEKT – VODOVOD I ODVODNJA**
 NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
 Projektant: Božica Magdalenic, ing. građ.
 Ozn.projekta: NI-57/2021-H
- MAPA 4 GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE**
 NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
 Projektant: Nikola Magdalenic, mag. ing. aedif.
 Ozn.projekta: NI-57/2021-V
- MAPA 5 STROJARSKI PROJEKT**
 NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
 Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.
 Oznaka projekta: 240/219
- MAPA 6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA**
 NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
 Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el.
 Oznaka projekta: 1905_029_E



Projektantski ured: NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec
 Projektant: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
 Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT– MAPA 4

List br.: 3

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

MAPA 7 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POŽARA

NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el.
Oznaka projekta: 1905_029_V

MAPA 8 PROJEKT OPREME

NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Eleonora Bedeković, dipl. ing. arh.
Ozn.projekta: NI-57/2021-O

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
 PUTJANE 15
 40101 ČAKOVEC
NAZIV INVESTITORA: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
 Josipa Kozarca 1
 40 000 ČAKOVEC
NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
 (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**
PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021
STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

SADRŽAJ

A. OPĆI DIO:

Naslovna strana
 Popis mapa i suradnika izvedbenog projekta
 Sadržaj
 Rješenje sudskog registra
 Imenovanje projektanta
 Rješenje HKIG
 Isprava o ispravnosti tehničke dokumentacije glede zaštite od požara
 Posebni uvjeti

B. PISANI DIJELOVI:

Tehnički opis
 Program kontrole i osiguranja kvalitete
 Uvjeti održavanja i vijek trajanja građevine
 Prikaz mjera zaštite na radu
 Prikaz mjera zaštite od požara

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

C. GRAFIČKI PRILOZI:

0.00	Natura 2000	
1.00	Situacija – zona obuhvata	M 1:10 000
2.00	Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja	M 1:1000
2.01	Situacija šire lokacije	M 1:1000
3.00	Situacija visinskih kota i površinske odvodnje	M 1:500
4.00	Građevinska situacija	M 1:500
5.00	Situacija uređenja	M 1:500
6.00	Uzdužni profil pristupne prometnice	M 1:500/50
7.00	Poprečni profili 1-3	M 1:100
7.01	Poprečni profili 4-6	M 1:100
7.02	Poprečni profili 7-9	M 1:100
7.03	Poprečni profili 10-12	M 1:100
7.04	Poprečni profili 13-14	M 1:100
7.05	Poprečni profili 15-16	M 1:100
8.00	Normalni poprečni profili	M 1:50
9.00	Detalji	
10.01	Detalji igrala – klackalica za dvoje djece	M 1:50
10.02	Detalji igrala – rotacioni bubanj	M 1:50
10.03	Detalji igrala – kombinirano igralo	M 1:100
10.04	Detalji igrala – kućica s klupicama	M 1:50
11.00	Shematski prikaz ograde i kolnih vratiju	M 1:50

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marodi Ivan
Čakovec, Matice hrvatske 14

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

070127696

OIB:

14231137924

TVRTKA:

- 1 NORD - ING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor
- 1 NORD - ING d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 2 Čakovec (Grad Čakovec)
Putjane 15

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - Stručni poslovi prostornog uređenja
- 1 * - Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- 1 * - Kupnja i prodaja robe
- 1 * - Pružanje usluga u trgovini
- 1 * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - Zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 * - Usluge informacijskog društva
- 1 * - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- 1 * - Tehničko ispitivanje i analiza
- 1 * - Posredovanje u prometu nekretnina
- 1 * - Poslovanje nekretninama
- 1 * - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- 1 * - Usluge uređenja i opremanja interijera
- 1 * - Djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup
- 1 * - Računovodstveni poslovi
- 1 * - Knjigovodstveni poslovi
- 1 * - Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
- 1 * - Djelatnost pozivnih centara
- 1 * - Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
- 1 * - Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- 1 * - Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- 1 * - Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- 1 * - Prijevoz za vlastite potrebe
- 1 * - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 1 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 * - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- 1 * - Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- 1 * - Pružanje usluga smještaja
- 1 * - Inženjering, projektni menadžment i tehničke

Izrađeno: 2019-02-04 12:54:53
Podaci od: 2019-02-04

D004
Stranica: 1 od 5



Projektantski ured: NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec
Projektant: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4

List br.: 7

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marodi Ivan
Čakovec, Matice hrvatske 14

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|---|--|
| | | djelatnosti |
| 1 | * | - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje |
| 1 | * | - Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti |
| 1 | * | - Organiziranje umjetničkih radionica |
| 1 | * | - Zabavne i rekreacijske djelatnosti |
| 1 | * | - Usluge fotokopiranja |
| 1 | * | - Poljoprivredna djelatnost |
| 1 | * | - Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda |
| 1 | * | - Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost |
| 1 | * | - Obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji |
| 1 | * | - Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda |
| 1 | * | - Djelatnosti pakiranja |
| 1 | * | - Skladištenje robe |
| 1 | * | - Promet sredstava za zaštitu bilja |
| 1 | * | - Ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe |
| 1 | * | - Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama |
| 1 | * | - Proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja |
| 1 | * | - Certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja |
| 1 | * | - Zdravstvena zaštita bilja |
| 1 | * | - Proizvodnja sjemena |
| 1 | * | - Dorada sjemena |
| 1 | * | - Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena |
| 1 | * | - Stavljanje na tržište sjemena |
| 1 | * | - Proizvodnja sadnog materijala |
| 1 | * | - Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala |
| 1 | * | - Stavljanje na tržište sadnog materijala |
| 1 | * | - Uvoz sadnog materijala |
| 1 | * | - Djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje |
| 1 | * | - Proizvodnja prehrambenih proizvoda |
| 1 | * | - Proizvodnja pića |
| 1 | * | - Izrada WEB stranica i smještaj istih na Internet |
| 1 | * | - Izrada i prodaja računalnih aplikacija (software) |
| 1 | * | - Grafički web dizajn |
| 1 | * | - Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software) |
| 1 | * | - Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware) |
| 1 | * | - Izrada i upravljanje bazama podataka |
| 1 | * | - Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga |
| 1 | * | - Univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija |
| 1 | * | - Usluge s posebnom tarifom |
| 1 | * | - Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima |
| 1 | * | - Internetski portali |
| 1 | * | - Računalno programiranje |
| 1 | * | - Računalne i srodne djelatnosti |
| 1 | * | - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda |
| 1 | * | - Popravak računala i komunikacijske opreme |

Izrađeno: 2019-02-04 12:54:53
Podaci od: 2019-02-04

D004
Stranica: 2 od 5



Projektantski ured:
Projektant:
Vrsta projekta:

NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec
NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4

List br.: 8

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marodi Ivan
Čakovec, Matice hrvatske 14

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | * | - Usluga davanja pristupa Internetu |
| 1 | * | - Izdavanje računalnih igara |
| 1 | * | - Usluge certificiranja elektroničkog potpisa |
| 1 | * | - Projektiranje, izvedba i održavanje računalnih i komunikacijskih sustava |
| 1 | * | - Iznajmljivanje informatičke opreme |
| 1 | * | - Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga |
| 1 | * | - Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija |
| 1 | * | - Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa |
| 1 | * | - Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija |
| 1 | * | - Audiovizualne djelatnosti |
| 1 | * | - Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima |
| 1 | * | - Zaštita mrežnih sustava (LAN i WAN) |
| 1 | * | - Održavanje, servisiranje i prodaja računalnih sustava |
| 1 | * | - Izdavačka djelatnost |
| 1 | * | - Distribucija tiska |
| 1 | * | - Umnožavanje snimljenih zapisa |
| 1 | * | - Znanstveno istraživanje i razvoj |
| 1 | * | - Usluge pripreme za tisak i objavljivanje |
| 1 | * | - Knjigoveške i srodne usluge |
| 1 | * | - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| 1 | * | - Izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko-završne radove) te ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija |
| 1 | * | - Izrada investicijske i tehničke dokumentacije te nadzor nad izradom takove dokumentacije (kontrola, nostrifikacija, naknadna provjera tehničke dokumentacije) |
| 1 | * | - Izrada elaborata, stručnih ekspertiza i sudskih vještačenja iz područja građevinarstva te usluge procjena vrijednosti nekretnina |
| 1 | * | - Projektiranje, razvoj, montaža i puštanje u rad sustava automatskog upravljanja, sustava za mjerenje i regulaciju, alarmnih, zaštitnih i nadzornih sustava |
| 1 | * | - Projektiranje i instalacija električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih vodova, električnog grijanja, protupožarnih alarma, alarma i sustava protiv provala, kućnih antena, videonadzora, gromobrana |
| 1 | * | - Instalacijski radovi, postavljanje instalacija za vodu, kanalizaciju, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje |
| 1 | * | - Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i građevinskih instalacijskih radova |
| 1 | * | - Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme te solarnih sistema |
| 1 | * | - Iznajmljivanje vlastitih strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| 1 | * | - Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili |

Izrađeno: 2019-02-04 12:54:53
Podaci od: 2019-02-04

D004
Stranica: 3 od 5



Projektantski ured:
Projektant:
Vrsta projekta:

NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec
NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4

List br.: 9

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marodi Ivan
Čakovec, Matice hrvatske 14

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | |
|-----|---|
| | tereta u unutarnjem cestovnom prometu |
| 1 * | - Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering) |
| 1 * | - Organiziranje i priređivanje zabavnih i multimedijalnih priredbi, koncerata, estradnih manifestacija, kongresa, sajмова, festivala, domjenaka, simpozija, modnih revija, plesnih priredbi i izložaba |
| 1 * | - Posredovanje u korist pojedinca za dobivanje angažmana u umjetničkim, glazbenim, i sportskim djelatnostima |
| 1 * | - Organizacija i održavanje savjetovanja, radionica, stručnih skupova, seminara, tečajeva i poduka iz područja umjetnosti, glazbe i kulture |
| 1 * | - Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta |
| 1 * | - Poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja |
| 1 * | - Organiziranje i održavanje stručnih seminara, tečajeva i poduke iz informatike, matematike i statistike |
| 1 * | - Objavljivanje elektroničkih publikacija bez obzira na tehničke značajke medija na kojem su objavljene |
| 1 * | - Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih materijala (plastičnih naljepnica, plastičnih vreća i staklenih ploča, predmeta od metala), pomoću knjigotiska, ofseta, fotografske, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, strojeva za fotokopiranje i strojeva za termokopiranje |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Božica Magdalenić, OIB: 17012552230 |
| | Čakovec, Uska 1 |
| 1 | - jedini osnivač d.o.o. |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|---|--|
| 1 | Božica Magdalenić, OIB: 17012552230 |
| | Čakovec, Uska 1 |
| 1 | - direktor |
| 1 | - zastupa društvo pojedinačno i samostalno |

TEMELJNI KAPITAL:

Izrađeno: 2019-02-04 12:54:53
Podaci od: 2019-02-04

D004
Stranica: 4 od 5

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marodi Ivan
Čakovec, Matice hrvatske 14

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

1 Izjava o osnivanju društva od dana 22.12.2014. godine.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	27.04.18	2017	01.01.17 - 31.12.17	GFI-POD izvještaj
eu	02.07.18	2017	01.01.17 - 31.12.17	Izjava o razl. izmjene
eu	02.07.18	2017	01.01.17 - 31.12.17	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-14/3811-4	24.12.2014	Trgovački sud u Varaždinu
0002 Tt-19/137-2	14.01.2019	Trgovački sud u Varaždinu
eu /	30.03.2015	elektronički upis
eu /	06.06.2016	elektronički upis
eu /	26.04.2017	elektronički upis
eu /	27.04.2018	elektronički upis
eu /	02.07.2018	elektronički upis

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Marodi Ivan
Čakovec, Matice hrvatske 14



Izrađeno: 2019-02-04 12:54:53
Podaci od: 2019-02-04

Stranica: 5 od 5

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

Ja, javni bilježnik **IVAN MARODI**, Čakovec, Matice hrvatske 14, temeljem članka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam današnjeg dana izvršio elektroničkim putem,

i z d a j e m

Izvadak iz sudskog registra za:

NORD – ING d.o.o., MBS 070127696, OIB 14231137924, Čakovec, PUTJANE 15

Izvadak se sastoji od 5 stranice.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 31. a PPJT zaračunata u iznosu od 25,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 6,25 kn.

Broj: OV-737/2019
Čakovec, 04.02.2019.



Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
 PUTJANE 15
 40101 ČAKOVEC
NAZIV INVESTITORA: **MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU**
 Josipa Kozarca 1
 40 000 ČAKOVEC
NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**
PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021
STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19), izdaje se :

RJEŠENJE

kojim se imenuje projektant:

GRAĐEVINSKOG PROJEKTA

VANJSKO UREĐENJE

Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif.

OBRAZLOŽENJE

Imenovani je ovlaštenu inženjer, ima odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit i potrebno iskustvo na poslovima projektiranja.

U Čakovcu, 07.2021.

Direktor:

Božica Magdalenić ing.građ.



	Projektantski ured:	NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec	List br.: 13
	Projektant:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
	Vrsta projekta:	IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4	

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/16-01/272
URBROJ: 500-03-16-3
Zagreb, 14. rujna 2016. godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 26. stavka 5. i članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 78/15.) odlučujući o zahtjevu koji je podnio **Nikola Magdalenić, Čakovec, Uska 1**, donosi slijedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif., Čakovec, Uska 1, OIB 21716954466**, pod rednim brojem **5581**, s danom upisa **14.09.2016.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva **Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif.**, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.
3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "**pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva**", koje su vlasništvo Komore.

Obrazloženje

Dana 29.07.2016. godine Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijedeću dokumentaciju:

- presliku važećeg osobnog dokumenta,
- presliku diplome,
- presliku suplementa diplome,
- presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
- dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- popis poslova u struci ovjeren od ovlašten-og/e inženjer-a/ke građevinarstva pod čijim je nadzorom obavljao poslove,

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

- preslike gotovih naslovnica projekata potpisane i ovjerene od odgovornog-e projektanta-a/ice na kojima se navode suradnici u projektiranju,
- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
- jednu fotografiju veličine 35x45 mm.

Prema odredbi članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pravo na upis u imenik ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, odnosno ovlaštenih inženjera Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila
2. odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,
3. da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili po završetku odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po završetku odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili po završetku odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina,
4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja izvršen je uvid u priloženu dokumentaciju i utvrđeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva koji su propisani člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je izvršavati navedene stručne poslove sukladno zakonu te temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštovati ovlašteni inženjer građevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stručnih poslova prestaje s prestankom članstva u Komori, u skladu s člankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva", sukladno članku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku članstva u Komori dužan je podmiriti sve dospjele financijske

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V


obveze prema Komori, sve sukladno članku 13. stavku 1. točki 5. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inženjera građevinarstva Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u iznos članarine, sve u skladu s člankom 55. Stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno članku 13. stavku 1. točki 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Upravna pristojba plaćena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na podnesak i poništen, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 131/97, 69/98, 66/99, 145/99, 116/00, 110/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, i 9/13.).

Slijedom navedenog, na temelju članaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, odlučeno je kao u izreci.


 Predsjednik
 Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rješenje.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 50,00 kuna državnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:

1. **Nikola Magdalenić,**
40000 Čakovec, Uska 1
2. U Zbirku isprava Komore

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
 PUTJANE 15
 40101 ČAKOVEC
 NAZIV INVESTITORA: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
 Josipa Kozarca 1
 40 000 ČAKOVEC
 NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**
 PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
 LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
 OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
 MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021
 STRUKOVNA ODREDNICA
 PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT


Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN RH broj 92/10),
dajem

ISPRAVU

kojom potvrđujem da su mjere zaštite od požara, primjenjene u izvedbenom projektu, izrađene sukladno Zakonu o zaštiti od požara, uvjetima uređenja prostora te tehničkim normativima i normama.

Čakovec, 07.2021.

Projektant:
Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nikola Magdalenić
 mag.ing.aedif.
 Ovlašteni inženjer građevinarstva

 G 5581

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
 PUTJANE 15
 40101 ČAKOVEC
NAZIV INVESTITORA: **MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU**
 Josipa Kozarca 1
 40 000 ČAKOVEC
NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE**
(CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)
PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021
STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



REPUBLIKA HRVATSKA

Međimurska županija

**Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša**

Sjedište Čakovec

KLASA: 350-05/21-28/000109

URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0012

Čakovec, 01.06.2021.

➤ **ELEONORA BEDEKOVIĆ**
HR-40101 Čakovec, Putjane 15

Predmet: Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja po zahtjevu koji je podnijela ELEONORA BEDEKOVIĆ, HR-40101 Čakovec, Putjane 15, OIB 47485926221 za:

- građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine

na postojećoj građevnoj čestici k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10) k.o. Pribislavec (Pribislavec).

Javnaopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na propisan način elektronički pozivana sljedeća javnaopravna tijela:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
- MEDIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
- MEDIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
- Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
- Općina Pribislavec, HR-40000 Čakovec, Braće Radića bb

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnaopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

KLASA: 350-05/21-28/000109, URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0012

1/3 ID: P20210505-657370-Z05

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 12.05.2021. godine do zaključno sa 26.05.2021. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navedenih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
 - - Posebni uvjeti, 350-05/21-28/000109, 4004001-MS od 25.05.2021. godine
- MEDIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
 - - Posebni uvjeti, UPP-VP/U-39-21 od 17.05.2021. godine
- MEDIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
 - - Uvjeti priključenja, 631/21 od 20.05.2021. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
 - - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), 325-01/21-18/0004774, 374-26-1-21-2 od 20.05.2021. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 - - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), 361-03/21-01/7785, 376-05-3-21-02 od 24.05.2021. godine
- Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
 - - Posebni uvjeti, 540-02/21-03/5430 od 13.05.2021. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
 - - Posebni uvjeti, 214/02-21-03/4812, 511-01-392-21-2 od 20.05.2021. godine
- Općina Pribislavec, HR-40000 Čakovec, Braće Radića bb
 - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19).

STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.

KLASA: 350-05/21-28/000109, URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0012 2/3 ID: P20210505-657370-Z05
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

DOSTAVITI:

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta
- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - ELEONORA BEDEKOVIĆ
 - HR-40101 Čakovec, Putjane 15

KLASA: 350-05/21-28/000109, URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0012 3/3 ID: P20210505-657370-Z05
 Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpisu je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



MEDIMURSKÉ VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40 000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

tel: 040/ 37 37 00
fax: 040/ 37 37 71
voda@medimurske-vode.hr
www.medimurske-vode.hr
OIB 81394716246

Čakovec, 17.05.2021.
Broj: UPP-VP/U-239-21

COMPANY WITH
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 = ISO 14001 = ISO 22000 =

DNV-GL

Naslov:

MEDIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU
OKOLIŠA
SJEDIŠTE ČAKOVEC
RUBERA BOŠKOVIĆA 2
40 000 ČAKOVEC

Predmet: **ELEONARA BEDEKOVIĆ, Čakovec, Putjane 15, za
MEDIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINSTVU,
Čakovec, Josipa Kozarca 15
Izgradnja građevine za socijalne usluge (centar za ranu intervenciju – MURID)
na kat. čest. br. 3385/78 (formirana od dijela k.č. br. 3385/10) k.o. Pribislavec
(Pribislavec)**

Na Vaš zahtjev KLASA: 350-05/21-28/000109, UR.BROJ: 2109/1-09-2/06-21-0003 od 11.05.2021. godine uz koji je priloženo Idejno Rješenje, br. teh. dn.: NI-57/2021-A od travnja 2021. godine (NORD – ING d.o.o., Čakovec, Putjane 15), izdajemo

POSEBNE UVJETE I UVJETE PRIKLJUČENJA PREDMETNE GRAĐEVINE NA VODOVOD I KANALIZACIJU

1. Na lokaciju predmetne građevine nemamo posebne uvjete
2. Građevinu je potrebno priključiti na vodoopskrbni sustav Medimurja (PE-HD profila 160 I10) i na izvedeni kanalizacijski priključak postojeće osnovne škole Pribislavec.
3. Potrebno je izvršiti hidraulički proračun vanjske i unutrašnje hidrantske mreže temeljem stvarnih pogonskih uvjeta na mjestu priključenja na postojeću mrežu vodoopskrbnog sustava Medimurja (QH - linija)
4. Investitor je dužan sklopiti s Medimurskim vodama d.o.o. Ugovor o izgradnji priključka na vodovodoopskrbni sustav Medimurja.
5. Radove priključenja građevine na vodovodnu mrežu izvode isključivo Medimurske vode d.o.o. ili njihov ugovaratelj u skladu s troškovnikom radova Medimurskih voda d.o.o., a sve temeljem članaka 55. – 62. Zakona o vodnim uslugama (N. N. br. 66/19).
6. Uvjeti za priključenje građevine na vodovod su sljedeći :
 - izraditi projekt priključenja građevine na vodovod u sklopu kojeg treba projektant odrediti :
 - mjesto priključenja na ulični vodovod s izradom projekta vodomjernog okna na način da se zaštiti mjerni set od smrzavanja
 - profil cjevovoda do vodomjernog okna i veličinu vodomjera (predvidjeti ugradnju kombiniranog vodomjera za mjerenje potrošnje protupožarnog voda i

MB: 3427323, IBAN: HR3124020061100029522-kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., HR5223400091116013781-kod Privredne banke Zagreb, d.d., temeljni kapital : 301.000.000,00 kn upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu, pod brojem Ti-11/1386-3, Uprava/direktor Društva: Vladimir Topolnjak, dipl. ing.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

vode za sanitarne potrebe) za profile priključka manje od DN 110 predvidjeti spoj na vodovodnu mrežu izvedbom slijepog okna (zasun sa ugradbenom garniturom), a za profile priključka DN 110 i veće predvidjeti izvedbu zasunskog okna

- vodomjerno okno locirati uz izvedenu vodovodnu mrežu 1,00 m² uz sjeverni rub parcele (kat. čest. br. 3385/78 k.o. Pribislavec) iza ulične mede, van građevine i prometnih površina
 - izvedbu priključka predvidjeti PE-HD vodovodnim cijevima min. NP 10 bara
 - za profile priključka DN 50 i manje predvidjeti pocinčanu cijev za ulaz u vodomjerno okno te pocinčane fazonske komade i armature u samom oknu
 - za profile priključka veće od DN 50 predvidjeti fazonske komade i armature od ljevanog željeza
 - predvidjeti ugradnju hvatača nečistoće ispred vodomjera i nepovratnog ventila iza vodomjera
7. Investitor je dužan sklopiti sa Međimurskim vodama d.o.o. Ugovor o korištenju usluga javnog sustava odvodnje.
 8. Zabranjuje se spajanje otpadnih voda iz podrumskih prostorija gravitacijski u kontrolno kanalizacijsko okno, odnosno zabranjuje se direktno priključivanje kanalizacije prostorija smještenih ispod kote uređenog okolnog terena, odnosno ispod kote javne prometnice u javni kanalizacijski sustav. Rješenje priključenja kanalizacije navedenih prostora potrebno je obraditi u sklopu projekta građevine (projekt hidroinstalacija).
 9. Otpadne vode koje se upuštaju u javni kanalizacijski sustav trebaju odgovarati odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N. N. br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16 i 66/19), i odredbama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije Čakovec (Sl. gl. Međimurske županije br. 16/14.).
 10. Nakon priključenja predmetne građevine na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Investitor je dužan predati projekt i geodetski elaborat priključaka (od mjesta priključenja na uličnu vodovodnu mrežu zaključno sa vodomjerom u vodomjernom oknu i od mjesta priključenja na uličnu kanalizaciju zaključno sa kontrolnim kanalizacijskim oknom) u analognom i digitalnom obliku Međimurskim vodama d.o.o. u trajno vlasništvo.
 11. Sukladno čl. 86. Zakona o gradnji (N. N. br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) potrebno je zatražiti izdavanje potvrde Glavnog projekta.

NAPOMENA: Da bi se predmetna građevina mogla priključiti na izvedeni kanalizacijski priključak (Osnovne škole Pribislavec) obavezni ste ishoditi **pisanu suglasnost** vlasnika nekretnine (kat. čest. br. 3385/10 k.o. Pribislavec) da isti dozvoljavaju izvedbu priključka na kanalizaciju kao i polaganje kanalizacijskih cijevi po predmetnoj čestici.

S poštovanjem !

Referent za izgradnju priključaka i suglasnosti:
Ivan Sermek, građ. tehn.

Tehnički direktor:
Dario Ban, dipl. ing. građ.


210



126

- Situacija , 3x

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

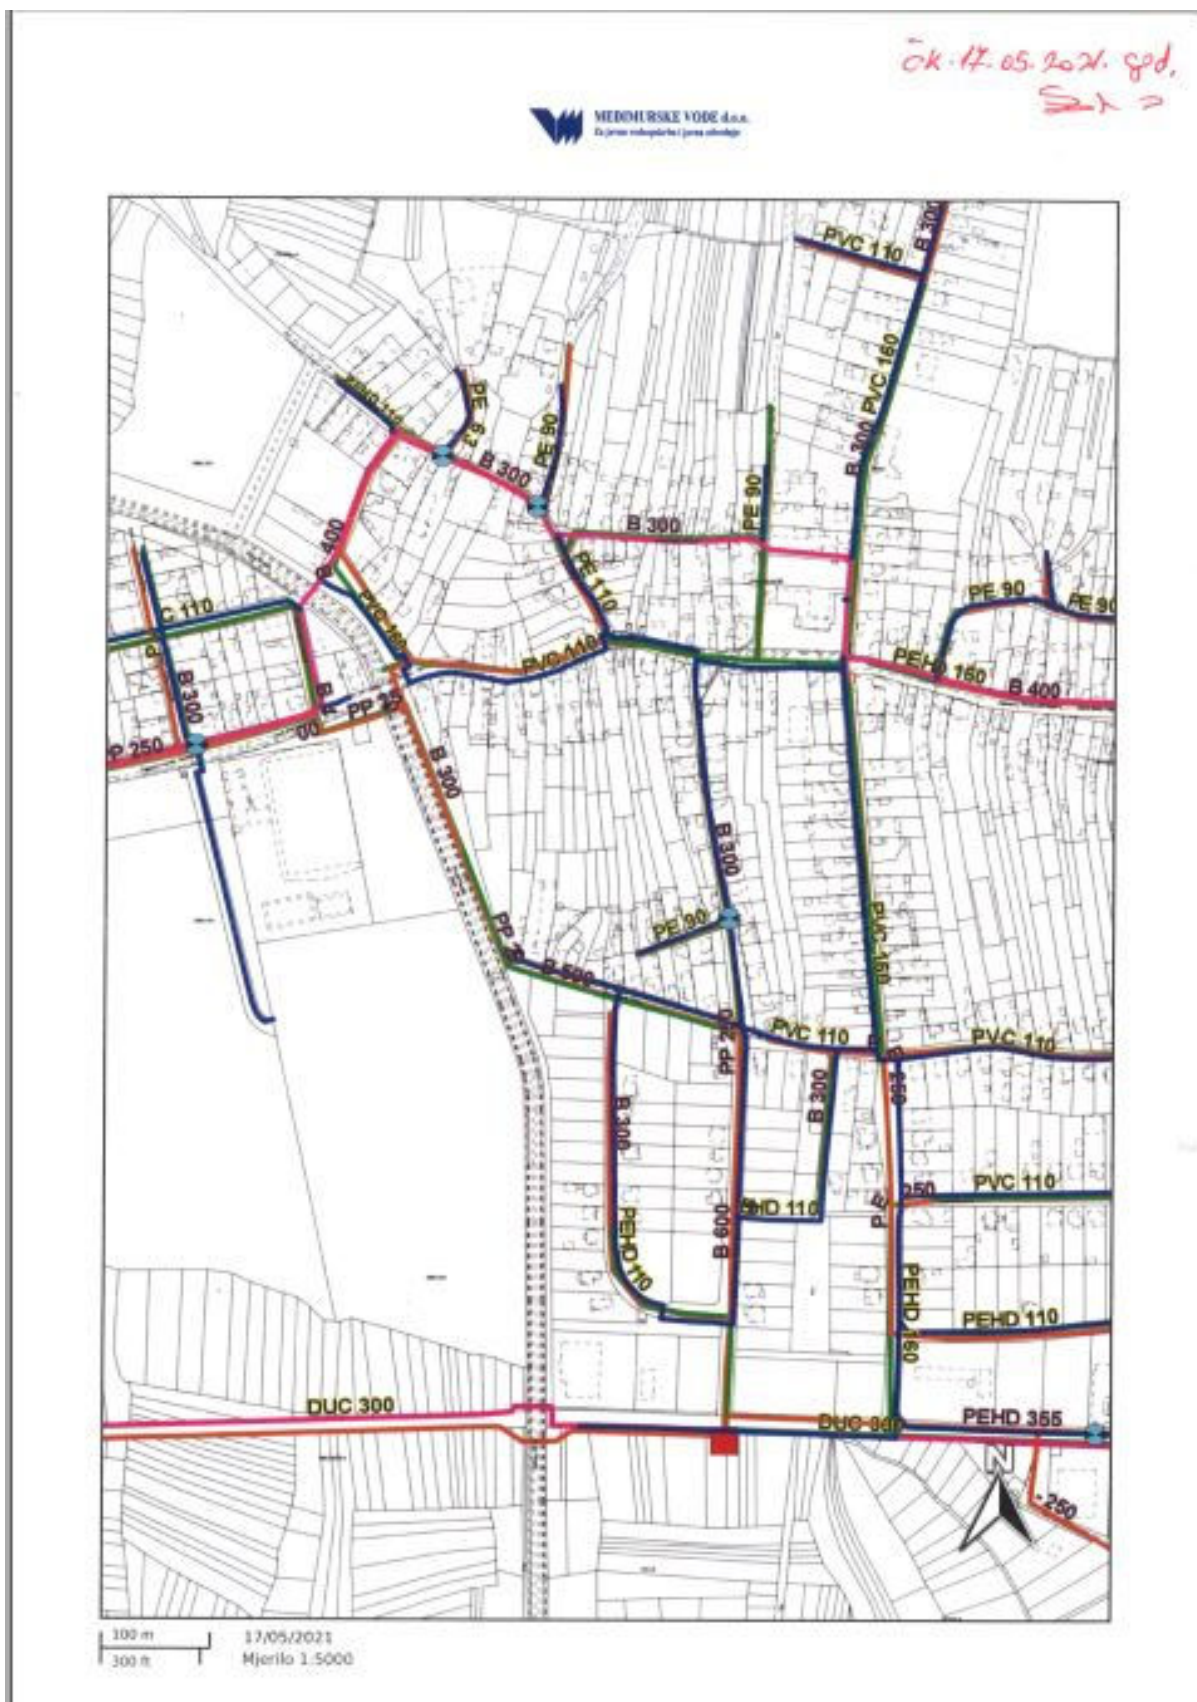

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



telefon: 040 / 396-279, 386-860
 telefon: 040 / 396-282
 Poslovni račun: HR 03 2340 0091 1160 1514 8
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB
 www.medimurje-plin.hr

OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

**MEDIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U
 DJETINJSTVU
 JOSIPA KOZARCA 1
 ČAKOVEC**

Datum: 13.05.2021
 Urudžbeni broj:

Na temelju Zahtjeva za izdavanje uvjeta priključenja br. od 12.05.21 i opisa plinifikacije projektne tvrtke:
 NORD-ING d.o.o. broj tehničkog dnevnika: , sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog
 sustava (NN 50/18, 88/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) daju se

UVJETI PRIKLJUČENJA na plinski distribucijski sustav

broj: 00233/2021

INVESTITOR Ili VLASNIK MEDIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U

OIB:50023860456 Adresa: JOSIPA KOZARCA 1 ČAKOVEC

GRAĐEVINA SE MOŽE PRIKLJUČITI NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Adresa (lokacija) izgradnje priključka: grad/mjesto: PRIBISLAVEC ulica: PRIBISLAVEC kuć.broj: bb

Položaj građevine:

Katastarska čestica: 3385/78

Katastarska općina : 303461 Pribislavec

Uvjeti priključenja na plinski distribucijski sustav izdaju se investitoru priključka za slijedeću građevinu:

POSLOVNI

UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE U ODNOSU NA PLINSKI PRIKLJUČAK:

- U pojasu jedan (1,0) metar mjereno od osi plinovoda na obje strane utvrđenog plinovoda proteže se zaštitni pojas unutar kojeg se svi građevinski radovi moraju izvoditi ručno, a strogo je zabranjen strojni iskop.
- zabranjeno je polaganje kanalizacijskih cijevi iznad plinskog priključka,
- minimalni horizontalni i vertikalni razmak između plinskog priključka i ostalih instalacija infrastrukture:

	horizontalni razmak	vertikalni razmak - kod križanja
vodovodni i kanalizacijski priključak	0,5 metar	0,3 metra
telekomunikacijski priključak	0,5 metra	0,3 metra
niskonaponski priključak	0,5 metra	0,3 metra

- minimalni razmak biljaka od ukopanog plinovoda kod hortikulturnog uređenja površine:

stabla visokog rastinja	1,5 metar
stabla niskog rastinja - grmoliko bilje	0,5 metar

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

PARAMETRI DISTRIBUCIJSKOG PLINSKOG SUSTAVA NA MJESTU PRIKLJUČENJA:

radni tlak plinovoda: 3 bar profil cijevi: NO 63 mm

materijal: POLIETILEN

UVJETI ZA GRAĐENJE PRIKLJUČKA:

1. Minimalna dubina ukopanog polietilenskog priključka mora iznositi 0,8 metara od nivoa terena.
2. Kod plinskih priključaka za poslovne i višestambene građevine potrebno je ugraditi podzemni uvamni brzozatvarajući blokadni ventil.
3. Mjerno regulacijski set mora biti instaliran s vanjske strane građevine.
4. Ugradnja mjerno regulacijskog seta na građevini sa susjedne strane dozvoljava se samo u slučaju ako ima dovoljno prostora za neometan pristup setu ili uz pismenu suglasnost susjeda, ovjerene kod javnog bilježnika.
5. Mjerno redukcijska stanica može biti samostojeća, s time da minimalna udaljenost od objekta iznosi 3 metra. Ispušni vodovi iz mjerno redukcijske stanice moraju biti izvedeni minimalno 0,5 metra iznad sjemena.
6. Kod višestambenih građevina, s više obračunskih mjernih mjesta, plinomjer mora biti instaliran izvan stana (na stubištu zgrade).
7. Priključak se gradi u skladu s energetsom suglasnošću, Mrežnim pravilima (NN 50/18), ugovorom o priključenju na distribucijski sustav te sukladno odredbama zakona kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevinskih proizvoda.
8. Građenje priključka obavlja ovlašteni izvođač priključka, a troškove izvođenja plaća investitor priključka.
9. U svrhu izgradnje priključka investitor priključka dužan je operatoru distribucijskog sustava:
 - dati na korištenje zemljište i dijelove građevine potrebne za izgradnju priključka
 - dostaviti suglasnost vlasnika drugih zemljišta za izgradnju priključka, kada je priključak moguće izvesti samo korištenjem tih zemljišta.
10. Priključak je sastavni dio distribucijskog sustava.

PRIKLJUČNI KAPACITET GRAĐEVINE: kWh/h

OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO:

1. Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak veći od 100 mbar (tlak plina na ulazu u plinomjer) količine plina mjere se plinomjerom koji ima ugrađen korektor obujma plina prema tlaku i temperaturi.
2. Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak manji ili jednak 100 mbar (tlak plina na ulazu u plinomjer), a nalazi se izvan građevine zbog čega je izloženo većim promjenama temperature, količine plina mjere se plinomjerom s temperaturnom kompenzacijom ili uz plinomjer mora biti ugrađen korektor obujma plina prema temperaturi.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

ROK PRIKLJUČENJA:

Operator distribucijskog sustava obvezuje se na temelju energetske suglasnosti staviti u funkciju priključak građevine s danom početka isporuke plina iz ugovora o opskrbi plinom, a nakon što je investitor ispunio sve financijske i druge obveze prema ugovoru o priključenju, pribavio pisanu izjavu ovlaštenog izvođača priključka o izvedenim radovima i uvjetima održavanja priključka i ovlaštenog izvođača plinske instalacije o izvedenim radovima i uvjetima održavanja plinske instalacije, te nakon sklapanja ugovora o opskrbi plinom.

EKONOMSKI UVJETI:

Prema trenutno važećim tarifnim sustavima, zakonskim i podzakonskim aktima i općim uvjetima, te po cijenama važećim na dan korištenja pojedine od usluga.

ROK I UVJETI PRESTANKA VAŽENJA:

Uvjeti priključenja važe 5 godina od dana izdavanja. Uvjeti priključenja prestaju važiti ako se u roku od pet godina ne izda Energetska suglasnost, a mogu se produžiti za dvije godine iz opravdanih razloga ako to zatraži investitor priključka, pri čemu opravdanost razloga odlučuje operator distribucijskog sustava.

PRAVO ŽALBE NA UVJETE PRIKLJUČENJA:

Podnositelj zahtjeva kojem je odbijen zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja ili je nezadovoljan izdanim uvjetima priključenja ima pravo izjaviti žalbu Hrvatskoj energetskej regulativnoj agenciji (HERA-i).

Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od primitka rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja ili primitka uvjeta priključenja kojim podnositelj zahtjeva nije zadovoljan.

Za Međimurje - plin d.o.o.

Z. Vincelković



Z. Holcinger, dipl.ing.
tehnički rukovoditelj




Direktor:
Nenad Hranilović, mag.oec.

destaviti: - naslovu
- pismohrana

prilavak: - situacija s ucrtanim plinovodom

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA MURU I GORNJU DRAVU
42000 Varaždin, Međimurska 26b

Telefon: 042 / 40 70 00
Telefax: 042 / 40 70 03

KLASA: 325-01/21-18/0004774
URBROJ: 374-26-1-21-3
Datum: 20.05.2021

Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

Predmet: Građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 3385/78 (formirana od dijela 3385/10) k.o. Pribislavec u Pribislavcu
– investitor: Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, 40 000 Čakovec
– **vodopravni uvjeti, dostavlja se**

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000109
URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0003

U privitku vam dostavljamo primjerak vodopravnih uvjeta **KLASA: 325-01/21-18/0004774, URBROJ: 374-26-1-21-2 od 20.05.2021. godine**, izdanih na vaš zahtjev.

S poštovanjem,

Direktor:

Danijel Bunić, dipl.ing.građ.

Na znanje:
– VGI za mali sliv „Trnava“ Čakovec
– VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva



Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA MURU I GORNJU DRAVU

42000 Varaždin, Međimurska 26b

Telefon: 042 / 40 70 00

Telefax: 042 / 40 70 03

KLASA: 325-01/21-18/0004774

URBROJ: 374-26-1-21-2

Datum: 20.05.2021

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000109

URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0003

Predmet: Građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 3385/78 (formirana od dijela 3385/10) k.o. Pribislavec u Pribislavcu
 – investitor: Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Josipa Kozarca 1, 40 000 Čakovec
 – vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varaždin, povodom poziva javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja upućenim od strane Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 158. stavka 10. Zakona o vodama (NN br. 66/2019), nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 3385/78 (formirana od dijela 3385/10) k.o. Pribislavec u Pribislavcu, investitor: Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Josipa Kozarca 1, 40 000 Čakovec

1. Vodopravni uvjeti su:

1. Opskrbu građevine vodom predvidjeti iz javne vodovodne mreže prema uvjetima i uz suglasnost nadležnog distributera.
2. Odvodnju sanitarnih otpadnih voda predvidjeti ispuštanjem u javnu kanalizacijsku mrežu za odvodnju otpadnih voda prema uvjetima i uz suglasnost nadležnog komunalnog društva.
3. Oborinske vode mogu se ispuštati u oborinsku kanalizaciju ako je ista izvedena ili na okolni teren investitora, s time da se čiste oborinske vode (krovne vode) mogu ispuštati neposredno, a onečišćene oborinske vode s prometnih i parkirališnih površina nakon odgovarajućeg predtretmana (taložnica, separator ulja i masti i dr.) tako da zadovoljavaju granične vrijednosti parametara propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/2020) koje se ispuštaju u vode.
 Investitor je dužan sklopiti ugovor s ovlaštenim pravnim subjektom radi redovitog održavanja i čišćenja separatora.



076389542

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

4. Kanalizaciju i sve građevine na kanalizaciji predvidjeti i izvesti vodonepropusno (na tehničkom pregledu predložiti dokaz o ispitivanju vodonepropusnosti od strane ovlaštene osobe prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN br. 03/2011), a kapacitet istih odrediti temeljem hidrauličkog proračuna.

5. Nije dozvoljeno graditi čvrste objekte ni ogradu, kao ni saditi raslinje, min. 6,0 m od nožice nasipa uz Lateralni kanal.

6. Predvidjeti mjere zaštite voda od onečišćenja prilikom izvođenja radova (sprječavanje istjecanja, opasnih i agresivnih tekućina, prihvat i zbrinjavanje u slučaju izlivanja istih i dr.).

7. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevina za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Na temelju ovih vodopravnih uvjeta ne može se neposredno izvoditi zahvat u prostoru.

III. Na glavni projekt iz kojeg je vidljivo da je isti sukladan izdanim vodopravnim uvjetima, investitor je dužan ishoditi vodopravnu potvrdu.

Obrazloženje

Od strane Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, pod brojem navedenim u vezi, dostavljen je poziv za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za zahvat – građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 3385/78 (formirana od dijela 3385/10) k.o. Pribislavec u Pribislavcu.

Prilog pozivu je Idejno rješenje, izrađeno od Nord-ing d.o.o. Čakovec, u travnju 2021. godine, pod oznakom mape NI-57/2021-A.

Temeljem pregleda dostavljene dokumentacije, a u cilju zaštite vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.

Oslobodeno plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/2016).

Samostalni inženjer

Andreja Đundek, dipl.ing.grad.



DOSTAVITI:

- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec
- VGI za mali sliv „Trnava“ Čakovec
- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva



076389542

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



KLASA: 361-03/21-01/7785
URBROJ: 376-05-3-21-02
Zagreb, 24.05.2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA Medimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec		
Prijemna:	24.05.2021	
Klasif. oznaka:	350-05/21-28/000109	
Uredbeni broj:	376-21-0009	
Odgov.:	Dir. jeloje	Vrij.:

REPUBLIKA HRVATSKA
Medimurska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Sjedište Čakovec

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

- ELEONORA BEDEKOVIĆ, HR-40101 Čakovec, Putjane 15

Građevina/zahvat u prostoru:

- građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine

Lokacija:

- k.č.br. k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10) k.o. Pribislavec

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000109, URBROJ: 376-21-0009 od 24.05.2021. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete:

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama operatora u privitku:
 - a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 8795078366 / Tel: (01) 3007 007, Faks: (01) 3007 070 / www.hakom.hr

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 - Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 - Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

- b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.
2. Za predmetnu građevinu temeljem odredbi iz članka 24.a ZEK-a, projektant je obavezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroničku komunikacijsku mrežu (dalje: EKM) i EKI.

S poštovanjem,

REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
A1.hr

HAKOM - 361-03/21-01/7785

Datum: 20.05.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Poštovani,

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: na k.o. Pribislavec, k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu.

S poštovanjem.

Za A1 Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije

012

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

A1 Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 1 46 91 099 / E-mail office@A1.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, žiro račun: 24040081100341353 / IBAN: HR34240081100341353
jifi Dvorjančanaky, član Uprave / Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.
 Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
 Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb
 Telefon: +385 1 4918 638
 Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM
 Odjel infrastrukture
 Roberta Frangeša Mihanovića 9
 10000 Zagreb

Oznaka T43-61320197-21
 Kontakt osoba Marijana Tudman
 Telefon +385 1 4918 658
 Datum 19.05.2021.

Nastavno na Položaj EKI - 361-03/21-01/7785; GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID), Pribislavec, 40000 Čakovec na K.Č. 3385/78 (formirana od dijela K.Č. 3385/10) K.O. Pribislavec
 INVESTITOR: MEDIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU,
 Josipa Kozarca 1, 40000 ČAKOVEC, OIB: 50023860456

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam sljedeću

IZJAVU O POLOŽAJU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na području predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.
 2. Troškove zaštite i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
 3. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000).
 4. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
- Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 19.05.2023. godine.

S poštovanjem,

Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu
 Direktorica
Maja Mandić, dipl.iur.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA

Hrvatski Telekom d.d.
 Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
 Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
 Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X
 Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
 Uprava: K. Nemps - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
 Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
 Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



 Hrvatski Telekom d.d. Čeget za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu	
Komunikacija:	Pribislavec (D10)
HT_ID_001:	
HT_ID_KABELI:	
HT_ID_DRAČNA:	
UČESTNA:	E. VIKTORIĆ
Datum:	19.01.2021.
Stranica broj:	1 od 1

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PODRUČNI URED VARAŽDIN
Ispostava u Koprivnici

KLASA: 540-02/21-03/5430
URBROJ: 443-02-04-15-21-2
Koprivnica, 13.05.2021

Viši sanitarni inspektor Državnog inspektorata, Područnog ureda Varaždin, Ispostava Koprivnica u predmetu utvrđivanja posebnih uvjeta građenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu Međimurske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša za investitora MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU Ulica Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec, od 11.05.2021. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 12.05.2021. godine putem elektroničkog sustava E-konferencija, na temelju članka 6. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18) i članka 81. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19), **utvrđuje**

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE

za izgradnju Idejno rješenje za izgradnju Centra za ranu intervenciju -MURID na lokaciji Pribislavec k.č.br. 3385/78, k.o. Pribislavec,

INVESTITOR: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
Ulica Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec

1. Predmetnu građevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadležnog tijela graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu NI-57/2021-A od 04.2021 godine izrađenom od NORD - ING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor USKA 1, 40000 Čakovec.

2. U predmetnoj građevini pri projektiranju predvidjeti opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju,
- osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,
- osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do konačne dispozicije,

3. U predmetnoj građevini pri projektiranju i privođenju namjeni prostora primijeniti odredbe:

- Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 18/07, 113/08 i 43/09, 130/17, 47/20)
- Zakona o hrani („Narodne novine“ 81/13),
- Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“ 81/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.),
- Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ br. 40/14, 66/15 i 56/0)
- Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20),

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

- Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe ("Narodne novine" broj 125/17, 39/20)
- 4. Pri projektiranju i izboru materijala i uređaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potrošnju (sistemi za provođenje vode za piće, cijevi, spremnici, armature), bez obzira radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:
 - Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom ("Narodne novine" br. 25/13, 14/14, 114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.), te u skladu s hidrauličkim proračunom, vodonepropusno, a na osnovu pozitivnih propisa za izgradnju ovakvih građevina i na način da je osigurana zaštita od vanjskih utjecaja.
- 5. Otpadne tekućine iz građevine potrebno je odvoditi u javnu kanalizaciju na način da ne postoji mogućnost štetnog utjecaja na okoliš. Cjevovode kanalizacije treba izgraditi u skladu s hidrauličkim proračunom svih predviđenih priključaka, vodonepropusno, a na osnovu pozitivnih propisa za izgradnju ovakvih građevina. Cjevovode treba zaštititi od vanjskih utjecaja.
- 6. Za potrebe građevine potrebno je osigurati prostorije ili prostore za higijensko sakupljanje, razvrstavanje i konačno deponiranje komunalnog i drugog otpada.
- 7. Projektirati i izvesti učinkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u građevini putem otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije, klimatizacije zgrada ("Narodne novine" broj 03/07), te drugim važećim propisima.
- 8. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke iz građevine u okoliš, ali isto tako i iz okoliša u predmetnu građevinu, kao i mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke u susjedne boravišne i radne prostore, primjenjujući odredbe:
 - Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
 - Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" br. 145/04 i 46/08),
 - HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu ("Narodne novine" br. 53/91 i 55/96).
 - U tehničkoj dokumentaciji priložiti proračun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene važeće norme za minimalne vrijednosti indeksa zvučne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

Upravna pristojba nije naplaćena temeljem članka 8.stavak 1.1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16,)



DOSTAVITI

1. Međimurska županija, Rudera Boškovića 2, 40000 Čakovec
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
 RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
 PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDIN
 SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE ČAKOVEC
 ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 214-02/21-03/4812
 URBROJ: 511-01-392-21-2
 Čakovec, 20. svibnja 2021.

Ministarstvo unutarnjih poslova po zahtjevu MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 24. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.), Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) i Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18, 39/19. i 98/19.), i uvidom u Idejni projekt, daje

POSEBNE UVJETE ZA PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE

iz područja zaštite od požara za građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10) k.o. Pribislavec (Pribislavec), investitora MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU, Josipa Kozarca 1, 40000 ČAKOVEC, OIB: 50023860456.

- I) Sve mjere zaštite od požara projektirati u skladu sa važećim hrvatskim propisi i normama koje reguliraju ovu problematiku.
- II) Izraditi prikaz predviđenih mjera zaštite od požara sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara ("Narodne novine" broj 51/12.), te za svaku mjeru navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme, ukoliko se radi o građevini iz skupine 2. odredbom Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara ("Narodne novine" broj 56/12).
- III) Prema prikazu predviđenih mjera zaštite od požara potrebno je osigurati dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala, proizvoda, opreme kvalitete radova, stručnost djelatnika koji su tu ugradnju obavili kao i potrebite zapisnike, uvjerenja i potvrde o obavljenim ispitivanjima ispravnosti i funkcionalnosti, te njihov popis.

Obrazloženje

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, podnijela je zahtjev KLASA: 350-05/21-28/000109,

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0003 od 11.05.2021. godine za utvrđivanje posebnih uvjeta za građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10) k.o. Pribislavec (Pribislavec), investitora MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU, Josipa Kozarca 1, 40000 ČAKOVEC, OIB: 50023860456.

Uvidom u Idejni projekt broj NI-57/2021-A od travnja 2021. godine, izrađen od strane ovlaštene pravne osobe NORD-ING d.o.o. PUTJANE 15, 40000 ČAKOVEC, OIB: 14231137924, utvrđeno je da je potrebno poštivati mjere zaštite od požara navedene pod brojevima I, II i III ovih uvjeta.

Pristojbena obveza nije naplaćena sukladno odredbama čl. 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16.).

DOSTAVITI:

1. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec
2. Za spis, ovdje

P.O. VODITELJICA ODJELA INSPEKCIJE
Tatjana Babić, dipl. ing.



Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
 PUTJANE 15
 40101 ČAKOVEC
NAZIV INVESTITORA: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
 Josipa Kozarca 1
 40 000 ČAKOVEC
NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
 (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**
PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021
STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

B. TEKSTUALNI PRILOZI

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
PUTJANE 15
40101 ČAKOVEC

NAZIV INVESTITORA: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
Josipa Kozarca 1
40 000 ČAKOVEC

NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
(CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**

PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.

LOKACIJA GRAĐENJA: k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec

OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V

MJESTO I DATUM: ČAKOVEC, 07/2021

STRUKOVNA ODREDNICA

PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

TEHNIČKI OPIS

1.00 OPĆENITO

Predmet ovog projekta je **ishođenje građevinske dozvole za izgradnju zgrade socijalne namjene** – Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID), te **formiranje nove čestice**. Iz dijela k.č. 3385/10 formirat će se nova čestica k.č. 3385/78, k.o. Pribislavec.

Građevinska parcela na kojoj se planira izgradnja je relativno pravilnog trapezastog oblika, na zapadnom dijelu izdužena. Priključena će biti na postojeću pristupnu prometnicu. Površina građevinske parcele iznosi 8522,0 m².

Projekat je rađen na situacijama u mjerilu 1:500, a kao podloga za projektiranje korištena je geodetska situacija stvarnoga stanja u položajnom i visinskom smislu sa apsolutnim visinskim kotama u HTRS 96/TM sustavu i arhitektonski projekt.

2.00 SITUACIJSKO RJEŠENJE

Projekt vanjskog uređenja obuhvaća uređenje pristupne prometnice i parkirališta sa spojem na postojeću asfaltiranu prometnicu na sjeveru parcele, uređenje pješačke staze uz pristupnu prometnicu, trga, unutarnjeg dvorišta i pješačkih staza oko zgrade, vatrogasnog pristupa i zelenih površina.

Pristupna prometnica s parkiralištem

Kolni prilaz na parcelu omogućen je s postojeće asfaltirane prometnice na sjeveru parcele. Novoprojektirana pristupna cesta je dužine 176,37 m. Ista je širine 6,00 m, a na postojeću asfaltiranu prometnicu spaja se s radijusima 5,00 i 6,00 m.

Uz pristupnu prometnicu projektirano je parkiralište s ukupno 36 parkirališnih mjesta i pješačka staza širine 1,80 m. Parkirališna mjesta dimenzija su 2,50 x 5,00 m, dok su parkirališnamjesta za osobe smanjene pokretljivosti dimenzija 2,50 x 5,00 m, s međuprostorom širine 1,25 m.

Predmetna parcela dijelomično je ograđena.

Izvan ograđenog dijela parcele nalazi se sjeverni dio pristupne prometnice s 23 parkirališnih mjesta, od kojih su 3 parkirališna mjesta namijenjena osobama smanjene pokretljivosti.

Unutar ograđenog dijela nalazi se južni dio pristupne prometnice s 13 parkirališnih mjesta od kojih su 3 parkirališna mjesta namijenjena osobama smanjene pokretljivosti.



Projektantski ured: NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec
Projektant: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
Vrsta projekta: **IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4**

List br.: 45

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

Uz prometnicu i parkiralište projektirana je pješačka staza širine 1,80 m. Ista je od kolnika uzdignuta za visinu velikog rubnjaka.

Prometne površine na parceli uređuju se asfaltom, i omeđene su velikim betonski rubnjacima. Pješačka staza uređuje se betonskim opločnicima. Odvodnja oborinskih voda sa kolnika i parkirališta riješena je uzdužnim i poprečnim nagibima prema projektiranim slivnicima.

Trg, unutarnje dvorište i pješačke staze oko zgrade

Oko zgrade predviđene su pješačke staze širine 1,20 – 3,00 m.

Ispred zgrade projektiran je pješački trg površine cca 460m², uređen betonskim pločama s zelenim otokom i urbanom opremom, dok je u središtu zgrade predviđeno uređenje unutarnjeg dvorišta površine cca 230 m², s zelenim otokom i urbanom opremom.

Sve pješačke staze i unutarnje dvorište uređuju se betonskim opločnicima, a pješački trg betonskim pločama. Odvodnja trga i pješačkih staza riješena je poprečnim nagibima na okolni teren investitora, dok je odvodnja unutarnjeg dvorišta riješena poprečnim nagibima prema zelenom otoku, odnosno projektiranom slivniku.

Požarni put i zelene površine

Oko zgrade projektiran je vatrogasni pristup u širini 5,50 m. Vatrogasni pristup uređuje se travom.

Sve površine koje nisu predviđene za kolničku konstrukciju potrebno je zasuti humusom u min sloju 15-20 cm, fino poravnati i zasijati travom i urediti visokim rastlinjem, u svemu prema priloženoj situaciji uređenja.

Na jugu parcele predviđen je prostor za uređenje dječjeg igrališta. Dječje igralište detaljnije će se obraditi u izvedbenom projektu.

3.00 IZVOĐENJE

Prilikom izvođenja potrebno je projektirane površine iskolčiti na terenu, odrediti prostiranje podzemnih instalacija i utvrditi eventualnu potrebnu zaštitu ili izmicanje. Na svim površinama predviđenim za izvođenje kolničke konstrukcije potrebno je očistiti trasu od grmja, šiblja ili drveća te izvršiti iskop do nivoa posteljice. Tako dobivenu posteljicu urediti i sabiti do zbijenosti $M_s = 20 \text{ MN/m}^2$, na uređenu posteljicu položiti geotekstil i izvesti nasip od šljunka na pojedinim mjestima predviđenim projektom. Nasip sabiti do zbijenosti $M_s = 60 \text{ MN/m}^2$. Na ovako uređenu površinu nanose se slojevi kolničke konstrukcije, donji nosivi sloj kolničke konstrukcije zbijenosti $M_s = 60 \text{ MN/m}^2$ (pješačke staze) i $M_s = 80 \text{ MN/m}^2$ (prometnice). Prije nanošenja kolničke konstrukcije potrebno je izvesti projektirane slivnike i instalacije. Ostale površine koje nisu predviđene za kolničku konstrukciju potrebno je zasuti humusom u min. sloju 15 cm, fino poravnati i zasijati travom.

	Projektantski ured:	NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec	List br.: 46
	Projektant:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
	Vrsta projekta:	IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4	

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

4.00 DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

Osnova kvalitetnog dimenzioniranja asfaltnih kolničkih konstrukcija prema normi HRN U.C4.012 je analiza prometnog opterećenja i određivanje projektnog prometnog opterećenja prema normi HRN U.C4.010. Budući da parametri (prometno opterećenje i nosivost posteljice) za dimenzioniranje asfaltne kolničke konstrukcije prema normi HRN U.C4.012 nisu dostupni, konstrukcija je dimenzionirana iskustveno, a zatim je izvršena provjera otpornosti kolničke konstrukcije na smrzavanje.

Otpornost kolničke konstrukcije na smrzavanje:

Dubina smrzavanja tla određuje se prema normi HRN U.B9.012 koja se zasniva na SNV (švicarskim normama). Minimalna debljina kolničke konstrukcije koju smatramo otpornom na smrzavanje je 70% od dubine smrzavanja (DS).

Za meteorološku postaju Varaždin dati su slijedeći podaci:

- a) dubina smrzavanja (DS) po švicarskoj metodi 0.77 m
- b) minimalna debljina kolničke konstrukcije 0.54 m (70% x DS)

Ovi podaci preuzeti su iz Građevinara 56 (2004) 3, Određivanje dubine smrzavanja tla ispod kolničke konstrukcije, M.Sršen, M.Kovačić i D.Kaučić (str. 145-154).

Minimalna debljina kolničke konstrukcije koju smatramo otpornom na smrzavanje je 0.54 m, a odabrana debljina kolničke konstrukcije je 0.60 m. Otpornost kolničke konstrukcije na smrzavanje zadovoljava.

Odabrane su slijedeće kolničke konstrukcije:

PRISTUPNA PROMETNICA I PARKIRALIŠTE

- debljina 3 cm - habajući sloj asfaltbeton AC 8 surf
- debljina 7 cm - nosivi sloj asfaltbeton AC 22 base
- debljina 45 cm - donji nosivi sloj nabijenog šljunka

Ukupno: 55 cm

PJEŠAČKE STAZE I UNUTARNJE DVORIŠTE

- debljine 6 cm - betonski opločnici
- debljine 4 cm – drobljeni kamen 4/8 mm
- debljina 35 cm - donji nosivi sloj nabijenog šljunka

Ukupno: 45 cm

PJEŠAČKI TRG

- debljine 8 cm - betonski ploče
- debljine 4 cm – drobljeni kamen 4/8 mm
- debljina 35 cm - donji nosivi sloj nabijenog šljunka

Ukupno: 47 cm

VATROGASNI PRISTUP

- debljina 10 cm – nasip humusa
- debljina 45 cm - donji nosivi sloj nabijenog šljunka

Ukupno: 55 cm

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

5.00 PROMETNA SIGNALIZACIJA

Vertikalna i horizontalna prometna signalizacija prikazana je u situaciji uređenja.

„Prometni znakovi, signalizacija i oprema u cijelosti moraju biti izrađeni i postavljeni prema hrvatskim normama”.

Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka. U naseljima prometni znakovi smještaju se uz kolnik i postavljaju na visini 0.30 do 2.20 m. Na isti se stup mogu postaviti najviše dva prometna znaka. Nosivi stupovi prometnih znakova moraju biti sive boje.

Horizontalna signalizacija izvodi se u bijeloj boji u svemu prema priloženoj situaciji i važećim propisima.

Parkirna mjesta potrebno označiti horizontalnom signalizacijom u svemu prema priloženoj situaciji uređenja i važećim propisima.

6.00 PRISTUPAČNOST GRAĐEVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENOM POKRETLJIVOSTI

Sve površine (prometne površine, pješačke staze, prilazne rampe, ulaz u objekat) projektirane su na način da su prilagođene osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

7.00 ODVODNJA

Odvodnja površinskih vode prometnih i pješačkih površina riješena je uzdužnim i poprečnim nagibima prema slivnicima s taložnikom, te preko separatora u upojni bunar. Odvodnja pješačkih staza oko zgrade riješena je poprečnim nagibima prema zelenim površinama.

Spoj slivnika na odvodnju prikazana je u MAPI 3 / GRAĐEVINSKI PROJEKT / VODOVOD I ODVODNJA.

8.00 UTJECAJ ZAHVATA NA OKOLIŠ

Predmetni obuhvat ne nalazi se u Ekološkoj mreži vidljivo iz lista 00 Natura 2000.

Za vrijeme izvođenja radova širina radnog pojasa za izvođenje radova mora se ograničiti na najmanju širinu koja je nužna za kretanje strojeva i organizaciju gradilišta.

Šemom gradilišta definirati postor potreban za parkiralište djelatnika, parkiranje mehanizacije i skladištenje materijala i izvan radnog vremena ili u fazi mirovanja. Ispplanirati transportne površine i okretište za mehanizaciju.

Za vrijeme izvođenja radova koristiti tehnički ispravnu mehanizaciju kako bi se onemogućilo svako onečišćenje voda kao i trenutno postupati u skladu sa zakonskim odredbama u slučajevima ispuštanja tekućina iz radnih strojeva, izljevanja štetnih tekućina i slično.

Na području obuhvata zahvata nije prihvatljivo skladištiti tvari štetne za okoliš (pogonska goriva, maziva, materijale podložne koroziji i drugo). Manipulacija naftom i naftnim derivatima, uljima i mazivima potrebno je obavljati uz mjere opreza. Izbjegavati uklanjanje i oštećivanje postojećeg drveća i grmlja.

Iskopani materijal odlagati na lokaciju gdje je onemogućeno njegovo onečišćenje i degradacija i iskoristiti za potrebe uređenja po završetku radova.

Zbrinjavati sav nastali otpad nakon završetka radova putem ovlaštenog poduzeća, a tijekom izvođenja radova osigurati dovoljan broj spremnika za otpad te odvojeno skupljati otpad i organizirano provoditi gospodarenje svim nastalim vrstama otpada na gradilištu putem ovlaštenih tvrtki sukladno važećim propisima o održivom gospodarenju otpadom.

Sukladno članku 34 st.4 i 5 Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17) na lokaciji gradilišta glavni izvođač dužan je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada osim ako je ugovorom glavnog izvođača radova i investitora, investitor određen kao osoba koja je dužna voditi očevidnik ili drugog izvođača radova na tom gradilištu drugi izvođač radova određen kao osoba zadužena za vođenje očevidnika.

	Projektantski ured:	NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec	List br.: 48
	Projektant:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
	Vrsta projekta:	IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4	

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

Posjednik građevinskog otpada (proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada) koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja građevine, odnosno tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije ili održavanja, dužan je gospodariti otpadom na način propisan pravilnikom iz članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br.94/13, 73/17), odnosno na način propisan Pravilnikom o građevinskom otpadu koji sadrži azbest (NNbr.69/16) člancima 10.-13.

Sukladno članku 54. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, otpad koji je određen da se smatra posebnom kategorijom otpada mora se odvojiti na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati i skladištiti u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti potrebno je odvojeno skupljati i predati ovlaštenoj osobi.


Izvoditelj radova dužan je po završetku gradnje gradilište i okoliš dovesti u uredno stanje. Sve privremene zgrade koje je izvoditelj radova postavio/izradio u cilju izvođenja radova dužan je ukloniti. Sve uništeno zelenilo, travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova dužan je dovesti u prvobitno stanje.

Izgradnja planiranog zahvata neće imati značajan utjecaj na okoliš. Utjecaj na okoliš očekuje se samo tijekom izvođenja građevinskih radova. Uz dobru organizaciju gradilišta, a zbog ograničenog trajanja radova, mogući negativni utjecaj na tlo i vodu može se svesti na najmanju moguću mjeru.

Moguće onečišćenje zraka od ispušnih plinova iz mehanizacije te prašina koja će nastati na lokaciji, neće imati štetan utjecaj zbog ograničenog trajanja radova i samog intenziteta.

Projektant:

Nikola Magdalenic, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nikola Magdalenic
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 5581

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
PUTJANE 15
40101 ČAKOVEC

NAZIV INVESTITORA: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
Josipa Kozarca 1
40 000 ČAKOVEC

NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
(CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**

PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021

STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE

RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrolnih ispitivanja izrađen je u skladu s općim tehničkim uvjetima za radove na cestama te važećim propisima i normativima. U programu su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja (osigurava) naručitelj radova. Osim ovih ispitivanja izvođač je dužan obaviti (osigurati) tekuća (tehnoška) ispitivanja u skladu s općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, važećim propisima i normativima, te dokaze (ateste) za ocjenu pogodnosti materijala koji se ugrađuje u objekt. Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti pravovremeno dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru. Program je izrađen prema stavkama troškovnika, građevinskog projekta i odnosi se samo na radove opisane tim projektom.

1. PRIPREMNI RADOVI

1.1 Primopredaja gradilišta

Investitor predaje izvoditelju radova građevinski uredno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskolčenu trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova građevine.

1.2 Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom

Izvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta.

1.3 Dinamika izvođenja radova

Izvoditelj je uz ponudu dužan priložiti Plan dinamike izvođenja radova s prijedlogom roka završetka radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički plan izvođenja dati način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznati kao razlog za produljenje roka, niti će se posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcije i upotreba potrebnih aditiva.

1.4 Organizacija gradilišta

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetske priključake treba dati na uvid i odobrenje investitoru.

1.5 Osiguranje objekta

Prije početka izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati objekt kod ovlaštene osiguravajuće tvrtke i prijaviti ga nadležnoj Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pismeni dokaz.

1.6 Tehnička zaštita

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima uračunati su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvoditelj je dužan pravovremeno prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru

	Projektantski ured:	NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec	List br.: 50
	Projektant:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
	Vrsta projekta:	IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4	

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

1.7 Geodetska kontrola

Izvoditelj je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno obnavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa OTU. 1-02.5. Sva zapažanja unositi u građevinski dnevnik. Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranja iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu, repera i poligonskih točaka, za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Radove obavlja specijalizirana radna organizacija.

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1. Posebni uvjeti

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovodilac gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisima u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti:

- sav potreban rad za dotičnu stavku
- sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.
- kontrolno iskolčenje građevine
- sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasjecanje pokosa i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret izvoditelja
- ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentnog otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima. Gdje za to ne postoje prirodne mogućnosti odvodnje atmosferske vode izvesti crpljenjem.

Pod terminom atmosferske vode podrazumjeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne vode, uključivo i procjednu vodu koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u slučaju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i opisom u stavci troškovnika. Stavke zemljanih radova se obračunavaju u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po m3 u sraslom stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije.

2.2. Tekuća ispitivanja

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:

- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),
- Određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm najmanje na svakih 1000 m2 uređenog temeljnog tla,
- Određivanje ganulometrijskog sastava materijala za nasip najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa,
- ispitivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm najmanje na svakih 1000 m2 uređene posteljice

Sve gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s potrebnim uzdužnim padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zhtjevat da se nedostaci poprave na trošak izvoditelja.

Predhodna ispitivanja sraslog tla

Vlažnost i prostorna masa na svakih.....500 m2

	Projektantski ured:	NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec	List br.: 51
	Projektant:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
	Vrsta projekta:	IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4	

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

Ostale karakteristike tla na svakih.....2000 m²

Određivanje potrebne debljine nasipanog sloja i tehnologije izrade na probnoj dionici

Prije početka rada na uređenju slabo nosivog tla potrebo je odrediti debljinu nasipanog sloja i tehnologiju izrade na pokusnoj dionici dužine najmanje 150 m.

- Ispitivanje svojstava i stanja tla: vlažnost prostorne mase na 12 mjesta, a ostale karakteristike na 3 mjesta. Debljinu nasipanog sloja treba napraviti u najmanje 3 debljine, a dužine 50 m.
- Zbijanje treba obavljati po mogućnosti sa pločastim vibracijskim strojevima uz kontrolu broja prijelaza za dobivanje najpovoljnije zbijenosti, a za određenu debljinu sloja.
- Ispitivanje stupnja zbijenosti treba obaviti i pomoću volumometra i to na 3 mjesta na 50 m odnosno na 9 mjesta na cijeloj dionici.
- Ispitivanje netkanog tekstila radi se min. jedan uzorak na svakih 10.000 m².
- Kvaliteta spojeva kontrolira se ispitivanjem aksijalne čvrstoće na kidanje i to na jednom izrezanom uzorku na mjestu spajanja traka na svakih 10.000 m²

Ispitivanje nasipanog sloja

- Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm. Jedno ispitivanje na svakih 1000 m².
- Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala za nasip. Jedno ispitivanje na svakih 4000 m² ugrađenog materijala.

2.2.1. Izrada nasipa

Slojevi ugradnje debljine 50 cm

- kontrolna ispitivanja:

Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm. Jedno ispitivanje na svakih 2000 m² ugrađenog nasipa.

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala za nasip. Jedno ispitivanje na svakih 8000 m³ ugrađenog materijala.

2.2.2. Izrada posteljice

Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak. Jedno ispitivanje na svakih 2000 m².

Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm. Jedno ispitivanje na svakih 2000 m².

Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm u području bankine. Jedno ispitivanje na svakih 400 m.

Određivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice. Jedno ispitivanje na svakih 10000 m² posteljice.

2.2.3. Izrada bankine

Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm bez humusa. Jedno ispitivanje na svakih 200 m.

3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete.

Tekuća ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju:

- Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm najmanje na svakih 1000 m²
- Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 1000 m²
- Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 3000 m²
- Ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu

Kontrolna ispitivanja osigurava investitor preko ovlaštenog laboratorija u svemu prema OTU 5-01.3.2.

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvoditelja.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

3.1. Nosivi slojevi od mehanički zbijenog kamenog materijala bez veziva 0/60 mm

Ugradnja u slojevima 45 cm

- tekuća ispitivanja: (na dva tekuća dolazi jedno kontrolno ispitivanje)

Ispitivanje modula stišljivosti.....jedno ispitivanje na svakih 1000 m²

Ispitivanje stupnja zbijenosti volumetrom..... jedno ispitivanje na svakih 1000 m²

Ispitivanje granulometrijskog sastava..... jedno ispitivanje na svakih 3000 m²

Ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m.....jedno ispitivanje na svakom poprečnom profilu ili prema zahtjevu nadzornog inženjera

3.2 Nosivi sloj asfaltbeton – AC 22 base (bitumenizirani nosivi sloj)

3.2.1 Nosivi sloj asfaltbeton – AC 22 base

3.2.2. Ispitivanje komponentnih materijala

Uzorci materijala uzimaju se na asfaltnoj bazi.

Od svake vrste uzima se jedan uzorak od količine potrebne za proizvodnju 15.000 t asfaltne mješavine

Jedan uzorak / 15000 tona asfaltne mješavine

Kameno brašno

- granulometrijski sastav
- udio šupljina u suho zbijenom stanju

Povratno brašno

- granulometrijski sastav

Drobljeni prirodni pijesak

- granulometrijski sastav
- modul zrnatosti
- udio čestica manjih od 0,99 mm

Ostali drobljeni i prirodni nevezani kameni materijali

- granulometrijski sastav
- udio čestica manjih od 0,99 mm
- oblik zrna
- udio trošnih zrna
- udio drobljenih zrna
- otpornost prema drobljenju i habanju

Bitumeni

- Kompletan analiza prema HRN U.M3.010.

Ispitivanje proizvedene asfaltne mješavine

Uzorci se uzimaju na mjestu ugradnje asfaltne mješavine.

Jedan uzorak na svakih 2000 t za vrlo teško i teško prometno opterećenje. Odnosno na svakih 6000 m² izvedenog sloja za srednje i lako prometno opterećenje.

- udio bitumena
- granulometrijski sastav
- stabilitet na 60 stupnjeva celzijusa
- odnos stabiliteta i deformacije na 60 stupnjeva
- udio šupljina
- ispunjenost šupljina bitumenom

Ispitivanje izvedenog sloja

Fizičko mehanička svojstva

Ispitivanje se vrši na uzorcima izvađenim na svakih 2000 m² ugrađene asfaltne mješavine.

Jedan uzorak/ 2000 m² asfaltne površine

- udio šupljina
- stupanj zbijenosti

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

- debljina sloja
- prionljivost slojeva

Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja

Kontrola najmanje 20% podataka koje je snimio izvođač tokom tekuće kontrole.

Ravnost izvedenog sloja- ispitivanje ravnosti prema OTU 6-00.4.2.2.

2. Habajući sloj asfaltbeton – AC 8 surf

Kontrolna ispitivanja sloja, sastoje se od ispitivanja sastavnih materijala koja treba provesti prema odredbama Općih tehničkih uvjeta ili tehničkim uvjetima u projektu kolničke konstrukcije, gdje su detaljno navedeni postupci i sadržaji ispitivanja prema važećim standardima.

Kontrolno ispitivanje asfalta

Kontrolno ispitivanje asfalta potrebno je provesti prema odredbama Općih tehničkih uvjeta i važećih standarda, što se odnosi na asfaltne mješavine i ugrađeni asfalt. Predhodni sastav asfaltne mješavine mora biti prostorno projektiran, kako bi se osigurala otpornost asfalta na trajne deformacije. Posebnu pažnju posvetiti ravnosti slojeva koju treba mjeriti prema uputama u Općim tehničkim Uvjetima.

Nadzorni inženjer će pomno nadzirati ugradnju slojeva asfalta pri čemu izvoditelj mora pružiti dokaze o kvaliteti mješavine, zbijenosti slojeva, debljini slojeva i njihovoj ravnosti. Potrebno je provesti i mjerenje hvatljivosti ugrađenog habajućeg sloja asfalta.

3. Habajući sloj asfaltbeton – AC 8 surf

4. Ispitivanje komponentnih materijala

Uzorci materijala uzimaju se na asfaltnoj bazi.

Od svake vrste uzima se jedan uzorak od količine potrebne za proizvodnju 5.000 t asfaltne mješavine

Jedan uzorak / 5000 tona asfaltne mješavine

Kameno brašno

- granulometrijski sastav
- udio šupljina u suho zbijenom stanju

Kamena sitnež i prirodni nevezani materijali separirani prema HRN B.B.3.100

- granulometrijski sastav
- udio čestica manjih od 0,99 mm
- oblik zrna
- udio trošnih zrna
- udio drobljenih zrna
- otpornost prema drobljenju i habanju

Bitumeni

- Kompletana analiza prema HRN U.M3.010.

5. Ispitivanje proizvedene asfaltne mješavine

Uzorci se uzimaju na mjestu ugradnje asfaltne mješavine.

Jedan uzorak na svakih 700 t asfaltne mješavine

- udio bitumena
- granulometrijski sastav
- stabilitet na 60 stupnjeva celzijusa
- odnos stabiliteta i deformacije na 60 stupnjeva
- udio šupljina
- ispunjenost šupljina bitumenom

6. Ispitivanje izvedenog sloja

Fizičko mehanička svojstva

Ispitivanje se vrši na uzorcima izvađenim na svakih 2000 m2 ugrađene asfaltne mješavine.

Jedan uzorak/ 2000 m2 asfaltne površine

- udio šupljina
- stupanj zbijenosti

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

- debljina sloja
- prionljivost slojeva

Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja

Kontrola najmanje 20% podataka koje je snimio izvođač tokom tekuće kontrole.

Ravnost izvedenog sloja- ispitivanje ravnosti prema OTU 6-03.5

• TESARSKI RADOVI

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene konstrukcije. Upotrijebljena građa mora zadovoljavati HRN ENV 13670-1. Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za djelove koji se betoniraju i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, svinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se skidati tek kada ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću.

Pri skidanju optate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim elementima, te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta.

Razupiranje bočnih strana rova za kanale vrši se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku zemlje i propisima higijensko-tehničke zaštite, platicama debljine 50 mm, položenim jedna iznad druge poduprtim oknima postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,5 m.

Poprečne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne grede.

• BETONSKI RADOVI

Kontrola kvalitete betona, kontrola proizvodnje betona, kontrola kvalitete cementa, kontrola kvalitete armature, kontrola kvalitete agregata, kontrola sukladnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilištu), završna ocjena kvalitete betona moraju u svemu odgovarati važećim propisima i projektiranim mjerama za pojedine konstrukcije i elemente konstrukcija. Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava očvrslog betona i davati ocjene sukladnosti s uvjetima projekta konstrukcije. Uzorci za dokaz sukladnosti i tlačne čvrstoće s uvjetima projektirane kvalitete betona uzimaju se na mjestu ugrađivanja betona prema programu kontrole kvalitete utvrđenog projektom konstrukcije i projektom betona i prema odredbama odgovarajućih standarda. Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava uvjete propisane u normi HNR EN 206-1 uzima se:

- najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja,
- jedan uzorak u prosjeku na 100 m³ betona ili na 150 m³ mješavina,
- najmanje tri uzorka za jednu partiju betona,
- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za sigurnost konstrukcije i u koje se ugrađuju samo manje količine betona

Ako se betonara nalazi na gradilištu i ako se beton proizvodi samo za potrebe tog gradilišta, a pogon ima kontrolu kvalitete proizvodnje betona u skladu s normama HRN EN 206-1, rezultati kontrole kvalitete proizvodnje betona mogu se koristiti za dokazivanje sukladnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije, ako je tako programirano projektom betona.

Betonski radovi se moraju izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona. Projekt betona mora se izraditi prije početka betoniranja konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona i mora sadržavati:

- plan betoniranja, organizaciju i opremu,
- način transporta i ugrađivanja betona,
- način njegovanja ugrađenog betona,
- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona,
- program kontrole betona, uzimanje uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama, i
- plan montaže montažnih elemenata, projekt skele za složene konstrukcije, kao i projekt specijalnih vrsta optate

Projektom betona izvoditelj radova mora detaljno razraditi uvjete projekta konstrukcije za izvođenje betonskih radova i prilagoditi im svoju tehnologiju i raspoložive materijale uz zadovoljenje i uvjeta projekta konstrukcija i uvjeta važećih propisa. S projektom betona moraju se prije početka betoniranja suglasiti i

 NORD-ING	Projektantski ured:	NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec	List br.: 55
	Projektant:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
	Vrsta projekta:	IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4	

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V


projektant i investitor. Sastav betonskih mješavina za projektirane klase betona treba dati prema provedbenim predhodnim ispitivanjima s materijalima koji će se primjenjivati u proizvodnji betona ili prema postojećim sastavima u tvornici betona, koji će za objekt proizvoditi beton, a koji moraju biti dokazani parametrima statističke obrade rezultata kontrolnih ispitivanja uvjetovanih svojstava iz posljednjeg dokazanog tromjesečnog vremenskog perioda. Osnove programa osiguranja kontrole kvalitete betona s postupkom ocjenjivanja i prihvaćanja kvalitete izvedenih radova dane su u projektu konstrukcije. Projektom konstrukcije i projektom betona definirane su obaveze sudionika u izvođenju betonskih radova (projektanta, izvoditelja i naručioca) u provođenju kontrole i osiguranja kvalitete betona. Projektom dokumentacijom predviđeno je korištenje slijedećih razreda tlačne čvrstoće betona:

- zidovi ograde C 25/30
- temelji betonskih tipskih rubnjaka C 16/20
- prefabricirani betonski elementi C 30/37, prema projektu

Klasa betona (tlačna čvrstoća betona) određena je i data u detaljima ovog projekta.

Projektant:

Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nikola Magdalenić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 5581

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
PUTJANE 15
40101 ČAKOVEC

NAZIV INVESTITORA: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
Josipa Kozarca 1
40 000 ČAKOVEC

NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
(CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**

PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.

LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec

OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V

MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021

STRUKOVNA ODREDNICA

PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE

RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

UVIJETI ODRŽAVANJA I VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE

Uvjeti za održavanje građevine

Održavanje građevine provodi se na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu na razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole.

Za građevine kojima postupku izdavanja uporabne dozvole nije prethodilo ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, održavanje se provodi u cilju očuvanja temeljnih zahtjeva na zatečenoj razini. Pod zatečenom razinom ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu podrazumijeva se razina koju građevina ima kada je u tehnički i/ili funkcionalno ispravnom stanju.

Održavanje građevine se provodi na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena.

Održavanje građevine podrazumijeva:

1. redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine, u skladu sa Pravilnikom o održavanju građevina NN br. 35/2018 i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji NN br. 153/13, 20/2017, a u slučaju ugrađene opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvođača ugrađenih proizvoda,
2. izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspeksijskom nadzoru,
3. izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena,
4. vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i danom nastanka sastavljeni zapisnici s priložima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

Redoviti i izvanredni pregledi

Redoviti pregledi i izvanredni pregledi uključuju osobito:

1. utvrđivanje je li građevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, položaj i veličine napuklina i pukotina te druga oštećenja vezana za očuvanje tehničkih svojstava građevine),
2. utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, ako postoje,
3. utvrđivanje veličine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veća od dopuštenih odnosno izvan granica tolerancije,
4. utvrđivanje ispunjava li građevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve određene projektom građevine,
5. utvrđivanje usklađenosti uređaja i opreme sa projektom građevine,
6. utvrđivanje osigurava li građevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo.

Utvrđivanje činjenica provodi se: opažanjima, mjerenjima, ispitivanjima, uvidom u dokumentaciju građevine (nacrti, troškovnici, građevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvješća, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici i sl.), uređaja, opreme, instalacija te na drugi prikladan način.

Redovito i izvanredno održavanje

Održavanje građevine se, u cilju održavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog održavanja.

Redovito održavanje građevine obuhvaća provođenje skupa preventivnih mjera koje se provode prema prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvaćaju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova građevine i ugrađene opreme u razmacima i opsegu određenim projektom građevine, odnosno u slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog događaja.

Redovito održavanje obuhvaća osobito:

1. praćenje i kontrolu stanja građevine odnosno njezinog dijela radi uočavanja ili utvrđivanja nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost građevine ili susjednih građevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi i okoliš,
2. otklanjanje nedostataka na način i u opsegu potrebnom da se zatečeno stanje građevine uskladi s projektiranim stanjem građevine,

Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog održavanja prema prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja, može obuhvatiti:

1. održavanje čistim i prohodnim dijelova građevine u slučajevima u kojima o čistoći i prohodnosti tih dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine,
2. popravak dijelova građevine koji su oštećeni redovitom uporabom građevine, a kojima ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine,
3. obnova zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine,
4. ugađanje, čišćenje, podmazivanje, servisiranje ugrađene opreme i uređaja, provjera razine tekućina i druge aktivnosti koji su predviđeni projektom građevine i dokumentacijom te opreme, uređaja i instalacija.

Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru redovitog održavanja, a koje uključuju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova građevine i ugrađene opreme u

	Projektantski ured:	NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec	List br.: 58
	Projektant:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
	Vrsta projekta:	IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4	

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

razmacima i opsegu određenim projektom građevine, odnosno u slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog događaja, može obuhvatiti:

1. zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja ili je dotrajala tijekom uporabe, odgovarajućim ispravnim dijelovima,
2. otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo,
3. otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili očekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na građevinu.

Za građevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradnji razvrstavaju u građevine 1., 2. i 3. skupine vlasnik je dužan izraditi plan i program održavanja koji određuje koje će se radnje redovitog održavanja provoditi u razdoblju od pet godina.

Izvanredno održavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih djelovanja i okolnosti koje su umanjile ili ugrozile uporabljivost građevine te kako bi se građevina obnovila u prvobitno tehničko i/ili funkcionalno stanje ili dovela u stanje usklađeno s projektiranim stanjem građevine.

Ovisno o vrsti građevine, skup mjera može obuhvatiti:

1. zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija koja je oštećena izvanrednim događajem, odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima,
2. otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neočekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na građevinu ili seizmičkim djelovanjem.

Pri održavanju građevina dopušteno je upotrijebiti samo građevne i druge proizvode koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Pri održavanju građevina:

1. uporabljeni građevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih značajki koja odgovaraju ili su povoljnija od svojstava bitnih značajki izvorno ugrađenih građevnih proizvoda,
2. drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehničke zahtjeve na način koji odgovara ili je povoljniji od ispunjavanja tehničkih zahtjeva izvorno ugrađenih proizvoda.

Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, ugrožavati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati građevina niti mijenjati usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena.

Osim uvjeta održavanjem građevine koja je kao pojedinačno kulturno dobro upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, ne smiju se narušiti spomenička svojstva koja su zaštićena rješenjem o utvrđivanju svojstava kulturnog dobra.

Na izvođenje radova na održavanju građevina na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se uređuje građenje građevina.

Početak izvođenja radova izvanrednog održavanja potrebno je prijaviti u skladu s odredbama NN br. 153/13, 20/2017 koje se odnose na prijavu početka građenja, prijavi nije potrebno priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica. Iznimno je dopušteno početak izvođenja radova izvanrednog održavanja prijaviti i kasnije od roka određenog odredbama Zakona o gradnji koje se odnose na prijavu početka građenja, ako je to opravdano zbog potrebe da se radovima pristupi bez odgode.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

Način dokumentiranja održavanja građevine

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja građevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se na način kako je to određeno izvedbenim projektom građevine, te:

1. izvješćima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima građevine odnosno njezinih dijelova,
2. zapisima (nalogima) o radovima održavanja,
3. prijavom početka izvođenja radova iz članka 15. ovoga Pravilnika, kada je ista potrebna,
4. na drugi prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja građevine odnosno njezinih dijelova se, osim dokumentima može dokumentirati i projektima, te zapisima o rezultatima aktivnosti - utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine.

Za građevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradnji razvrstavaju u građevine 1. 2. i 3. skupine vlasnik građevine dužan je voditi evidenciju održavanja u kojoj se pohranjuju:


1. plan i program održavanja,
2. dokumenti/zapisi (nalozi) o radovima održavanja,
3. drugi dokazi da su predviđene mjere i radnje održavanja obavljene,
4. obveze odnosno preporuke za daljnje održavanje.

UNAPREĐIVANJE SVOJSTAVA GRAĐEVINE

Vlasnik građevine dužan je unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu – vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži te osigurati nesmetani pristup i kretanje radnih strojeva za održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže.

Projektant:

Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nikola Magdalenić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 5581

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
 PUTJANE 15
 40101 ČAKOVEC
NAZIV INVESTITORA: **MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU**
 Josipa Kozarca 1
 40 000 ČAKOVEC
NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**
PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021
STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima, kako za vrijeme građenja tako i u tijeku upotrebe predmetne građevine osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje.

U tijeku građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite na radu, koje se posebice odnose na:

- organizaciju i uređenje gradilišta
- organizaciju prostora za skladištenje svih upotrijebljenih materijala
- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi
- organizaciju transporta materijal, alata, strojeva, opreme i ljudi
- osiguravanje ispravnosti sredstava za rad (alati, strojevi, oprema i dr.)
- ispravnost i pravilan način upotrebe osobnih zaštitnih sredstava radnika (radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, zaštitni šljem i sl.)
- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu
- sanaciji okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije izgradnje

Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu dužni su provoditi izvoditelj, nadzorni inženjer, kao i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela.

Temeljem članka 93. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu.

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

A/ PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI

1. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
3. Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
4. Zakon o cestama (NN RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
5. Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN RH br. 25/98, 162/98)
6. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)
7. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)
8. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br.119/07)
9. Zakon o vodama (NN RH br.153/09, 63/11,130/11, 56/13, 14/14)

B/ PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVOĐENJA

1. Uređenje gradilišta

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova koji su predviđeni projektom. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu.

O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere.

- osiguranje granica gradilišta prema okolini
- uređenje i održavanje prometnica
- određivanje mjesta, prostora i načina razmještanja i uskladištenja građevnog materijala
- izgradnja i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala
- način transportiranja, utovarivanje, istovarivanje i deponiranje raznih vrsta građevnog materijala i teških predmeta
- način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu
- način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može nastati vatra i drugo
- uređenje električnih instalacija za pogon i osvetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu
- određivanje vrste i smještanja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta
- određivanje vrste i načina izvođenja građevinski skela
- način zaštite od pada s visine ili u dubinu
- određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava i opreme

	Projektantski ured:	NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec	List br.: 62
	Projektant:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
	Vrsta projekta:	IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4	

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

- mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu
- izgradnja, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu
- organiziranje prve pomoći na gradilištu
- po potrebi organiziranje smještaja, prehrane, prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta
- druge neophodne mjere zaštite na radu

Izvođenju radova na gradilištu smije se otpočeti tek kad je gradilište uređeno prema odredbama ovog Pravilnika.

2. Zemljani radovi

Pri izvođenju zemljanih radova potrebno je:

- poduzeti zaštitne mjere protiv obrušavanja za radove na dubini većoj od 1 m
- Kopanje zemlje na dubini većoj od 1 m izvoditi pod kontrolom određene osobe
- potkopavanje je zabranjeno
- strojar ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje kod strojnog iskopa.
- radovi na razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih normativa, proračuna i crteža.
- ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, vode, struje ili drugo, radovi na iskopu se moraju vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom organizacija kojima pripadaju odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova.
- ako se u toku radova naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor iz prethodnog stava.
- Iskop zemlje na dubini većoj od 1 m smije se vršiti samo uz postepeno osiguranje bočnih strana iskopa
- Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana iskopa moraju po svojoj čvrstoći i dimenziji odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojećim tehničkim propisima.
- oplata za podupiranje bočnih strana mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se spriječio pad materijala u iskop
- ako se u rovove iskopa polažu cijevi, vodovi i slično i neophodan je pristup radnika do tih instalacija radi vršenja posebnih radova obavezno je razupiranje rovova.

3. Radovi na betoniranju

Betonski radovi većeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stručno obučanim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim s opasnostima pri tim radovima i pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu.

Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (čavli, spone, žice i drugo), koji vire iz oplata i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje moraju se podviti ili pokriti.

	Projektantski ured:	NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec	List br.: 63
	Projektant:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
	Vrsta projekta:	IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4	

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od strane određene stručne osobe na gradilištu jeli noseća skela propisano izrađena i jesi li izvršeni svi potrebi prethodni radovi.

Nasilno skidanje oplata pomoću dizalica ili drugih uređaja, nije dopušteno.

4. Priprema i izrada armature

Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama i pozicijama složene na gradilištu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnika.

Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipke za armaturu mora se vršiti na naročito za to određenom mjestu na gradilištu s odgovarajućim uređajima, napravama i alatom i uz poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih postojećim propisom o zaštiti na radu pri preradi i obradi metala.

5. Asfalterški radovi

Materijal koji se koristi pri asfaltiranju cesta smije se zagrijavati samo u posebnim zatvorenim sudovima, zagrijavanje u otvorenim posudama bez obzira na mjesto upotrebe, zabranjeno je.

Zapaljena asfaltna masa u sudovima ne smije se gasiti vodom. Sredstva za gašenje zapaljene mase (pijesak, cerade i dr.) moraju se unaprijed pripremiti i stajati na raspolaganju u blizini radova.

Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti obučeni u gašenju zapaljenih asfaltnih smola. Asfalterške radove smiju vršiti zdravstveno sposobne i za te radove posebno obučene i opremljene osobe.

6. Ostalo

Materijali koji se ugrađuju moraju biti industrijski proizvedeni, zadovoljavati odgovarajuće standarde, atestirani prema propisima. Za vrijeme izvođenja radova, treba se pridržavati općih i posebnih tehničkih uvjeta za radove na cestama, kao i tehničkih normi i standarda za pojedine vrste radove. Na gradilištu je potrebno pridržavati se osnovnih mjera, pravila i opreme zaštite na radu, naročito vodeći računa o sigurnosti radnika koji rade oko građevinske mehanizacije.

Za vrijeme izvođenja radova, potrebno je postaviti prometne znakove za privremenu regulaciju prometa u blizini glavne ceste i o tome obavijestiti nadležnu službu Nadcestarje.

C/ TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE ZA VRIJEME UPORABE GRAĐEVINE

Ove mjere odnose se na sigurnost odvijanja cestovnog prometa na izvedenoj građevini. Sve ove mjere dane su projektom, a zasnovane su na propisima, koji se odnose na tip i namjenu građevine kao i upotrijebljene materijale u samoj konstrukciji ceste.

Poprečnim nagibima kolnika i predviđenim uzdužnim nagibima osigurano je otjecanje površinskih voda s građevine-cesta. Površinska voda s kolnika se preko ruba slivnika ispušta u odgovarajući recipijent.

Projektant:

Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nikola Magdalenić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5581

	Projektantski ured:	NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec	List br.: 64
	Projektant:	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
	Vrsta projekta:	IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4	

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
PUTJANE 15
40101 ČAKOVEC

NAZIV INVESTITORA: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
Josipa Kozarca 1
40 000 ČAKOVEC

NAZIV GRAĐEVINE: GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
(CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)

PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021

STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE

RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

a/ PRIMJENJENI PROPISI

1. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
2. Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10)
3. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94,55/94-ispravak,142/03)
4. **Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti** (NN br.78/13)
5. Zakon o cestama (NN RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/2014)
6. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br.95/14)
7. Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN RH br. 25/98, 162/98)

b/. IZVORI OPASNOSTI

Cestovne površine nisu izvor opasnosti od požara. Požar može nastati samo radi paljenja neodržavanog zelenog pojasa ili ako na cestu ili u kanalizaciju dospiju zapaljivi plinovi ili tekućine.

c/ MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME IZVEDBE GRAĐEVINE

Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite od požara. Lako zapaljive materijale koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve itd.) držati udaljene od toplinskih izvora. Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja i drugo.) uskladištiti i čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara.

Električne instalacije, uređaji i oprema koja se koristi kod izgradnje moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati pozitivnim tehničkim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlaštena osoba Općinske uprave ili Republike Hrvatske. Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nikola Magdalenić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5581

Projektant:

Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif.



Projektantski ured: NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40101 Čakovec
Projektant: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT – MAPA 4

List br.: 65

Naziv investitora	MURID, Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec	Datum:	07.2021.
Naziv građevine:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)	Z.O.P.:	NI-57/2021
Lokacija građenja:	k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec	Ozn. Pr.:	NI-57/2021-V

NAZIV PROJEKTOG UREDA: NORD-ING d.o.o.
 PUTJANE 15
 40101 ČAKOVEC
NAZIV INVESTITORA: MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
 Josipa Kozarca 1
 40 000 ČAKOVEC
NAZIV GRAĐEVINE: **GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
 (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)**
PROJEKTANT: NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.
LOKACIJA GRAĐENJA : k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
OZNAKA PROJEKTA: NI-57/2021-V
MJESTO I DATUM : ČAKOVEC, 07/2021
STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA : IZVEDBENI PROJEKT

C. GRAFIČKI PRILOZI



NATURA 2000

Predmetno područje:

Pribislavec

Mjerilo 1 : 50,000

Granica predmetnog područja 

Granica šireg područja 2000m 

Izvori podataka:

Kartografske podloge - Geoportal Državne geodetske uprave

Europe NUTS II regije

GIS baza podataka zaštićenih područja, HAOP, 2016.

Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka Mreža Natura 2000



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva
i održivog razvoja

Bioportal - Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode

Datum izrade: 7. lipanj 2021

Legenda karte

Zaštićena područja - poligoni

-  park prirode
-  nacionalni park
-  park šuma
-  regionalni park
-  spomenik parkovne arhitekture
-  strogi rezervat
-  značajni krajobraz
-  posebni rezervat
-  spomenik prirode

Zaštićena područja - točke


-  nacionalni park
-  park šuma
-  park prirode
-  posebni rezervat
-  regionalni park
-  spomenik parkovne arhitekture
-  spomenik prirode
-  strogi rezervat
-  značajni krajobraz


Područja prema Direktivi o staništima



Područja prema Direktivi o pticama




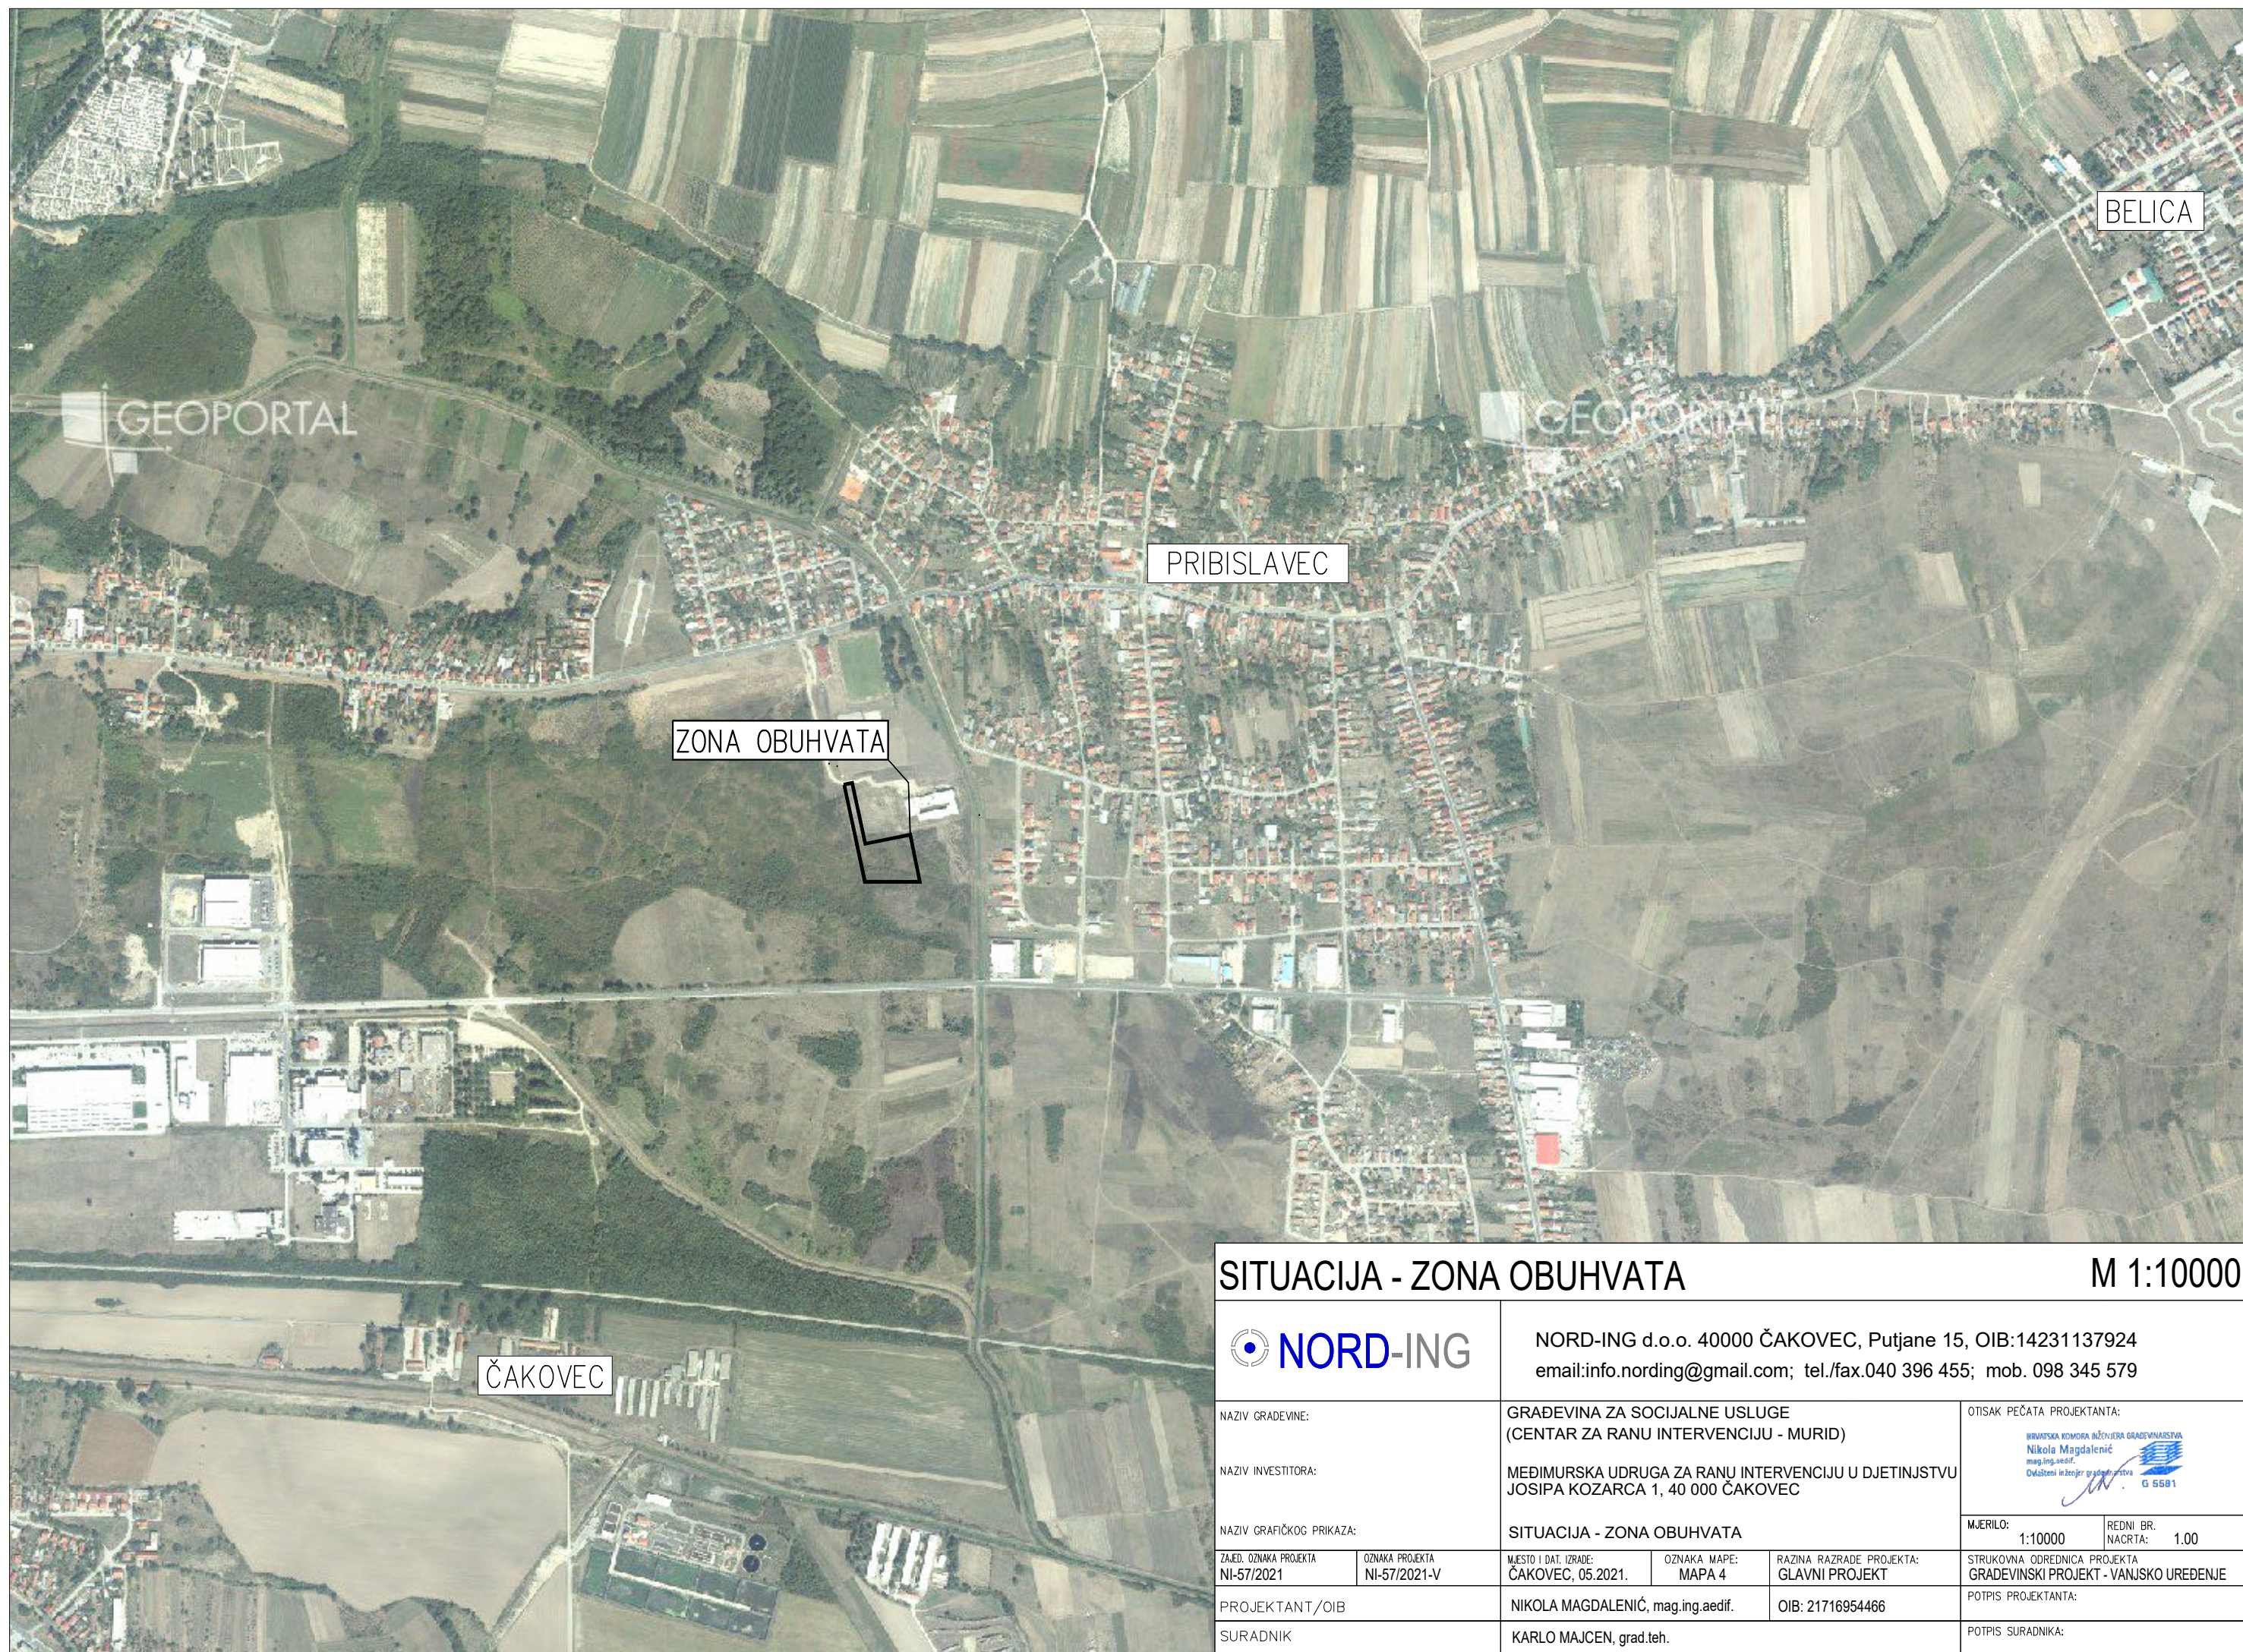


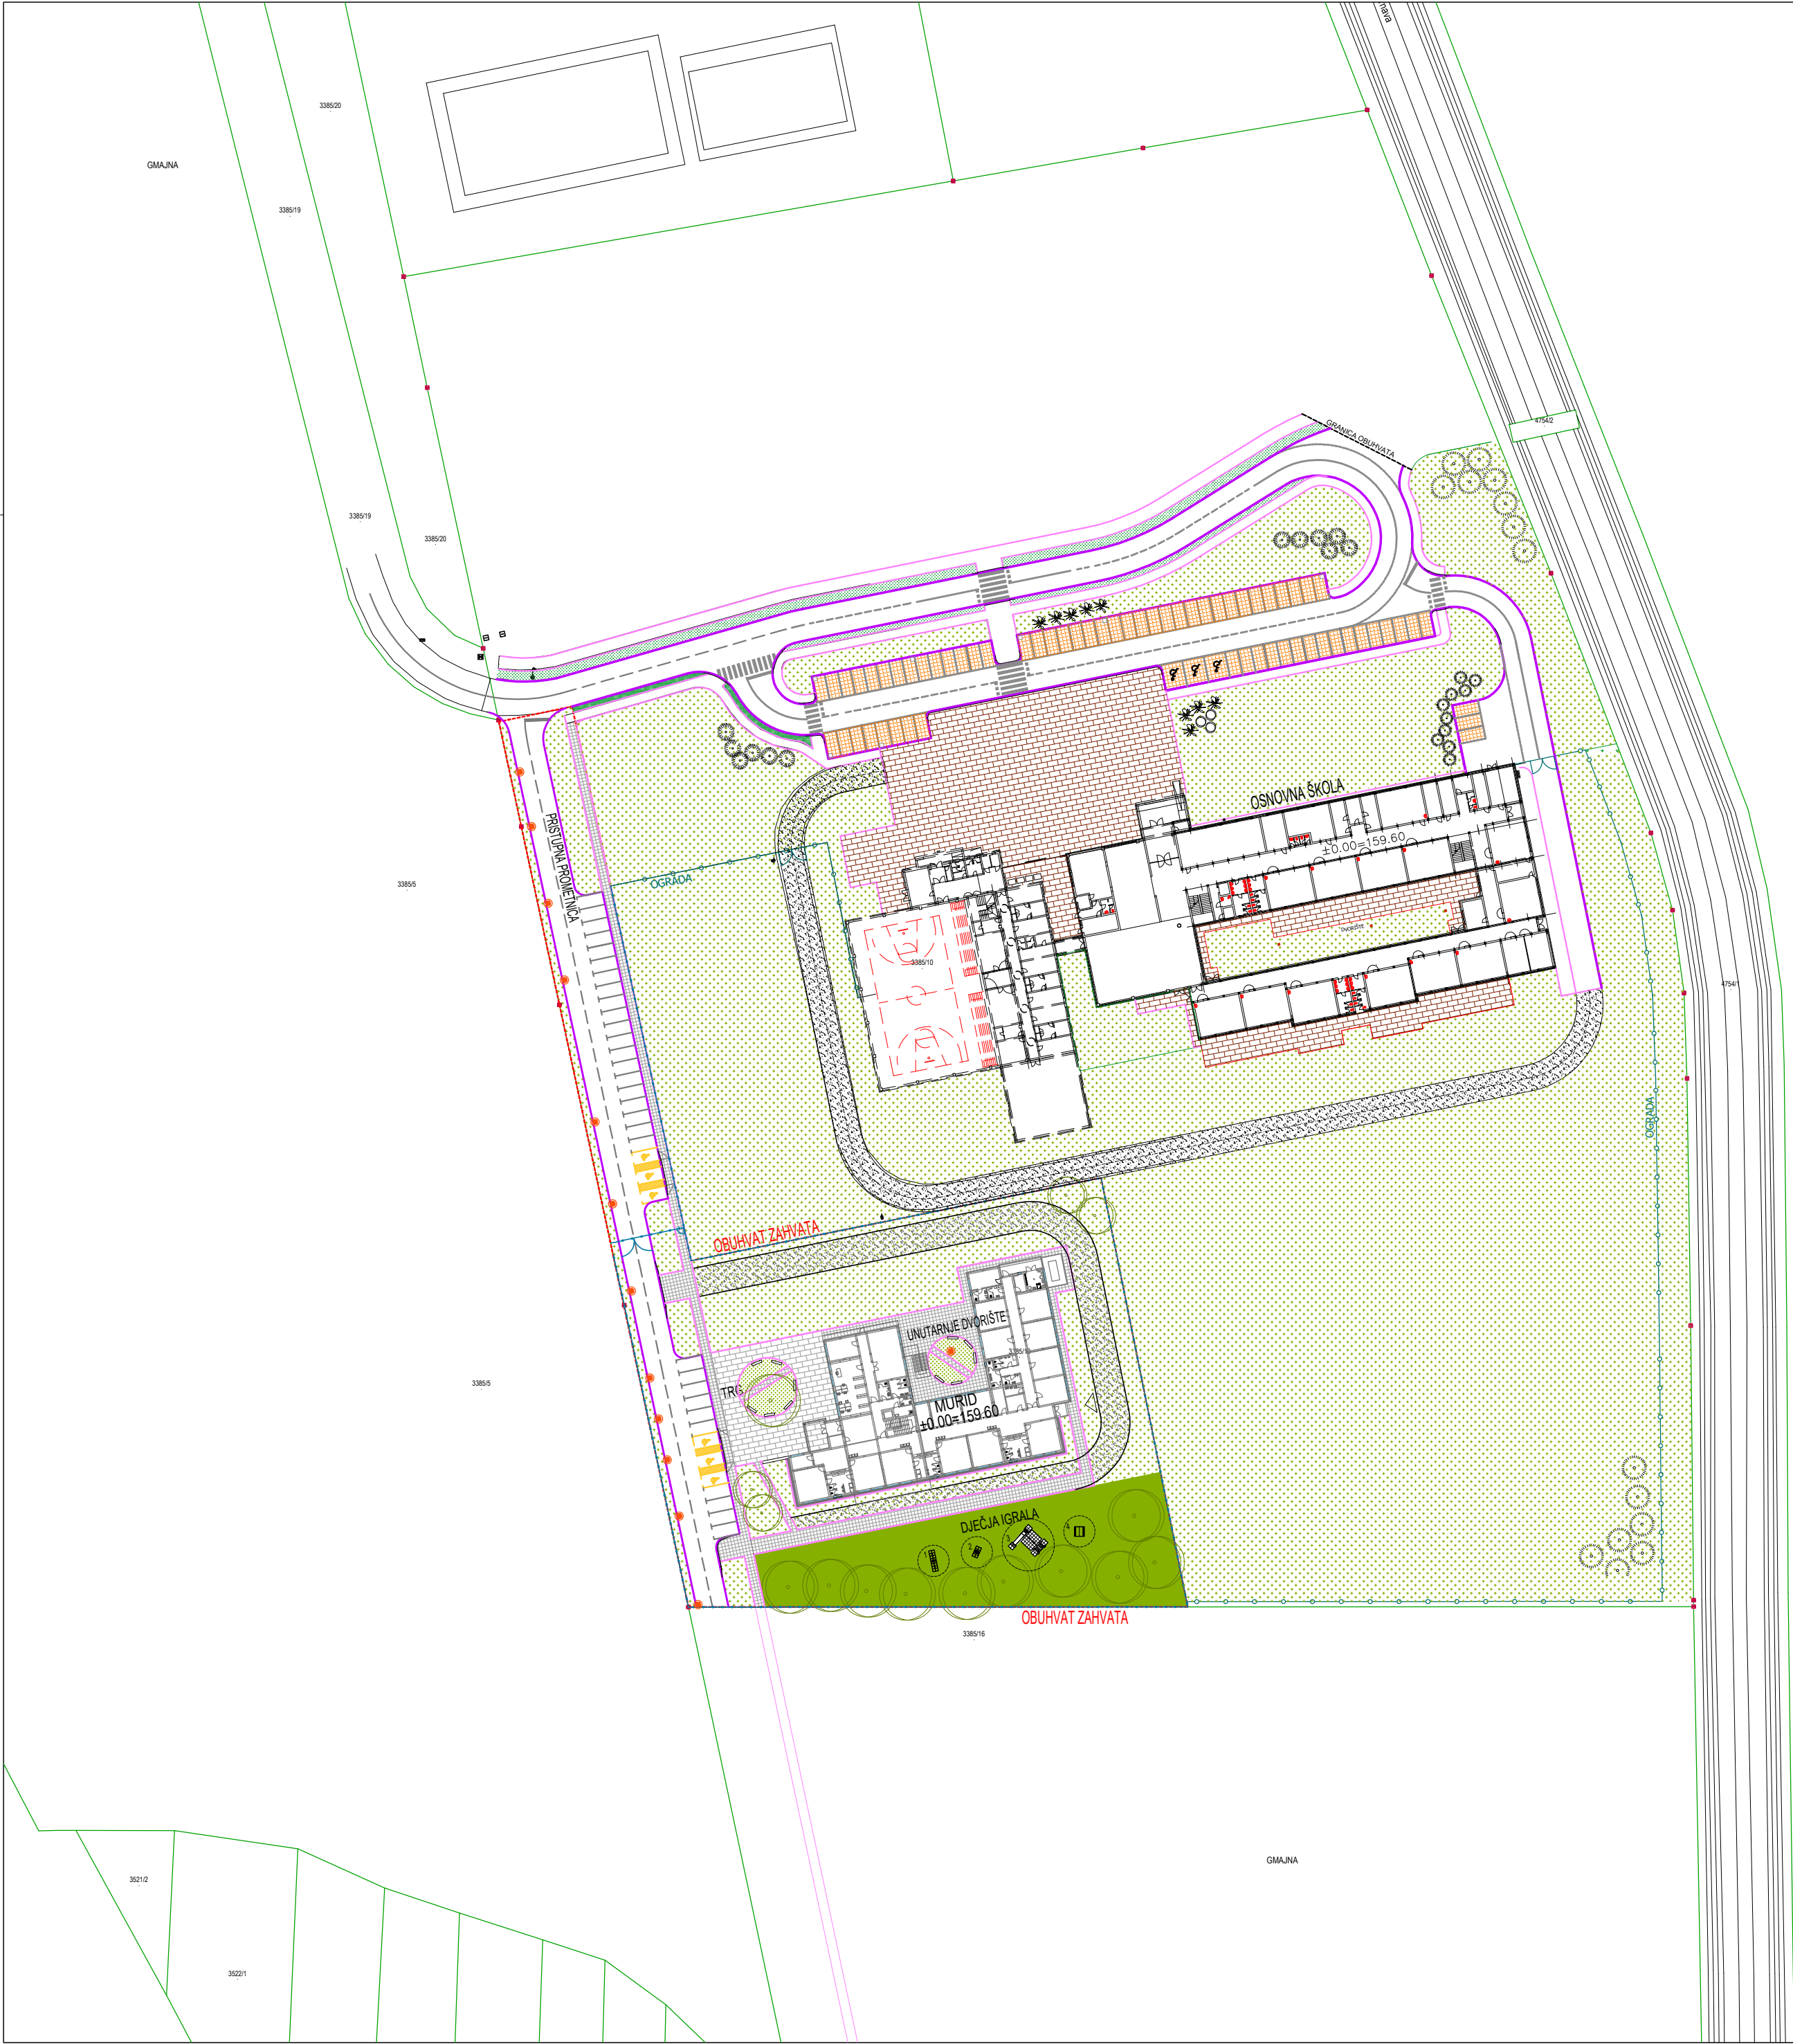


SITUACIJA ŠIRE LOKACIJE

		NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579	
NAZIV GRADEVINE:		GRADEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)	
NAZIV INVESTITORA:		MEDIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC	
NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:		SITUACIJA ŠIRE LOKACIJE	
ZAKED. OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021		Mjesto i dat. izrade: ČAKOVEC, 07.2021.	
OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021-V		OZNAKA MAPE: MAPA 4	
PROJEKTANT/OIB		NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
SURADNIK		MAJA VINKO, dipl.ing.prom.	
OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:			
MJEŠILO: 1:1000		REDNI BR. NACRTA: 2.01	
STRIKOVNA ODREDNICA PROJEKTA GRADEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE		POTPIS PROJEKTANTA:	
		POTPIS SURADNIKA:	

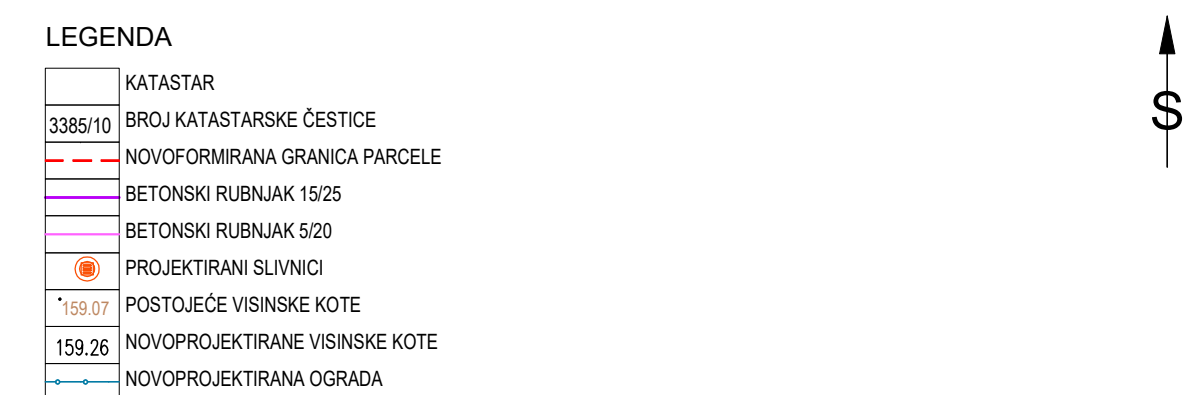

 NORD-ING		NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579			
NAZIV GRAĐEVINE:		GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)		OTISAK PEČATA PROJEKTANTA: 	
NAZIV INVESTITORA:		MEDIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC		MJERILO: 1:500 REDNI BR. NACRTA: 3.00	
NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:		SITUACIJA VISINSKIH KOTA			
ZADEJ. OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021	OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021-V	MESTO I DAT. IZDAJE: ČAKOVEC, 07. 2021.	OZNAKA MAPE: MAPA 4	RAZINA RAZRADE PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	STRUKOVNA ODOBRENJA PROJEKTA GRAĐEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE
PROJEKTANT / OIB		NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.		OIB: 21716954466	POTPIS PROJEKTANTA:
SURADNIK		MAJA VINKO, dipl.ing.prom.			POTPIS SURADNIKA:

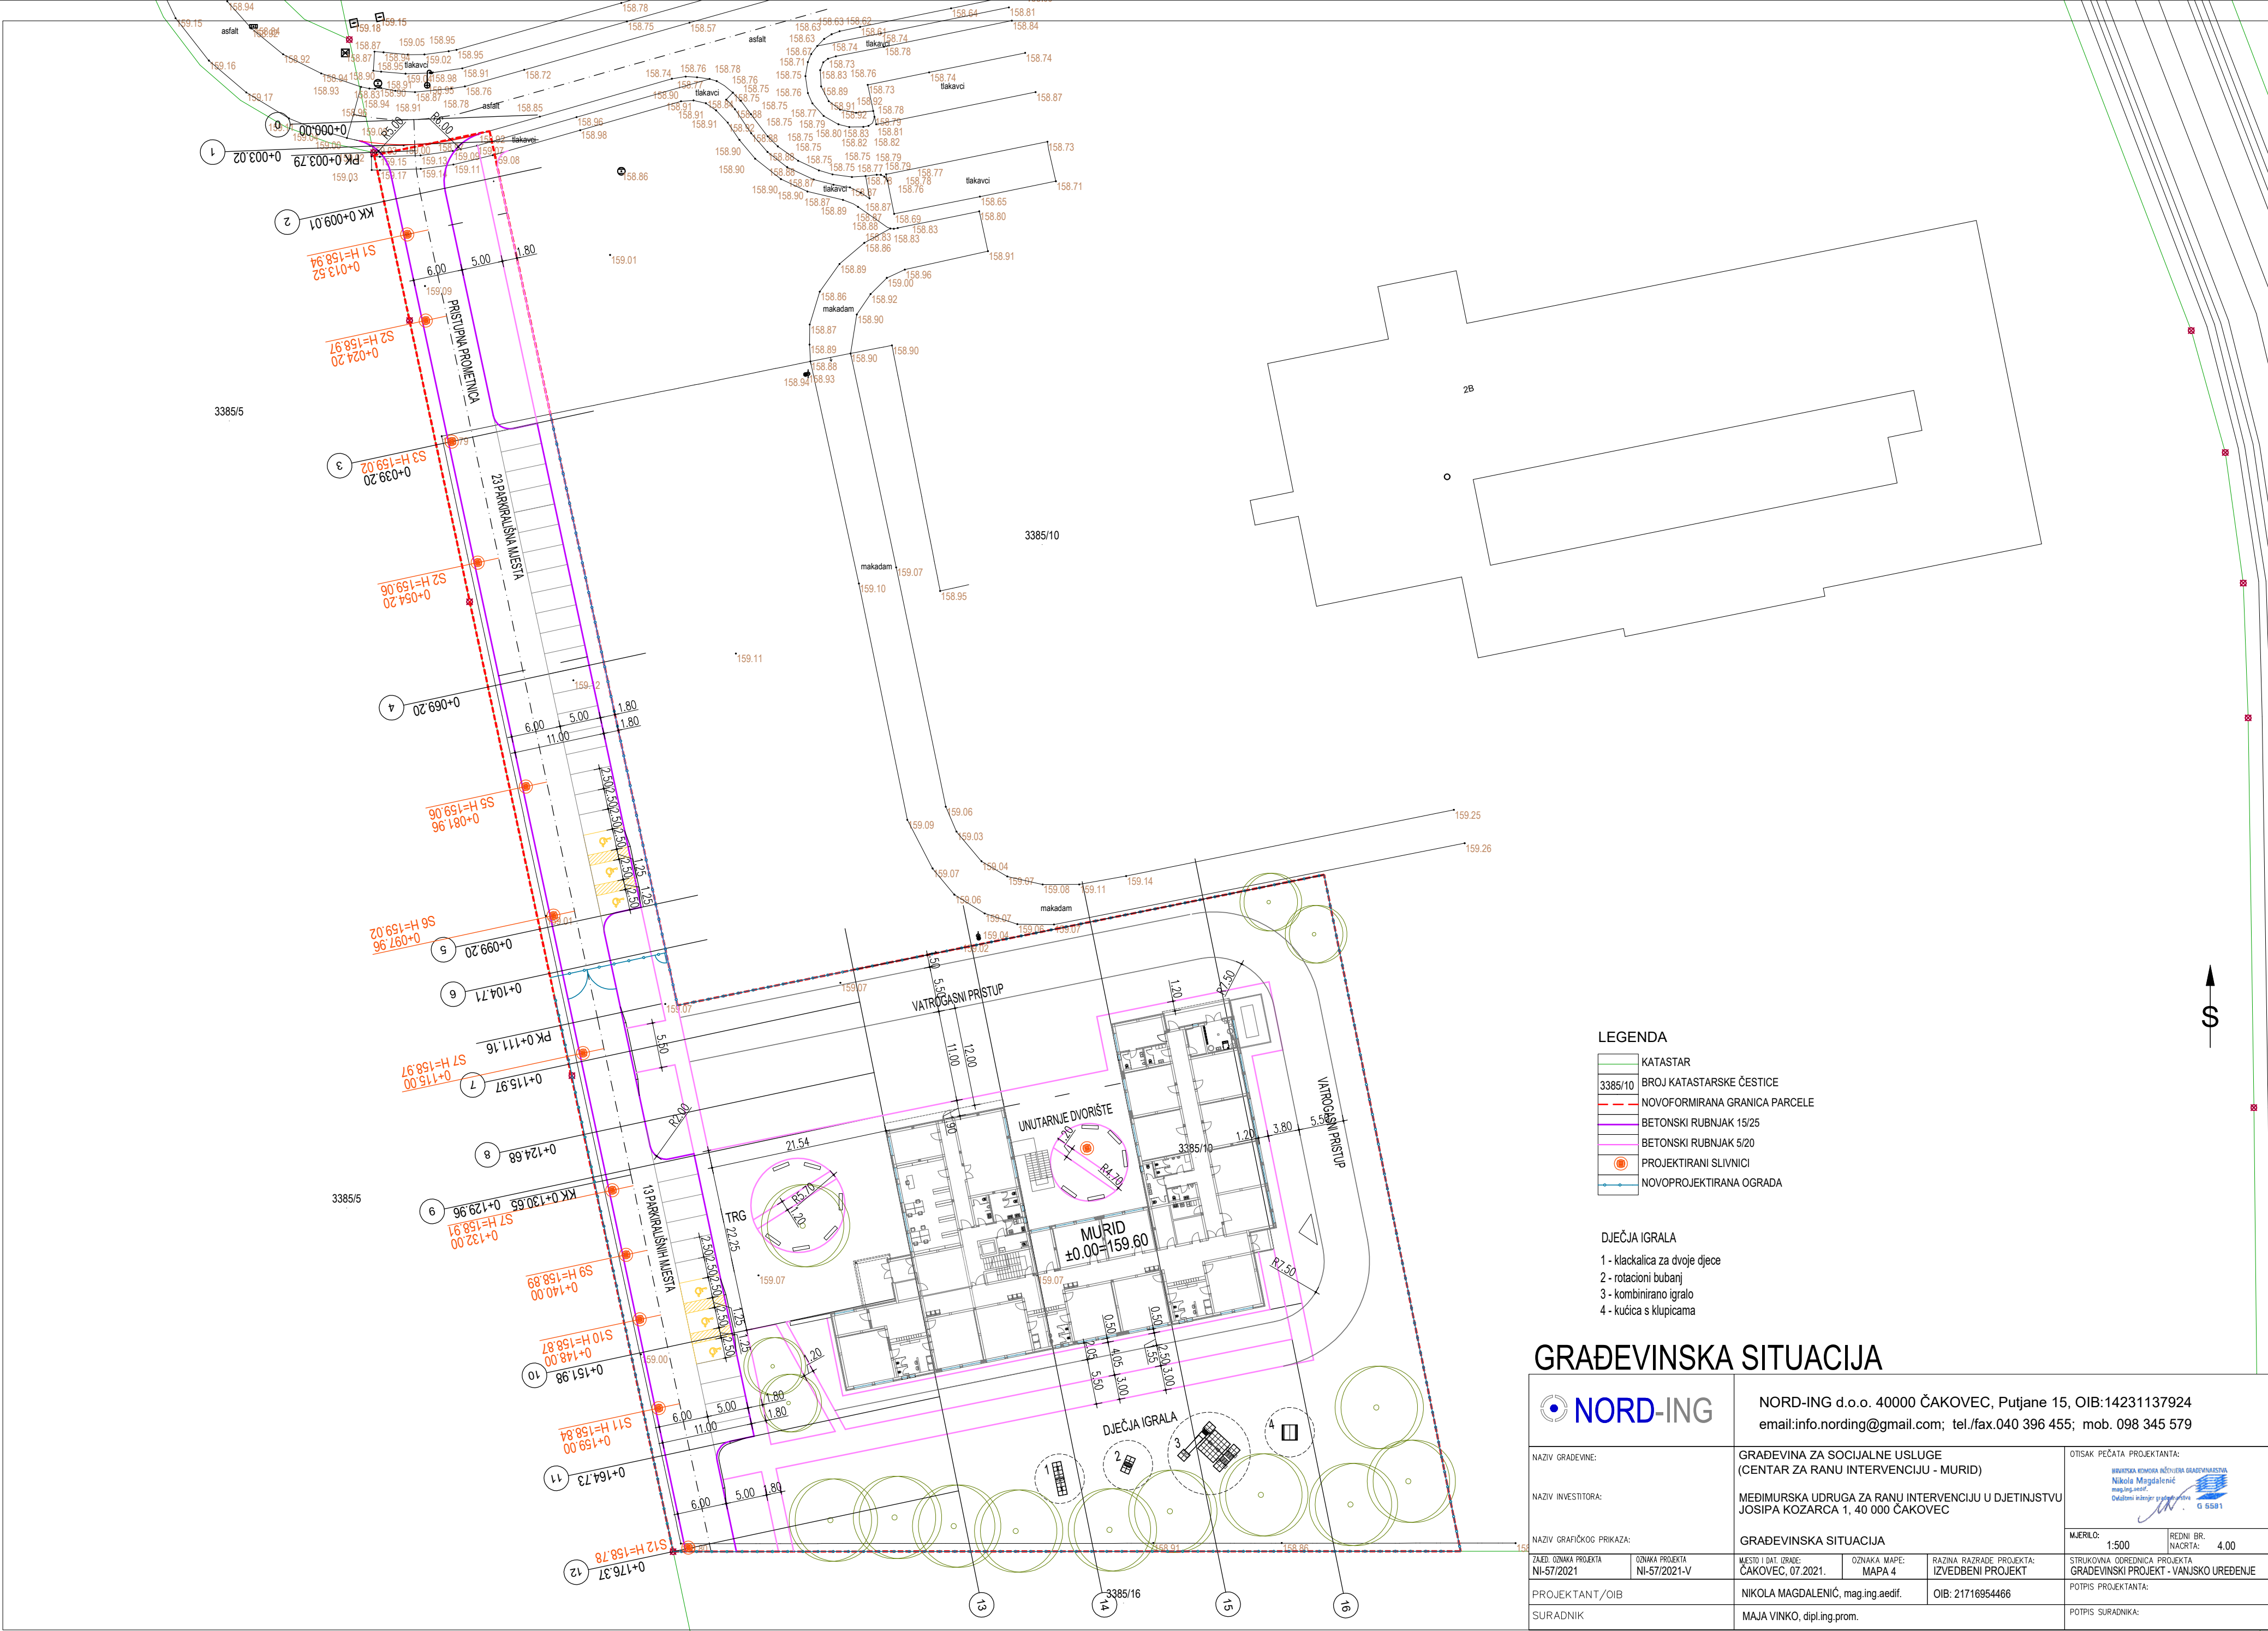

LEGENDA


- KATASTAR
- 3385/10 BROJ KATASTARSKE ČESTICE
- NOVOFORMIRANA GRANICA PARCELE
- BETONSKI RUBNJAK 15/25
- BETONSKI RUBNJAK 5/20
- PROJEKTIRANI SLIVNICI
- NOVOPROJEKTIRANA OGRADA

DJEČJA IGRALA

- 1 - klackalica za dvoje djece
- 2 - rotacioni bubanj
- 3 - kombinirano igralo
- 4 - kućica s klupicama

GRAĐEVINSKA SITUACIJA

 NORD-ING		NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579			
NAZIV GRADEVINE:		GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)		OTISAK PEČATA PROJEKTANTA: 	
NAZIV INVESTITORA:		MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC			
NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:		GRAĐEVINSKA SITUACIJA		MJERILO: 1:500	
ZAJED. OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021		OZNAKA MAPE: MAPA 4		REDNI BR. NACRTA: 4.00	
PROJEKTANT/OIB		NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA GRAĐEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE	
SURADNIK		MAJA VINKO, dipl.ing.prom.		POTPIS PROJEKTANTA:	
				POTPIS SURADNIKA:	

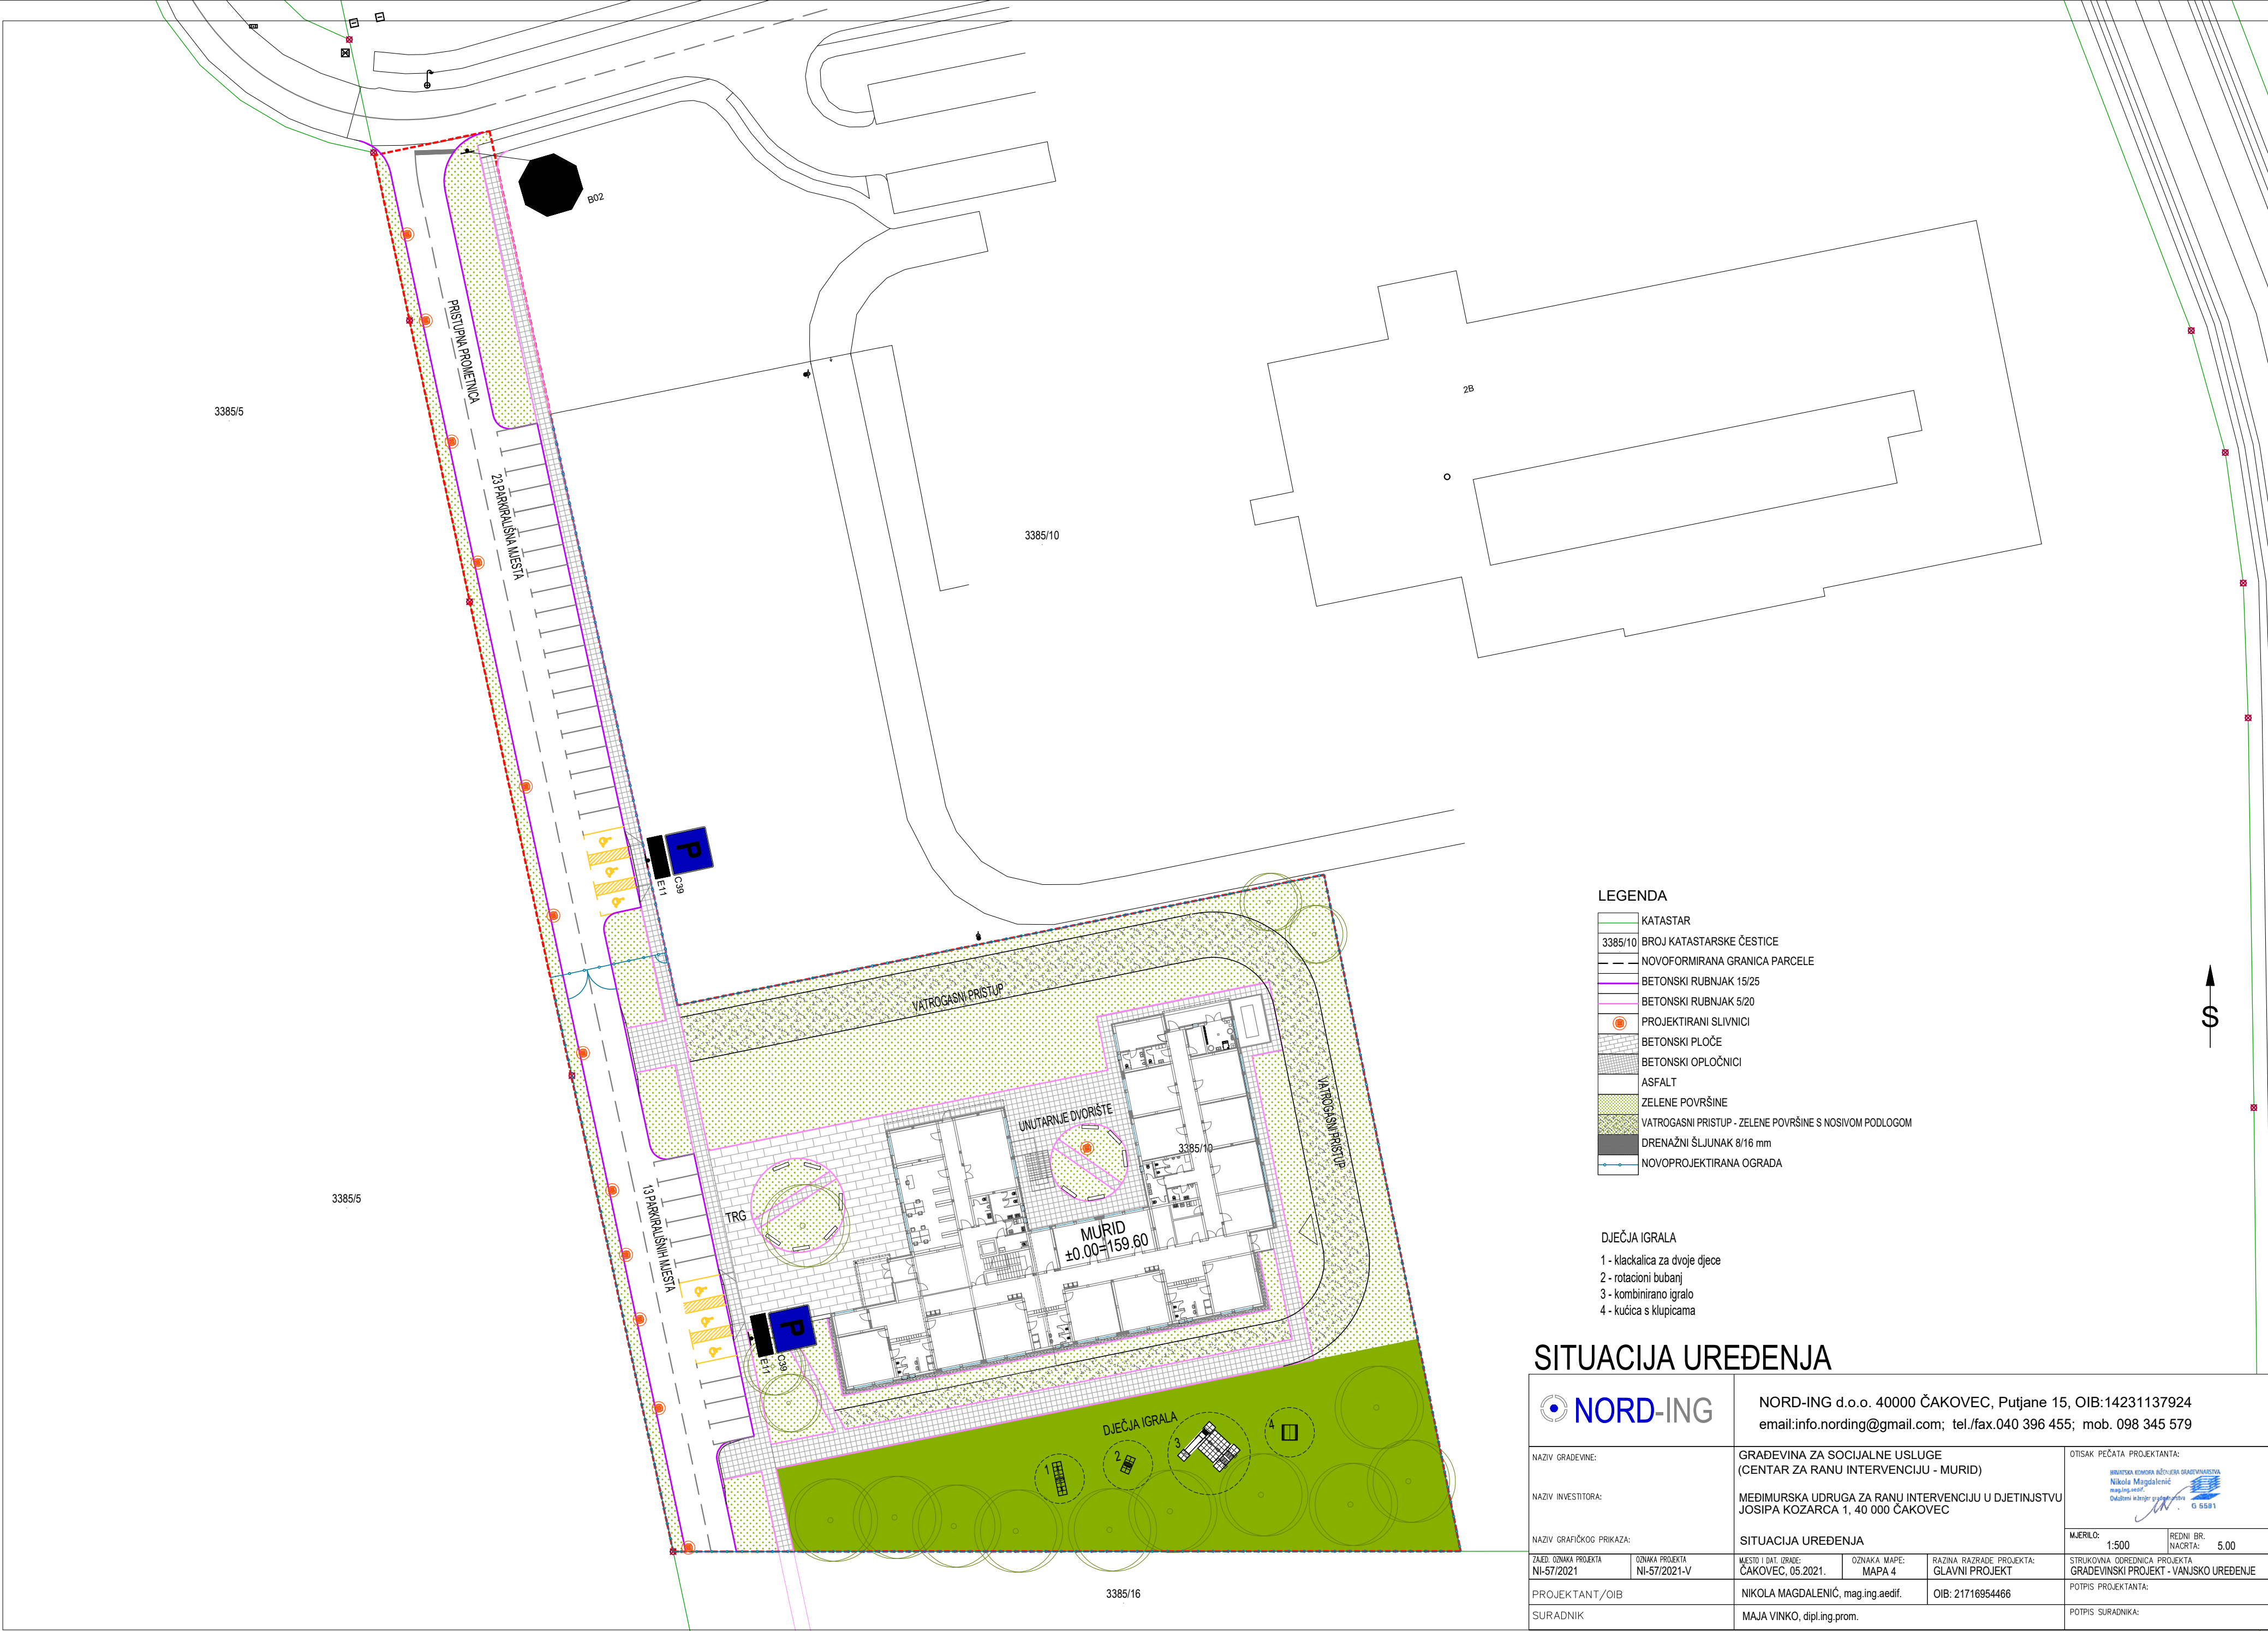

LEGENDA


- KATASTAR
- 3385/10 BROJ KATASTARSKE ČESTICE
- NOVOFORMIRANA GRANICA PARCELE
- BETONSKI RUBNJAK 15/25
- BETONSKI RUBNJAK 5/20
- PROJEKTIRANI SLIVNICI
- BETONSKI PLOČE
- BETONSKI OPLOČNICI
- ASFALT
- ZELENE POVRŠINE
- VATROGASNI PRISTUP - ZELENE POVRŠINE S NOSIVOM PODLOGOM
- DRENAŽNI ŠLJUNAK 8/16 mm
- NOVOPROJEKTIRANA OGRADA

DJEČJA IGRALA

- 1 - klackalica za dvoje djece
- 2 - rotacioni bubanj
- 3 - kombinirano igralo
- 4 - kućica s klupicama

SITUACIJA UREĐENJA


		NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579	
NAZIV GRADEVINE:		GRADEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)	
NAZIV INVESTITORA:		MEDIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC	
NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:		SITUACIJA UREĐENJA	
ZAKL. OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021		MJEŠTO I DAT. OBRAD: ČAKOVEC, 05.2021.	
OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021-V		OZNAKA MAPE: MAPA 4	
PROJEKTANT/OIB		NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
SURADNIK		MAJA VINKO, dipl.ing.prom.	
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		OIB: 21716954466	
OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:			
MJEŠTO I DAT. OBRAD:		OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:	
ČAKOVEC, 05.2021.			
OZNAKA MAPE:		OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:	
MAPA 4			
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:		OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:	
GLAVNI PROJEKT			
PROJEKTANT/OIB		OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:	
NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.			
SURADNIK		OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:	
MAJA VINKO, dipl.ing.prom.			

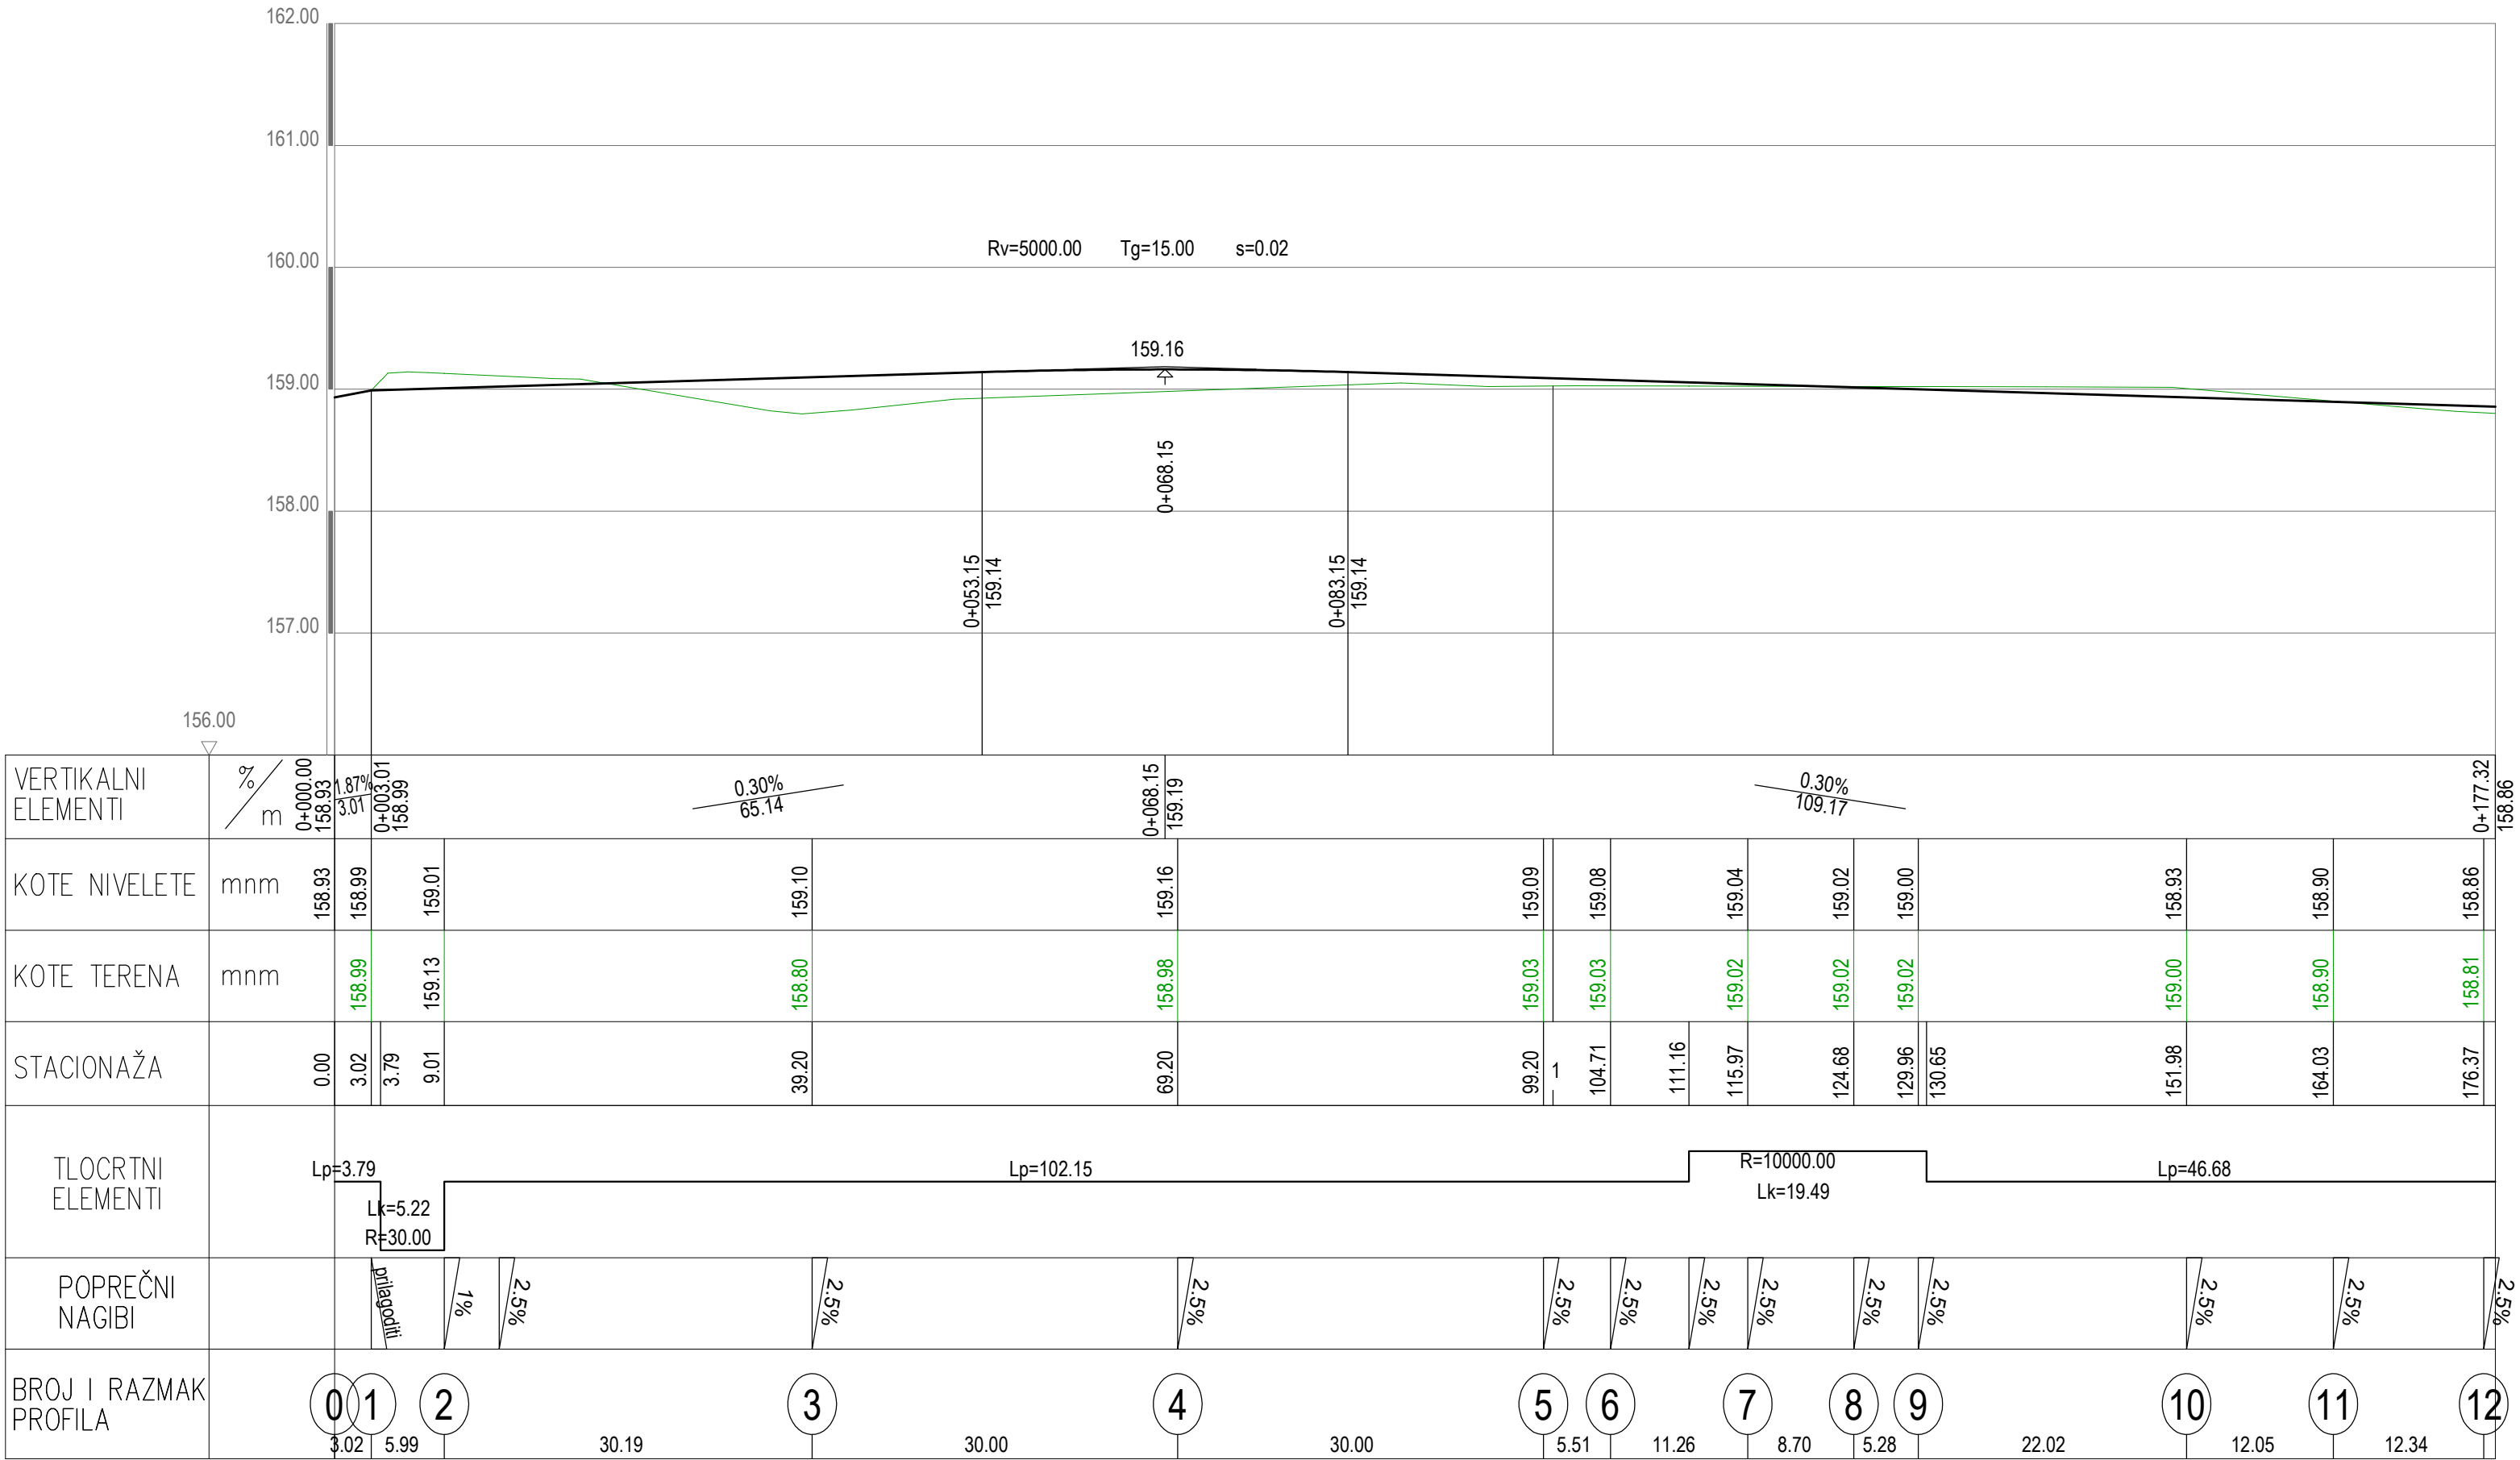


UZDUŽNI PROFIL PRISTUPNE PROMETNICE M 1:500/50

NORD-ING		NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 email:info.nording@gmail.com; tel./fax 040 396 455; mob. 098 345 579		OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:	
NAZIV GRAĐEVINE:	GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)	IZVODAK IZ OBRATNE STRANICE		IZVODAK IZ OBRATNE STRANICE	
NAZIV INVESTITORA:	MEMORIJSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC	IZVODAK IZ OBRATNE STRANICE		IZVODAK IZ OBRATNE STRANICE	
NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:	UZDUŽNI PROFIL PRISTUPNE PROMETNICE	IZVODAK IZ OBRATNE STRANICE		IZVODAK IZ OBRATNE STRANICE	
ZAED. OZNAKA PROJEKTA	NI-57/2021	OZNAKA MAPE:	MAPA 4	STRUČNA OBRADA PROJEKTA	GRAĐEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE
PROJEKTANT / OIB	NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif	OIB:	2171695466	POTPIS PROJEKTANTA:	
SURADNIK	MAJA VINKO, dipl.ing.prom.	POTPIS SURADNIKA:			


13


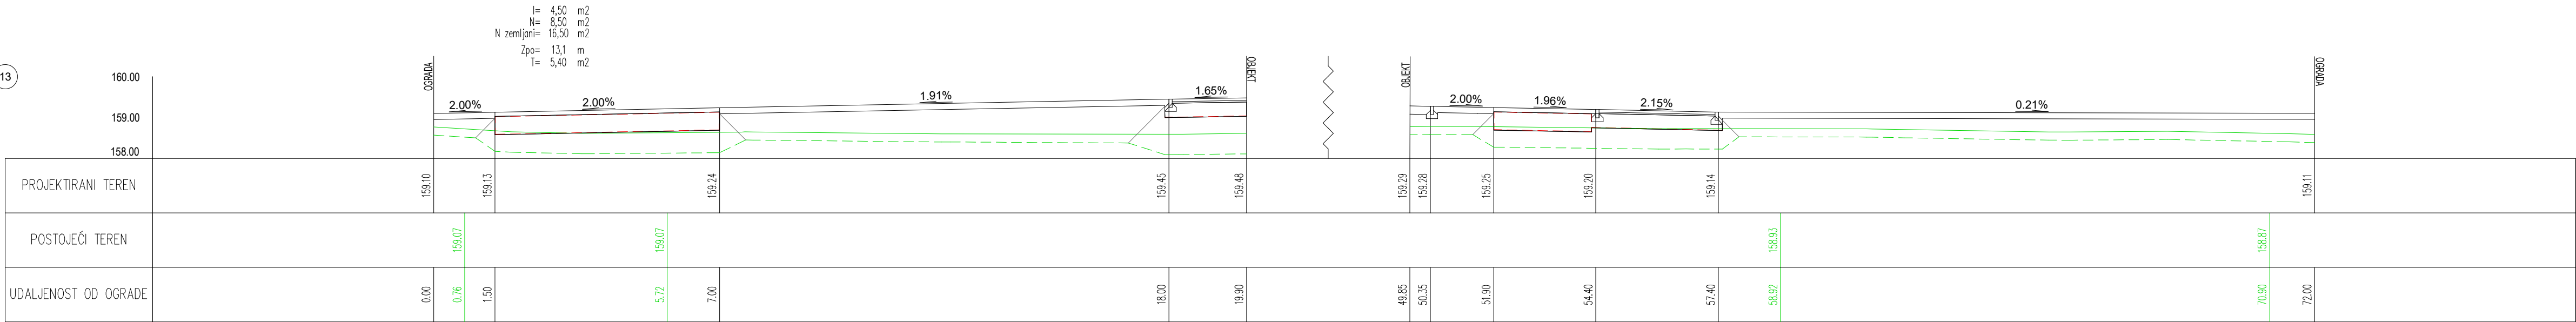


14

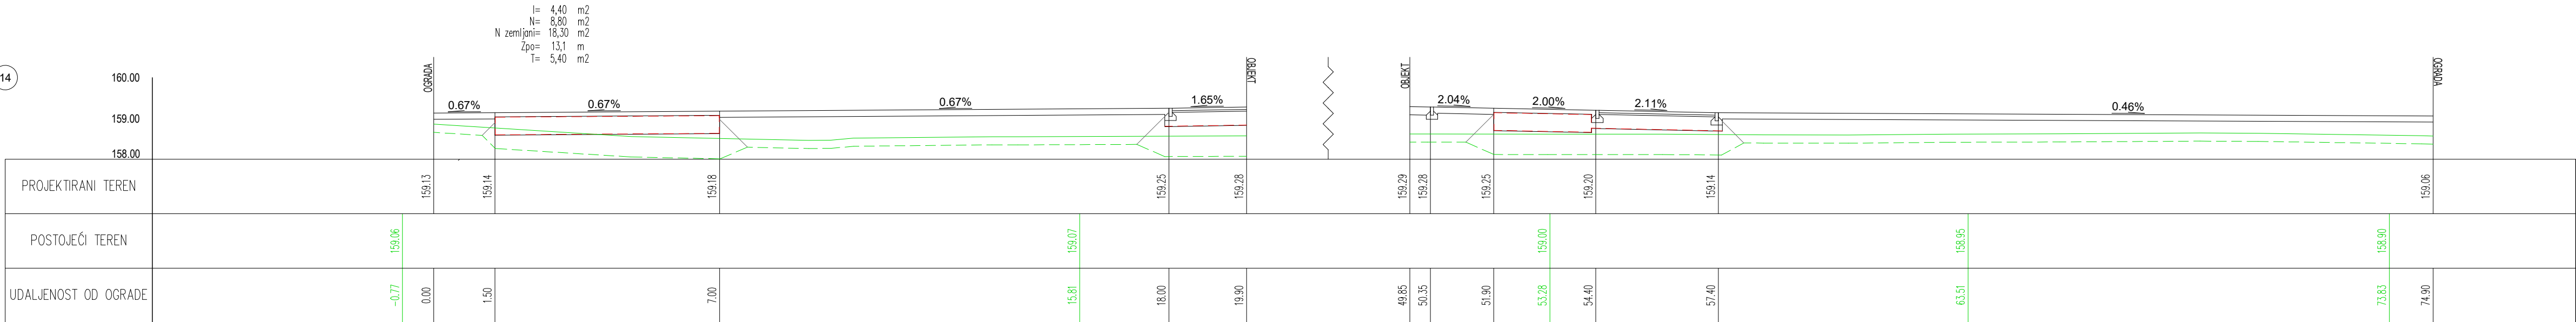

POPREČNI PROFILI 13-14

		NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579	
NAZIV GRADEVINE:		GRADEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)	
NAZIV INVESTITORA:		MEDIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC	
NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:		POPREČNI PROFILI	
ZAED. OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021	OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021-V	MJESTO I DAT. IZRADE ČAKOVEC, 07.2021.	OZNAKA MAPE: MAPA 4
PROJEKTANT/OIB		NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.	
SURADNIK		KARLO MAJCEN, grad.teh.	
OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:			
MJEKILLO:		REDNI BR. NACRTA:	
1:100		7.04	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA GRADEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE		POTPIS PROJEKTANTA:	
		POTPIS SURADNIKA:	

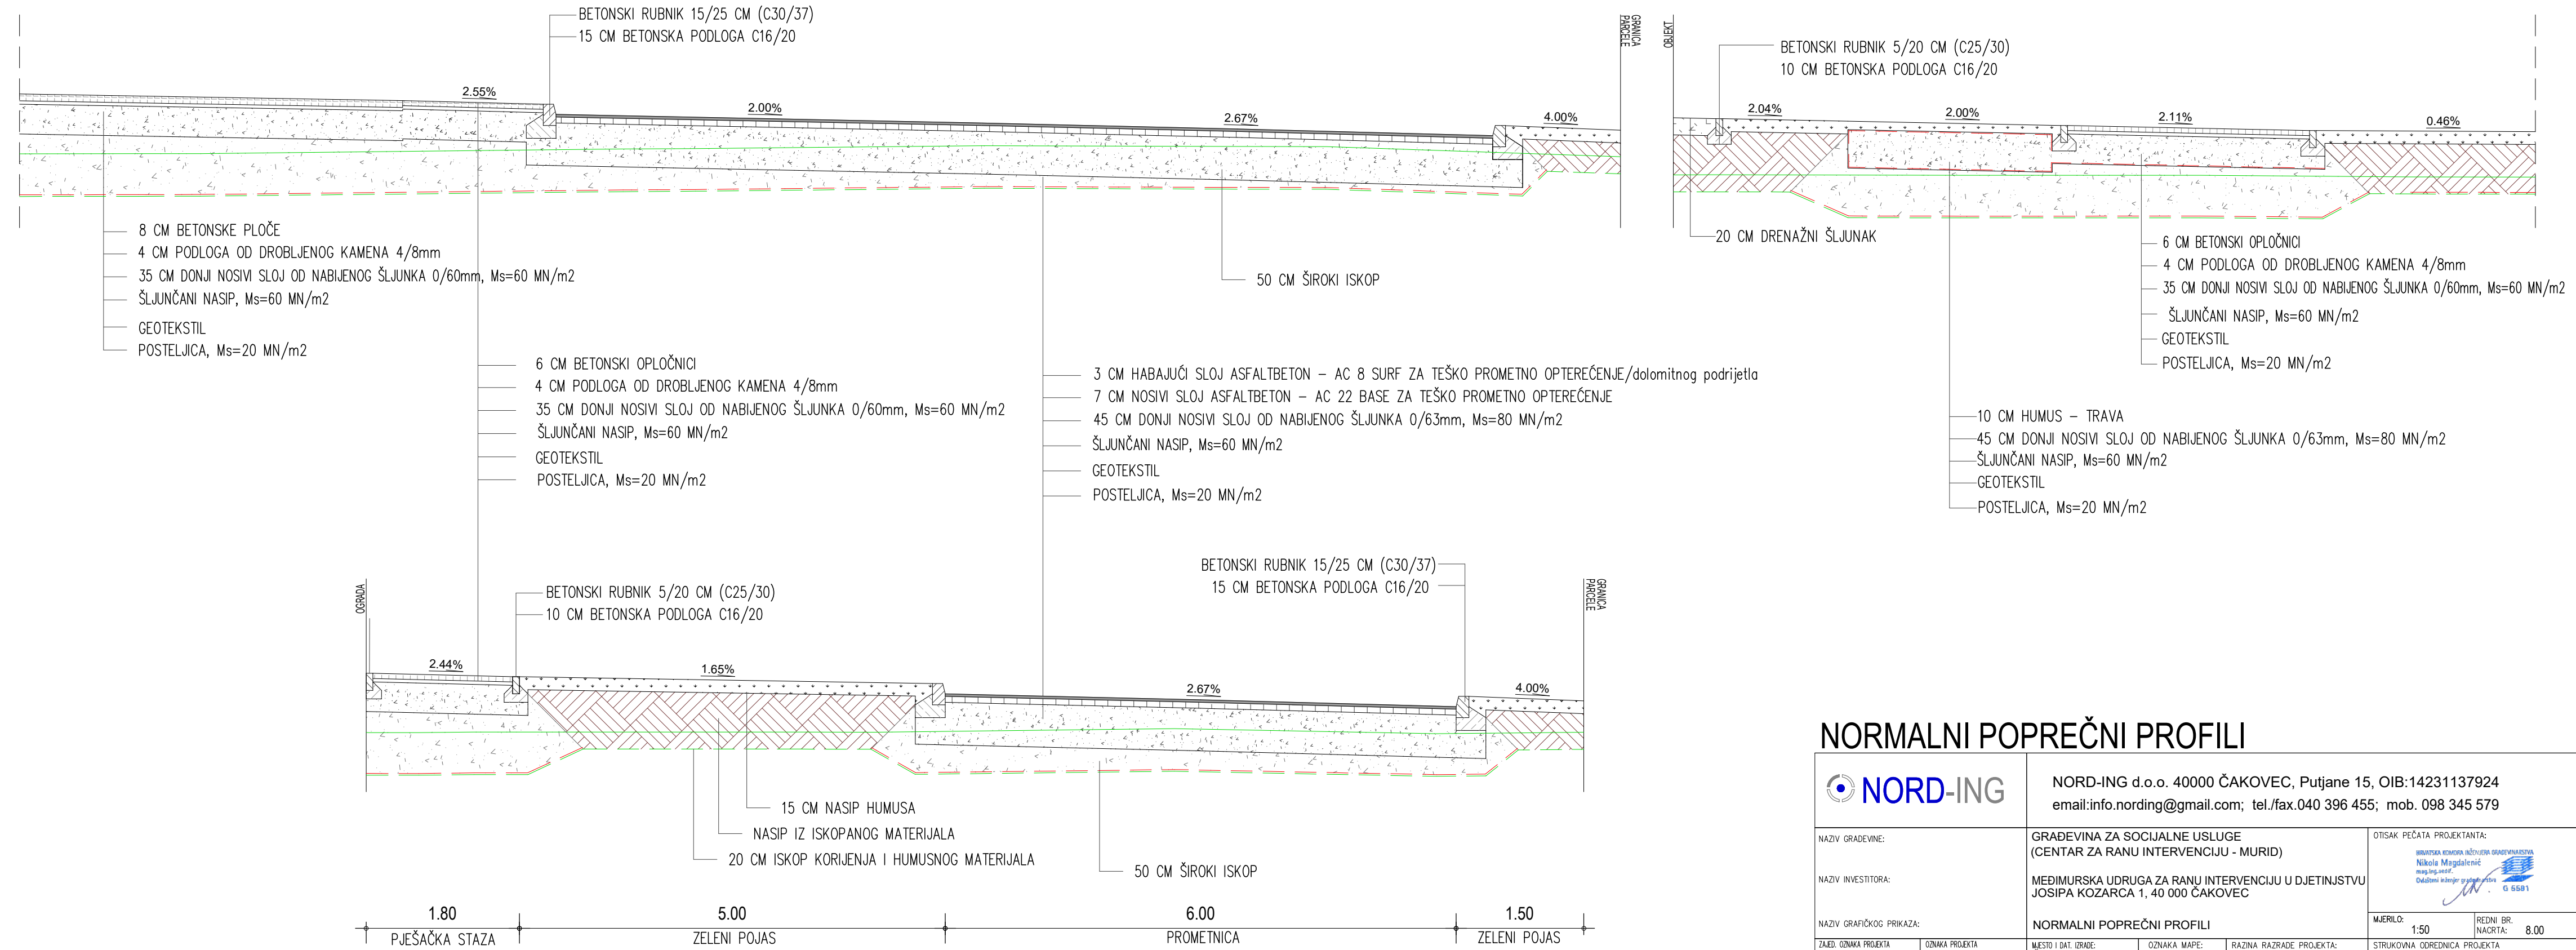
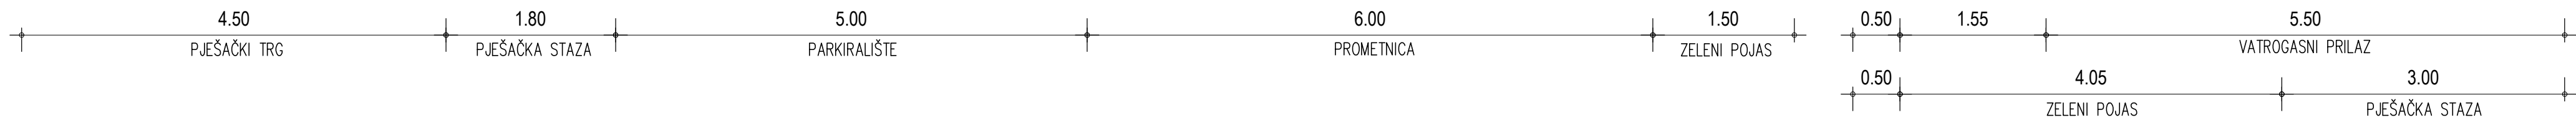


NORMALNI POPREČNI PROFILI

 NORD-ING		NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579					
NAZIV GRADEVINE:		GRADEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)			OTISAK PEČATA PROJEKTANTA: 		
NAZIV INVESTITORA:							
NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:		MEDIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC					
		NORMALNI POPREČNI PROFILI					
ZAED. OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021		OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021-V		MJESTO I DAT. IZRADA: ČAKOVEC, 07.2021.	OZNAKA MAPE: MAPA 4	RAZINA RAZRADE PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	STRUKOVNA ODREDBINA PROJEKTA GRADEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE
PROJEKTANT /OIB		NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.			OIB: 21716954466		POTPIS PROJEKTANTA:
SURADNIK		KARLO MAJCNEN, grad.teh.					POTPIS SURADNIKA:

SLIVNIK – UPOJNI BUNAR
M 1:20

BETONSKI RUBNJAK 15/25 POLEGNUTI
M 1:10

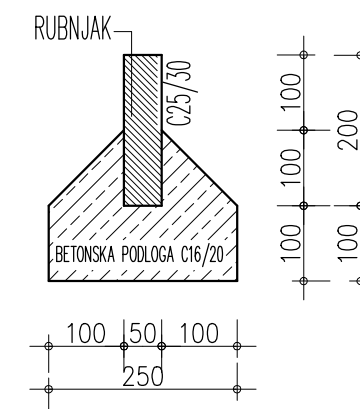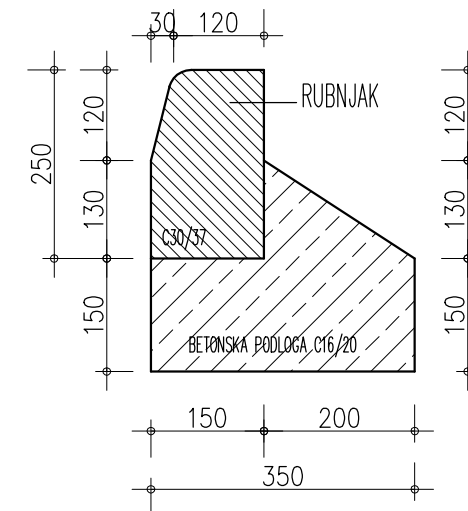


DUBINU ISKOPA PRILAGODITI POSTOJEĆEM PROPUSNOM TERENU
I NIVOU PODZEMNE VODE


		NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579		
NAZIV GRADEVINE: NAZIV INVESTITORA: NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:		GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID) MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC DETALJI		
		OTISAK PEČATA PROJEKTANTA: 		
		MUJRILO: REDNI BR. NACRTA: 9.00		
ZAJED. OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021	OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021-V	MJESTO I DAT. IZRADE: ČAKOVEC, 07.2021.	OZNAKA MAPE: MAPA 4	RAZINA RAZRADE PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT
PROJEKTANT/OIB		NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.		
SURADNIK		MAJA VINKO, dipl.ing.prom.		
		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA GRAĐEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE		
		POTPIS PROJEKTANTA:		
		POTPIS SURADNIKA:		

1. KLACKALICA ZA DVOJE DJECE


TLOCRT

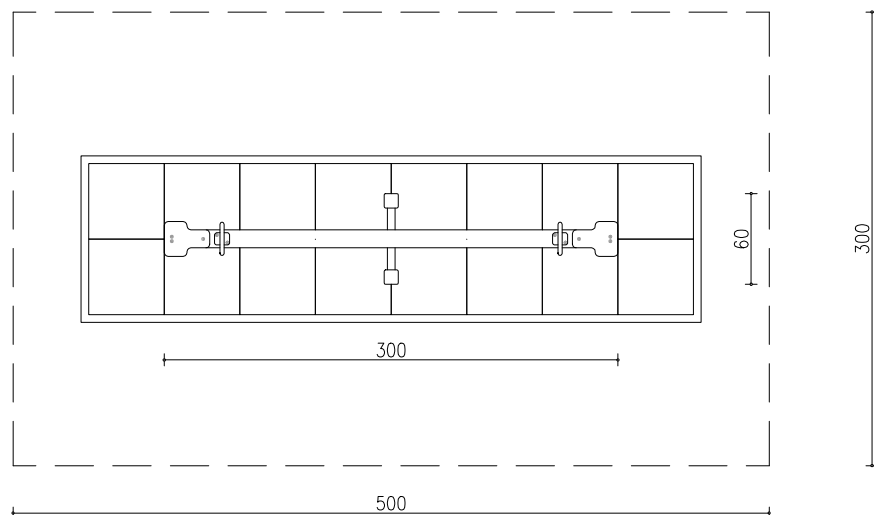

POGLED 1



POGLED 2



NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924
email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579

NAZIV GRADEVINE:

GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
(CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)

NAZIV INVESTITORA:

MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

DETALJ IGRALA - KLACKALICA ZA DVOJE DJECE

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nikola Magdalenić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 6581

MJERILO:

1:50

REDNI BR.

NACRTA: 10.01

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA
NI-57/2021

OZNAKA PROJEKTA
NI-57/2021-V

MJESTO I DAT. IZRADE:
ČAKOVEC, 07.2021.

OZNAKA MAPE:
MAPA 4

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
GRAĐEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE

PROJEKTANT/OIB

NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.

OIB: 21716954466

POTPIS PROJEKTANTA:


SURADNIK

MAJA VINKO, dipl.ing.prom.


POTPIS SURADNIKA:

2. ROTACIONI BUBANJ


TLOCRT



POGLED 1

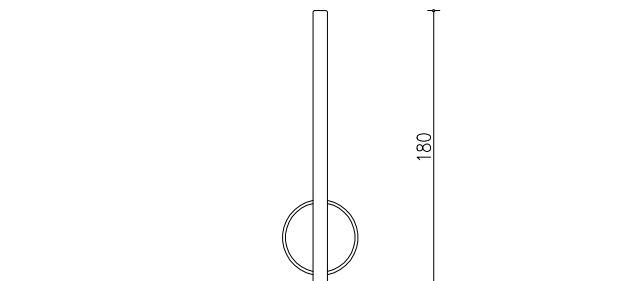

POGLED 2

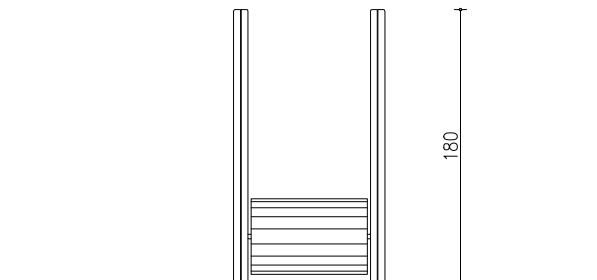

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924
email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579

NAZIV GRADEVINE:

GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
(CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)

NAZIV INVESTITORA:

MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

DETALJ IGRALA - ROTACIONI BUBANJ

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:



MJERILO:

1:50

REDNI BR.

NACRTA: 10.02

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA
NI-57/2021

OZNAKA PROJEKTA
NI-57/2021-V

MJESTO I DAT. IZRADE:
ČAKOVEC, 07.2021.

OZNAKA MAPE:
MAPA 4

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
GRAĐEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE

PROJEKTANT/OIB

NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.

OIB: 21716954466

POTPIS PROJEKTANTA:


SURADNIK

MAJA VINKO, dipl.ing.prom.


POTPIS SURADNIKA:

3. KOMBINIRANO IGRALO


TLOCRT

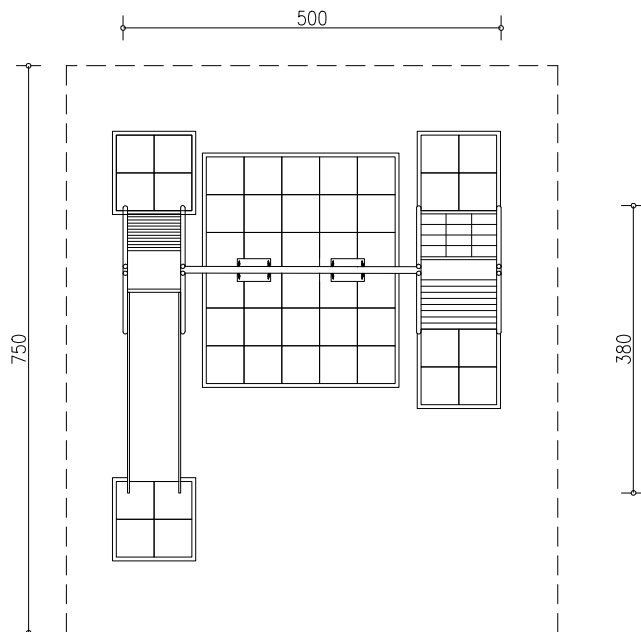

POGLED 1



POGLED 2



NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924
email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579

NAZIV GRADEVINE:

GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
(CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)

NAZIV INVESTITORA:

MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

DETALJ IGRALA - KOMBINIRANO IGRALO

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

HRVATSKA KOMORA INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA
Nikola Magdalenić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5581

MJERILO:

1:100

REDNI BR.

NACRTA: 10.03

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA
NI-57/2021

OZNAKA PROJEKTA
NI-57/2021-V

MJESTO I DAT. IZRADE:
ČAKOVEC, 07.2021.

OZNAKA MAPE:
MAPA 4

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
GRAĐEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE

PROJEKTANT/OIB

NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.

OIB: 21716954466

POTPIS PROJEKTANTA:


SURADNIK

MAJA VINKO, dipl.ing.prom.


POTPIS SURADNIKA:

4. DJEČJA KUĆICA S KLUPICAMA


TLOCRT



POGLED 1

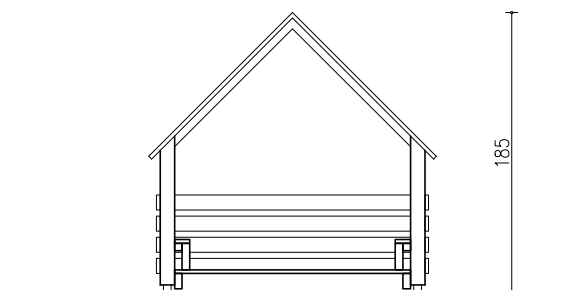

POGLED 2

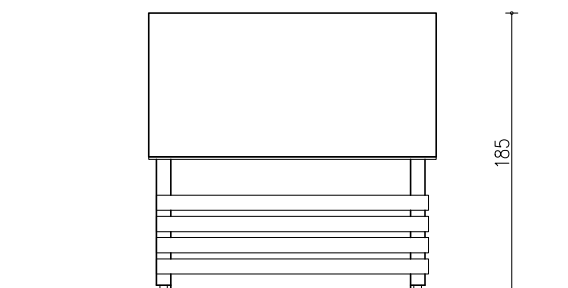

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924
email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579

NAZIV GRADEVINE:

GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE
(CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)

NAZIV INVESTITORA:

MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU
JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

DETALJ IGRALA - DJEČJA KIĆICA S KLUPICAMA

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nikola Magdalenić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5581

MJERILO:

1:50

REDNI BR.

NACRTA: 10.04

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA
NI-57/2021

OZNAKA PROJEKTA
NI-57/2021-V

MJESTO I DAT. IZRADE:
ČAKOVEC, 07.2021.

OZNAKA MAPE:
MAPA 4

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
IZVEDBENI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
GRAĐEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE

PROJEKTANT/OIB

NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.

OIB: 21716954466


POTPIS PROJEKTANTA:

SURADNIK

MAJA VINKO, dipl.ing.prom.

POTPIS SURADNIKA:

SHEMATSKI PRIKAZ OGRADE I KOLNIH VRATIJU

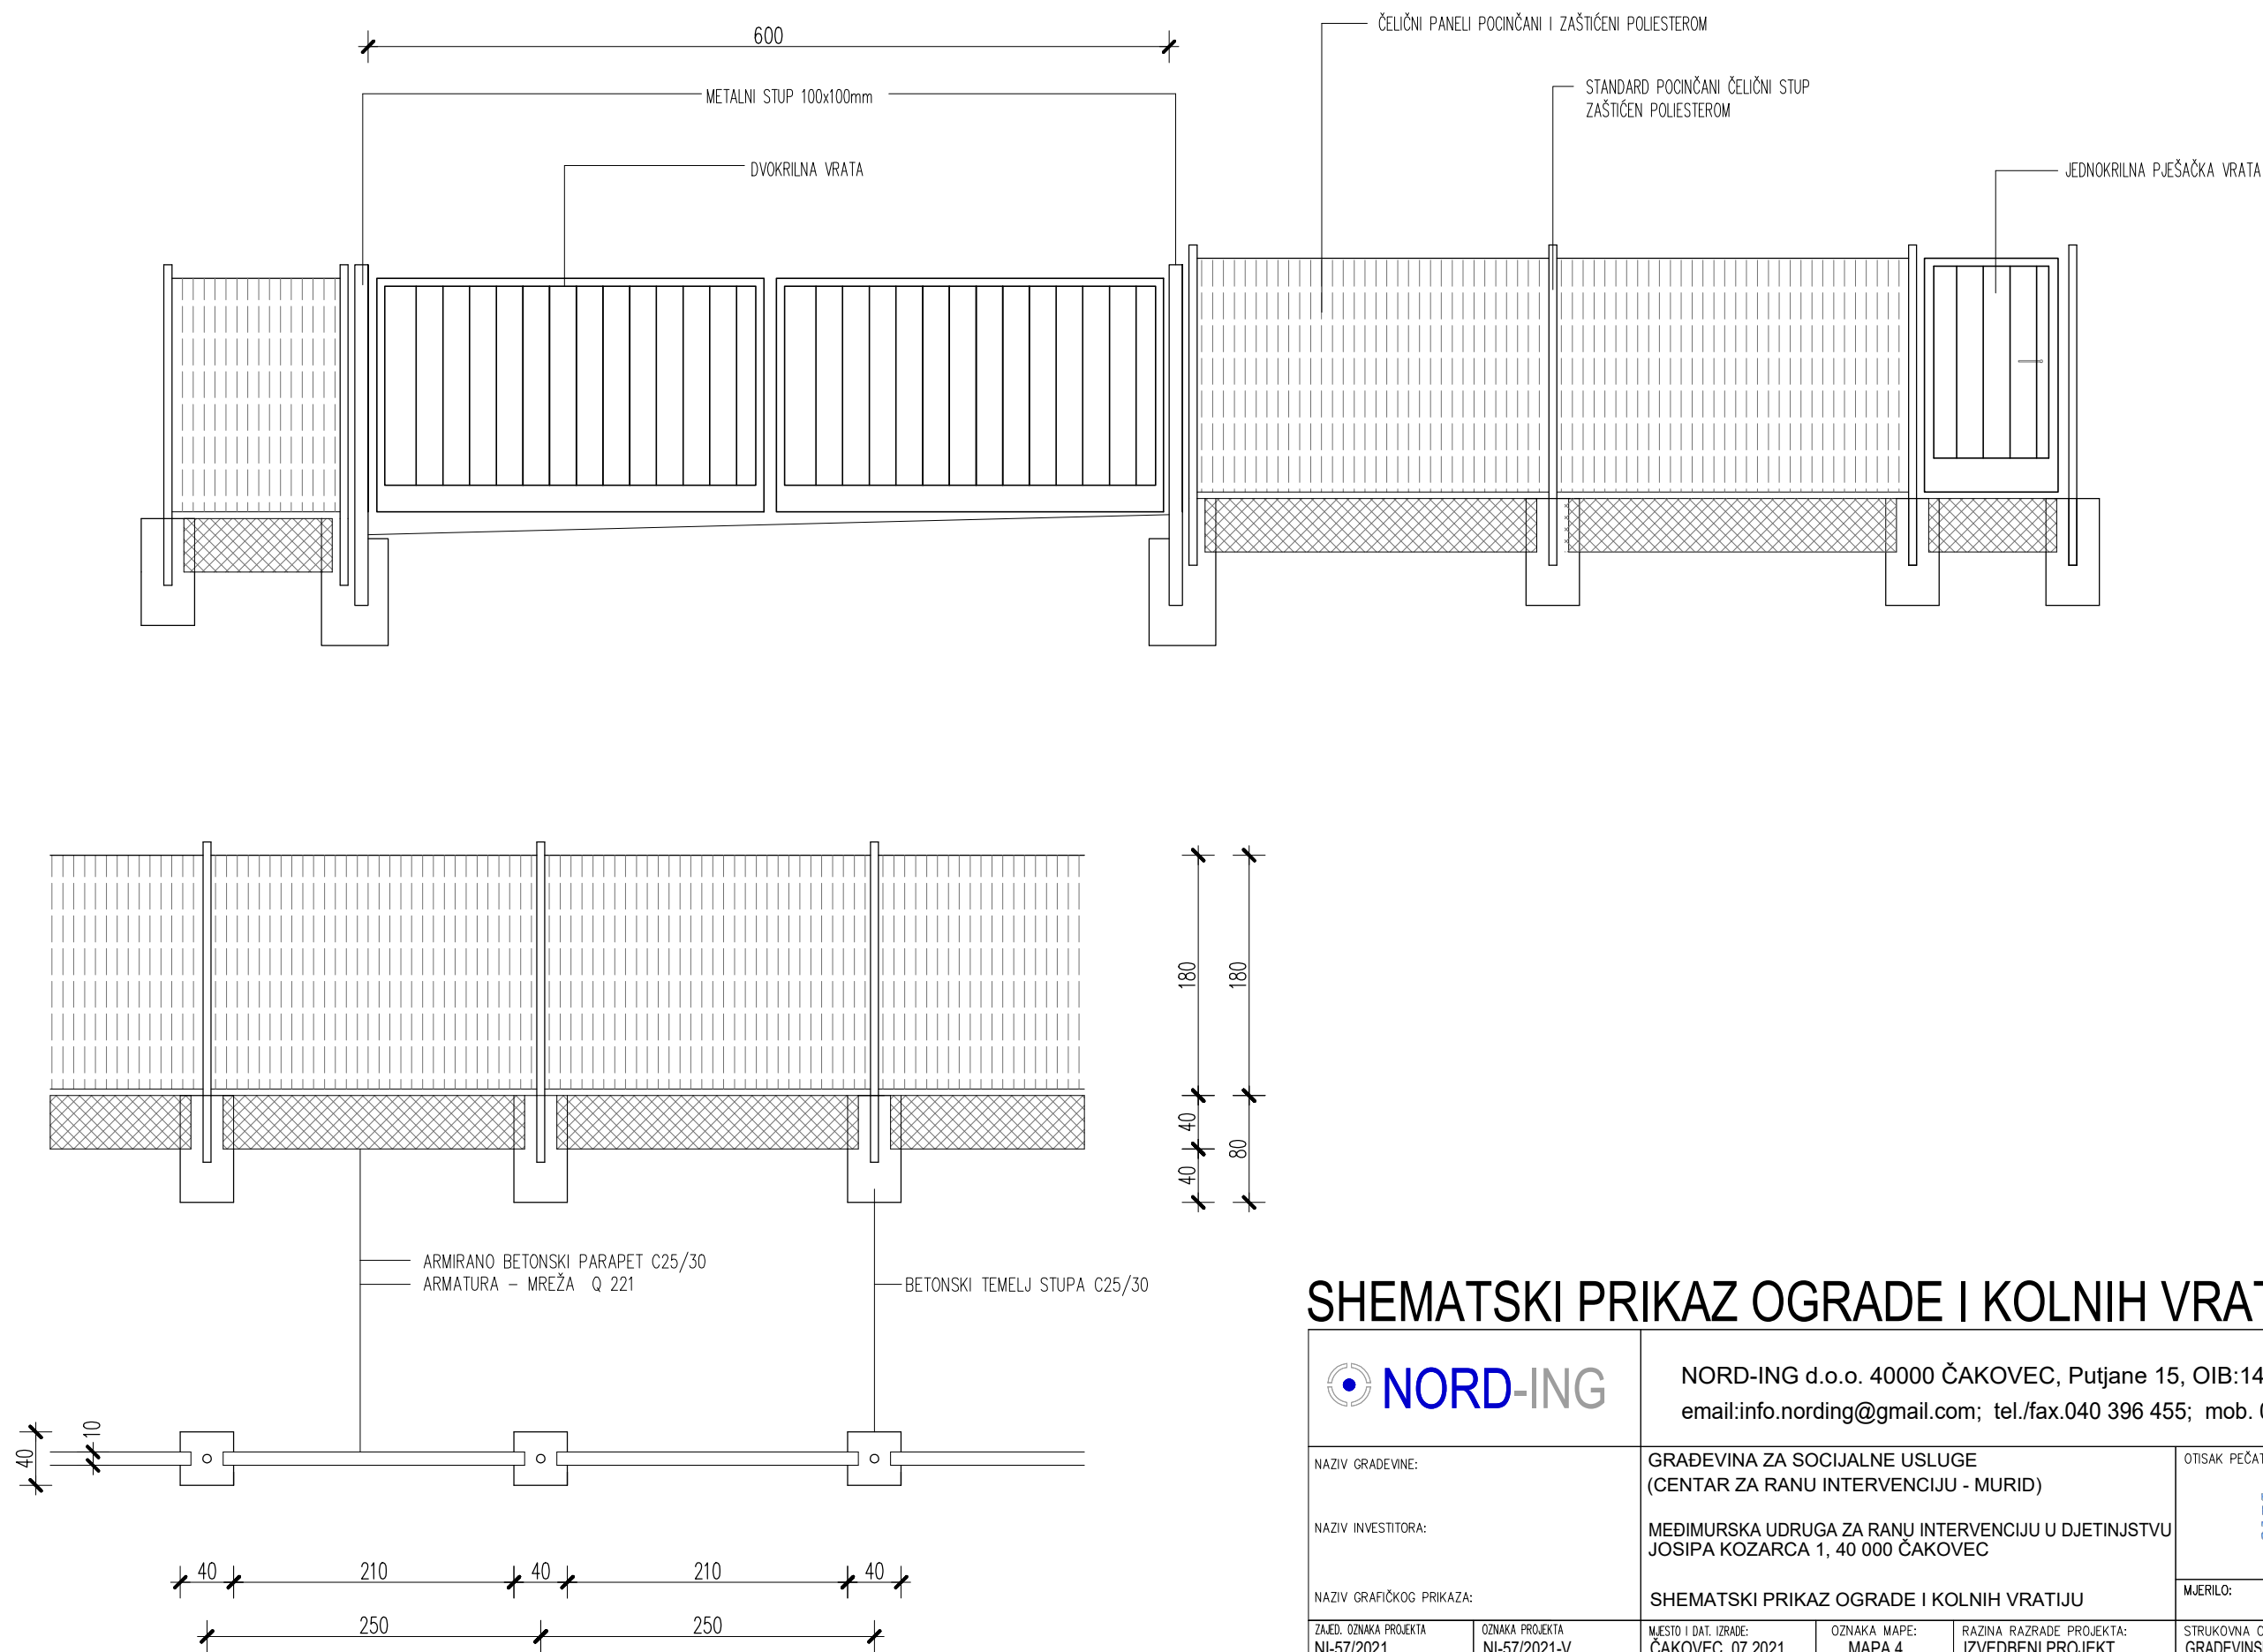

SHEMATSKI PRIKAZ OGRADE I KOLNIH VRATIJU

		NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579			
NAZIV GRADEVINE:		GRADEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU - MURID)			OTISAK PEČATA PROJEKTANTA: 
NAZIV INVESTITORA:		MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU JOSIPA KOZARCA 1, 40 000 ČAKOVEC			
NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:		SHEMATSKI PRIKAZ OGRADE I KOLNIH VRATIJU			MJERILO: REDNI BR. NACRTA: 11.00
ZAJED. OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021	OZNAKA PROJEKTA NI-57/2021-V	MJESTO I DAT. IZRADE: ČAKOVEC, 07.2021.	OZNAKA MAPE: MAPA 4	RAZINA RAZRADE PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA GRADEVINSKI PROJEKT - VANJSKO UREĐENJE
PROJEKTANT/OIB		NIKOLA MAGDALENIĆ, mag.ing.aedif.		OIB: 21716954466	POTPIS PROJEKTANTA:
SURADNIK		MAJA VINKO, dipl.ing.prom.			POTPIS SURADNIKA: