INVESTITOR:	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec OIB: 38476056380
GRAĐEVINA:	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
LOKACIJA:	VRBOVEC 1, k.č.br. 1839
OZNAKA PROJEKTA:	112023

ANALITIČKI ISKAZ IZRAČUNA MJERA

PROJEKTANT:
Đurđica Bajić, dipl.ing.arh.

ĐURĐICA BAJIĆ
Digitally signed by ĐURĐICA BAJIĆ
Date: 2020.12.16 15:37:00 +01'00'

Koprivnica, studeni 2020.

SADRŽAJ:

RAZVRSTAVANJE VRSTE GRAĐEVINE

GRAFIČKI PRILOG

1. SITUACIJA 1: 500
2. TLOCRT PODRUMA, PRIZEMLJA, KAT, PRESJEK 1: 200

RAZVRSTAVANJE VRSTE GRAĐEVINE PREMA čl. 2,3,4, Uredbe o visini vodnog doprinosa.

Obujam je obračunat u skladu s Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19).

obujam zgrade	4.249,28 m^3

Sukladno Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) i Uredbi o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19) daju se ostale obračunske veličine;

Vrsta građevina: OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA
Tarifni broj: 4
Zona: B

površina, vanjsko uređenje	297,40 m^2

Vrsta građevina: OTVORENA GRAĐEVINA
Tarifni broj: 9
Zona: B

SADRŽAJ:

RAZVRSTAVANJE VRSTE GRAĐEVINE

GRAFIČKI PRILOG

1. SITUACIJA 1: 500
2. TLOCRT PODRUMA, PRIZEMLJA, KAT, PRESJEK 1: 200

RAZVRSTAVANJE VRSTE GRAĐEVINE PREMA čl. 2,3,4, Uredbe o visini vodnog doprinosa.

Obujam je obračunat u skladu s Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19).

obujam zgrade	4.249,28 m^3

Sukladno Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) i Uredbi o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19) daju se ostale obračunske veličine;

Vrsta građevina: OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA
Tarifni broj: 4
Zona: B

površina, vanjsko uređenje	297,40 m^2

Vrsta građevina: OTVORENA GRAĐEVINA
Tarifni broj: 9
Zona: B

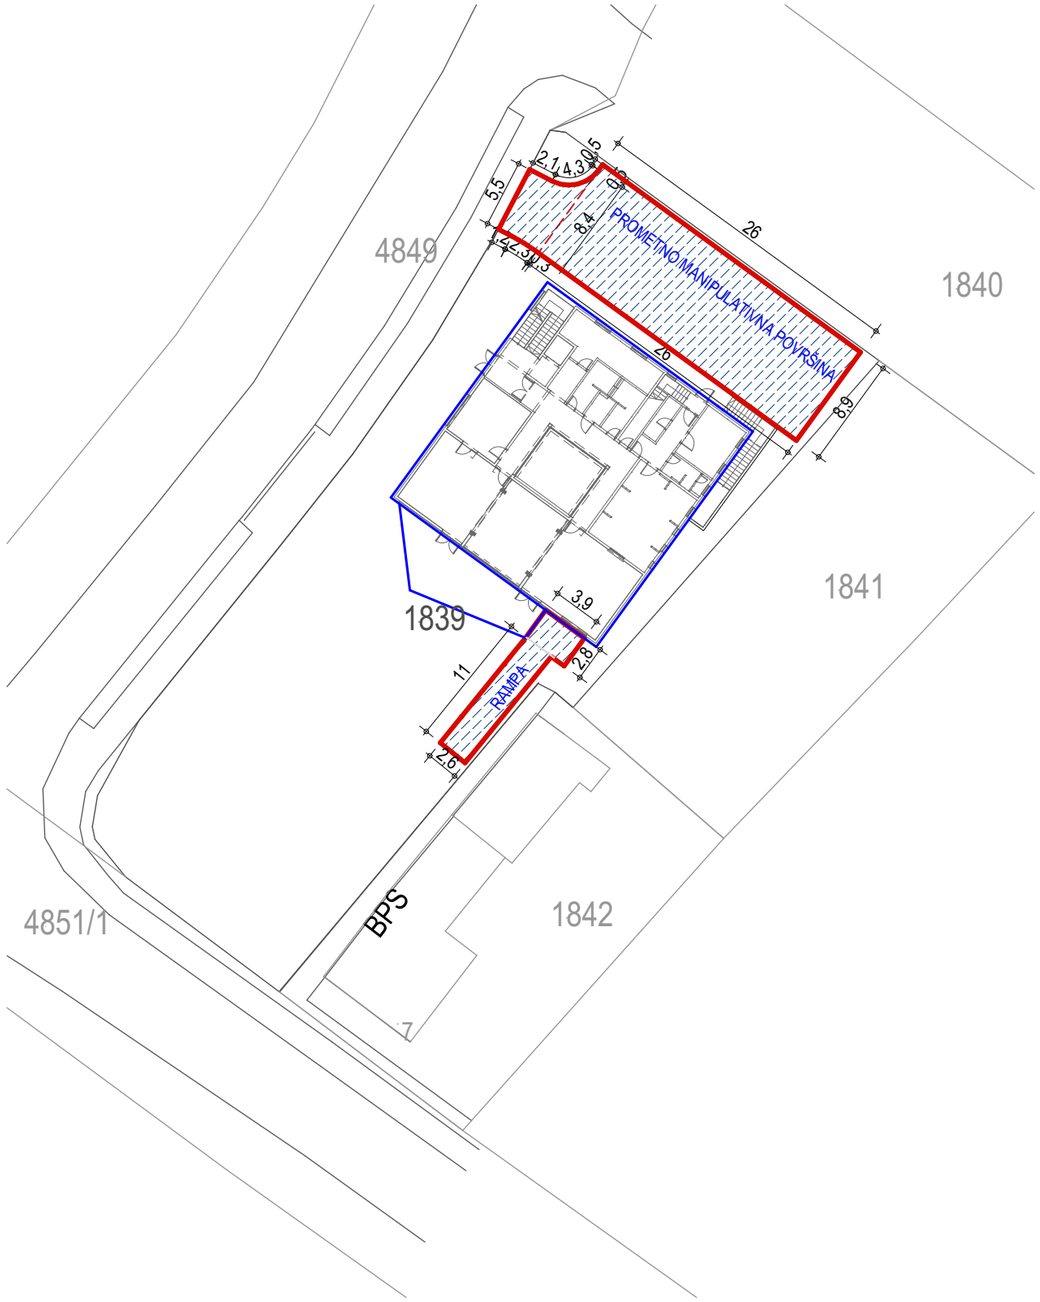

PREDMJER MJERA GRAĐEVINE

NAZIV	POVRŠINA GRAĐEVINE [m²]	
PROMETNO MANIPULATIVNA POVRŠINA	26,0 × 8,90 + (5,55+8,4)/2 × 3,80	257,90
RAMPA	3,9 × 2,80 + 2,6 × 11	39,50
	UKUPNO ZA OBRAČUN	**297,40**

SITUACIJA - ANALITIČKI ISKAZ IZRAČUNA MJERA GRAĐEVINE
1:500

S

±0.00=137.20

coARt d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	projektant: ĐURĐICA BAJIĆ, dipl. ing. arh.	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br:.1839, k.o. Vrbovec		
razina projekta	GLAVNI		
struka projekta	GRAĐEVINSKI	suradnik:	
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:500	datum 11/20	
sadržaj	SITUACIJA - ANALITIČKI ISKAZ IZRAČUNA MJERA GRAĐEVINE		br. lista 1

A - TLOCRT PODRUMA

20,40 x 21,40 - 5,55 x 5,05= 408,53 m²

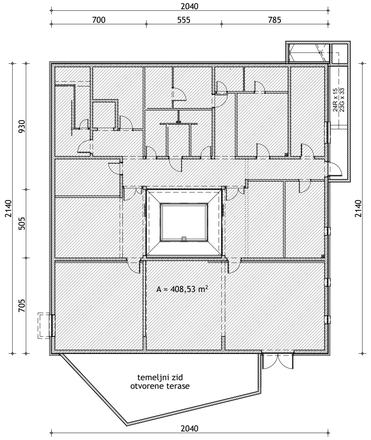

B - TLOCRT PRIZEMLJA

20,30 x 21,30 - 5,55 x 5,05= 404,36 m²

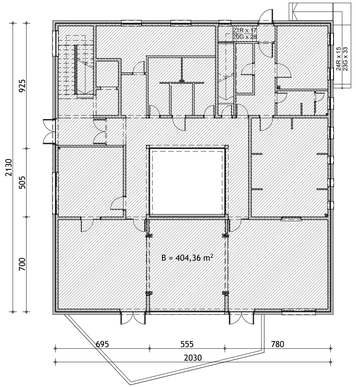

C - TLOCRT KATA

20,30 x 21,30 - 4,00 x 7,30 - 5,55 x 5,05= 375,16 m²

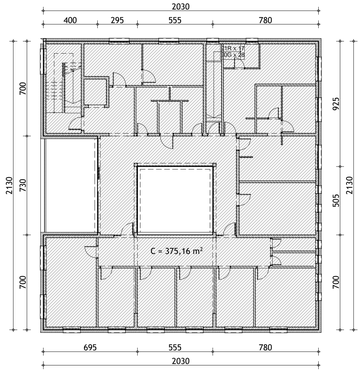

D - TLOCRT KROVA

D1
1,60 x 3,30 = 5,28 m²
D2
1,60 x 1,14 = 1,82 m²
D3
1,85 x 2,30 = 4,25 m²



PRESJEK

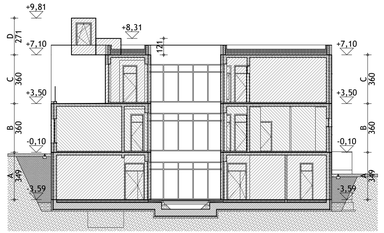

ANALITIČKI ISKAZ MJERA GRAĐEVINE

A x 3,49
408,53 x 3,49 = 1425,77 m³
B x 3,60
404,36 x 3,60 = 1455,70 m³
C x 3,60
375,16 x 3,60 = 1350,58 m³
D1 x 2,71 / 2 + D2 x 2,71 + D3 x 1,21
5,28 x 2,71 / 2 + 1,82 x 2,71 + 4,25 x 1,21 = 17,23 m³

UKUPAN OBUJAM GRAĐEVINE
1425,77 + 1455,70 + 1350,58 + 17,23 = **4249,28 m³**

TLOCRTI I PRESJEK - ANALITIČKI ISKAZ MJERA GRAĐEVINE

coARt d.o.o. KOPRIVNICA — PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC		
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec		
razina projekta	GLAVNI		
struka projekta	ANALITIČKI ISKAZ MJERA GRAĐEVINE		suradnik:
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo		datum 11/2020	
sadržaj	TLOCRTI I PRESJEK - ANALITIČKI ISKAZ MJERA GRAĐEVINE		br. lista 2.